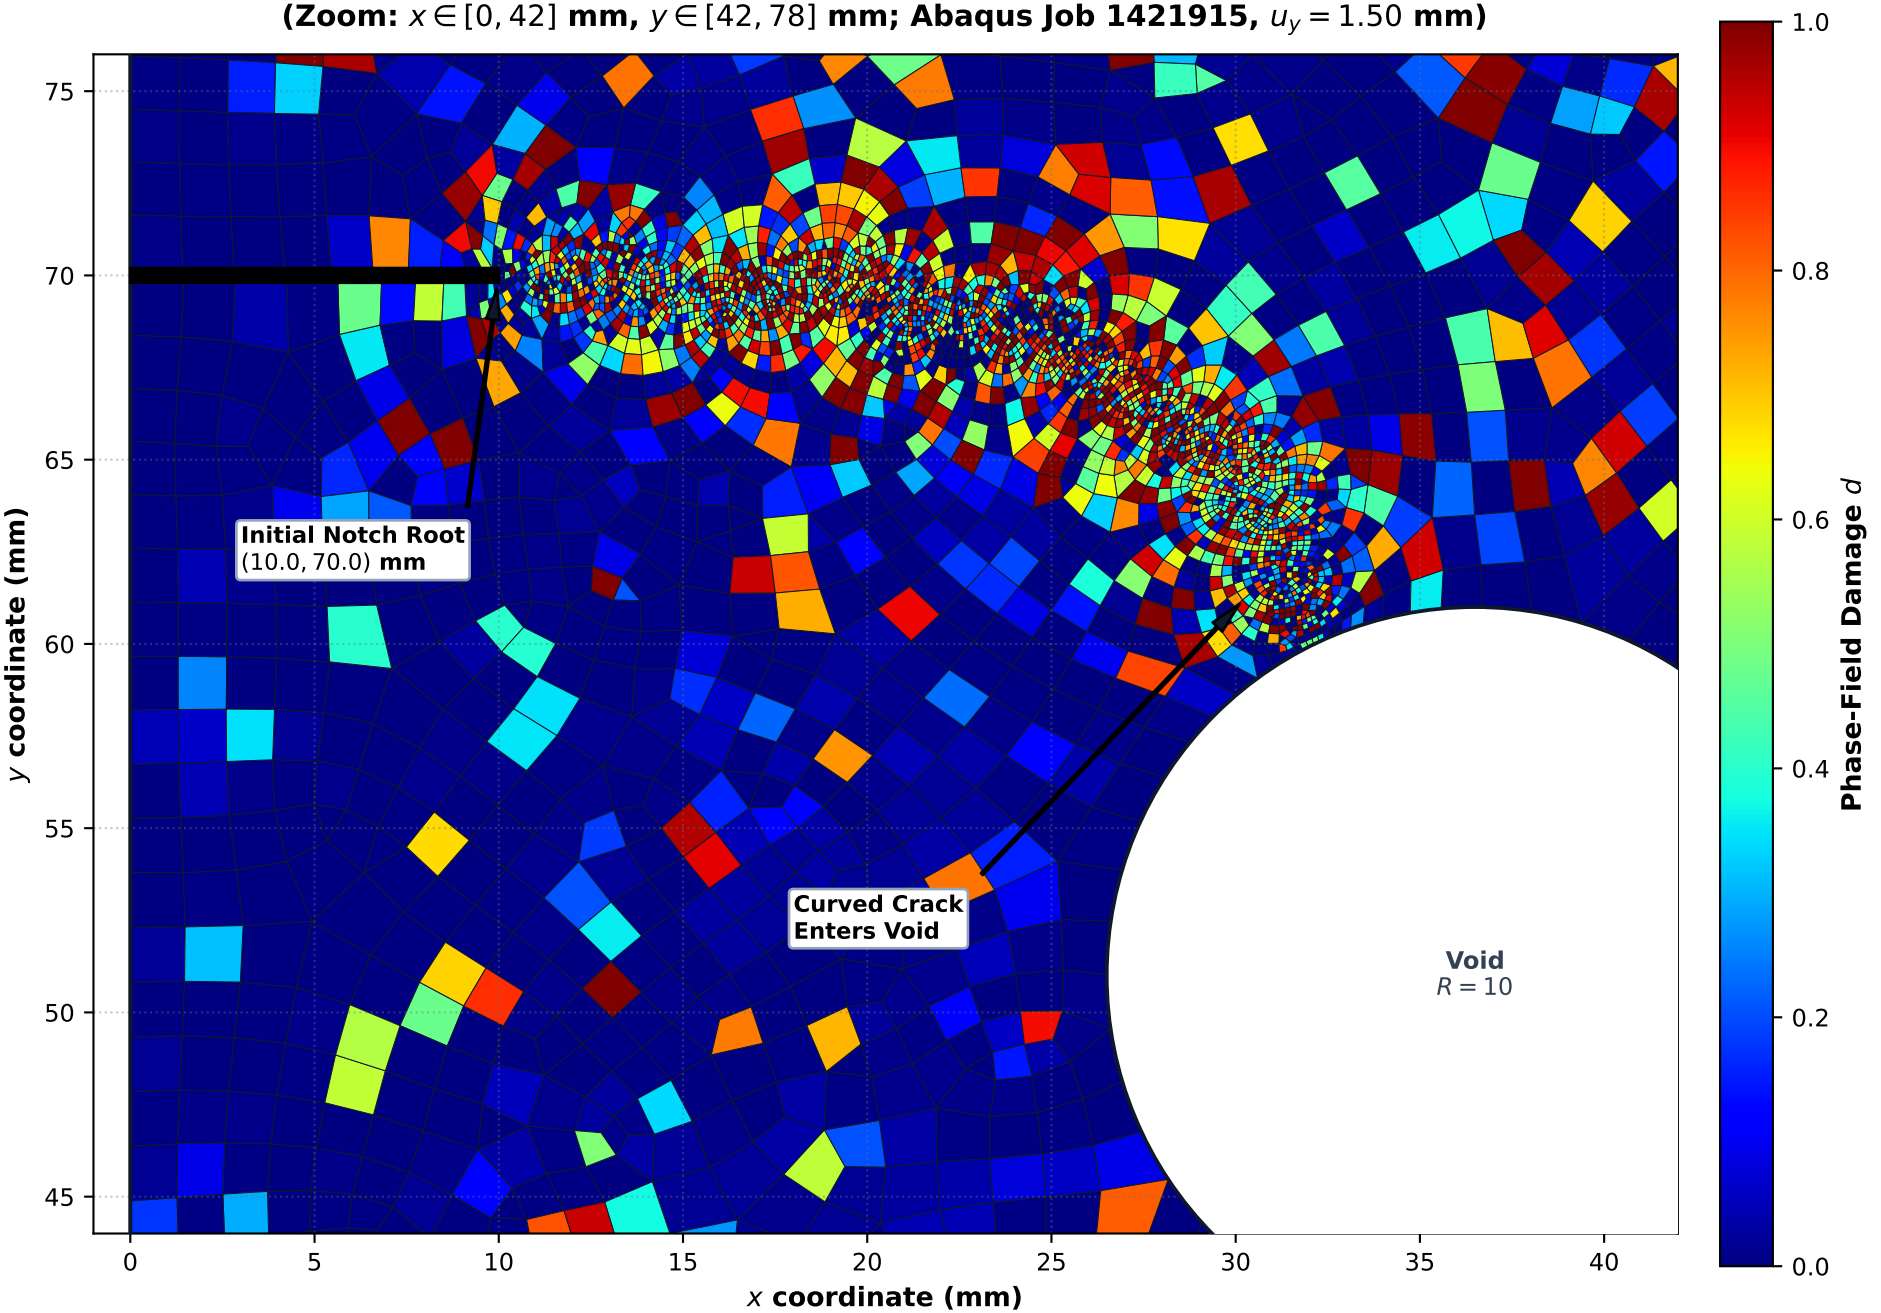

Primary Fracture-Process Zone: Authentic Mesh and Damage Deflection
(Zoom: $x \in [0, 42]$ mm, $y \in [42, 78]$ mm; Abaqus Job 1421915, $u_y = 1.50$ mm)
Initial Notch Root
(10.0, 70.0) mm
Curved Crack
Enters Void
Void
$R = 10$
y coordinate (mm)
x coordinate (mm)
Phase-Field Damage d
75
70
65
60
55
50
45
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0