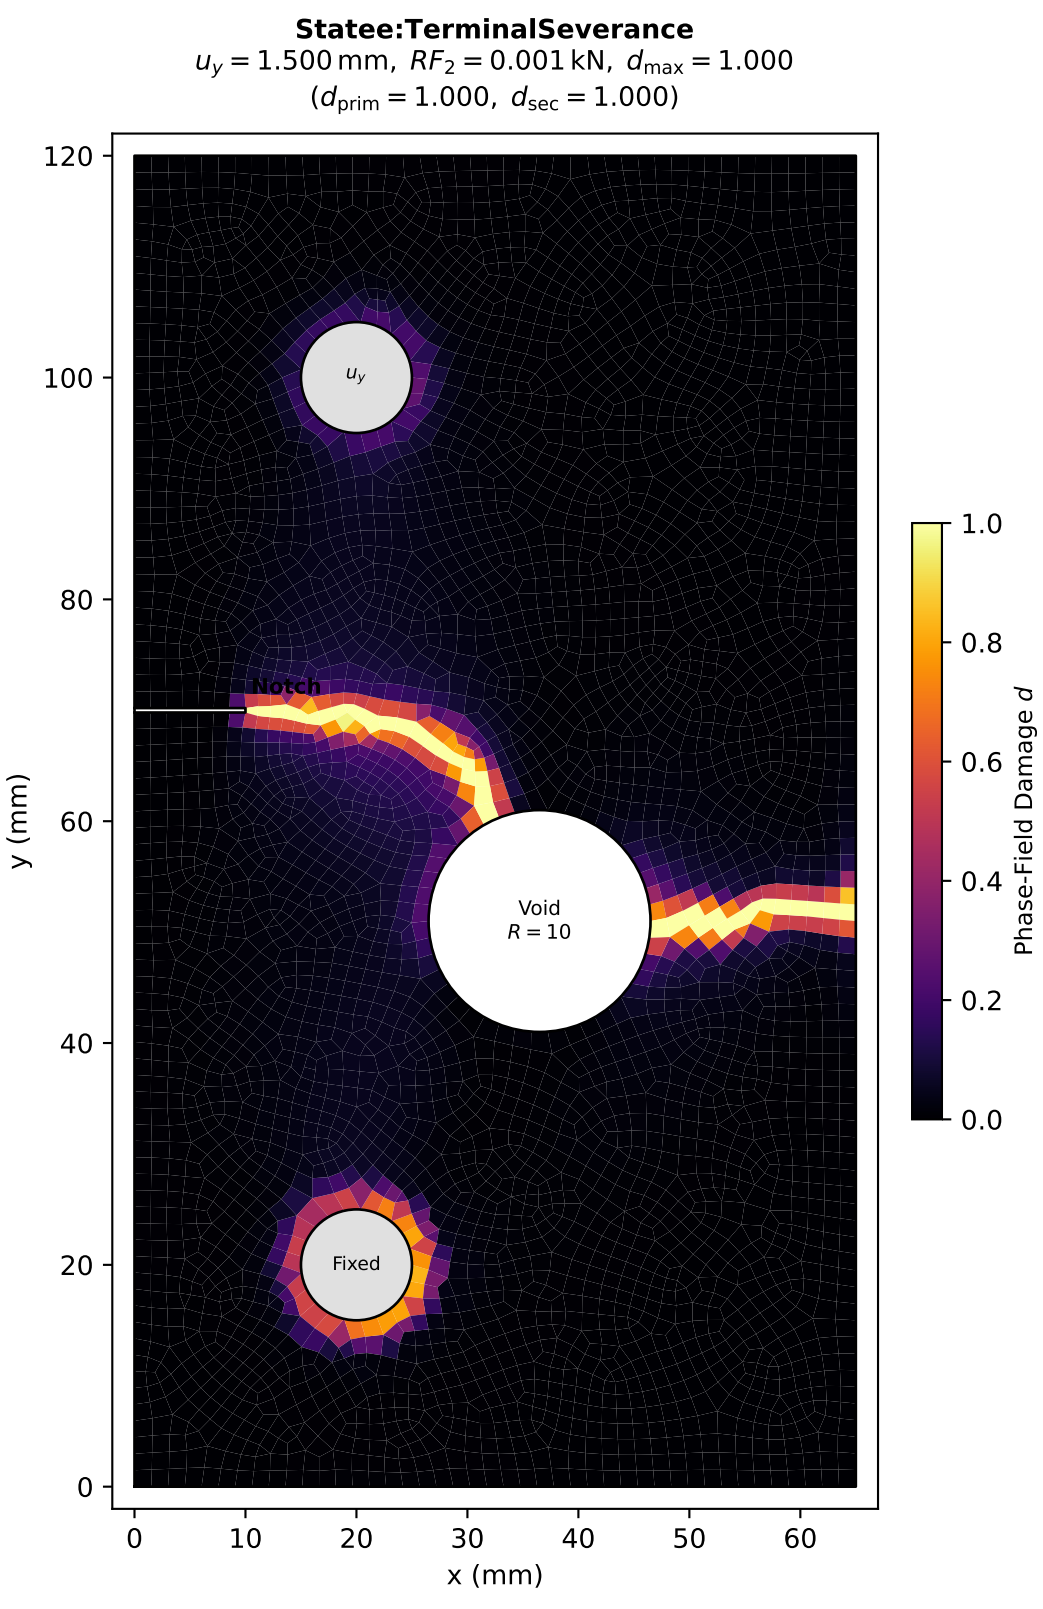

Statee:TerminalSeverance
$u_y = 1.500\,\text{mm},\ RF_2 = 0.001\,\text{kN},\ d_{\max} = 1.000$
$(d_{\text{prim}} = 1.000,\ d_{\text{sec}} = 1.000)$
u_y
Notch
Void
$R = 10$
Fixed
y (mm)
x (mm)
Phase-Field Damage d
0
20
40
60
80
100
120
0
10
20
30
40
50
60
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0