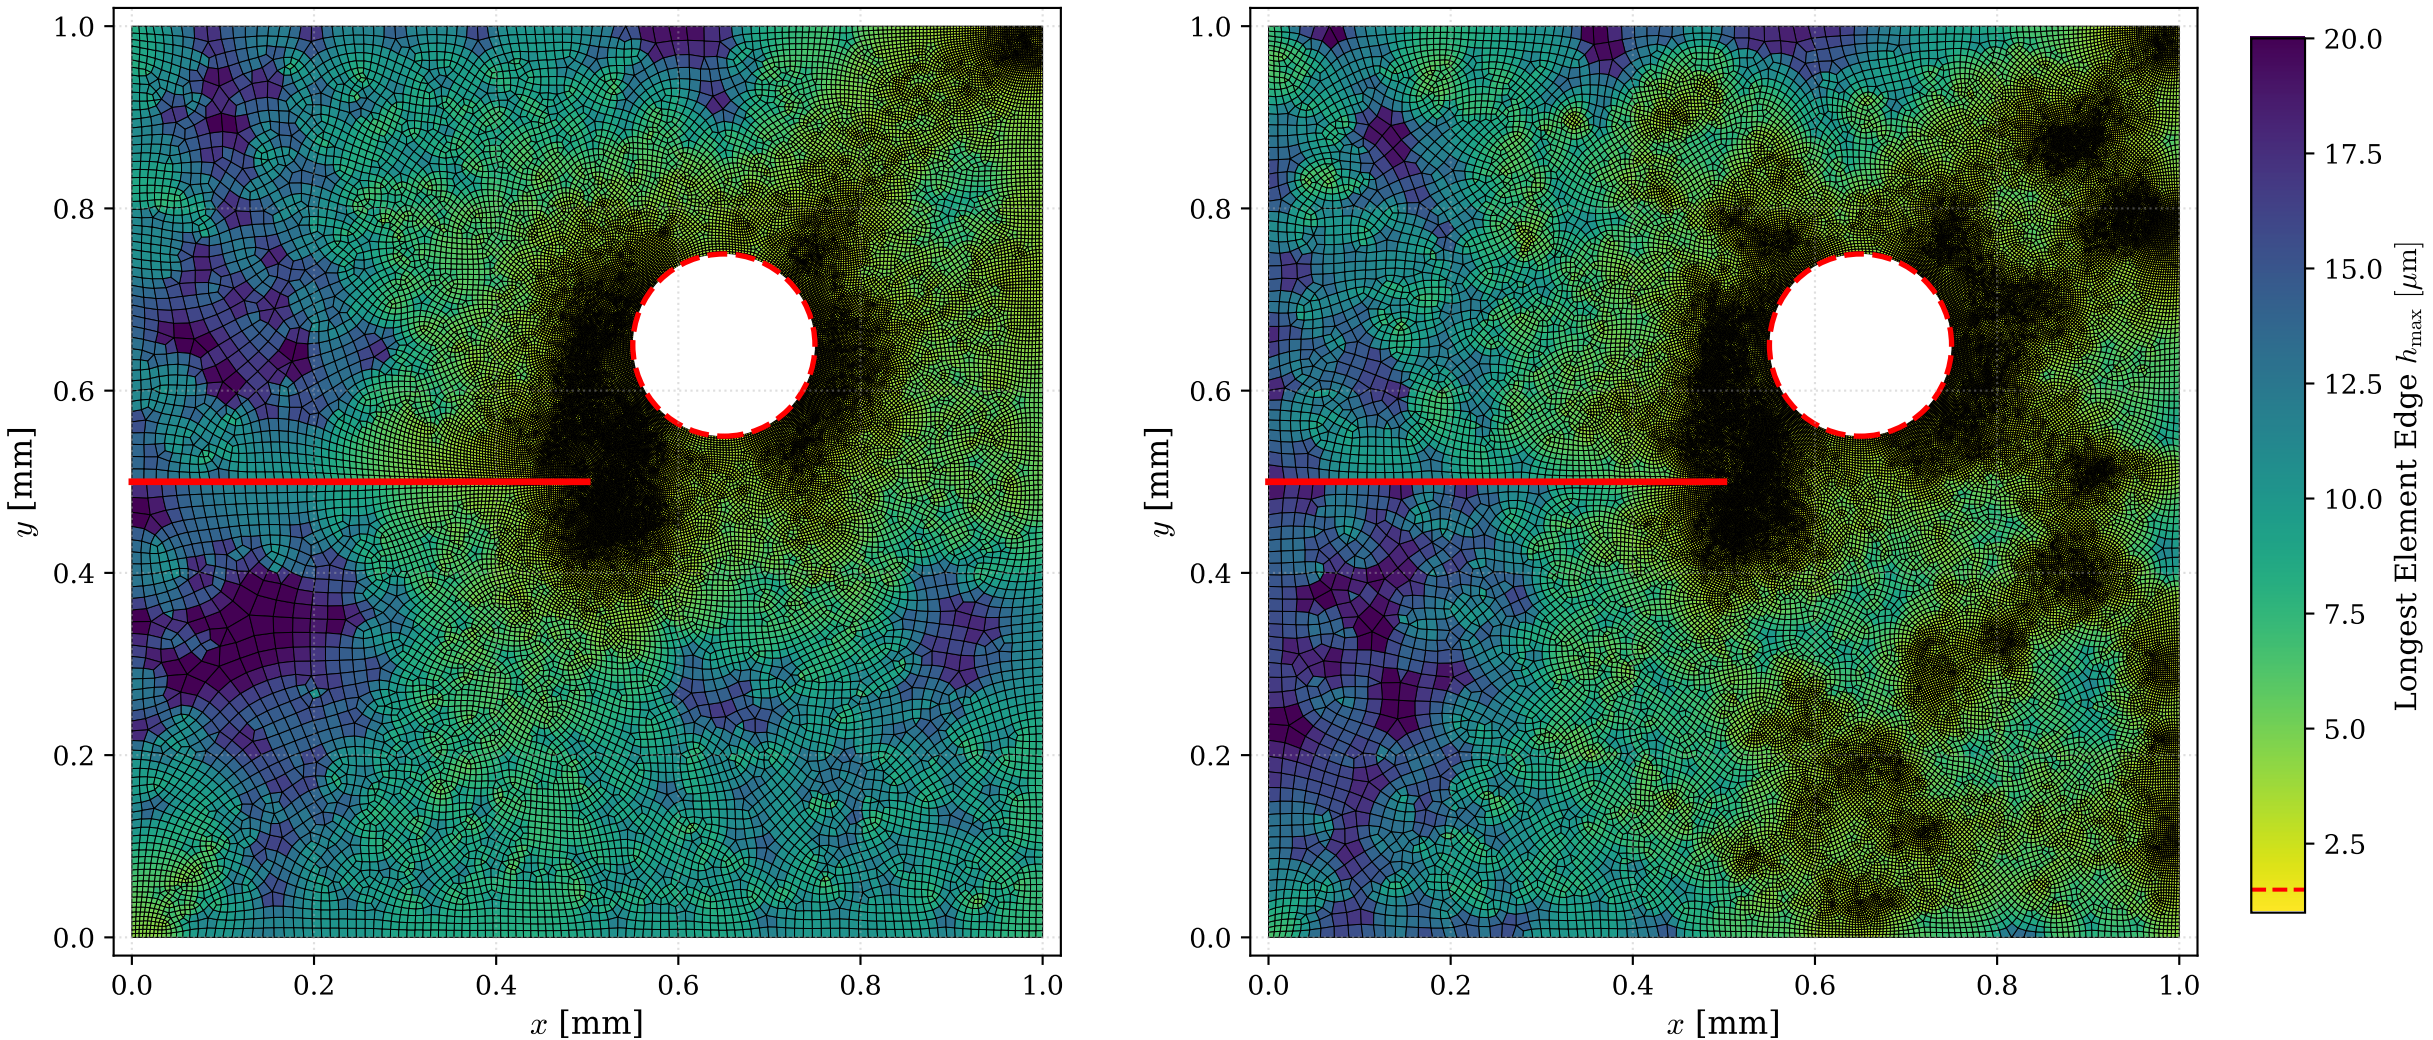

(a) F1654 Elastic Recovery Baseline ($N = 46,559$ elements)
Linear-Elastic Solve ($u_2 = 0.005$ mm, Undegraded E)
(b) F1655 Corrected Coupled Recovery ($N = 68,420$ elements)
Coupled Fracture State ($u_2 = 0.00959$ mm, Degraded $E(d)$)
y [mm]
x [mm]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Longest Element Edge $h_{\max}$ [μm]
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0