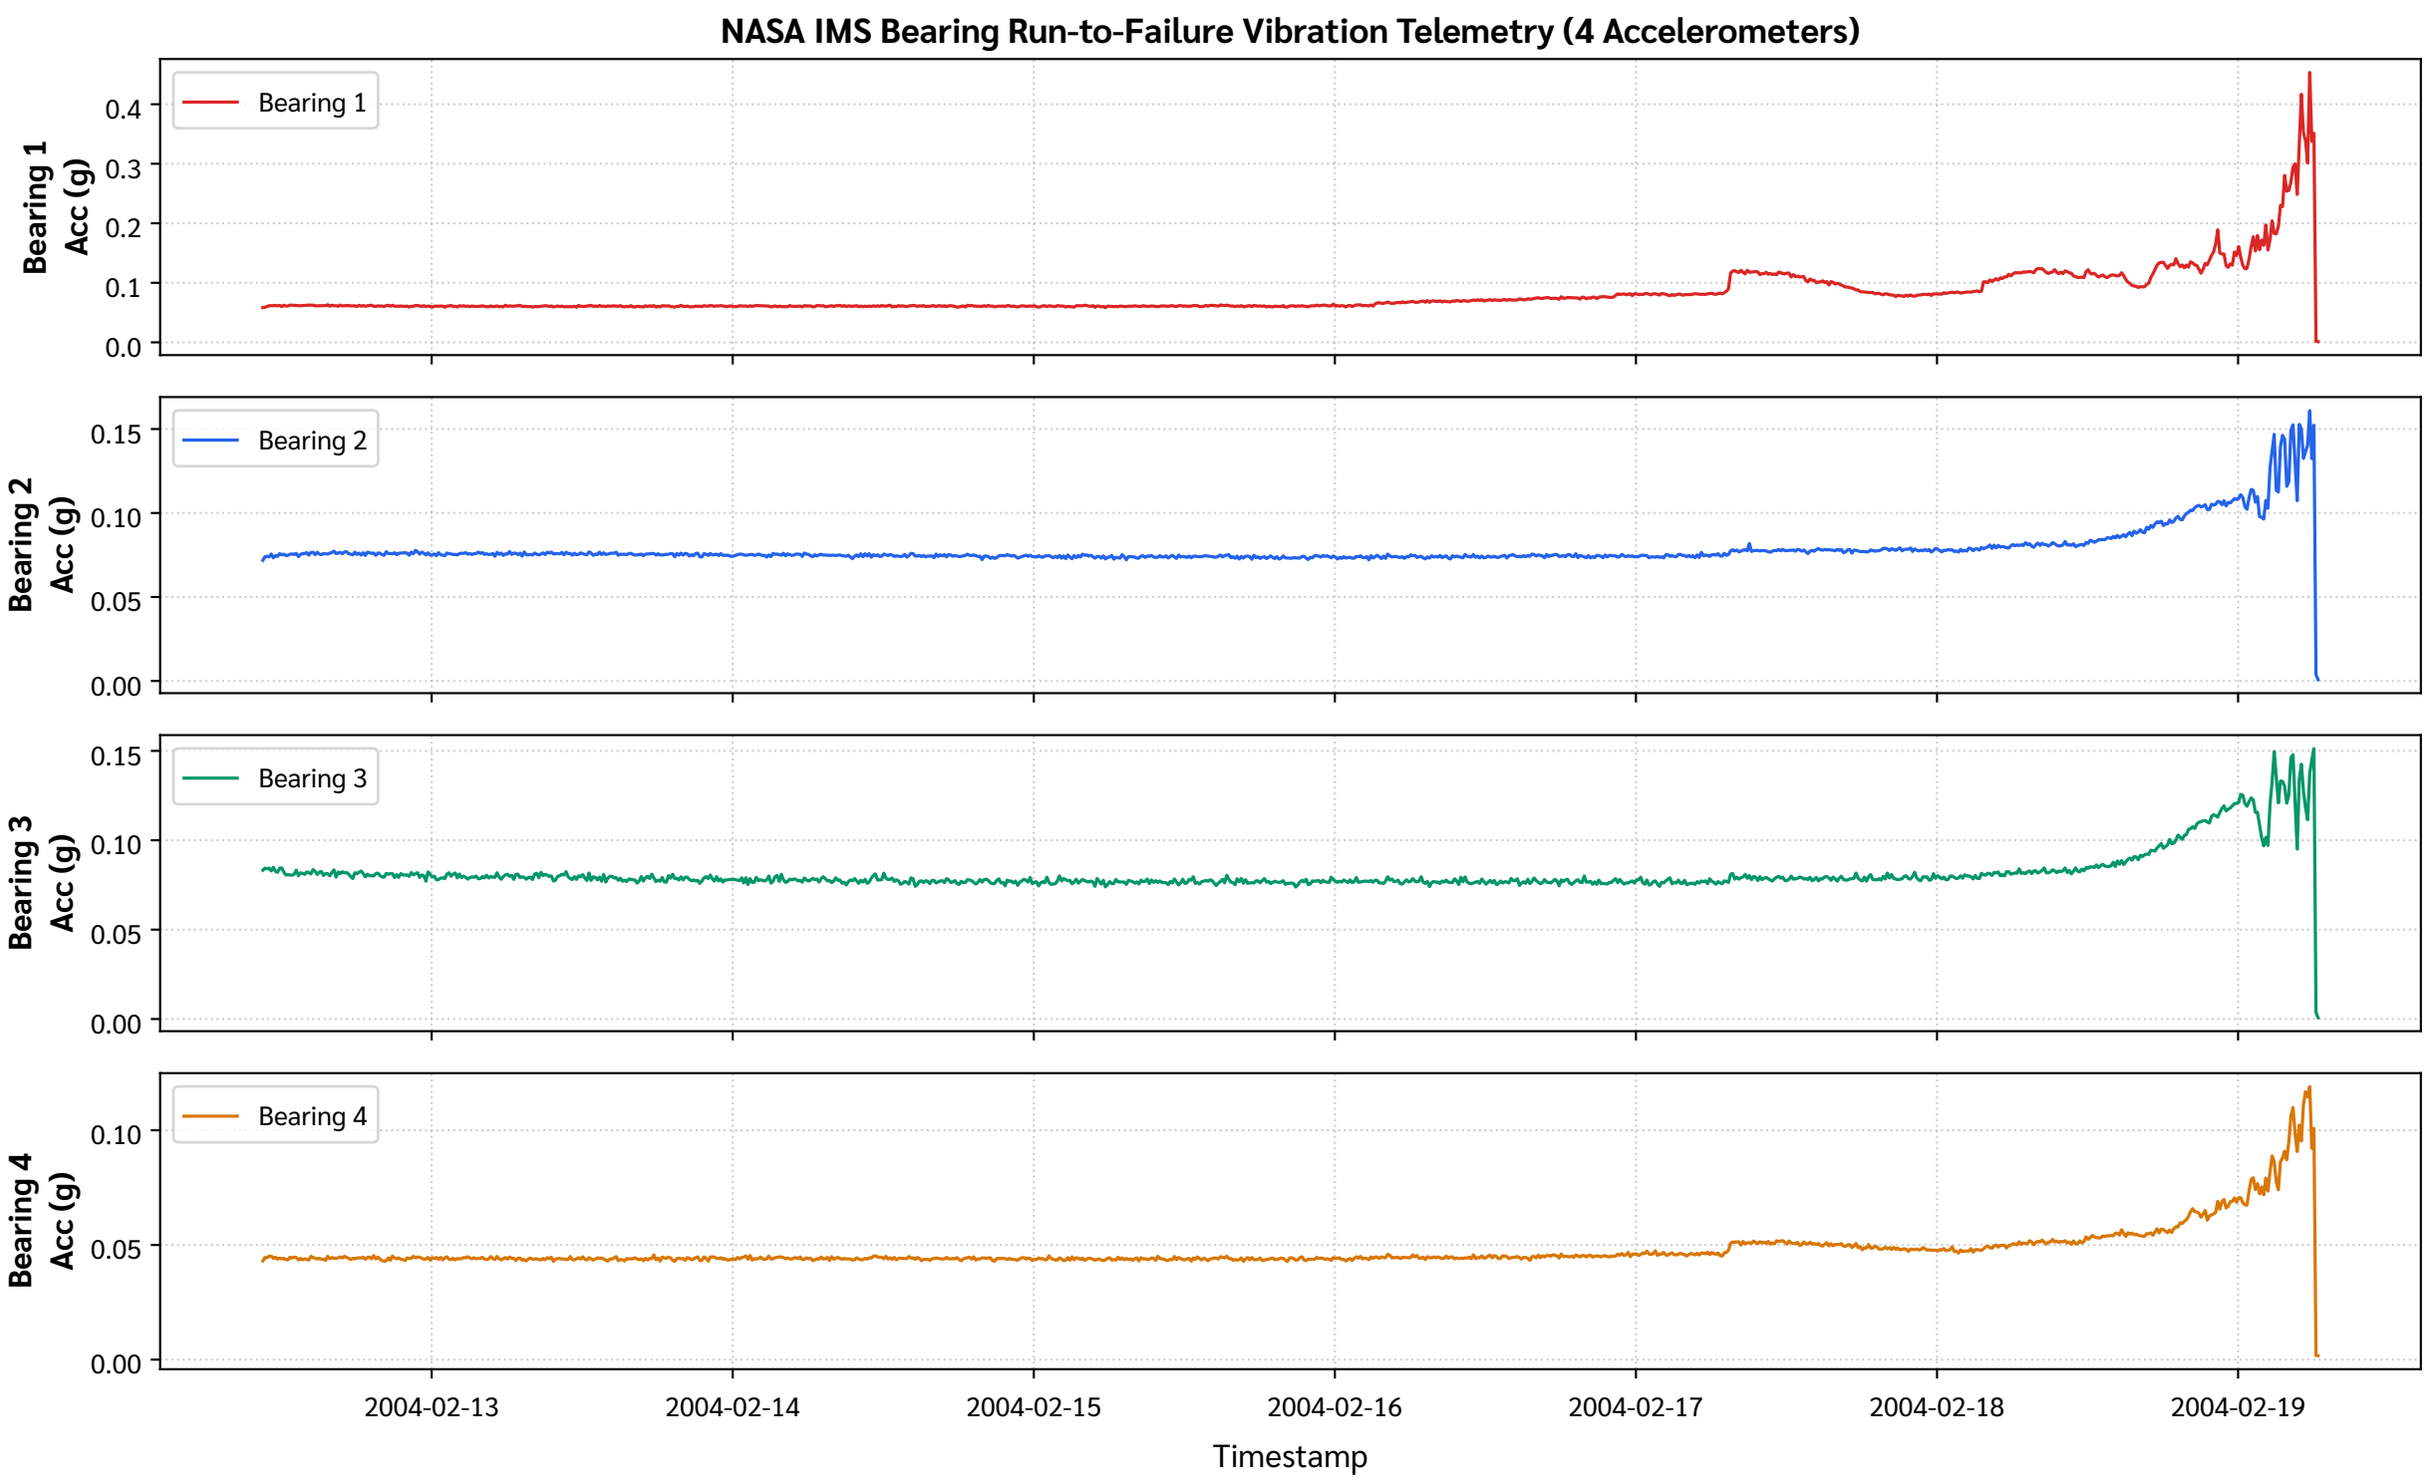
NASA IMS Bearing Run-to-Failure Vibration Telemetry (4 Accelerometers)
Bearing 1
Acc (g)
Bearing 1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
Bearing 2
Acc (g)
Bearing 2
0.00
0.05
0.10
0.15
Bearing 3
Acc (g)
Bearing 3
0.00
0.05
0.10
0.15
Bearing 4
Acc (g)
Bearing 4
0.00
0.05
0.10
2004-02-13
2004-02-14
2004-02-15
2004-02-16
2004-02-17
2004-02-18
2004-02-19
Timestamp