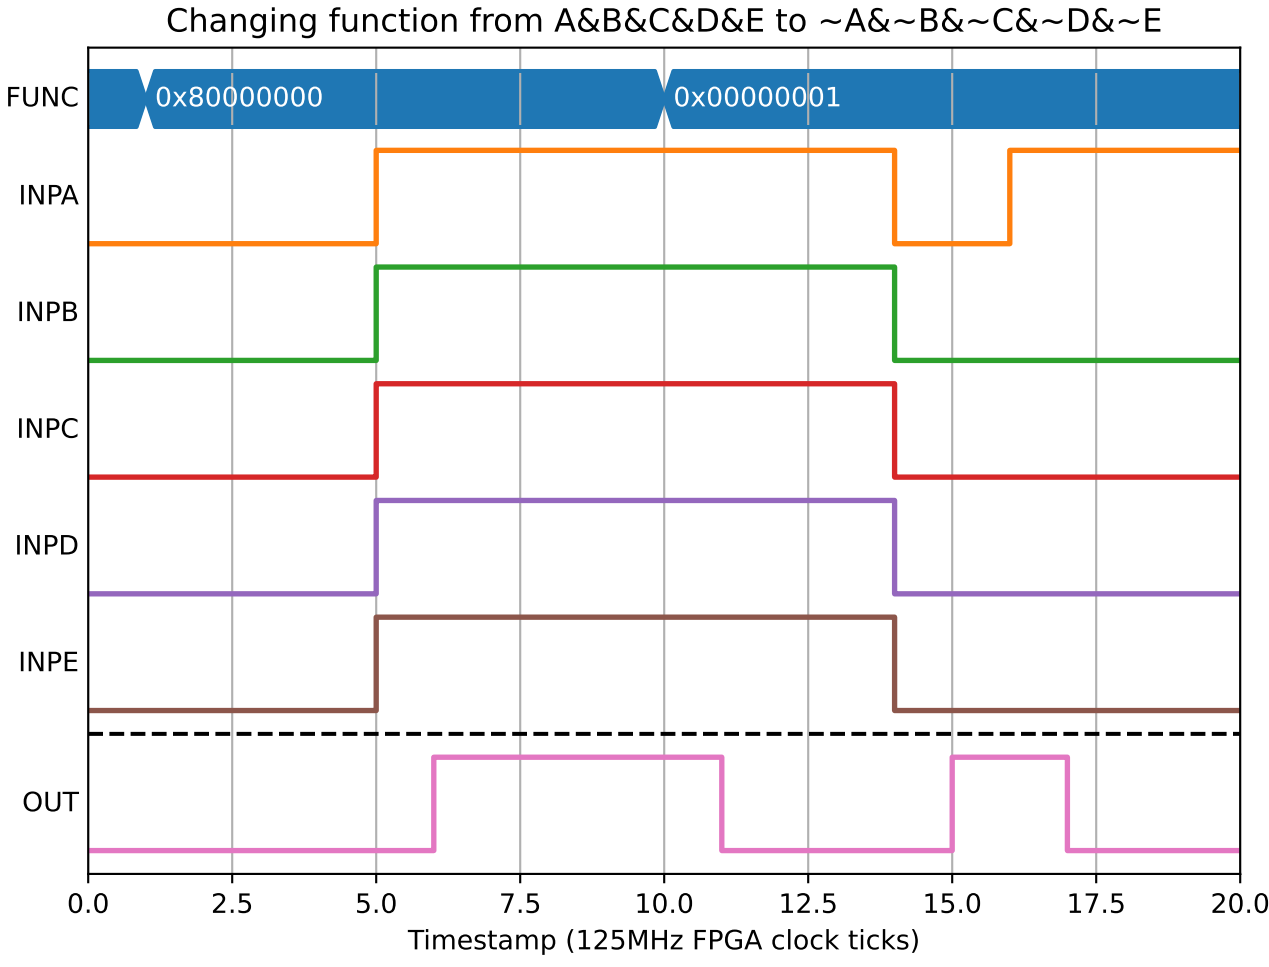
Changing function from A&B&C&D&E to ~A&~B&~C&~D&~E
FUNC
0x80000000
0x00000001
INPA
INPB
INPC
INPD
INPE
OUT
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
Timestamp (125MHz FPGA clock ticks)