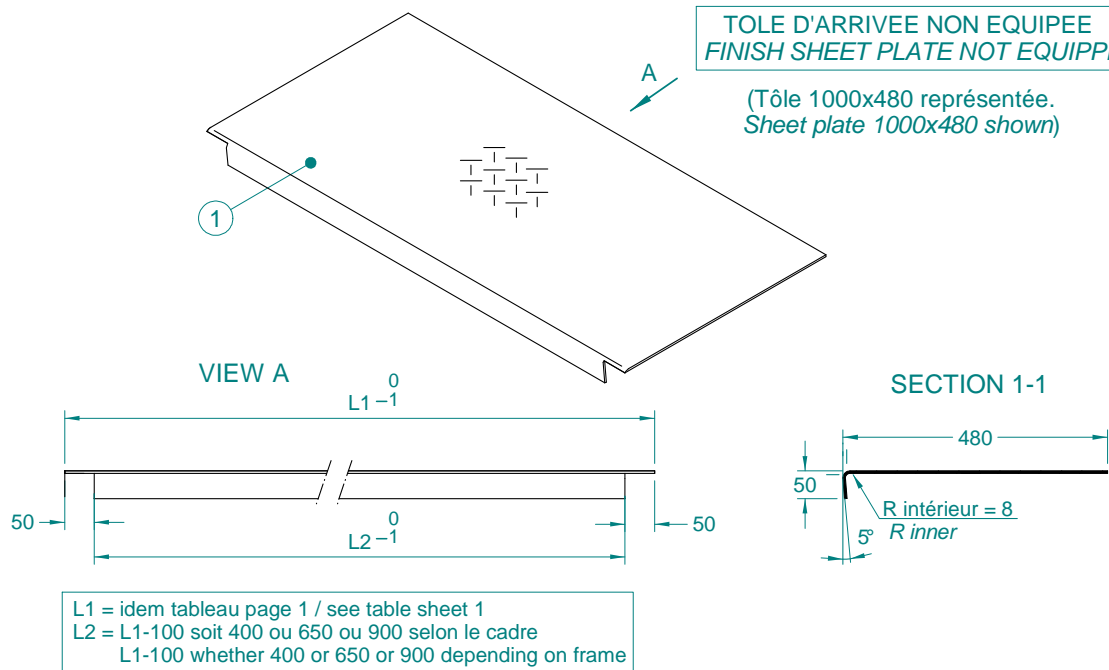
	TOLES D'ARRIVEE NON EQUIPEES POUR PARQUET MACHINE - CHARGE LEGERE <i>FINISH SHEET PLATES NOT EQUIPPED FOR ENGINE ROOM FLOOR - LIGHT LOAD</i>		PRT001CL0635 REV A																	
			1 / 3																	
STANDARD ELEMENTAIRE ELEMENT STANDARD																				
PRINCIPALES UTILISATIONS Parquets usuels dans compartiments machine et locaux techniques excepté tambour APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE <table border="1"> <tr> <td>Passagers</td> <td>Militaire</td> <td>Méthanier</td> <td>Rapide</td> </tr> </table>					Passagers	Militaire	Méthanier	Rapide												
Passagers	Militaire	Méthanier	Rapide																	
DOCUMENTS DE REFERENCES ME4700A1 : norme de conception B.94.20.A1.11 : Cadres parquets machine en tôle – Charge légère. B.94.20.A1.14 : Tôle pour parquet machine – Charge légère. CHARGES DES PARQUETS Charge légère ->voir norme de conception ME4700A1. MATIERE Voir nomenclature PROTECTION / TRAITEMENT - Tôles des parquets : sablage ou grenaillage SA2,5 + application de 1x75 microns d'éthyl silicate de zinc (code peinture S.1) CHARACTERISTIQUES <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pour Cadres du std B.94.20.A1.11 dimensions</th> <th>Longueur Tôle (L1)</th> <th>Largeur Tôle</th> <th>Epaisseur Tôle Larmée</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1005x505</td> <td>500</td> <td rowspan="3">480</td> <td rowspan="3">4/6</td> </tr> <tr> <td>1005x755</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>1005x1005</td> <td>1000</td> </tr> </tbody> </table>					Pour Cadres du std B.94.20.A1.11 dimensions	Longueur Tôle (L1)	Largeur Tôle	Epaisseur Tôle Larmée	1005x505	500	480	4/6	1005x755	750	1005x1005	1000				
Pour Cadres du std B.94.20.A1.11 dimensions	Longueur Tôle (L1)	Largeur Tôle	Epaisseur Tôle Larmée																	
1005x505	500	480	4/6																	
1005x755	750																			
1005x1005	1000																			
MAIN USES <i>Ordinary floors in engine room and technical rooms except casing</i> POTENTIAL SHIP APPLICABILITY <table border="1"> <tr> <td>Passengers</td> <td>Military</td> <td>Methanier</td> <td>High speed craft</td> </tr> </table> REFERENCE DOCUMENTS ME4700A1 : norm of conception B.94.20.A1.11 : Frames for sheet plate engine room floor – Light load. B.94.20.A1.14 : Sheet plates for engine room floor – Light load. FLOORS LOADS : Light load : ->see norm of conception ME4700A1. MATERIAL See nomenclature PROTECTION / TREATMENT - Floor steel plates : SA2,5 sandblasting + 1x75 microns of zinc silicate ethyl (S.1 paint code) CHARACTERISTICS <table border="1"> <thead> <tr> <th>For Frames of std B.94.20.A1.11 dimensions</th> <th>Sheet plate length (L1)</th> <th>Sheet plate width</th> <th>Checkered steel plate thickness</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1005x505</td> <td>500</td> <td rowspan="3">480</td> <td rowspan="3">4/6</td> </tr> <tr> <td>1005x755</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>1005x1005</td> <td>1000</td> </tr> </tbody> </table>					Passengers	Military	Methanier	High speed craft	For Frames of std B.94.20.A1.11 dimensions	Sheet plate length (L1)	Sheet plate width	Checkered steel plate thickness	1005x505	500	480	4/6	1005x755	750	1005x1005	1000
Passengers	Military	Methanier	High speed craft																	
For Frames of std B.94.20.A1.11 dimensions	Sheet plate length (L1)	Sheet plate width	Checkered steel plate thickness																	
1005x505	500	480	4/6																	
1005x755	750																			
1005x1005	1000																			
DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur <i>I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier</i> Sans / no document MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL Sans / no agreement FOURNISSEUR : Non imposé LISTE DES FOURNISSEURS ET REFERENCES AGREES STX / SUPPLIER AND REFERENCE LIST STX REGISTER NORME DE REFERENCE <i>REFERENCE NORM</i> ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT <i>DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS</i>																				
<table border="1"> <tr> <td> Resp. Standardisation : R. GREGOIRE Le : 18 - 01 - 2016 </td> <td> Resp. Fonction Technique : M. HAMON Le : 15 - 01 - 2016 </td> <td colspan="3"> Rév.A (P.CLOUARD) : - Création du standard. </td> </tr> </table>					Resp. Standardisation : R. GREGOIRE Le : 18 - 01 - 2016	Resp. Fonction Technique : M. HAMON Le : 15 - 01 - 2016	Rév.A (P.CLOUARD) : - Création du standard.													
Resp. Standardisation : R. GREGOIRE Le : 18 - 01 - 2016	Resp. Fonction Technique : M. HAMON Le : 15 - 01 - 2016	Rév.A (P.CLOUARD) : - Création du standard.																		

A) Dessin des tôles d'arrivée non équipées

Finish sheet plates not equipped drawing


NOTA IMPORTANT / Restriction d'Utilisation des tôles d'arrivée non équipées:

 1-Les tôles d'arrivée non équipées sont utilisées seulement en extrémité de fin d'une longueur de de tôles de parquet machine obligatoirement en conformité avec le std B.94.20.A1.14.

2-Ultérieurement, lors de leurs mises en place à bord :

 les tôles d'arrivée non équipées seront recoupées suite relevé bord, puis seront obligatoirement équipées de perçages et de pions de centrage => suivant le std B.94.20.A1.14

IMPORTANT NOTE : Use Restriction of finish sheet plates not equipped :

 1-The finish sheet plates not equipped are used only in finish extremity of a lenght sheet plates of engine room floor obligatorily in according to std B.94.20.A1.14

2-Later, during their implementation on board :

 the finish sheet plates will be recut following measurement on board, then will be obligatorily equipped with drillings and centring pieces=> in according to std B.94.20.A1.14

Rep.	Désignation	Matière	Standard STX
1	Tôle larmée ép.4/6 Checkered steel plate th.4/6	Acier Steel	A.41.63.A1.02

B)TABLEAU DES REFERENCES DES TOLES :
STEEL PLATES REFERENCES TABLE

DESIGNATION	REPERE TYPE	Dimension ext. tôle <i>Sheet plate Ext. dimensions</i>	Masse <i>Weight</i> kg	REFERENCE OBJET	OBSERVATIONS
Tôle d'Arrivée non équipée <i>Finish sheet plat not equipped</i>	TAPLE480-1	500 x 480	9	5000005660	Détails voir page 2 <i>Détails see sheet 2</i>
"	TAPLE480-2	750 x 480	13,4	5000005661	"
"	TAPLE480-3	1000 x 480	17,9	5000005662	"

Principe de lecture du repère type :

TAPLE480-1 = Tôle d'Arrivée Non Equipée Parquets Charge LEgère Largeur 480 - n°d'ordre 1