

## **PROFILES STANDARD** PLATS A BOUDINS (H P)

A.21.00.A1.01 **REV** B

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

Serrurerie: Travaux divers

MAIN USES

Metal working: Various works

**APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE** 

Passagers Militaire Méthanier

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers /lilitary LNG Tanker

speed craft

**DOCUMENTS DE REFERENCE** 

REFERENCE DOCUMENTS

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Grade A

Peinture suivant standard A.91.32.C2.01 Carboweld 11P Gris ép. 15µ + 3


**CARACTERISTIQUES** 

MATERIAL / TREATMENT

**SURFACE** A Grade

Paint as per Std A.91.32.C2.01 Carboweld 11P Grey thick. 15µ ± 3

**CHARACTERISTICS** 

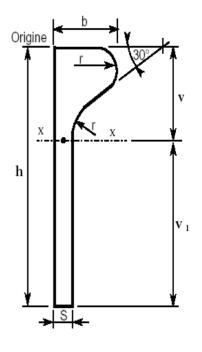

I	Dimensions (mm)				Section	Inertie	٧	I/v <sub>1</sub>	Mst	Masse	Référence
	h	S	b	r	(cm²)	(cm⁴)	(cm)	(cm³)	WIST	(kg/mL)	objet
	180	8	33	7	18,9	609	7,1	55,9	134,19	14,3	SA021082

**DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur** I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier - Certificat de réception « 3.1.B » suivant NF EN 10204 / « 3.1.B » receipt certificate as per NF EN 10204.

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH **APPROVAL** 

Approbation de type / type approbation

- Sans

**FOURNISSEURS / TYPE** 

SUPPLIER / TYPE

- Non imposé / No imposed

**NORME DE REFERENCE** REFERENCE NORM

NF EN 10204 Déc.91 ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

**DELIVERY AND** CONDITIONNING STATUS

- 6,00m 12,00m ou 16,40mètres

Resp.Standardisation:

Le: 09/11/1999

Resp.Fonction Technique: Y . LE GALL

Le:

Rév.: 0 (Couëdel) - création du standard (demande PRIOUL D.

Serrurerie)

Rév. B : Modification du logo et du copyright