

PRINCIPALES UTILISATIONS

Assemblage pièces bois sur métaux
Et assemblage des escaliers machines

MAIN USES

Wood pieces on metal assemblage
And assembly of the stairs engine

NAVIRE

Tous navires

SHIP

All ships

MATIERE

acier classe 4.6 ou 5.6 ou 5.8 ou 6.8

MATERIAL

Class steel 4.6 ou 5.6 ou 5.8 ou 6.8

PROTECTION

Electrozingage Zn8 suivant NF E 25 009

PROTECTION

Electro-galvanizing Zn8 according to NF E 25 009

CARACTERISTIQUES

Suivant NF E 27 351

CHARACTERISTICS


According to NF E 27 351

MARQUAGE

Suivant NF E 25 100

MARKING

According to NF E 25 100

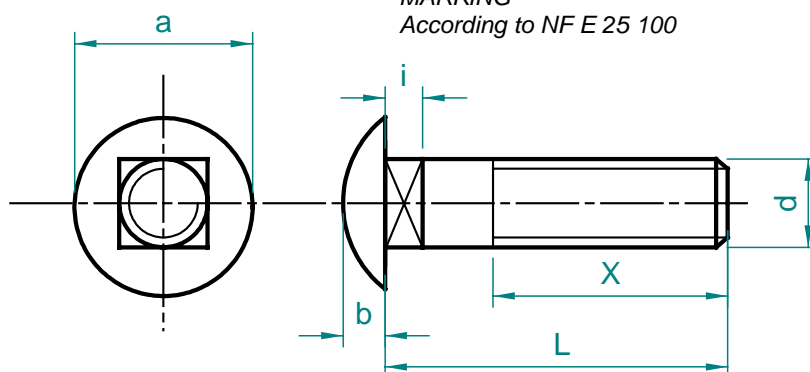

Diamètre d	Pas	L	X	b	i	a	Masse (g)	Référence objet
6	1	30	18	3.5	4.2	16	9.8	16006030
6	1	45	18	3.5	4.2	16	12.9	16006045
6	1	60	18	3.5	4.2	16	16.1	16006060
8	1.25	30	24	4.5	5.6	20	17	16008030
8	1.25	45	22	4.5	5.6	20	22	16008045
8	1.25	60	22	4.5	5.6	20	27.7	16008060
8	1.25	80	22	4.5	5.6	20	35.2	16008080
10	1.5	60	26	5.5	7	24	44.9	16010060

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier
sans

FOURNISSEUR :
Non imposé

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM
NF E 25 009
NF E 27 351
NF E 25 100

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL
sans

LISTE DES FOURNISSEURS ET REFERENCES AGREES
CAT / SUPPLIER AND REFERENCE LIST CAT REGISTER

ETAT DE LIVRAISON
DELIVERY STATUS
En boîtes de ... pièces

ETAT DE CONDITIONNEMENT
CONDITIONNING STATUS
En caisses de ... boîtes

Resp.Standardisation :
J.L.LEBEAU
Le : 03/12/01

Resp.Fonction Technique :
E. DURANEL
Le : 04/12/01

Rév. : 2 (D.BERNARDI) ajout de la référence en diamètre 8 x 30
Rév. B : Modification du logo + copyright