

STANDARD ELEMENTAIRE ELEMENT STANDARD

FILTRE A DECRASSAGE RAPIDE PN16 TYPE GUILLEMIN

FILTER FLUSHING QUICK PN16 TYPE GUILLEMIN

B.54.72.U3.01

REV B

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

Navires militaires : Réseaux eau dopée & NBC

NRC M

MAIN USES

Military vessels: water doped Networks & NBC

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

REFERENCE DOCUMENTS

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

1 - corps, 2 - chapeau a bride, 4 - R.T.S.,

5 - adaptateur Guillemin, 6 - bouchon : CuSn5Zn5Pb5-C


3 - filtre : inox 1.4571 10 - chaine : CuZn39Pb3 CARACTERISTIQUES MATERIAL / TREATMENT SURFACE

1 - body, 2 - bonnet, 4 - ball valve., 5 - adaptor Guillemin,

6 - cap: CuSn5Zn5Pb5-C

3 - screen : stainless steel 1.4571

10 - chain : CuZn39Pb3 CHARACTERISTICS

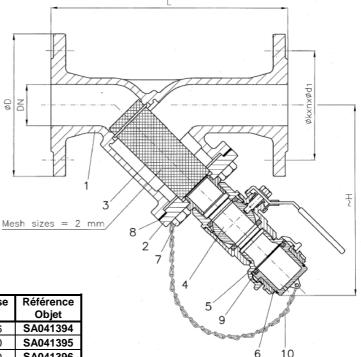

DN	ØD	L	Н	Øk x n x Ød1	Raccord Guillemin	Masse kg	Référence Objet
32	140	180	230	100 x 4 x 18	DN40	17,6	SA041394
40	150	200	230	110 x 4 x 18	DN40	18,0	SA041395
50	165	230	230	125 x 4 x 18	DN40	21,0	SA041396
65	185	290	270	145 x 8 x 18	DN40	29,0	SA041397
80	200	310	275	160 x 8 x 18	DN40	35,0	SA041398
100	220	350	300	180 x 8 x 18	DN40	40,0	SA041399
125	250	400	345	210 x 8 x 18	DN40	61,0	SA041400
150	285	480	395	240 x 8 x 22	DN65	110,0	SA041401
200	340	600	445	295 x 12 x 22	DN65	143,0	SA041402
250	405	730	500	355 x 12 x 25	DN65	179.0	SA043358

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur *I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier*

- Sans

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Approbation de type / type approbation - Sans

FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE - GOPFERT AG / AQUIRO

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

Coord. Standardisation : R.GREGOIRE Le : 02 - 10 - 2012 Resp. Fonction Technique :

Rév. B : (L.ANDRE le 02/10/12) Ajout du DN250

X.GODARD Le : 02 - 10 - 2012