

STANDARD ELEMENTAIRE

ELEMENT STANDARD

COLLIER SIMPLE ET COLLIER DOUBLE EN ACIER EMBOUTI "TYPE ATLAS"

(isophonique et sans protection isophonique) "ATLAS" TYPE SINGLE AND DOUBLE CLAMPS OF DISHED STEEL

(With sound insulation and without sound insulation)

CONSOMMABLE

B.22.11.A1.01 RÉV:4

PRINCIPALES UTILISATIONS: MAIN USES: Tuyauteries petits diamètres Small diameters pipe Acier - Cuivre - P.V.C Steel - Copper - PVC

NAVIRE: SHIP: Tous navires All ships

VOIR AUTRES DOCUMENTS: SEE OTHER DOCUMENTS: - Pattes à vis pour colliers - Screwed lugs for clamps voir B.12.40.A1.01 See B.12.40.A1.01


PROTECTION / TRAITEMENT: PROTECTION / TREATMENT : Zingué bichromaté Galvanized plus yellow chromating as protection

CARACTERISTIQUES: CHARACTERISTICS: Collier isophonique, Sound proof clamp.

sauf * sans protection isophonique except if with * without sound insulation


Collier simple

	Ac	CU	Dia. Collier	L	В	e	н	Masse g	REFERENCI ARTICLE
*		6	6	30	13	1	7	6	48812006
*		8	8	33	15	1	9	9	48812008
		10	10	36	16	1	10	10	48813010
		12	12	38	19	1	11	11	48813012
	13,5	14	14	40	22	1	13	12	48813014
		18	18	44	26	1	15,5	13	48813018
	21,3		20	46	28	1	16	14	48813020
		22	22	48	30	1	17,5	15	48813022
	26,9	28	28	53	36	1	22	17	48813028
		35	35	61	43	1	25,5	19	48813035
		42	42	68	50	1	29	23	48813042
		54	54	80	62	1	28	28	48813054

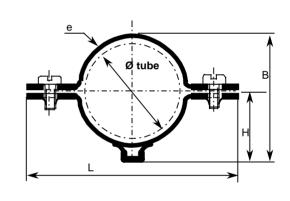

Collier double

Ac	CU	Dia. Collier	L	В	е	н	Masse g	REFERENCI ARTICLE
	10	10	67	16	1	8	20	48813110
	12	12	71	19	1	9,5	22	48813112
13,5	14	14	75	22	1	11	24	48813114
	18	18	83	26	1	13	26	48813118
21,3		20	87	28	1	14	28	48813120
	22	22	91	30	1	15	30	48813122
26,9	28	28	101	36	1	18	34	48813128

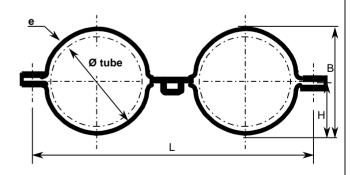

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier:

Sans / No document

FABRICANT:

Non imposé

REFERENCE:

ETAT DE LIVRAISON/

DELIVERY STATE:

ETAT DE CONDITIONNEMENT:

En vrac

COLISAGE:

Signé par J. J. PEZERON (JMT) Rev: 4 -

Le: 24.03.98

Ajouté collier simple isophonique pour tube cuivre à sertir de 35, 42, 54

NORME DE REFERENCE: