

stxEurope STANDARD ELEMENTAIRE ELEMENT STANDARD	CARDAN SIMPLE BREVETE "JEBO"	B 35.33.A2.01 REV. B

PRINCIPALES UTILISATIONS

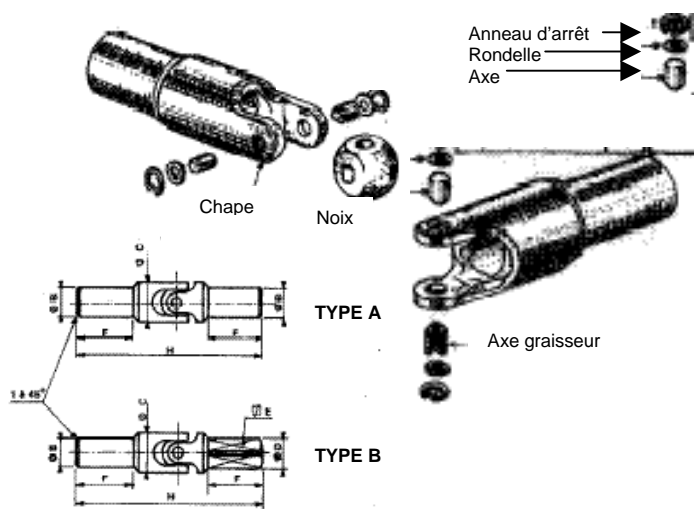
Télécommande manuelle

MAIN USES
NAVIRE
SHIP
MATIERE

- 2 chapes N°206
 - 1 noix ac. N°211

} Suivant Doc. Nor.
 D 00-02

- 4 demi-axes acier au chrome traité
 (dureté 60 HRc)

MATERIAL

CARACTERISTIQUES
CHARACTERISTICS

Surfaces de frottement : trempées et rectifiées

Graissage : par graisseur à billes et fente longitudinale des 4 demi-axes

CARDAN		DIMENSIONS en mm						CARACT. MECANIKES		Masse Unit. Kg	Approv.	REFERENCE ARTICLE	
TYPE	Repère fonctionnel ★	Ø B 0 - 0,2	Ø D	∕ E	F	H	Ø C	Angle de travail maxi	Couple approx. (faible vitesse)				
A	151	26,9			60	167	34	45° ↓	16 m.daN	0,8	AG 2	52908128	
B	152		26,5	20,9							AG 2	52908228	
A	251	35,6			70	193	40		35 m.daN	1,3	AG 2	52910137	
B	252		32	25,9							AF. P	1484737	
A	351	36,2			85	237	50		42 m.daN	2,3	AF. P	1195315	
B	352		39,5	31,9							AF. P	1195336	
A	451	48,3			100	272	55		47 m.daN	3,9	AF. P	1195328	
B	452		48	37,9							AF. P	1195344	

* Suivant Doc. Nor. : C 410-01

MARQUAGE :
MARKING :
DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

Sans

CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

Without

RECEPTION CHANTIER

En conformité avec la Norme

FABRICANT

Non imposé

REFERENCE

"JEBO"

ETAT DE LIVRAISON

- Protection de stockage :
Huilage
- Cardan graissé

DELIVERY STATE
ETAT DE CONDITIONNEMENT

Emballage individuel en papier Kraft

COLISAGE

Caisse rigide de 10 pièces

Signé par :
Le

Rev 0 : Document retranscrit en WORD
Rev B : Modification du logo + copyright