

STANDARD ELEMENTAIRE **ELEMENT STANDARD**

RACCORD A SERTIR EN ACIER INOX – MANCHON **DOUBLE FEMELLE (SERTI – ECROU TOURNANT)**

STAINLESS STEEL CRIMPING UNION - SLEEVE DOUBLE FEMALE (CRIMPED – TURNING NUT)

B.52.52.A5.03

REV C

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

Limité aux utilisations stipulées sur les certificats d'approbations circuit d'eau douce et d'air comprimé

MAIN USES

Limited to the utilizations stipulated on the certificates of approvals circuit of fresh water and of air compressed

Passagers Militaire Méthanier Rapide

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers | Military | LNG Tanker | High speed craft |

DOCUMENTS DE REFERENCE REFERENCE DOCUMENTS B.52.33.A5.04: Mamelon mâle - mâle B.52.33.A5.04 : nipple male - male

Inox 316 L suivant DIN 17455 **CARACTERISTIQUES**

Joint torique en EPDM

PMA: 16 bar TMA: 85℃ TBA:-20℃


MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE MATERIAL / TREATMENT SURFACE Stainless steel 316 L as per DIN 17455 **CHARACTERISTICS**

Maxi permissible pressure: 16 bar Maxi permissible temp. :85℃ Basse permissible temp. : -20℃

EPDM rubber o'ring

MONTAGE ERECTING

Faire attention au pas du filetage Be carefull to the thread

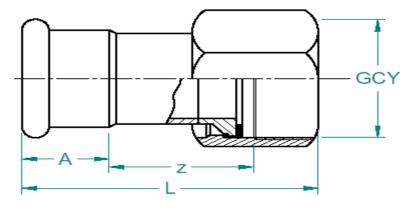

Dimensions en mm

| DN | TUBE Diamètre Extérieur mm | Filetage GCY (en pouce) | L | A | Z | MASSE Kg | REFERENCE OBJET |
|----|-------------------------------------|-------------------------------|----|----|----|-------------|--------------------|
| 15 | 18 | 3/4 | 57 | 21 | 24 | 0,080 | SA022734 |
| 20 | 22 | 1 | 60 | 22 | 24 | 0,100 | SA022735 |
| 25 | 28 | 1 1/4 | 65 | 24 | 25 | 0,165 | SA022736 |
| 32 | 35 | 1 1/2 | 71 | 27 | 26 | 0,200 | SA022737 |
| 40 | 42 | 2 | 78 | 32 | 26 | 0,265 | SA022738 |
| 50 | 54 | 2 | 97 | 38 | 39 | 0,450 | SA022739 |

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Sans / No document

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH **APPROVAL**

Approbation de type / type approbation

- DNV (P10986) - BV (10639/A0) - LRS (01/00107) - ABS

FOURNISSEURS / TYPE

SUPPLIER / TYPE

- CHIBRO / MANNESMANN

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM DIN 17455 (dimensions) DIN 1988 (température)

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

- Suivant commande
- According to order

Resp. Standardisation:

J.L. LEBEAU Le: 05/06/02 Resp. Fonction Technique:

L. PERIO Le: 05/06/02 Rév. 1: (D. BERNARDI) Ajout de la TBA + Changement du titre Rév. B: (C. LE NUEFF) Changement de logo et copyright Rév. C: (L.ANDRE le 27/11/09) changement de logo et copyright