	<b>CHANDELIER DEMONTABLE POUR GARDE-CORPS PARQUETS TOLE MACHINE</b>		<b>MOST22CJEF</b>	
	<b>STANDARD ELEMENTAIRE</b> ELEMENT STANDARD		REV. <b>A</b>	
<b>REMOVABLE STANCHION FOR ENGINE ROOM SHEET FLOORS GUARD RAILS</b>		1 / 3		

<p><b>PRINCIPALES UTILISATIONS</b>          Chandelier pour garde-corps des parquets tôle larmée usuels dans compartiment machine et locaux techniques excepté tambour.  <b>Ces chandeliers sont utilisés pour des gardes-corps de parquets situés à une hauteur &lt; à 3 m</b></p> <p><b>APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Passagers</td> <td>Militaire</td> <td>Méthanier</td> <td>Rapide</td> </tr> </table> <p><b>VOIR AUTRES DOCUMENTS :</b>          - Norme de conception : ME 4700 A1          - Standard :            - Module de garde-corps démontables pour parquet tôle machine : MOGU22CJEF</p> <p><b>MATIERE</b>          Acier</p> <p><b>PROTECTION / TRAITEMENT</b>          Sablage ou grenaillage PS4 + application de 1 x 75 microns d'éthyl silicate de zinc (code peinture S.1)</p> <p><b>CARACTERISTIQUES</b>          - Ces chandeliers sont ceux des garde-corps fixés sur les cadres de <u>parquet tôle machine</u> (standards B.94.20.A1.11, B.94.20.A1.12)          [Ces garde-corps sont conformes à l'instruction Générale de sécurité SEC-94/0852 (CH.33 art.5)]</p>	Passagers	Militaire	Méthanier	Rapide	<p><b>MAIN USES</b>          Stanchions for guard rails of ordinary checkered steel sheet floors in engine room and technical rooms except casing.  <b>These stanchions are used for guard rails of floors situated at a heigh &lt; to 3 m</b></p> <p><b>POTENTIAL SHIP APPLICABILITY</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Passengers</td> <td>Military</td> <td>Méthanier</td> <td>High-speed-craft</td> </tr> </table> <p><b>SEE OTHER DOCUMENTS :</b>          - Design Standard : ME 4700 A1          - Element Standard :            - Removable guard rails module for engine room sheet floor : MOGU22CJEF</p> <p><b>MATERIAL</b>          Steel</p> <p><b>PROTECTION / TREATEMENT</b>          PS4 sandblasting or shot blasting + 1 x 75 microns of zinc silicate ethyl (S.1 paint code)</p> <p><b>CHARACTERISTICS</b>          - These stanchions are those of guard-rails fixed on the engine room frames steel sheet <u>floor</u> (standards B.94.20.A1.11 and B.94.20.A1.12)          [These guard-rails are consistent with the general instruction of security SEC-94/0852 (CH.33 art.5)]</p>	Passengers	Military	Méthanier	High-speed-craft
Passagers	Militaire	Méthanier	Rapide						
Passengers	Military	Méthanier	High-speed-craft						

Désignation	Masse Weight (KG)	Rep. type	Matière Material	Standard STX de référence	Référence objet
Chandelier démontable pour garde-corps parquet tôle machine Removable stanchion for engine room sheet floor guard rails	4.1	CHM1	Acier/Steel	Plat/Flat bar 50 x 10 A.42.11.A1.02	5000012132

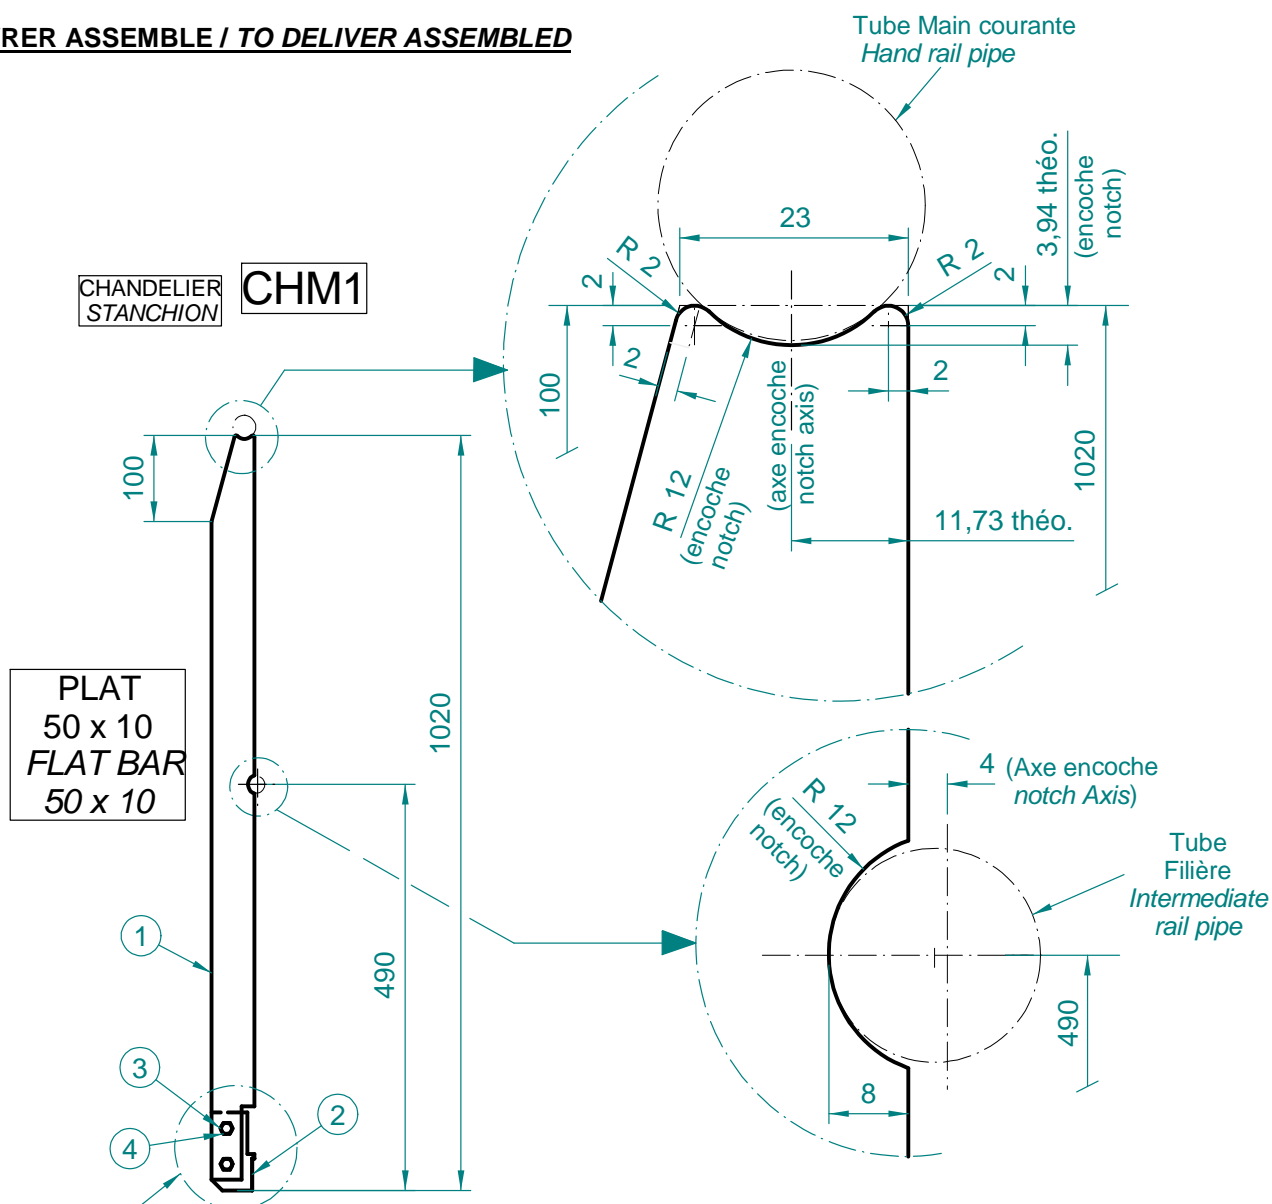
Principe de lecture des repères types : CHM1 / **CH**andelier **M**achine à **1** filière  
 Principle of reading repères types

<b>DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur / CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier</b> Sans / No document <b>MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL</b> Sans / No agreement	<b>FOURNISSEUR / REFERENCE</b> Non imposé / sans SUPPLIER / REFERENCE No imposed / No reference <hr/> <b>NORME DE REFERENCE</b> REFERENCE NORM	<b>ETAT DE LIVRAISON</b> DELIVERY STATUS <b>COLISAGE</b> PACKAGING <hr/> <b>ETAT DE CONDITIONNEMENT</b> CONDITIONNING STATUS
---	---	---

Resp.Standardisation R. GREGOIRE  Le 14/12/2017	Resp. Fonction Tech M. HAMON  Le 14/12/2017	-Rev A (P.Blanké 14/12/2017) :-Ajout référence chandelier démontable pour permettre fixation plinthe, voir plans de détails pages 2 et 3.
--	--	---

**1-CHANDELIER / STANCHION :**
**A LIVRER ASSEMBLE / TO DELIVER ASSEMBLED**


Voir détail A page 3  
See detail A sheet 3

Rep	Nb	Désignation	Matière Material	Voir / see Standards
1	1	Chandelier pour parquet machine Stanchion for engine room floor	Acier / Steel	Plat/Flat bar 50 x 10 A.42.11.A1.02
2	1	Support chandelier Stanchion support	Acier / Steel	Plat/Flat bar 50 x 10 A.42.11.A1.02
3	2	Vis à métaux H en acier électrozingué M12 - L=40 Metal srew H electro galvanized M12 - L=40	Acier / Steel	B.11.21.A1.03
4	2	Ecrou H en acier électrozingué-M12 Electro galvanized H nut-M12	Acier / Steel	B.11.31.A1.04

**1-CHANDELIER / STANCHION:**

**DETAIL A**

