CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

STANDARD ELEMENTAIRE

ELEMENT STANDARD

SURBAU INCENDIE + ETANCHEITE POUR TRAVERSEES de CLOISON, SBD-B, longueur 240

FIRE AND WATERTIGHT COAMING FOR BULKHEAD PENETRATION, SBD-B, length 240

MAIN USES

B.51.52.A1.07 R

REV F

Page 1 sur 2

PRINCIPALES UTILISATIONS

Traversées de **cloisons** pour câbles électriques et cablotubes. Type incendie + étanchéité : A0.A15.A30.A60

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

type + TIGHTNESS: A0.A15.A30.A60

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

Bulkhead penetrations for electric cables and cablotubes. Fire

DOCUMENTS DE REFERENCE

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Acier S235JR (ex. E24-2-NE) suivant NF EN 10025

CARACTERISTIQUES

Repère CdA: SBD-B


Les ouvertures sont toujours sur la face du dessus.

REFERENCE DOCUMENTS

MATERIAL / TREATMENT SURFACE Steel S235JR (ex. E24-2 NE) as per NF EN 10025 CHARACTERISTICS

CdA mark : SBD-B

Openings are always in the face above.

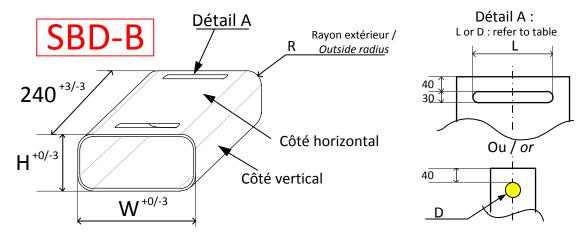

Dimensions en mm

W (mm)	H (mm)	R (mm)	L/D (mm)	Epaisseur Thickness (mm)	Masse Weight (Kg)	Objet de référence Reference object	Nom Name	Sur chant Exceptionally on side
210	210	55	L40	4	5,5	SA014704	SBD-B	
210	360	55	L40	4	7,8	SA011491	SBD-B	
210	510	55	L40	4	10	SA011492	SBD-B	X
310	210	55	L140	4	7	SA011493	SBD-B	
310	360	55	L140	4	9,3	SA011494	SBD-B	
310	510	55	L140	4	11,5	SA011495	SBD-B	
310	660	55	L140	4	13,8	SA011496	SBD-B	
410	210	55	L240	4	8,5	SA011497	SBD-B	
410	360	55	L240	4	10,8	SA011498	SBD-B	
410	510	55	L240	4	13	SA011499	SBD-B	
410	660	55	L240	4	15,3	SA011500	SBD-B	
478	250	125	L308	8	18,4	SA011501	SBD-B	
510	210	55	L340	4	10	SA015022	SBD-B	
510	310	55	L340	4	11,5	SA015023	SBD-B	
510	410	55	L340	4	13	SA015024	SBD-B	
510	610	55	L340	4	16	SA015025	SBD-B	
610	210	55	L440	4	11,5	SA011502	SBD-B	

OPYRIGHT CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE. ALL RIGHTS RESERVED. NO PART THEREOF MAY BE DISCLOSED, COPIED, DUPLICATED OR IN ANY OTHER WAY MADE USE OF, EXCEPT WITH THE PRIOR APPROVAL CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

SURBAU INCENDIE + ETANCHEITE POUR TRAVERSEES de CLOISON, SBD-B, longueur 240

STANDARD ELEMENTAIRE ELEMENT STANDARD FIRE AND WATERTIGHT COAMING FOR BULKHEAD PENETRATION, SBD-B, length 240 B.51.52.A1.07 REV F

Page 2 sur 2

	SBD-B	SA011503	13,8	4	L440	55	360	610
		SA011504	16	4	L440	55	510	610
	Surbau Acier SBD- B-210x360R100	5000009458	7,1	4	D50	100	360	210
	Surbau Acier SBD- B-310x210R100	5000009492	6,3	4	L80	100	210	310
	Surbau Acier SBD- B-310x360R100	5000009493	8,6	4	L80	100	360	310
	Surbau Acier SBD- B-410x210R100	5000009494	7,7	4	L180	100	210	410
	Surbau Acier SBD- B-410x360R100	5000009495	9,9	4	L180	100	360	410
	Surbau Acier SBD- B-510x210R100	5000009496	9,1	4	L280	100	210	510
	Surbau Acier SBD- B-510x360R100	5000009497	11,3	4	L280	100	360	510
	Surbau Acier SBD- B-610x210R100	5000009498	10,5	4	L380	100	210	610
	Surbau Acier SBD- B-610x360R100	5000009499	12,7	4	L380	100	360	610
X	Surbau Acier SBD- B-210x310R100	5000009457	6,4	4	D50	100	310	210
X	Surbau Acier SBD- B-210x410R100	5000009459	7,9	4	D50	100	410	210
X	Surbau Acier SBD- B-210x510R100	5000009490	9,4	4	D50	100	510	210
Х	Surbau Acier SBD- B-210x610R100	5000009491	10,9	4	D50	100	610	210

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Sans / No document

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Approbation de type / type approbation

- Sans /No agreement

FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE

- Non imposé / No imposed

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM Sans / No reference

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND
CONDITIONNING STATUS
- 1 couche de primaire d'atelier
suivant notice technique du
service peinture CdA / 1 shop

primer coat as per CdA specification

Responsable Standardisation Dominique LAILLET Responsable Fonction Technique Laurent CANCOUET

Responsable Dossier Etude Bruno HERVOCHE

Rév. 5 : (ONB) Reprise du document sous Word

Rév. B: (Ch. LE NUEFF) Changement de logo et copyright

Rév. C : (5/12/2016) Ajout R100, correction repère SBD-B et non SB-D, correction dimension lumières de remplissage, clarification géométrie

Rév. D: 20/01/2017: Correction nom

Rév E: 30/10/2017: Reduce opening size for R100 penetration.

REV F: 09/12/2019 - Appellation SBD-B dans le titre (longueur du surbau 240mm), pour surbaux de cloison e t CdA

OPYRIGHT CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE. ALL RIGHTS RESERVED.
NO PART THEREOF MAY BE DISCLOSED, COPIED, DUPLICATED OR IN ANY OTHER WAY MADE USE OF, EXCEPT WITH THE PRIOR APPROVAL CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE