


Rev : A	Apprv. R. GREGOIRE 25 - 01 - 2008	Check.	Design. L.ANDRE 25 - 01 - 2008
Rev. (A) Document creation. Rév. (B) Changement de logo et de copyright			

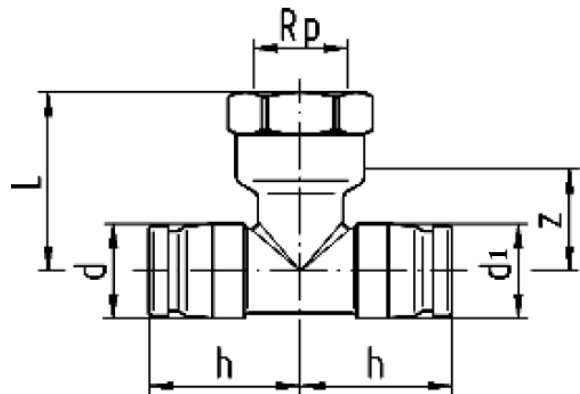

Référence objet France	Référence objet Finlande	d	d1	Rp	h	L	z	Masse
Reference object Fr	Material N° Finlande							weight
		mm	mm		mm	mm	mm	Kg
SA040555	/	16	16	1/2	32	38	25	0,131
SA040559	/	20	16	1/2	32	38	25	0,131
SA040556	/	20	20	1/2	32	38	25	0,131
SA040557	/	25	25	3/4	43	50	36	0,213
SA040560	/	32	25	3/4	43	50	36	0,213
SA040558	/	32	32	3/4	43	50	36	0,213

#### Matière :

Laiton

#### Material:

Brass

#### Info.:

Le contenu technique de ce standard est équivalent au standard finlandais : MST.

#### Info.:

The technical content of this standard is equivalent to the standard MST.

#### TRAITEMENT DE SURFACE

-

#### SURFACE TREATMENT

-

#### CARACTERISTIQUE

Transport Eau froide et Eau chaude sanitaire (0° à 70°C)  
(Courte période à 95°C)  
PN10

#### CHARACTERISTICS

Fresh and Hot sanitary water transport (0° at 70°C)  
(Shorts periods up to 95°C)  
PN10

#### DESIGNATION

-

#### DESIGNATION

-

#### DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

-Certificat d'approbation de type suivant IMO  
résolution A.753

#### CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- certificate of type approbation as per as IMO  
resolution A.753.

	TE EGAL CLIP-FILETE , JONCTION IFIT	
	<b>B.51.83.R3.07</b>	REV <b>B</b>
	Page 2 / 2	
<b>MATERIAL STANDARD</b> MATERIAL STANDARD	<b>IFIT FITTING, CLIP-THREAD EQUAL TE</b>	

**MATERIEL AVEC APPROBATION** *Approbation de type*

- BV, DNV, LR

**INFORMATION COMPLEMENTAIRE:**

**FOURNISSEURS**

- Georg Fischer (+GF+), gamme : iFIT

**DOCUMENTS DE REFERENCE**  
B5233R300

**NORME DE REFERENCE**

- ASTM D635

**COMMENTAIRE**

- Raccordement par emboîtement mécanique
- Filetage femelle BSP parallèle

**MATERIAL WITH APPROVAL** *type approbation*

- BV, DNV, LR

**Additional info:**

**TYPE SUPPLIER**

- Georg Fischer (+GF+), range : iFIT

**REFERENCE DOCUMENTS**  
B5233R300

**REFERENCE NORM**

- ASTM D635

**COMMENTARY**

- Mechanical fitting junction.
- BSP parallel female thread Rp