

PRINCIPALES UTILISATIONS

Limité aux utilisations stipulées
sur les certificats d'approbations
circuit d'eau douce et d'air
comprimée

MAIN USES

Limited to the utilisations stipulated on the
certificates of approvals
circuit of fresh water and of air compressed

NAVIRE

Tous navires

SHIP

All ships

AUTRE DOCUMENT

Tube : A.11.11.A5.01

OTHER DOCUMENT

PIPE : A.11.11.A5.01

MATIERE

Inox 316 L
Suivant DIN 17455

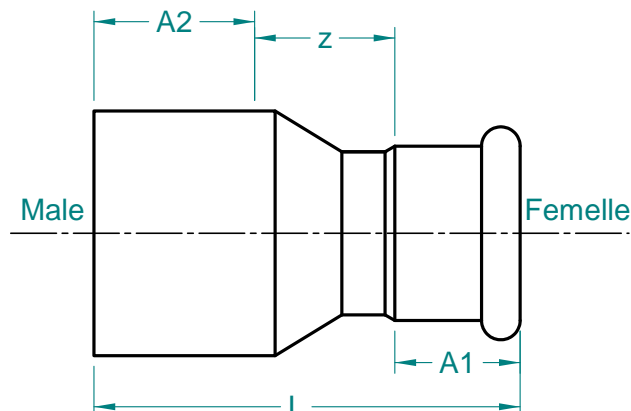
MATERIAL

Stainless steel 316 L
as per DIN 17455

CARACTERISTIQUES

PMA : 16 bar
TMA : 85°C
TBA : -20°C
Joint torique en EPDM

CHARACTERISTICS

Maxi permissible pressure : 16 bar
Maxi permissible temp. : 85°C
Basse permissible temp. : -20°C
EPDM rubber o'ring


Dimensions en mm

| DN Male - Femelle | TUBE Diamètre extérieure mm Male-Femelle | L | A2 | A1 | z | MASSE kg | REFERENCE OBJET |
|----------------------|--|-----|----|----|----|-------------|--------------------|
| 20 – 15 | 22 – 18 | 71 | 22 | 20 | 29 | 0.055 | SA022704 |
| 25 – 15 | 28 – 18 | 71 | 24 | 21 | 26 | 0.058 | SA022705 |
| 25 – 20 | 28 – 22 | 73 | | 22 | 27 | 0.063 | SA022706 |
| 32 – 20 | 35 – 22 | 88 | 27 | 22 | 39 | 0.085 | SA022708 |
| 32 – 25 | 35 – 28 | 91 | | 24 | 40 | 0.088 | SA022709 |
| 40 – 20 | 42 – 22 | 80 | 32 | 22 | 26 | 0.115 | SA022711 |
| 40 – 25 | 42 – 28 | 96 | | 24 | 40 | 0.125 | SA022712 |
| 40 – 32 | 42 – 35 | 90 | | 27 | 31 | 0.113 | SA022713 |
| 50 – 25 | 54 – 28 | 101 | 38 | 24 | 39 | 0.180 | SA022716 |
| 50 – 32 | 54 – 35 | 116 | | 27 | 51 | 0.200 | SA022717 |
| 50 – 40 | 54 – 42 | 106 | | 32 | 36 | 0.275 | SA022718 |
| 65 – 40 | 76.1 – 42 | 140 | 55 | 32 | 53 | 0.450 | SA028927 |
| 65 – 50 | 76.1 – 54 | 150 | | 38 | 57 | 0.450 | SA022719 |
| 80 – 50 | 88.9 – 54 | 161 | 64 | 38 | 59 | 0.600 | SA022720 |
| 80 – 65 | 88.9 – 76.1 | 175 | | 55 | 56 | 0.700 | SA022721 |
| 100 – 50 | 108 – 54 | 170 | 79 | 38 | 53 | 0.850 | SA022722 |
| 100 – 65 | 108 – 76.1 | 190 | | 55 | 56 | 1.020 | SA022723 |
| 100 – 80 | 108 – 88.9 | 196 | | 64 | 53 | 1.000 | SA022724 |

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier
Sans / No document

**MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH
APPROVAL**
DNV (P10986) – BV (10639/A0) – LRS (01/00107) – ABS

FOURNISSEUR :
CHIBRO / MANNESMANN

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM
DIN 17455 (dimensions)
DIN 1988 (températures)

**ETAT DE LIVRAISON et DE
CONDITIONNEMENT**
DELIVERY AND
CONDITIONNING STATUS
Suivant commande
According to order

Resp. Standardisation :
J.L.LEBEAU
Le : 05/06/02

Resp. Fonction Technique :
L. PERIO
Le : 05/06/02

Rév. : 1 (D.BERNARDI) ajout de la TBA + changement du titre
Rév. B : Modification du logo + copyright
Rév. C : (L.ANDRE le 08/12/09) changement de logo et copyright