


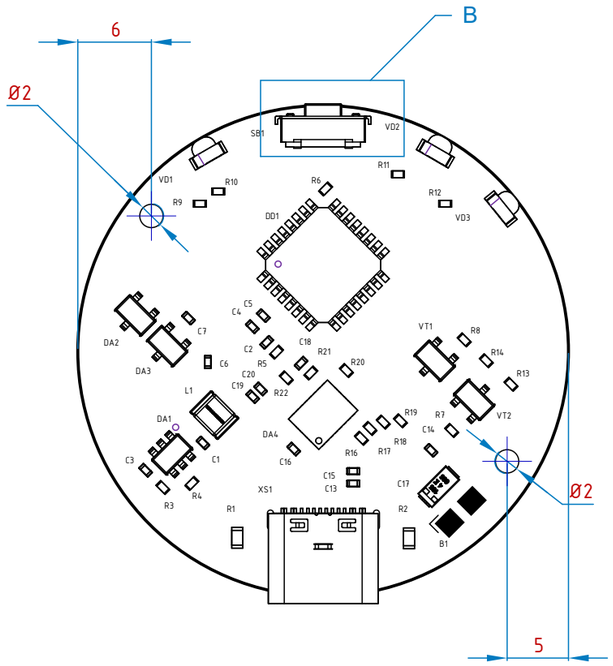


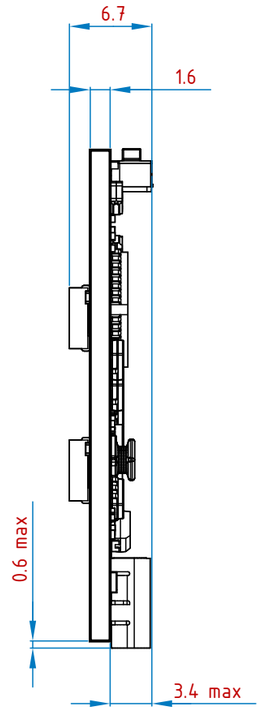


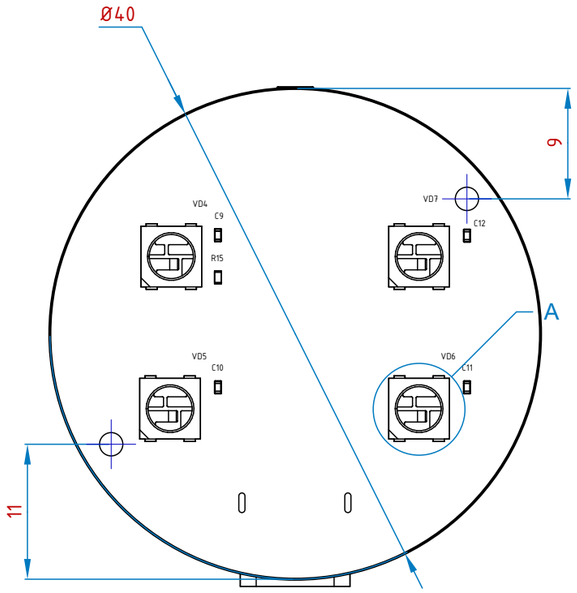


Mount of B1 wires




Mount of SB1 (back view)

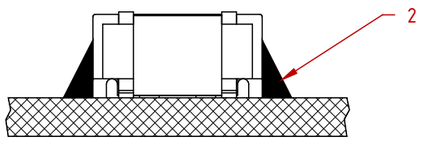

DETAIL A (Scale 4:1)



DETAIL B (Scale 4:1) (top view)

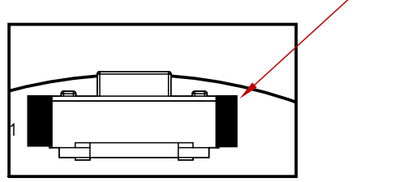

Notes:

1. Rose's alloy. Soldering iron temperature 150 °C max.
2. termoactivation glue
3. Lead free soldering ALPHA 0307 or analog

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	NEO_Lamp	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Navumchyk						2:1
Проверил					Assembly drawing	Лист	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.						{Устройство}		
Утв.								

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.