FABRICATION DRAWING · REV A


รถเข็นยาสแตนเลส 20 ช่อง

ความสูงรวม	ลิ้นชัก	วัสดุหลัก	ล้อ
≤ 100 ซม.	20 ช่อง	สแตนเลส 304	Swivel 4 ล้อ

ปรับจากแบบเดิม (130 ซม.) ให้เตี้ยลงเหลือ **90 ซม.** โดยลดความสูงต่อลิ้นชักจาก 9.6→6 ซม. — ยังคง 20 ช่องและความกว้าง/ความลึกเท่าเดิม


ด้านหน้า (FRONT ELEVATION)

1 : ประมาณ 12

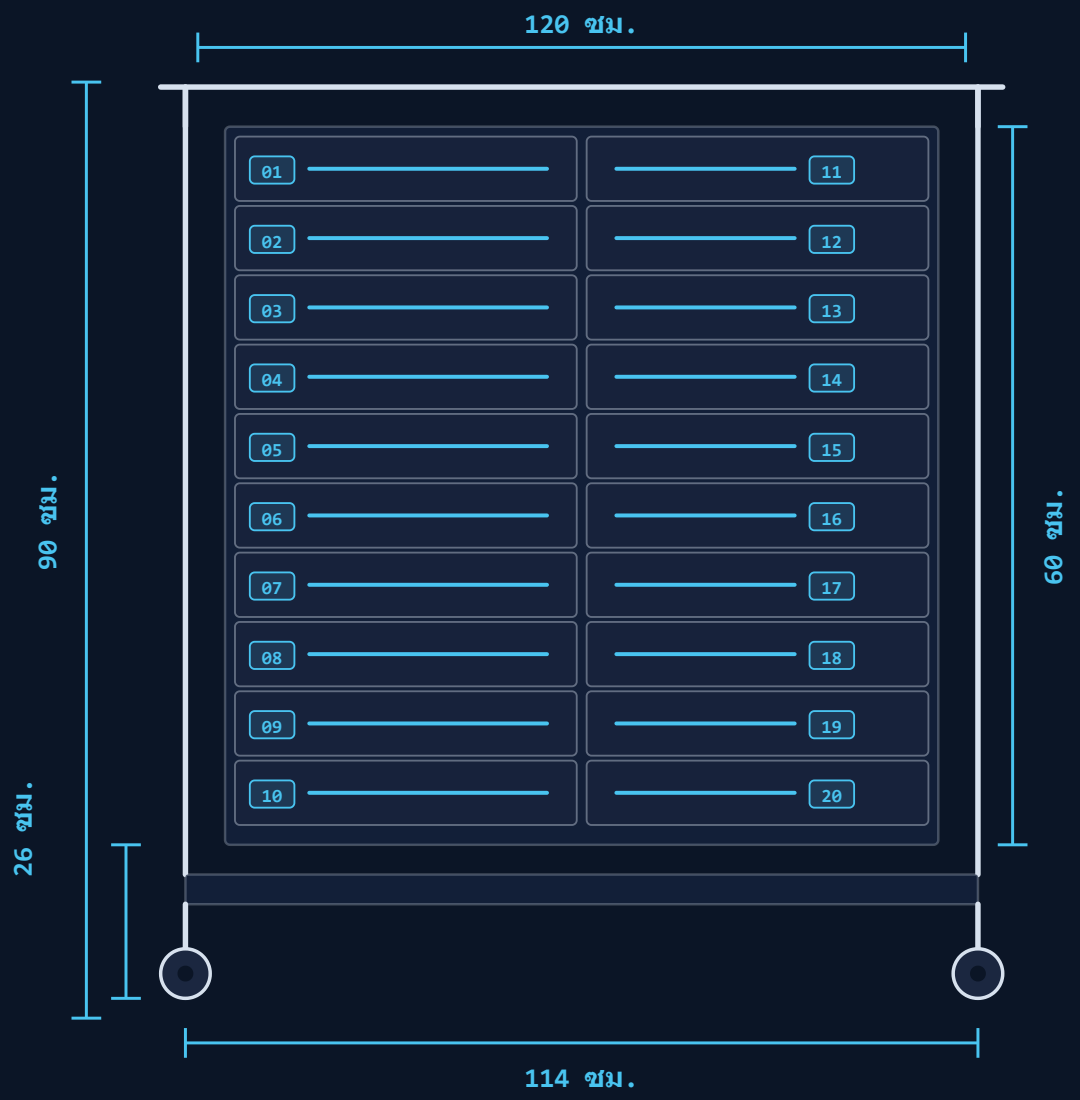

ด้านข้าง (SIDE ELEVATION)

1 : ประมาณ 12

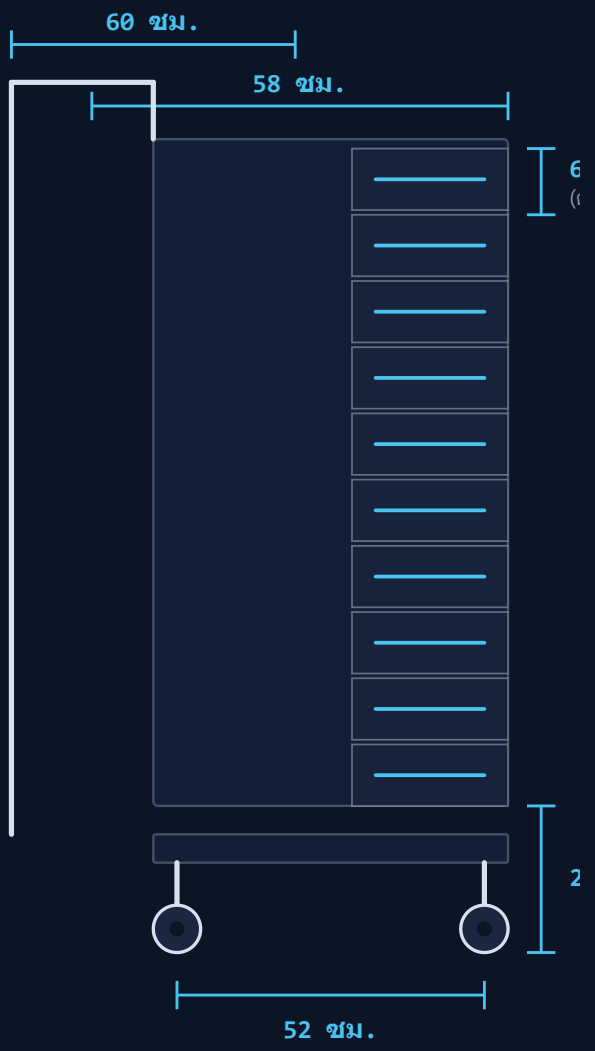

⚠ หมายเหตุ: ขนาดอาจมีความคลาดเคลื่อน ±1 ซม. จากการขึ้นรูปและเชื่อมจริง

รายการวัสดุ (BILL OF MATERIALS)

โครงสร้างหลัก (สแตนเลส 304)

- **ท่อกลมสแตนเลส ø25 มม.**
  สำหรับเสา 4 ต้น และมือจับ
- **แผ่นสแตนเลสหนา 1.2–1.5 มม.**
  สำหรับชั้นวาง ฐาน และชั้นบน
- **แผ่นสแตนเลสหนา 0.8–1.0 มม.**
  สำหรับผนังตู้ด้านใน

ลิ้นชัก 20 ชุด

- **แผ่นสแตนเลสพับขึ้นรูป**
  ตัวกล่องลิ้นชัก (สั่งตัดและพับ)
- **รางสไลด์สแตนเลส (Ball Bearing)**
  ชุดละ 1 คู่ รวม 20 คู่
- **มือจับสแตนเลสแบบแท่ง**
  20 อัน

ล้อ

- **ล้อหมุนได้ 360° (Swivel Caster)**
  ขนาด 3–4 นิ้ว — 4 ล้อ
- **แนะนำมีล็อกอย่างน้อย 2 ล้อ**
  ล็อกด้านเดียวกับมือจับ กันไหลตอนจอด

อุปกรณ์ประกอบและยึด

- **สกรูสแตนเลส + น็อต**
- **ลวดเชื่อม TIG**
  สำหรับเชื่อมโครง
- **ยางขอบป้องกันรอยขีด**
  ขอบลิ้นชัก
- **ป้ายอะคริลิกระบุหมายเลขช่อง**
  20 ชิ้น — ใช้คู่กับ QR ในแอปหาช่องยา (AR)