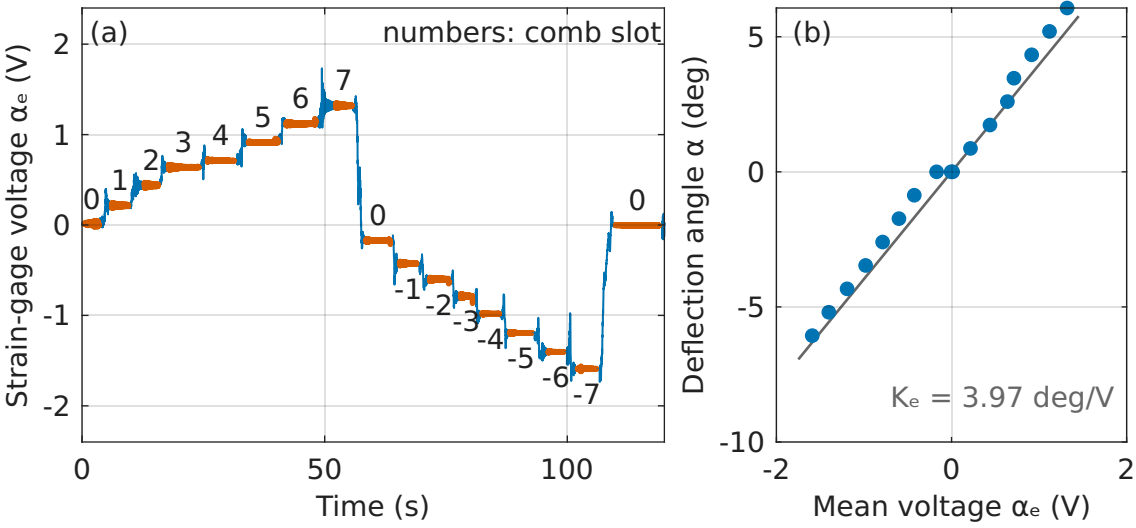

(a)
numbers: comb slot
Strain-gage voltage αe (V)
Time (s)
0
1
2
3
4
5
6
7
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
0
(b)
Deflection angle α (deg)
Mean voltage αe (V)
Ke = 3.97 deg/V