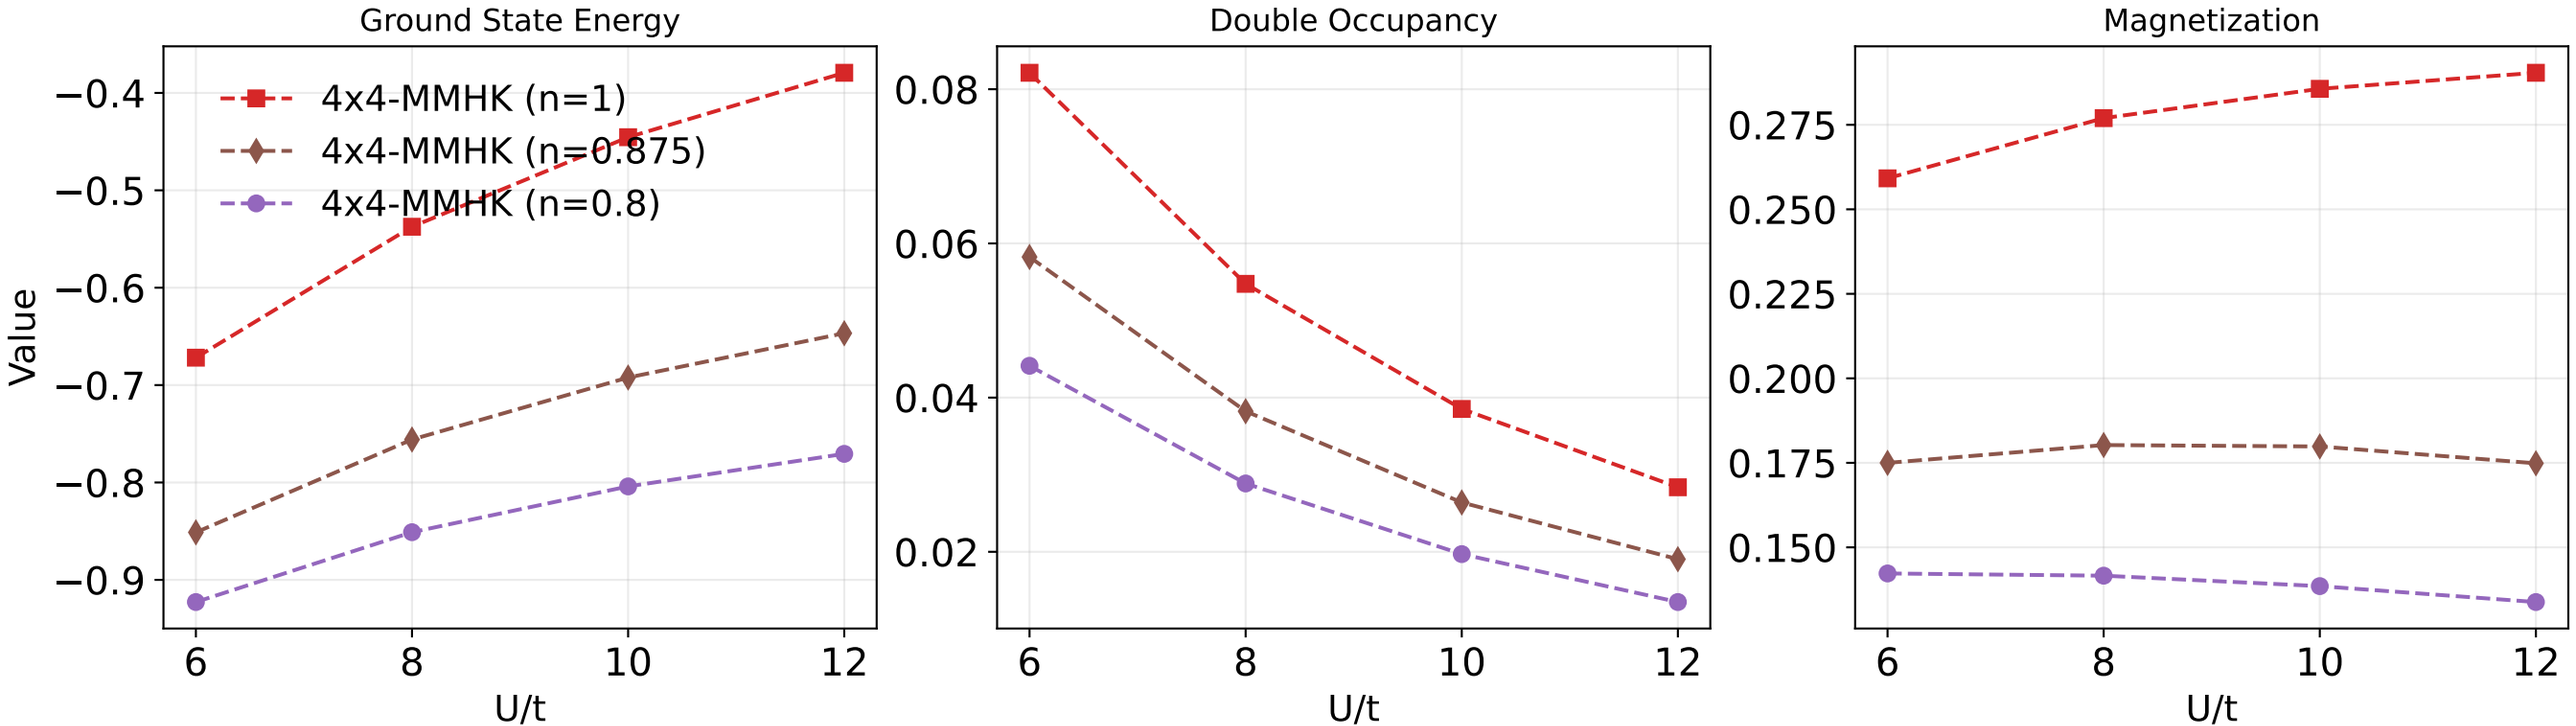
Ground State Energy
Double Occupancy
Magnetization
4x4-MMHK (n=1)
4x4-MMHK (n=0.875)
4x4-MMHK (n=0.8)
Value
U/t
U/t
U/t
−0.4
−0.5
−0.6
−0.7
−0.8
−0.9
0.08
0.06
0.04
0.02
0.275
0.250
0.225
0.200
0.175
0.150
6
8
10
12