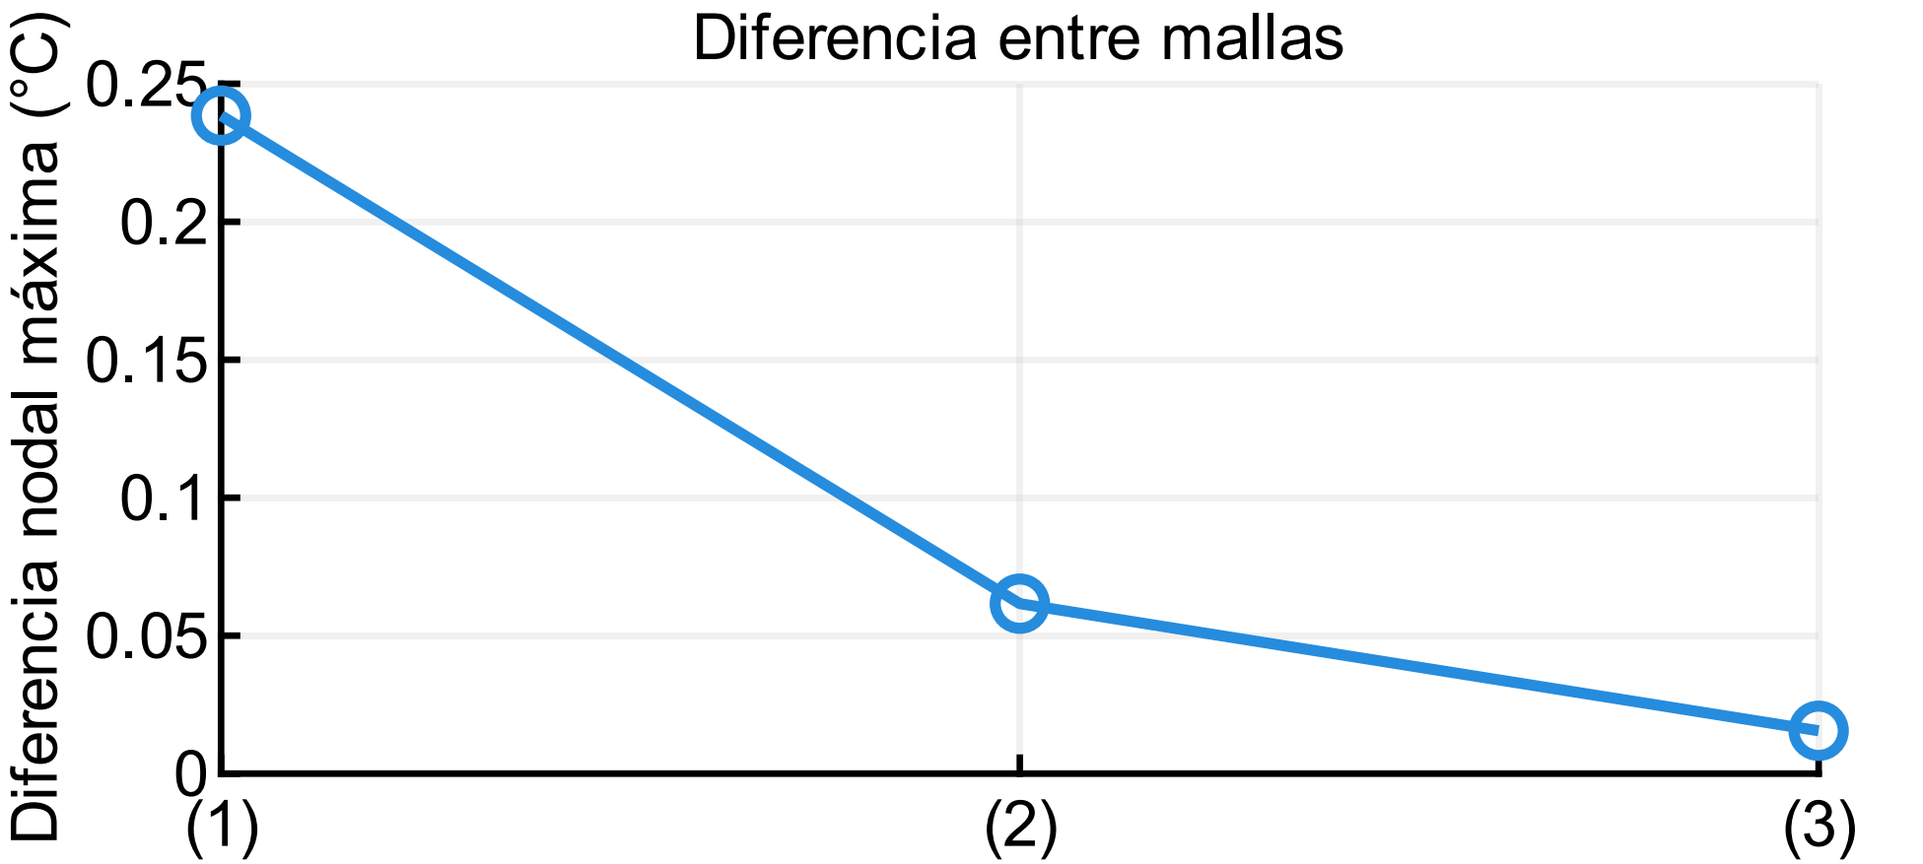
Diferencia entre mallas
Diferencia nodal máxima (°C)
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
(1)
(2)
(3)
Par de mallas

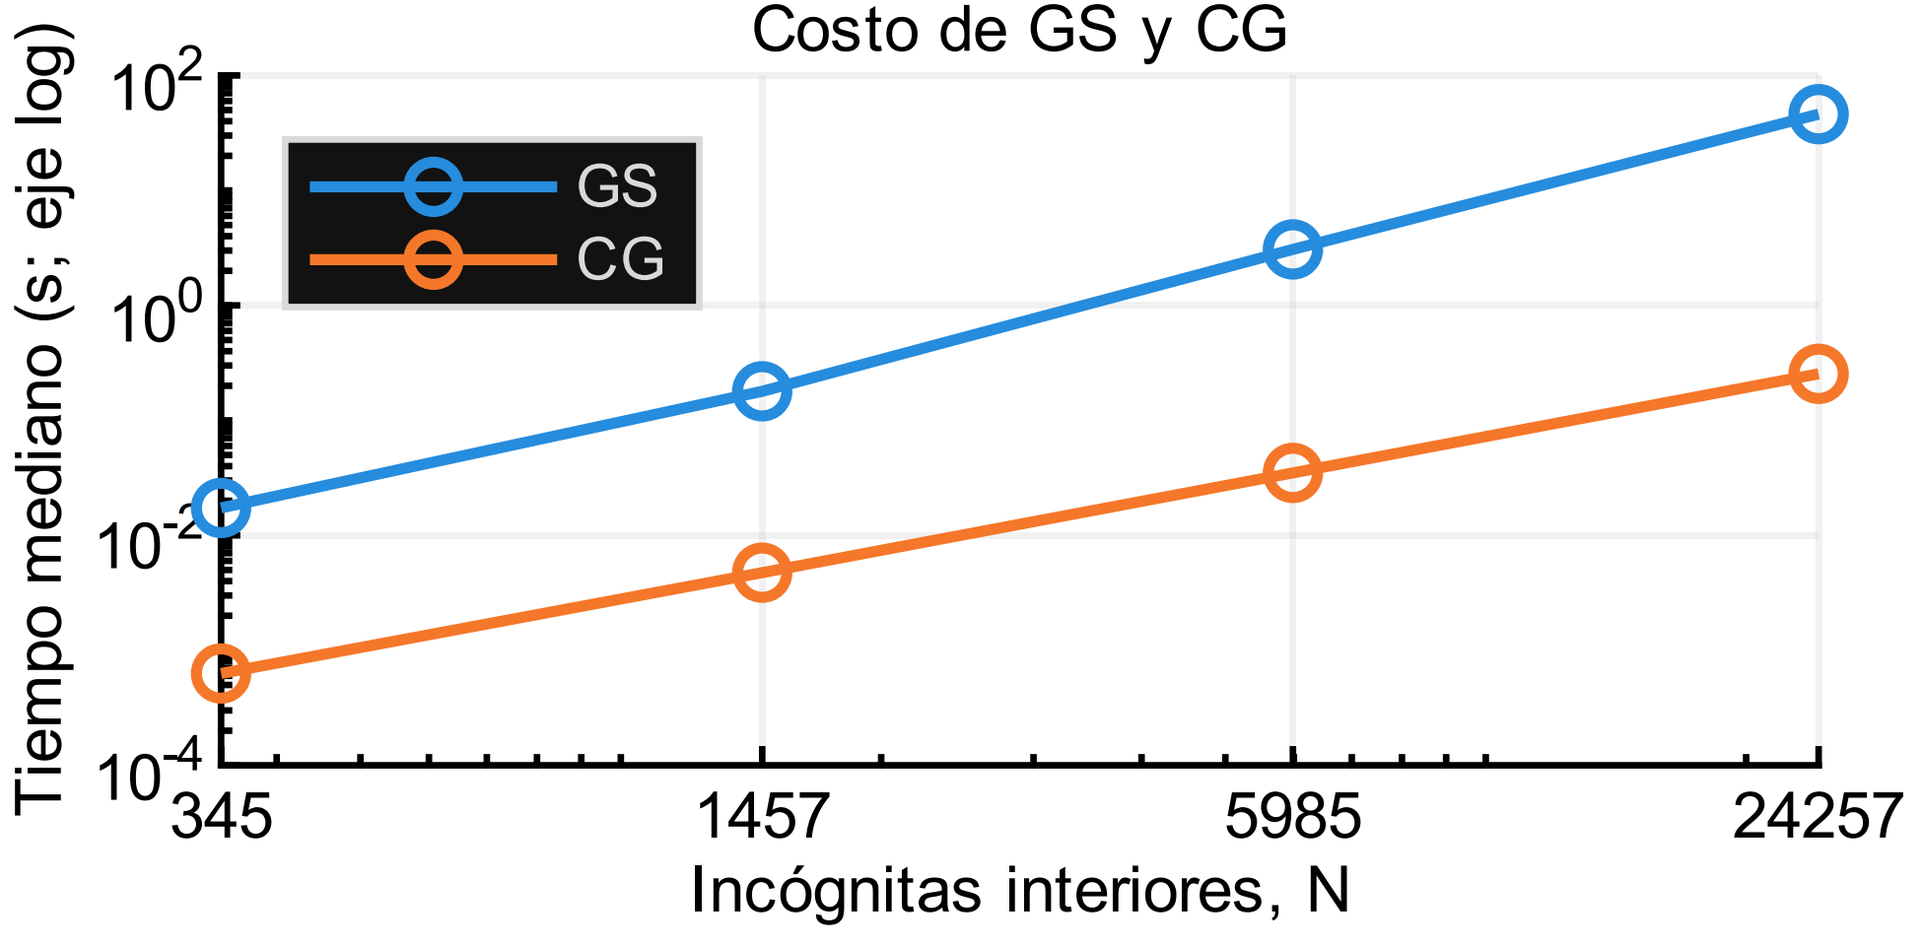
Costo de GS y CG
Tiempo mediano (s; eje log)
10^{2}
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
GS
CG
345
1457
5985
24257
Incógnitas interiores, N