



## Pack Lithium Ferro-Phosphate (LiFePO<sub>4</sub>) - 7.5Ah

- **Durée de vie très élevée** : de 2000 cycles à plusieurs milliers (voir abaque)
- **Décharges profondes possibles** (jusqu'à 100 %)
- Technologie **Lithium Fer Phosphate** complètement **sécurisée** (pas de risque d'explosion, ni d'auto-inflammation)
- **BMS** (Battery Management System) **intégré** au boîtier : **maximise la durée de vie ET sécurise la batterie**
- Très **faible toxicité** pour l'environnement
- Durée de **vie calendaire** > 10 ans
- Excellente **tenue en température** (-20 °C à +60 °C)
- **Système flexible** : jusqu'à 10 packs en parallèle et 4 en série
- **Puissance constante** durant toute la décharge (faible résistance interne)
- **Très faibles pertes de Peukert** (rendement énergétique >96 %)
- **Très faible auto-décharge** (<3 % par mois)
- **Pas d'effet mémoire**
- **Gain de poids > 50 %** et **encombrement diminué de 40%** par rapport aux batteries au Plomb
- **Certification** : CE, RoHS, UL, UN 38.3

## Spécifications techniques

Electrique	Tension nominale	12.8V
	Capacité nominale	7.5 Ah
	Energie	96.0 Wh
	Résistance interne	≤ 40mΩ
	Nombre de cycles	>2000 cycles (voir abaque)
	Autodécharge	< 3% par mois
	Rendement énergétique	> 96%
Charge standard	Tension de charge	14.4V ± 0.2V
	Mode de charge	CC/CV : Constant Current / Constant Voltage
	Courant de charge standard (Courant maxi)	7.5 A / 10 A
	Tension de coupure BMS	14.8V ± 0.1V
Décharge standard	Courant continu de décharge	15 A (192 W)
	Courant maxi de décharge (< 30s)	20 A (256 W)
	Tension de coupure BMS	10 V
Environnement	Température de charge	0°C à 45°C @60±25% d'humidité relative
	Température de décharge	-20°C à 60°C @60±25% d'humidité relative
	Température de stockage	0°C à 40°C @60±25% d'humidité relative
	Protection IP	IP 66
Mécanique	Cellules et assemblage	18650 - 4S5P
	Boîtier	ABS
	Dimensions	L : 151mm x P : 65mm x H : 92 mm (comme le NP7-12)
	Poids	1.08 kg
	Terminal	Clip Faston 6.35mm



## APPLICATIONS

- Véhicules électriques, chariots
- Stockage d'énergie solaire et éolienne
- Marine
- Eclairage
- Caméra de sécurité
- UPS, secours électrique
- Télécommunication
- Equipements médicaux
- ...




# PowerBrick+

Pack 12V Lithium-Ion




## Courbes et graphiques


Courbes de Décharge à 25°C

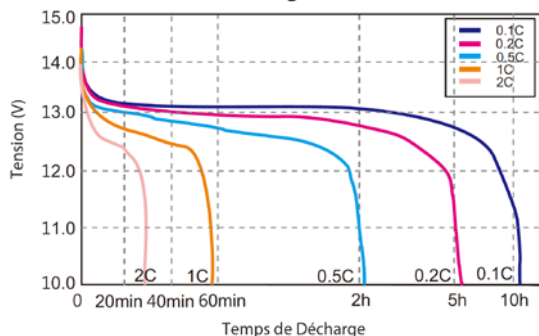


Courbes de décharge à différentes températures @0.5C

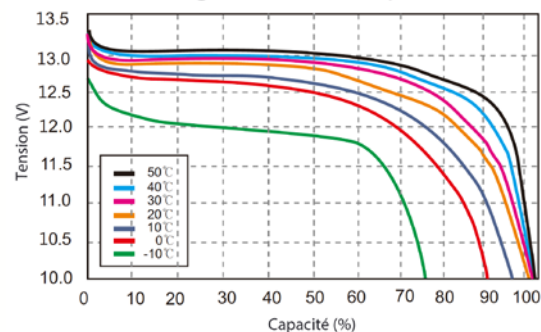


Courbes de SoC (State of Charge) @0.5C, 25°C

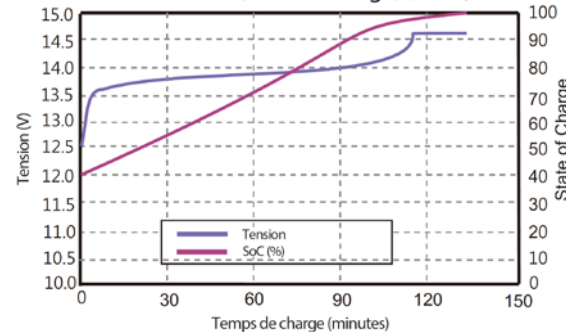


Caractéristiques de charge @0.5C, 25°C

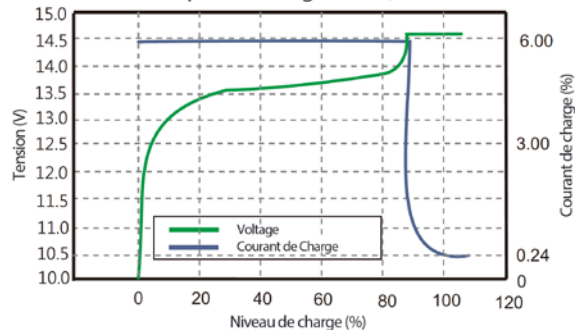




Nombre de cycles à différents DoD @1C

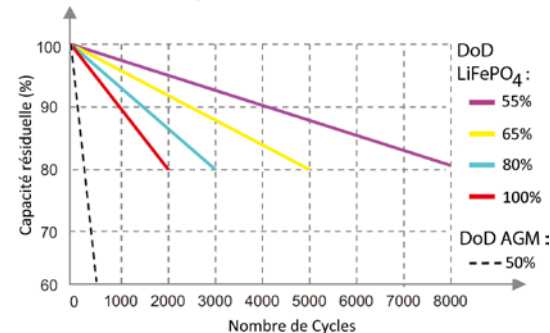

Caractéristiques d'auto-décharge

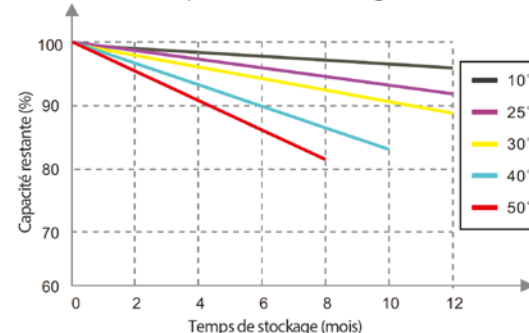

## Dimensions

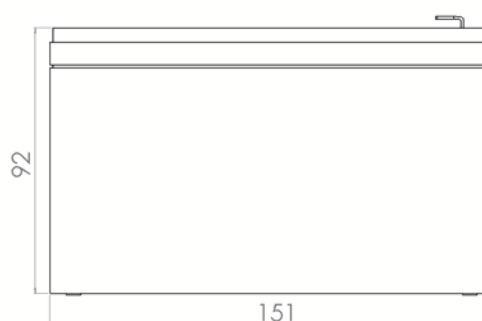

PowerTech  
systems

V1.0

PowerTech Systems SAS  
Technoparc - Espace Cristal  
22 Rue Gustave Eiffel  
78300 POISSY - France

SAS au capital de 350 000 Euros  
SIREN : 793926577 - TVA : FR33793926577

[www.powertechsystems.eu](http://www.powertechsystems.eu)  
+33 954 051 619  
[contact@powertechsystems.eu](mailto:contact@powertechsystems.eu)