


HA50KV KIT Ventilação

Realiza a troca forçada de ar entre o interior e exterior do rack, com o objetivo de equilibrar a temperatura interna com a externa. Cada micro ventilador possui capacidade de aproximadamente 60 litros de vazão de ar. Comumente instalado no topo do rack para aspirar o ar quente concentrado em seu interior.

**Observação: Não reduz a temperatura de dentro do rack, apenas auxilia no equilíbrio do meio interno com o externo.*

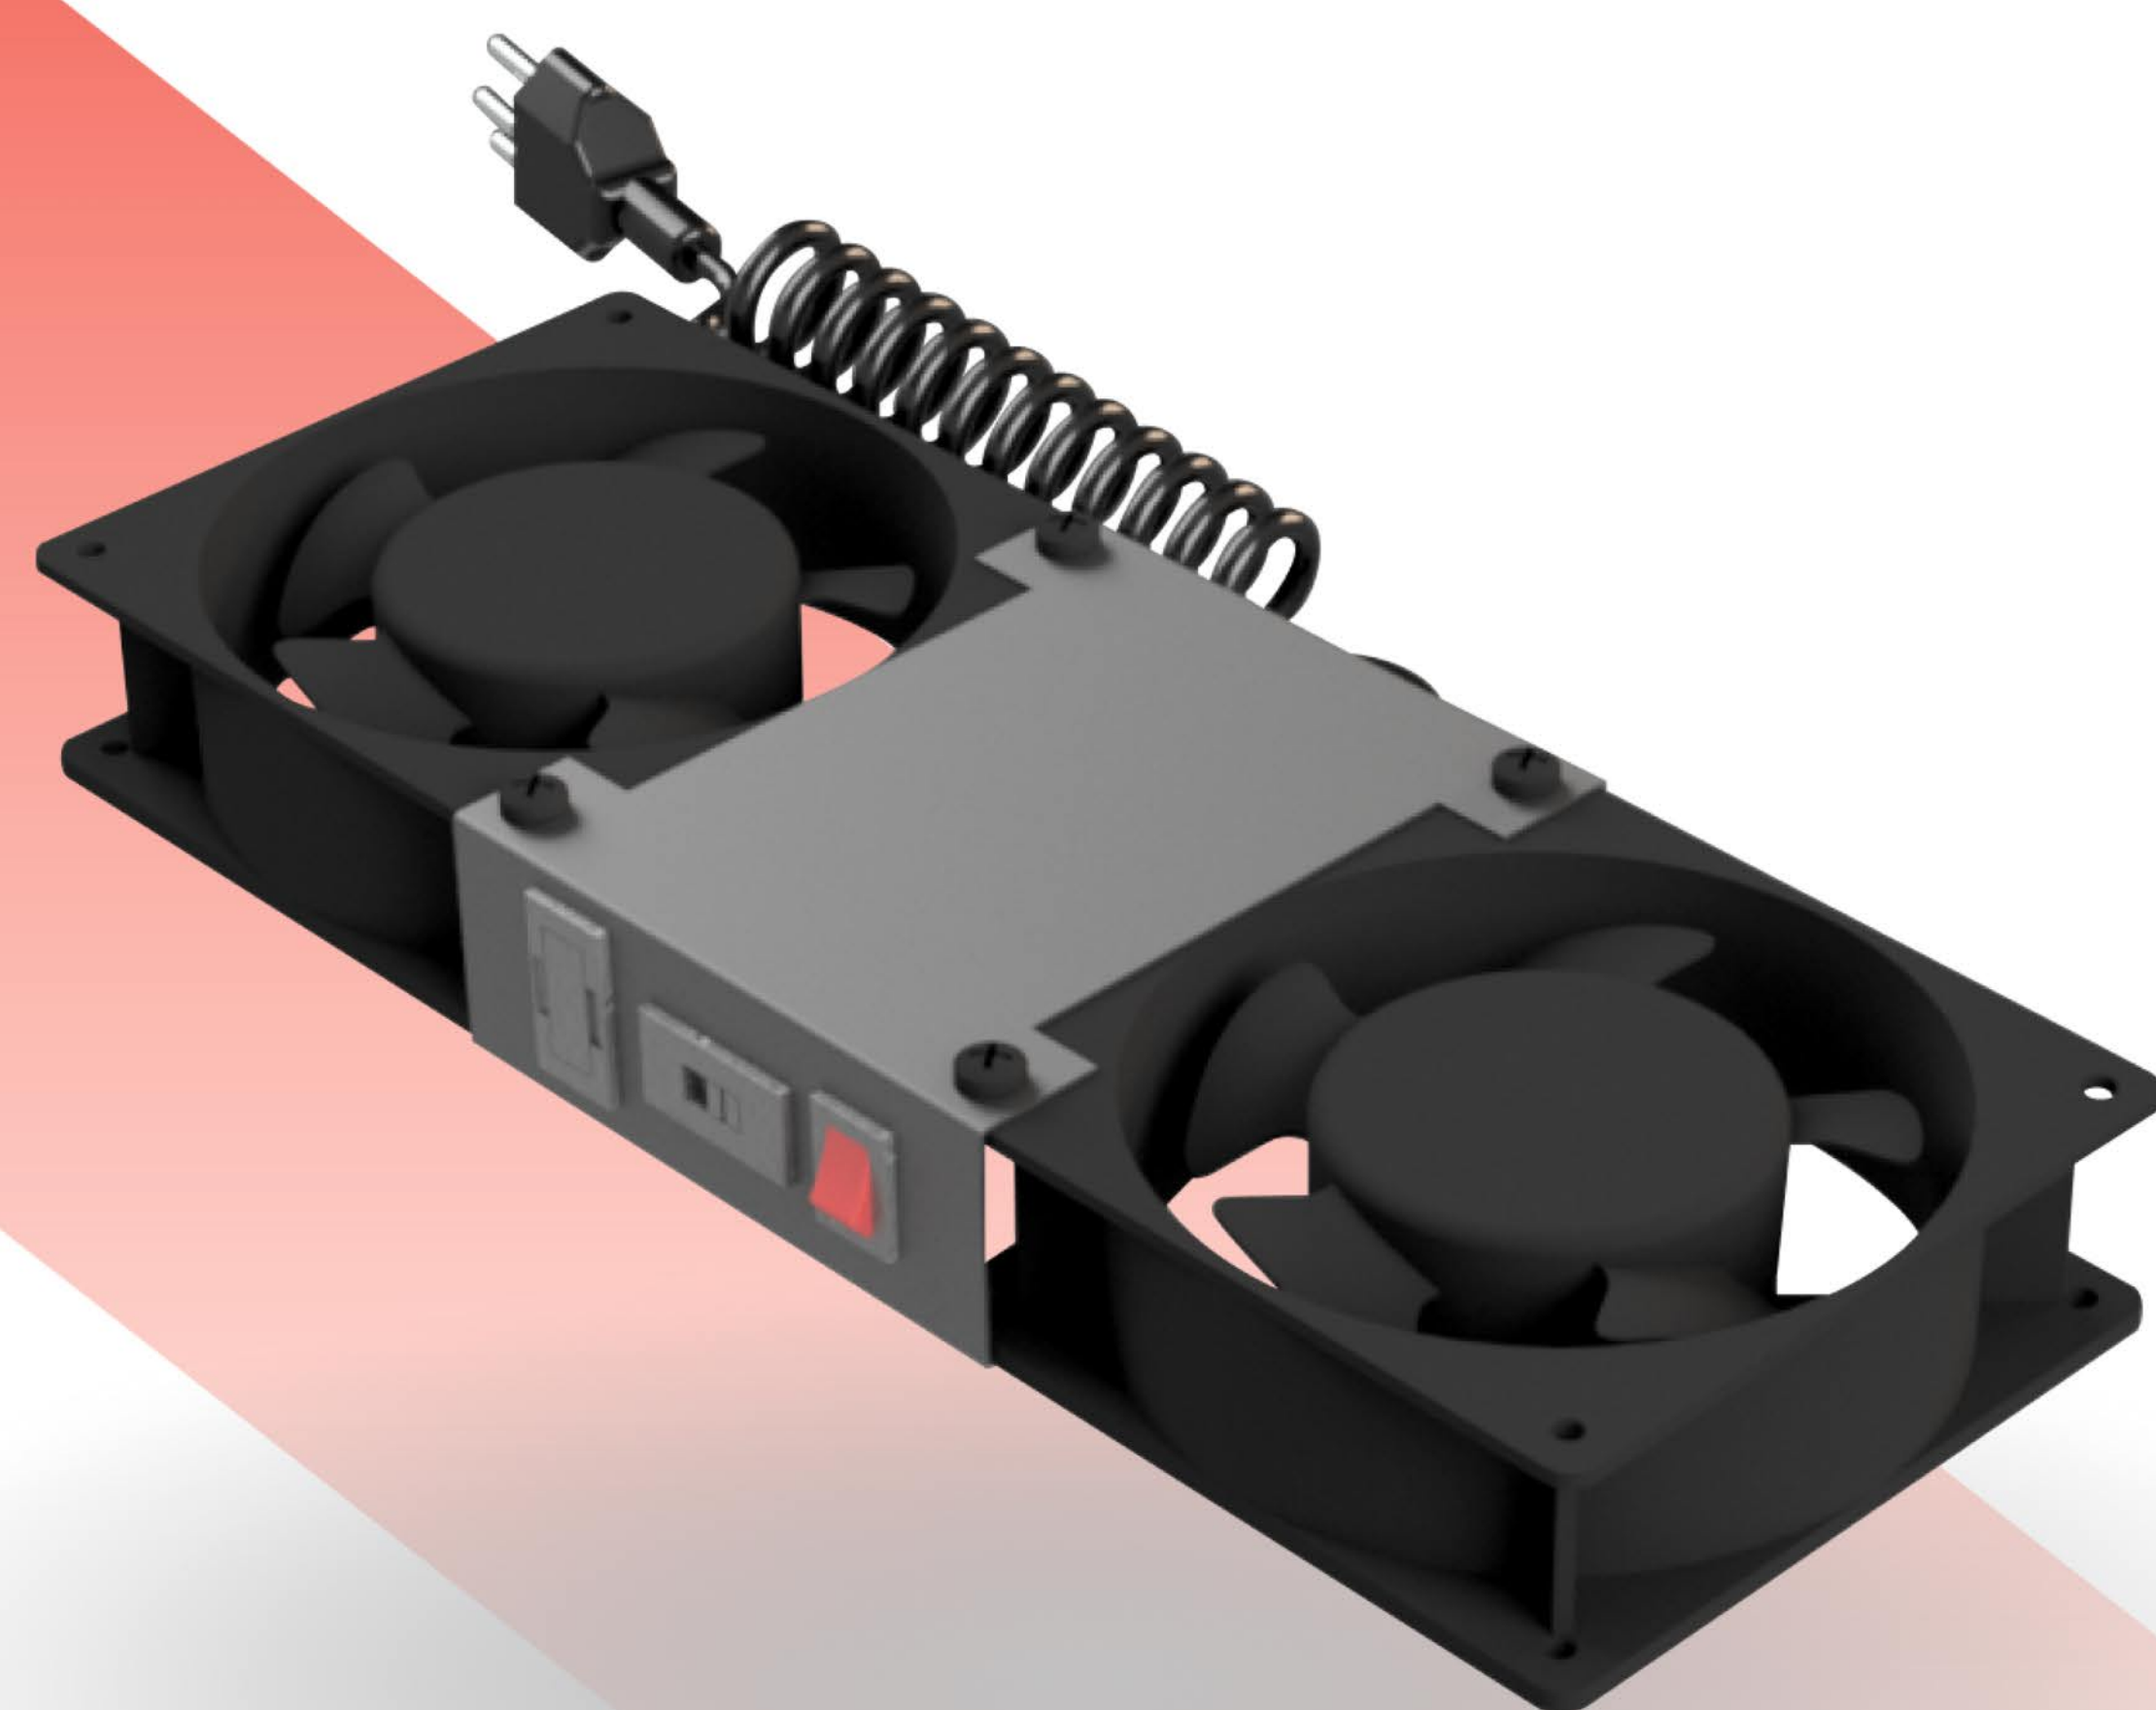

CARACTERÍSTICAS

- Interruptor com LED vermelho (indicador);
- Chave seletora de voltagem 110V/220V;
- Porta fusível + fusível;
- Tela protetora;
- Cabos de alimentação 2,5m e plug 2P + T;
- Fixado no teto do rack (2 pontos de fixação).

APLICAÇÃO

- Linha Mini Rack;
- Linha Rack Piso;
- Linha Rack Torre.

KIT

Quantidade de ventiladores

1

2

4



NORMAS

IEC 297
DIN41494
EIA-310-D

Pintura Eletrostática a Pó



ACABAMENTO

- PRETO RAL 9011
- BEGE RAL 7032

Outras cores sob consulta

