



Hepso

CATÁLOGO

MINI RACK/RACK OUTDOOR




WWW.HEPSO.COM.BR



HM Mini Rack Parede

[AP/PA]

Utilizado para acomodar poucos equipamentos ou para espaços reduzidos. Preserva a qualidade de sistemas distribuídos em rede, mantendo as condições adequadas de funcionamento nas pontas de redes. Assim como o Rack Piso Montável, pode ser fornecido em KITs, o que otimiza o transporte e armazenamento, ou pode ser montado em fábrica para agilizar a instalação.

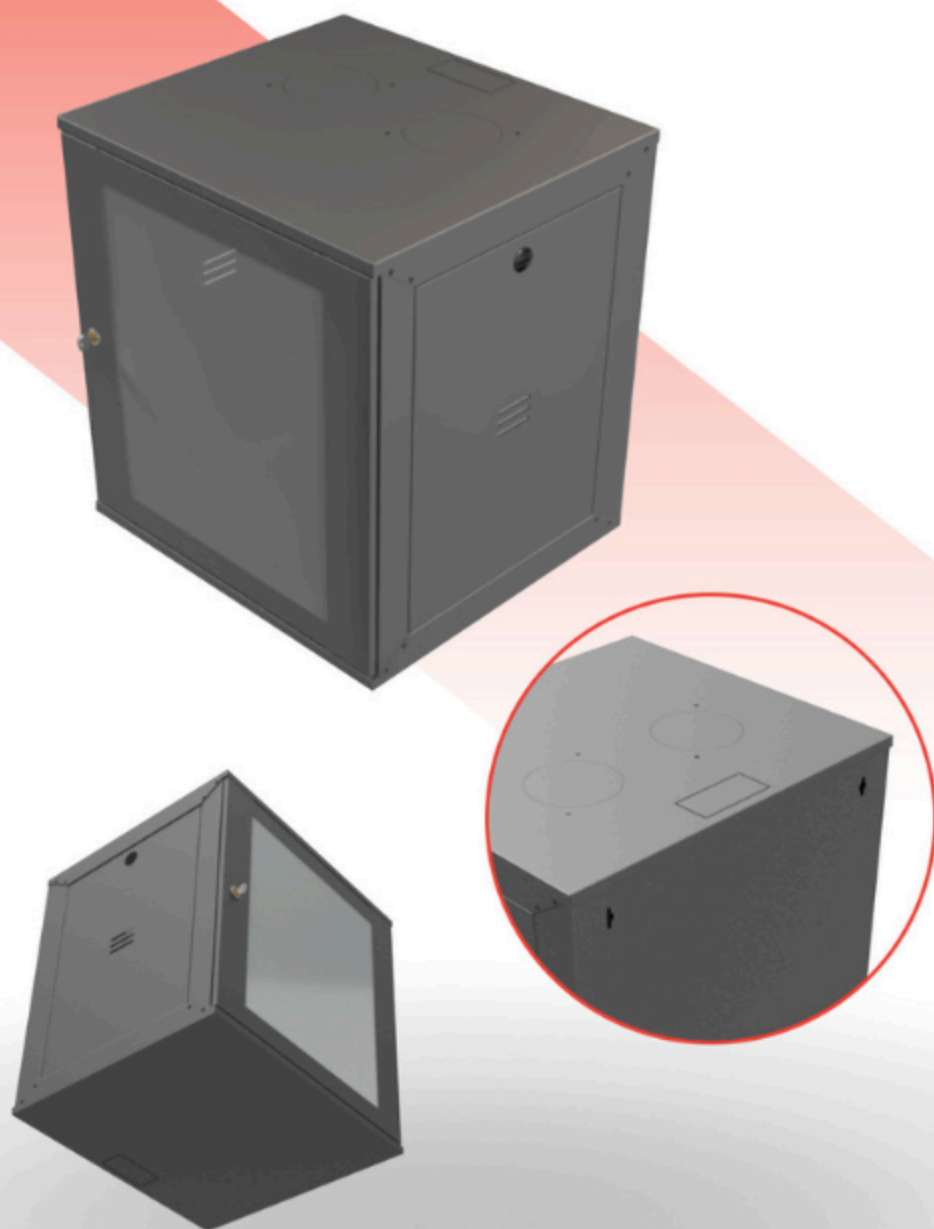

COMPATÍVEL COM
GRAU DE PROTEÇÃO
IP22
IEC 297
DIN41494
NORMAS EIA-310-D

Pintura Eletrostática a Pó



ACABAMENTO

● PRETO RAL 9011

● BEGE RAL 7032

Outras cores sob consulta

ESTRUTURA

- Estrutura montada/montável;
- Teto preparado para KIT de ventilação com até 2 ventiladores;
- Porta frontal em aço/acrílico + fecho com chave Yale;
- Aberturas no teto e base para passagem de cabos (50x100mm);
- Furos para fixação em parede;
- Planos de montagem reguláveis;
- Capacidade estática 45 kg.


OPCIONAIS

- Porta Aço/Vidro;
- Porta Aço/Perfurada;
- Fechamentos laterais perfurados ou venezianas;
- Aumento da capacidade estática.

ACESSÓRIOS

- Bandeja Deslizante;
- Bandeja Fixa;
- Bandeja Simples;
- Calha de Tomadas;
- KIT Fixação;
- KIT Aterramento;
- KIT Ventilação;
- Pannel de Fechamento (frontal liso);
- Organizadores Horizontais;

Altura			Profundidade	
U	Interna (mm)	Externa (mm)	Interna (mm)	Externa (mm)
3	130	162	130	300
4	174	206	200	370
5	219	251	300	470
6	263	295	400	570
7	308	340	500	670
8	352	384	600	770
10	441	473		
12	530	562		
16	708	740		

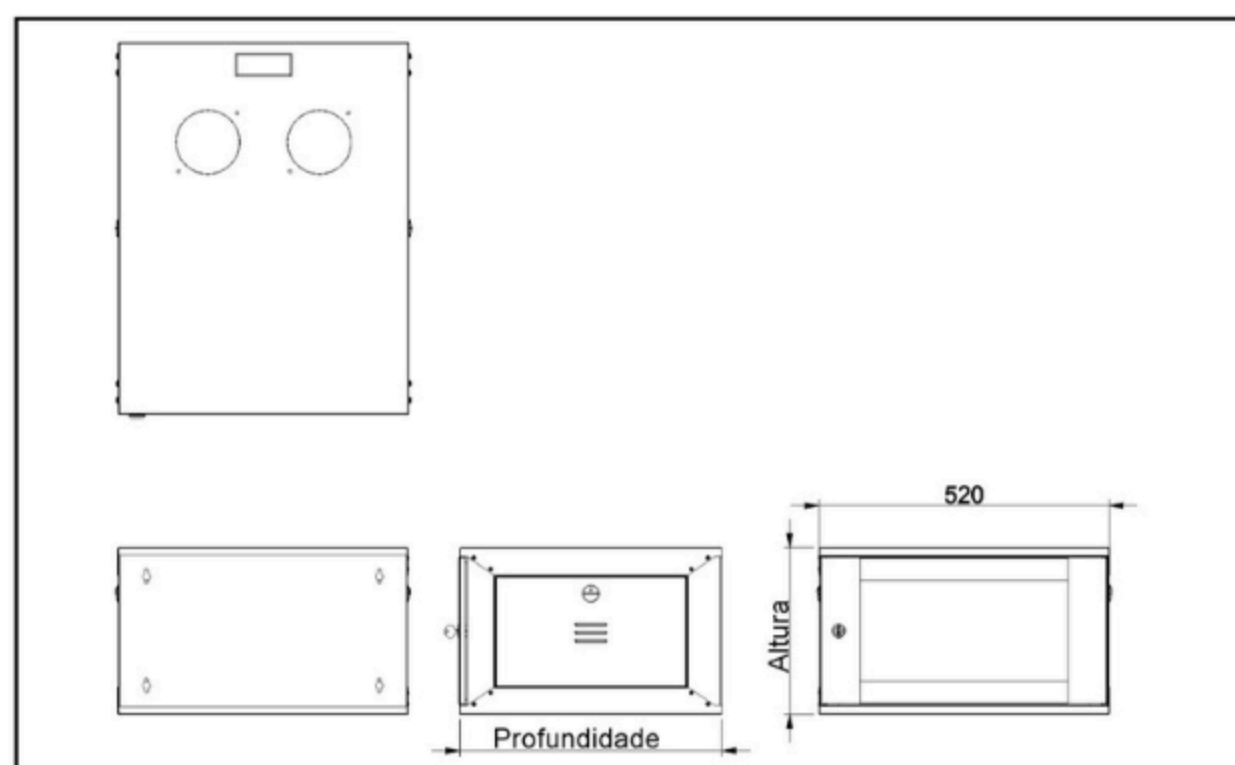

Gabinete projetada para enclausuramento de equipamentos eletrônicos, utilizado em ambientes externos, pois fornece proteção para condições climáticas adversas, poeira e umidade, possuindo grau de proteção IP55. Disponibiliza suporte para fixação do rack em postes ou paredes, subteto que permite exaustão no interior do rack mantendo a proteção dos equipamentos às adversidades externas.



COMPATÍVEL COM
GRAU DE PROTEÇÃO
IP55
IEC 297
DIN41494
NORMAS EIA-310-D

Pintura Eletrostática a Pó



● PRETO RAL 9011

● BEGE RAL 7032


ACABAMENTO Outras cores sob consulta

ESTRUTURA

- Estrutura monobloco soldada;
- Sub teto com venezianas para KIT de ventilação e proteção contra poeira;
- Porta frontal em aço liso + fecho manopla com chave Yale;
- Base com dois furos para prensa cabos (1 polegada) para passagem de cabos;
- Suporte para fixação em poste ou parede;
- Planos de montagem padrão 19";
- Capacidade estática 100 kg.

OPCIONAIS

- Porta Aço/Venezianas com filtro;

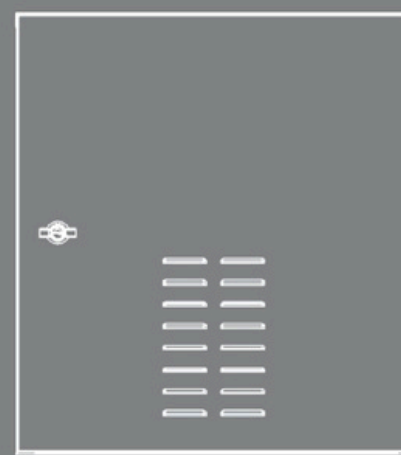

ACESSÓRIOS

- Bandeja Simples;
- Bandeja Rack Outdoor;
- Calha de Tomadas;
- Kit Ventilação;
- Organizador Horizontal;
- Placa de Montagem.

Altura		
U	Interna (mm)	Externa (mm)
6	338	379
8	427	467
10	516	556
12	605	645
16	782	823

Profundidade		
Entre Planos (mm)	Interna (mm)	Externa (mm)
105	270	330
205	370	430
305	470	530
450	570	630

Largura	
Interna (Polegadas)	Externa (mm)
19	552

