


平面図（上面）　尺度 1:1

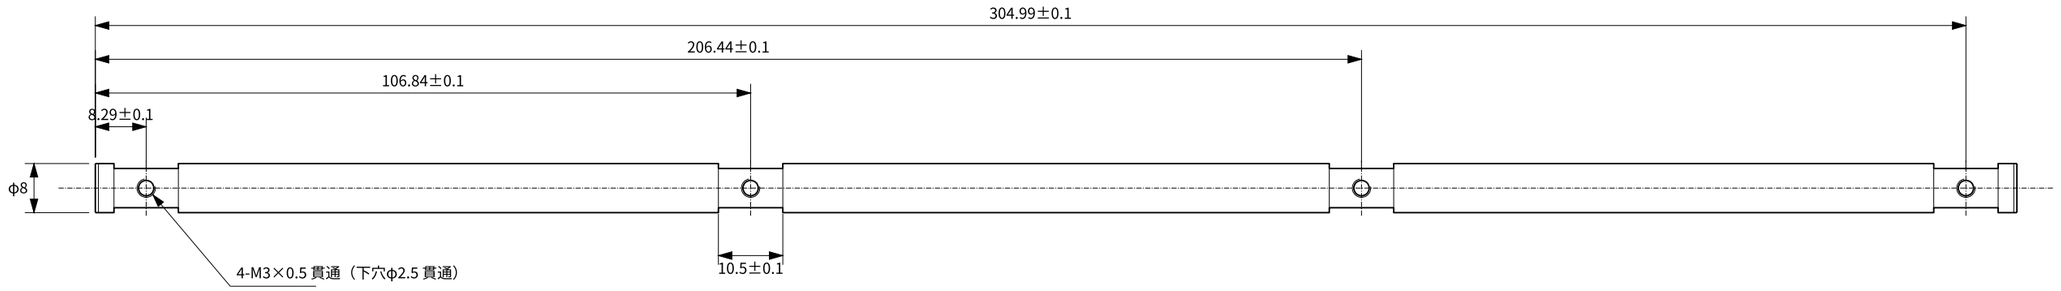

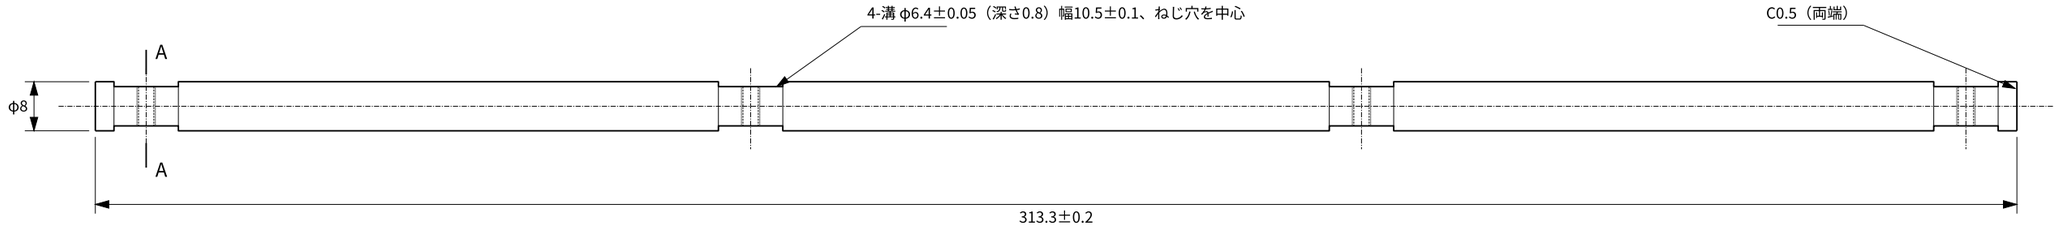

正面図　尺度 1:1

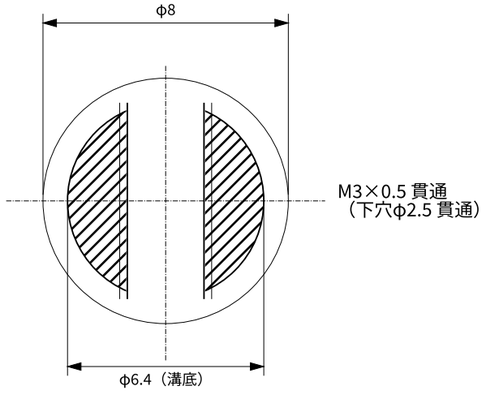

断面 A-A　尺度 5:1

注記

1. 材質：C3604BD（快削黄銅 引抜棒）ϕ8
2. 全長 313.3±0.2。両端面は軸に直角に仕上げ、C0.5
3. ねじ穴を中心に全周の溝×4：幅10.5±0.1、溝底ϕ6.4±0.05（深さ0.8）。溝の角は糸面取り（旋盤）
4. 4-M3×0.5 めねじ：下穴ϕ2.5 貫通、タップ貫通（溝底から反対側の溝底まで6.4）
5. ねじ穴は軸に直角、4穴とも同一母線の一直線上
6. 穴位置は左端基準、公差±0.1（相手側の穴はϕ4）
7. 指示のない寸法公差：JIS B 0405 中級（m）
8. 全周バリなきこと。表面処理なし（磨き・クリア塗装は後工程で行う）。端面は旋盤仕上げ（刃物目のまま）
9. 使用ボルト：M3×20 ボタンヘッド（ねじ込み約4.6、先端は下の出口から1.8手前）
10. 組立時、溝にゴムテープ（幅10・厚さ1）を巻く（加工範囲外）。ボルトはテープを貫通

品名	キーボード 奥側の足（真鍮丸棒）
図番	DZ60-ROD-v12
材質	C3604BD ϕ8　数量 1
尺度	1:1（断面 5:1）　単位 mm
投影法	第三角法
日付	2026-10-15　作成：