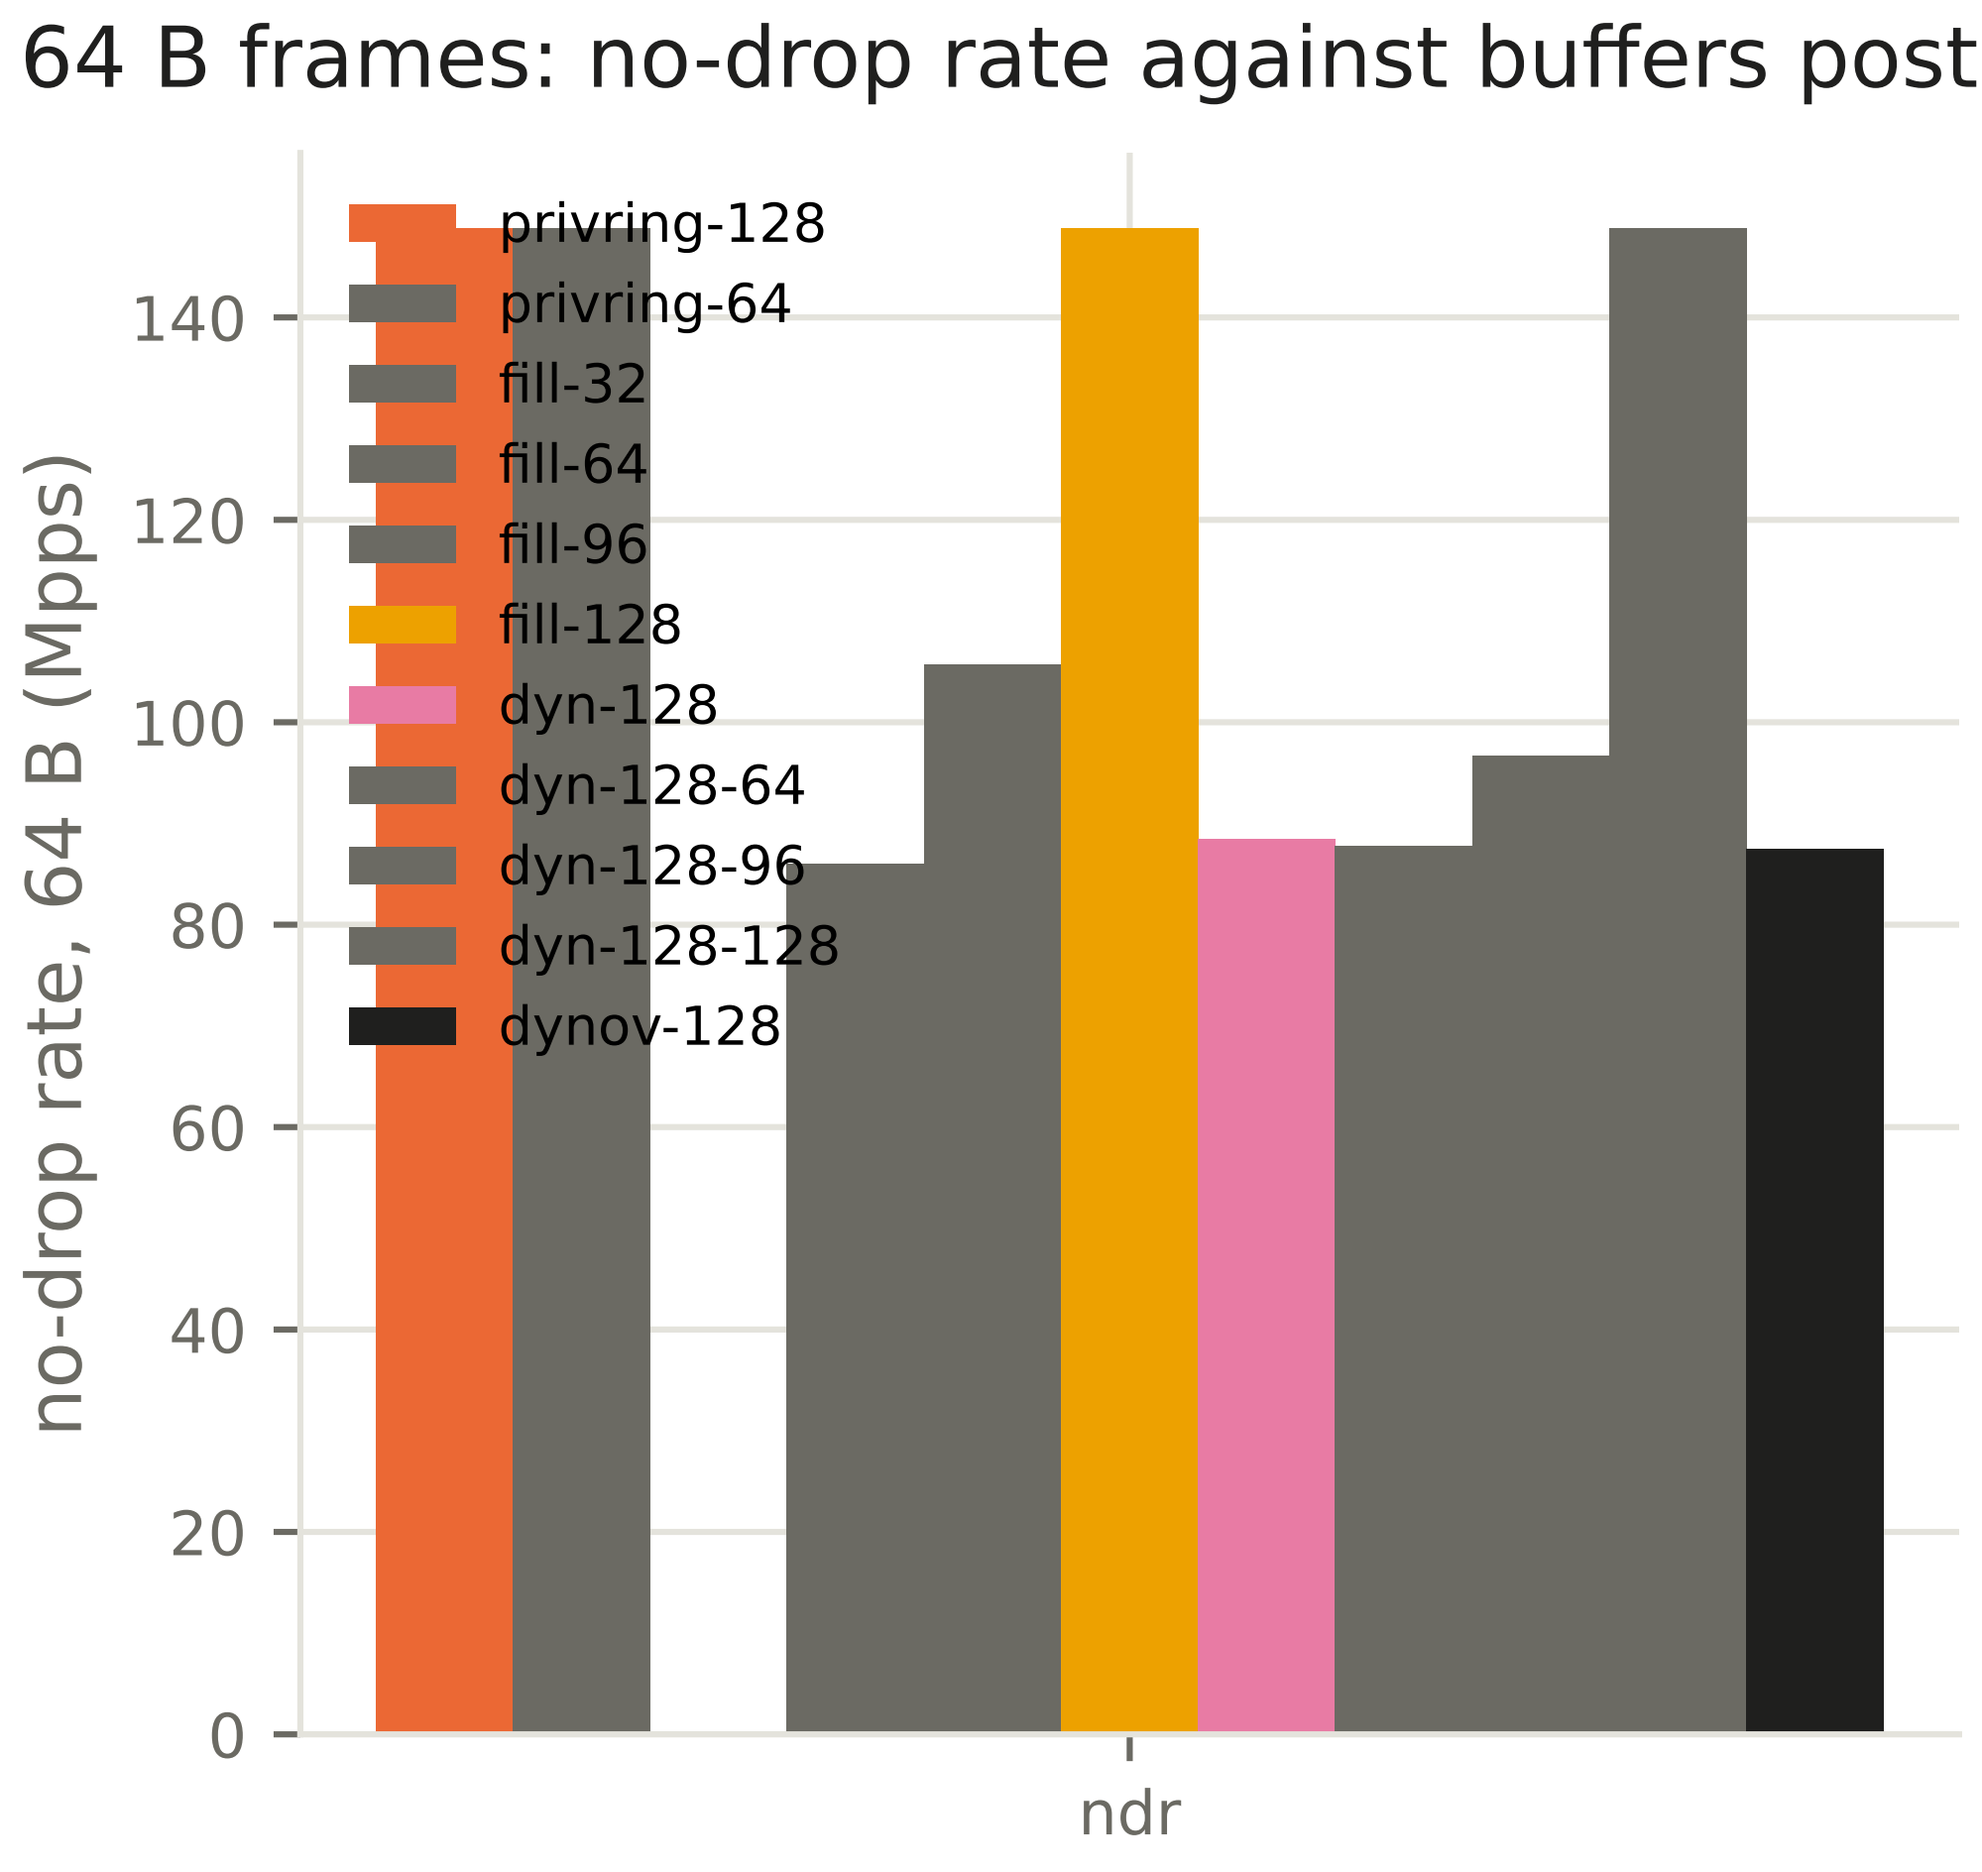
64 B frames: no-drop rate against buffers post
privring-128
privring-64
fill-32
fill-64
fill-96
fill-128
dyn-128
dyn-128-64
dyn-128-96
dyn-128-128
dynov-128
no-drop rate, 64 B (Mpps)
0
20
40
60
80
100
120
140
ndr