
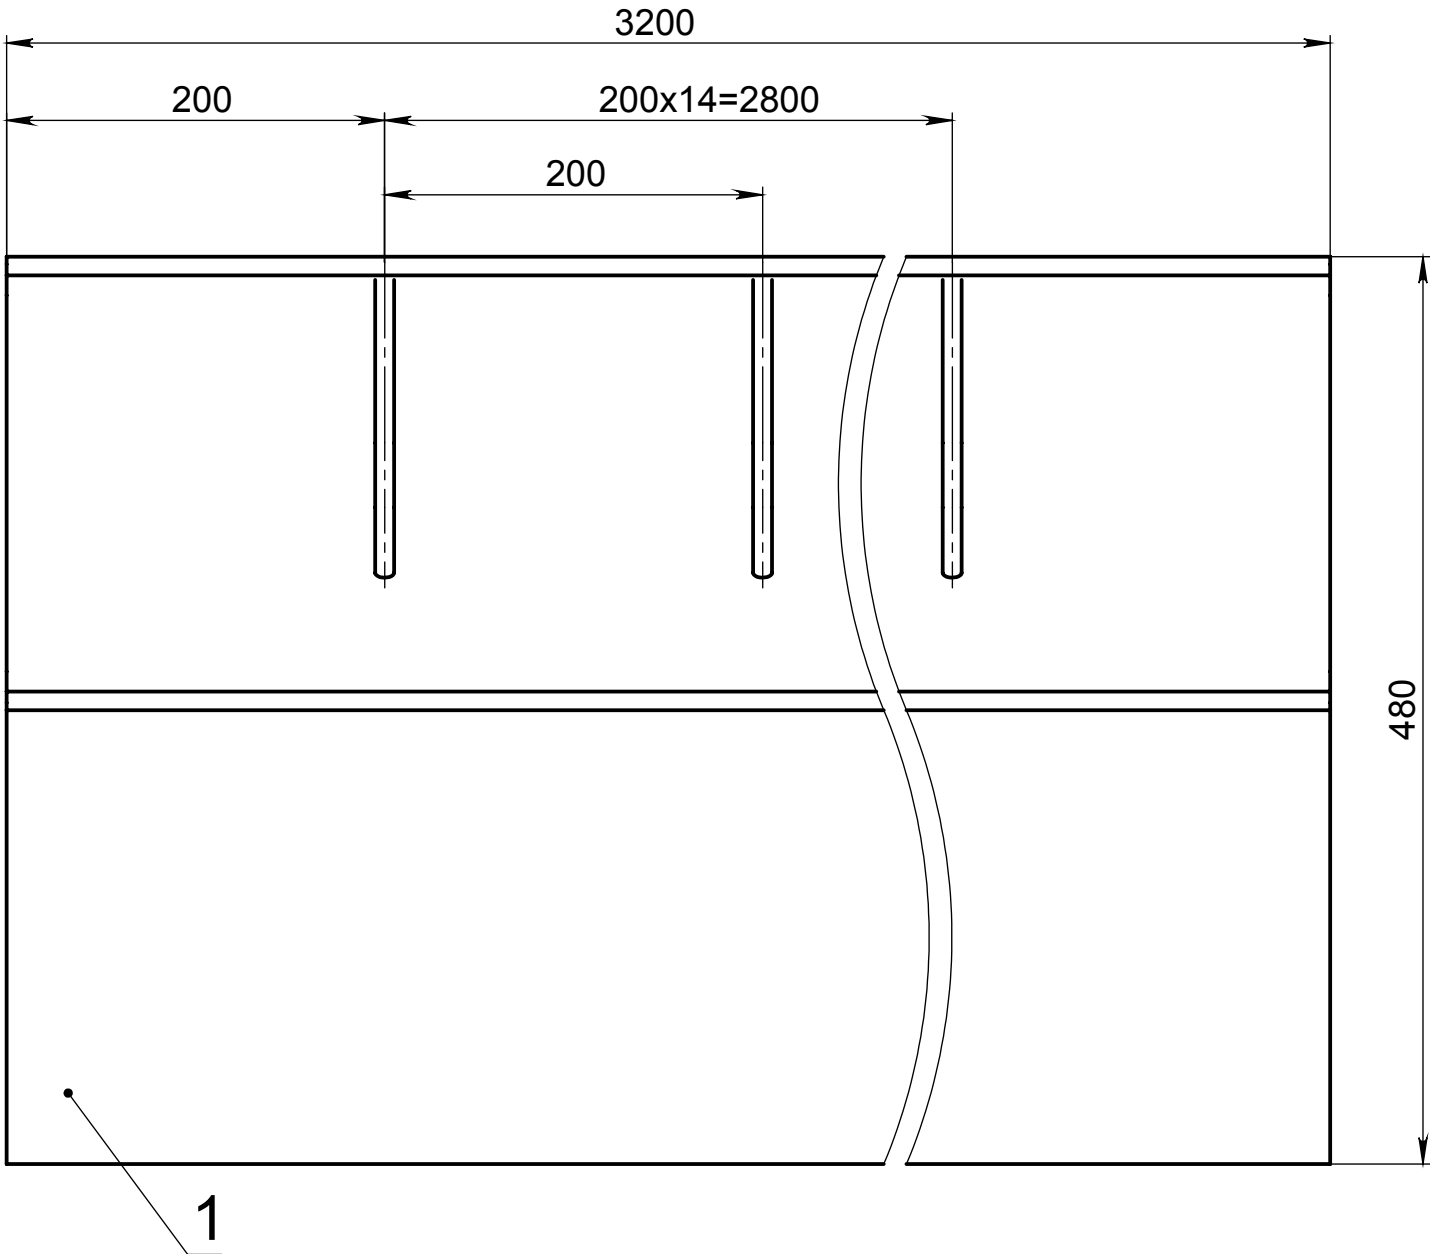
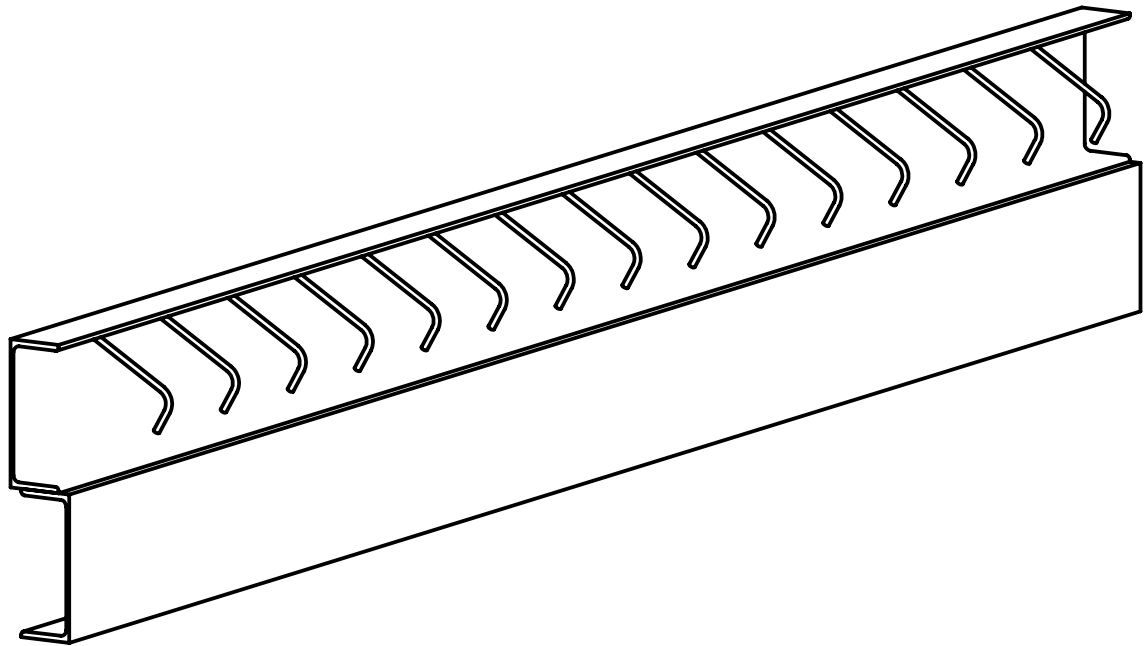


Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	

НПКМ 482.200.40.01СБ

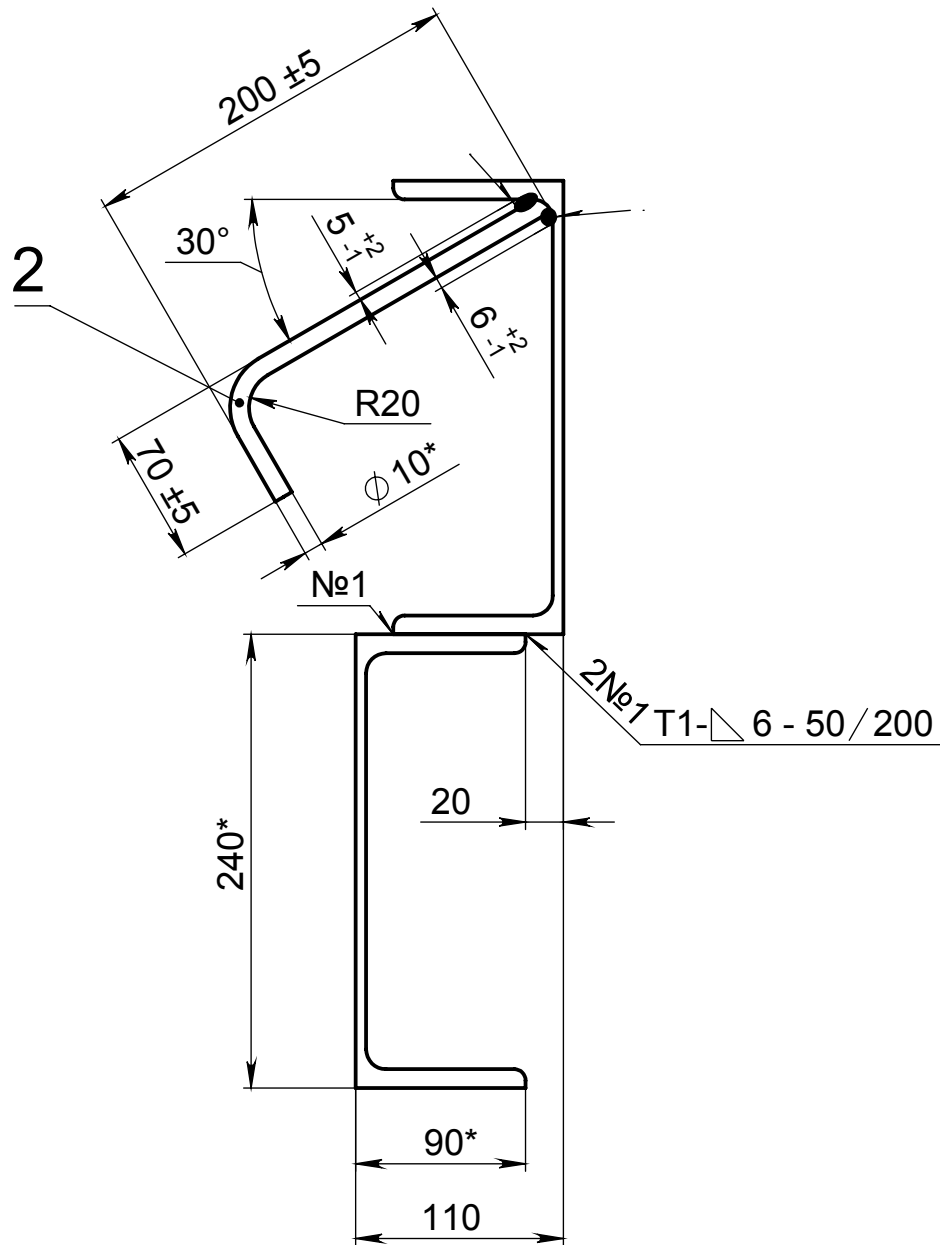

- 1.* Размер для справок.
2.Сварка в среде углекислого газа. Сварные швы по ГОСТ 14771-76.
Проволка Св-08ГС ГОСТ 22-70. Сварные швы зачистить.
3.Покрытие: краска-грунтовка ВД-АК-1503 ТУ 2316-003-5689885-2005.
4.Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

					НПКМ 482.200.40.01СБ						
					Торец фундамента Сборочный чертеж	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					155.28	1:1	
Разраб.	Фролов										
Пров.	Сонин										
Т. контр.						Лист			Листов 1		
Н. контр.	Трубина				НПП"МЕТРА"						
Утв.	Сонин										