
LGE Internal Use Only

รูปแบบ A ลักษณะการเตรียมพื้นที่การติดตั้ง LG WashTower รุ่น : WT2116SH..


พื้นที่มีก๊อกน้ำอยู่ด้านข้างเครื่อง

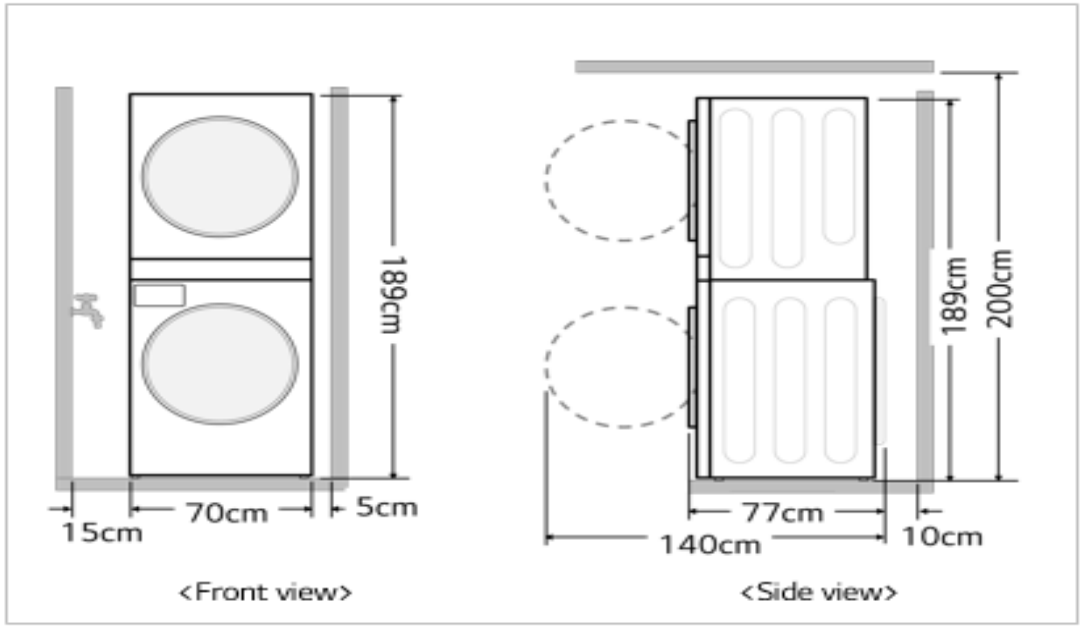

การเตรียมพื้นที่โดยรวม
1. พื้นที่หน้ากว้าง ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 90 เซนติเมตรขึ้นไป
2. พื้นที่จากพื้นถึงด้านบน ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 200 เซ็นติเมตรขึ้นไป
3. พื้นที่ด้านหน้า ถ้าเปิดประตูกว้างสุด ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 150 เซ็นติเมตรขึ้นไป
4. ควรติดตั้งเซอร์กิตเบรคเกอร์ ขนาด 16 แอมแปร์ขึ้นไป
5. ควรติดตั้งเต้ารับ 16 แอมแปร์ขึ้น ติดผนัง 2 ชุดมีระบบสายดิน

ขั้นตอนการติดตั้ง ควรวางเครื่องให้เว้นระยะห่าง
1. ด้านซ้าย 15 เซ็นติเมตรขึ้นไป
2. ด้านขวา 5 เซ็นติเมตรขึ้นไป
3. ด้านหลัง 10 เซ็นติเมตรขึ้นไป
4. ด้านหน้า 140 เซ็นติเมตรขึ้นไป (วัดจากหลังเครื่องจนขอบประตูเปิดกว้างสุด)

พื้นที่มีก๊อกน้ำอยู่ด้านหลังเครื่อง

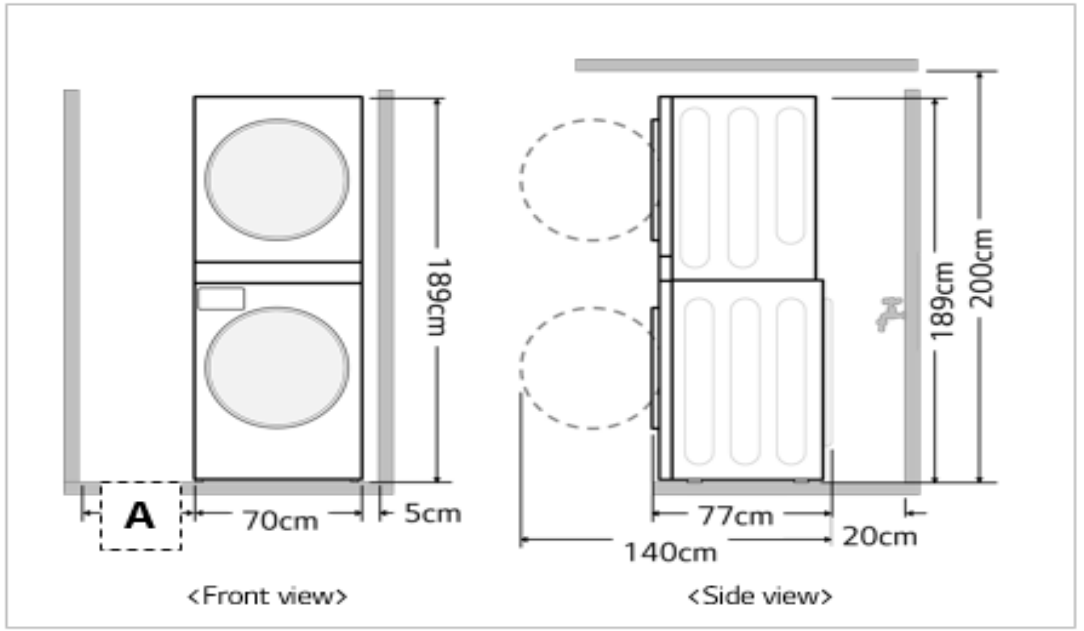

การเตรียมพื้นที่โดยรวม
1. พื้นที่หน้ากว้าง ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 90 เซนติเมตรขึ้นไป
2. พื้นที่จากพื้นถึงด้านบน ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 200 เซ็นติเมตรขึ้นไป
3. พื้นที่ด้านหน้า ถ้าเปิดประตูกว้างสุด ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 150 เซ็นติเมตรขึ้นไป
4. ควรติดตั้งเซอร์กิตเบรคเกอร์ ขนาด 16 แอมแปร์ขึ้นไป
5. ควรติดตั้งเต้ารับ 16 แอมแปร์ขึ้น ติดผนัง 2 ชุดมีระบบสายดิน


ขั้นตอนการติดตั้ง ควรวางเครื่องให้เว้นระยะห่าง
1. ด้านซ้าย (A) 30 เซ็นติเมตรขึ้นไป
2. ด้านขวา 5 เซ็นติเมตรขึ้นไป
3. ด้านหลัง 20 เซ็นติเมตรขึ้นไป
4. ด้านหน้า 140 เซ็นติเมตรขึ้นไป (วัดจากหลังเครื่องจนขอบประตูเปิดกว้างสุด)

HA Trainer SVC team

LGE Internal Use Only

How to prepare the installation area for LG WashTower model : WT2116SH..


In cases where the tap is on the side.

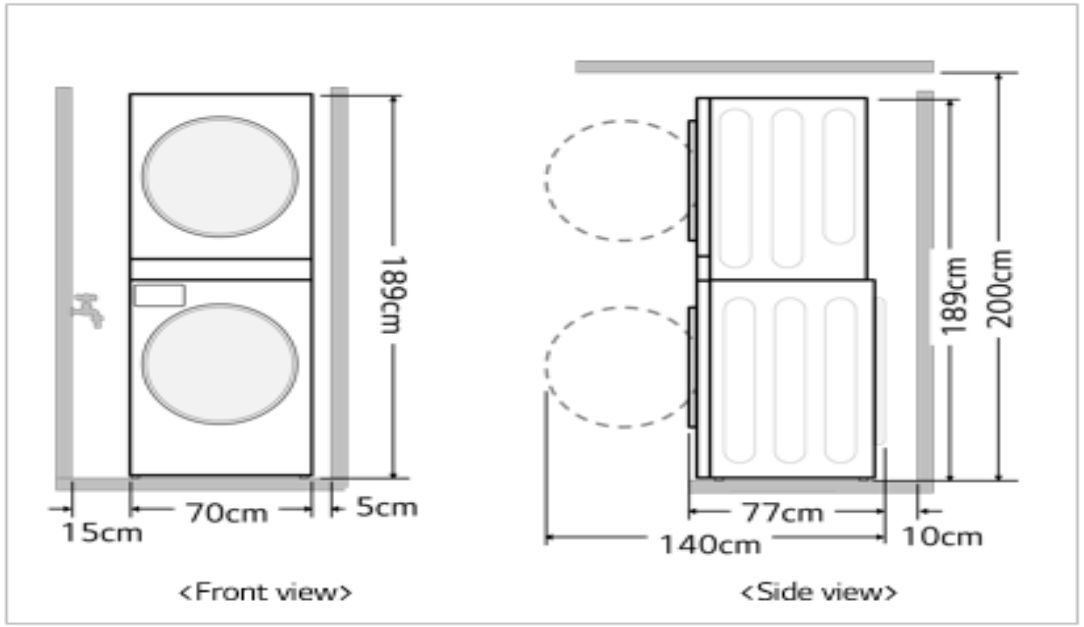

Overall preparation Installation area
1. Wide area should have an area of at least 90 cm or more.
2. Area from floor to top Should have an area of at least 200 cm or more.
3. Front area If the door is wide open should have an area of at least 150 cm or more.
4. Circuit Breaker spec 15 A or more
5. Wall outlet spec 16 A or more (Wall Outlet 2 set have grounding)

Product Installation distance
1. Left side 15 cm or more
2. Right side 5 cm or more
3. Rear side 10 cm or more
4. Front side 140 cm or more (Measure from the back of the machine until the edge of the door is wide open as far as possible.)

In cases where the tap is at the rear.

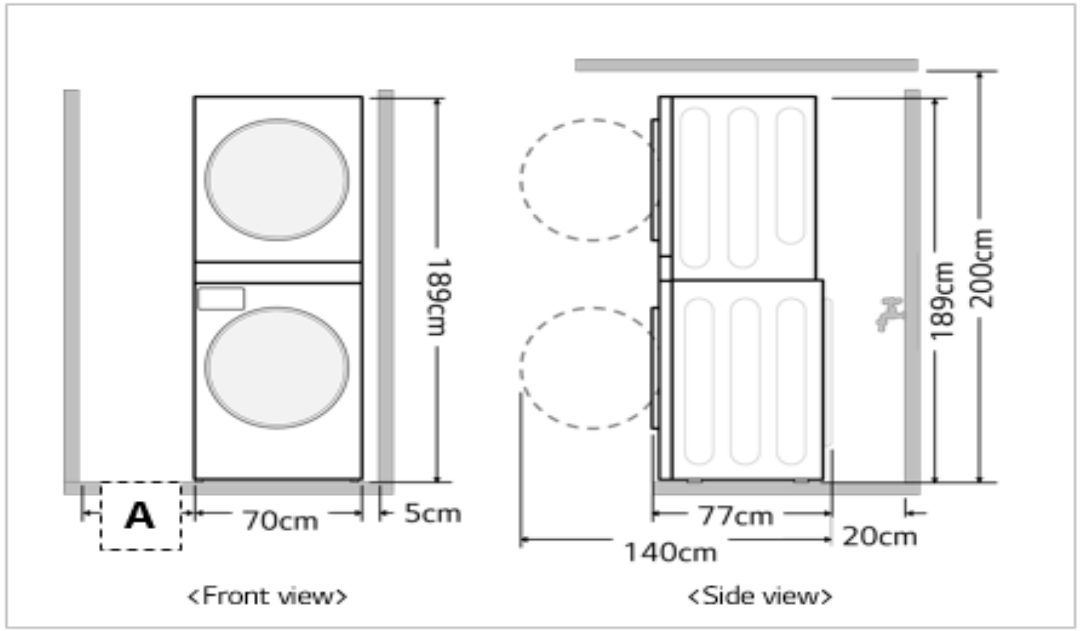

Overall preparation Installation area
1. Wide area should have an area of at least 90 cm or more
2. Area from floor to top Should have an area of at least 200 cm or more.
3. Front area If the door is wide open should have an area of at least 150 cm or more.
4. Circuit Breaker spec 15 A or more
5. Wall outlet spec 16 A or more (Wall Outlet 2 set have grounding)


Product Installation distance
1. Left side (A) 30 cm or more
2. Right side 5 cm or more
3. Rear side 10 cm or more
4. Front side 140 cm or more (Measure from the back of the machine until the edge of the door is wide open as far as possible.)

HA Trainer SVC team

LGE Internal Use Only

รูปแบบ B ลักษณะการเตรียมพื้นที่การติดตั้ง LG WashTower รุ่น : WT1410SH..


พื้นที่มีก๊อกน้ำอยู่ด้านข้างเครื่อง

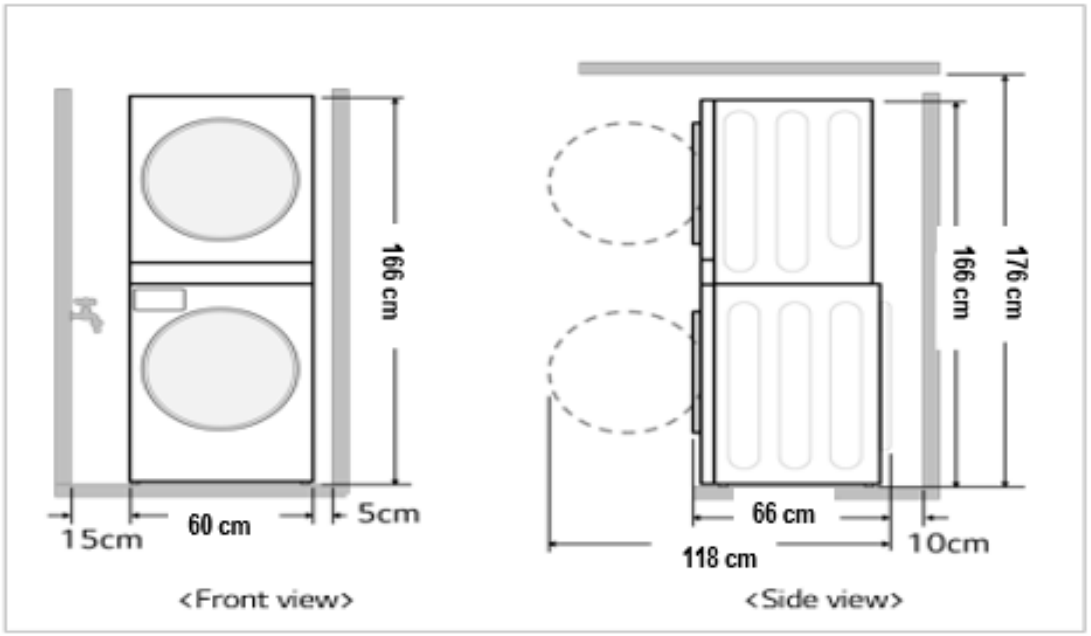

การเตรียมพื้นที่โดยรวม
1. พื้นที่หน้ากว้าง ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 80 เซนติเมตรขึ้นไป
2. พื้นที่จากพื้นถึงด้านบน ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 176 เซ็นติเมตรขึ้นไป
3. พื้นที่ด้านหน้า ถ้าเปิดประตูกว้างสุด ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 120 เซ็นติเมตรขึ้นไป
4. ควรติดตั้งเซอร์กิตเบรคเกอร์ ขนาด 16 แอมแปร์ขึ้นไป
5. ควรติดตั้งเต้ารับ 16 แอมแปร์ขึ้น ติดผนัง 2 ชุดมีระบบสายดิน

ขั้นตอนการติดตั้ง ควรวางเครื่องให้เว้นระยะห่าง
1. ด้านซ้าย 15 เซ็นติเมตรขึ้นไป
2. ด้านขวา 5 เซ็นติเมตรขึ้นไป
3. ด้านหลัง 10 เซ็นติเมตรขึ้นไป
4. ด้านหน้า 120 เซ็นติเมตรขึ้นไป (วัดจากหลังเครื่องจนขอบประตูเปิดกว้างสุด)

พื้นที่มีก๊อกน้ำอยู่ด้านหลังเครื่อง

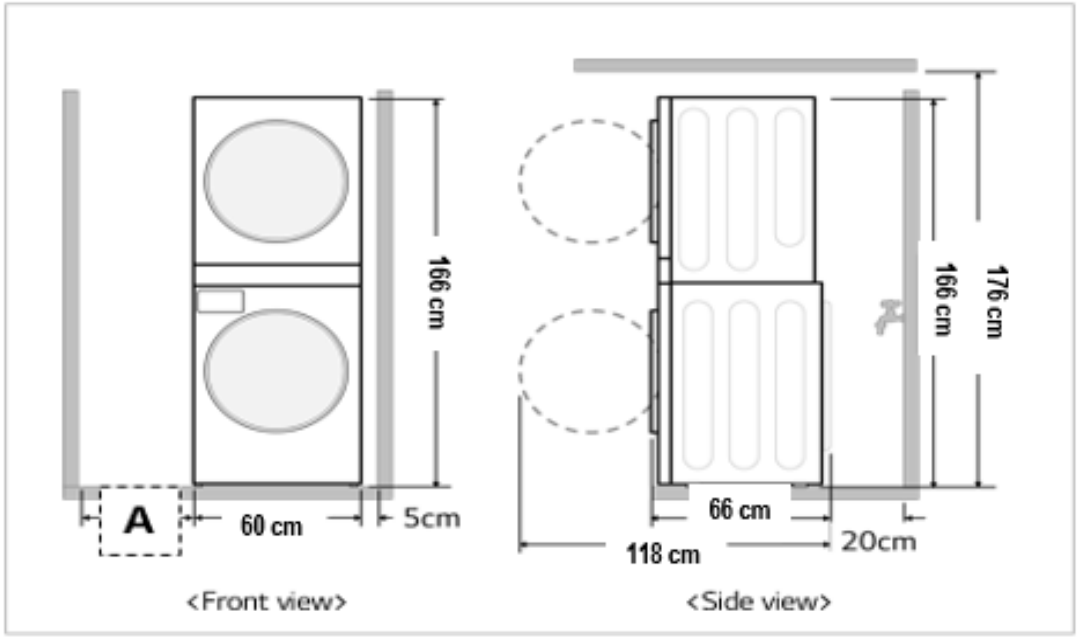


การเตรียมพื้นที่โดยรวม
1. พื้นที่หน้ากว้าง ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 80 เซนติเมตรขึ้นไป
2. พื้นที่จากพื้นถึงด้านบน ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 176 เซ็นติเมตรขึ้นไป
3. พื้นที่ด้านหน้า ถ้าเปิดประตูกว้างสุด ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 120 เซ็นติเมตรขึ้นไป
4. ควรติดตั้งเซอร์กิตเบรคเกอร์ ขนาด 16 แอมแปร์ขึ้นไป
5. ควรติดตั้งเต้ารับ 16 แอมแปร์ขึ้น ติดผนัง 2 ชุดมีระบบสายดิน

ขั้นตอนการติดตั้ง ควรวางเครื่องให้เว้นระยะห่าง
1. ด้านซ้าย (A) 30 เซ็นติเมตรขึ้นไป
2. ด้านขวา 5 เซ็นติเมตรขึ้นไป
3. ด้านหลัง 20 เซ็นติเมตรขึ้นไป
4. ด้านหน้า 120 เซ็นติเมตรขึ้นไป (วัดจากหลังเครื่องจนขอบประตูเปิดกว้างสุด)

LGE Internal Use Only

How to prepare the installation area for LG WashTower model : WT1410SH..


In cases where the tap is on the side.

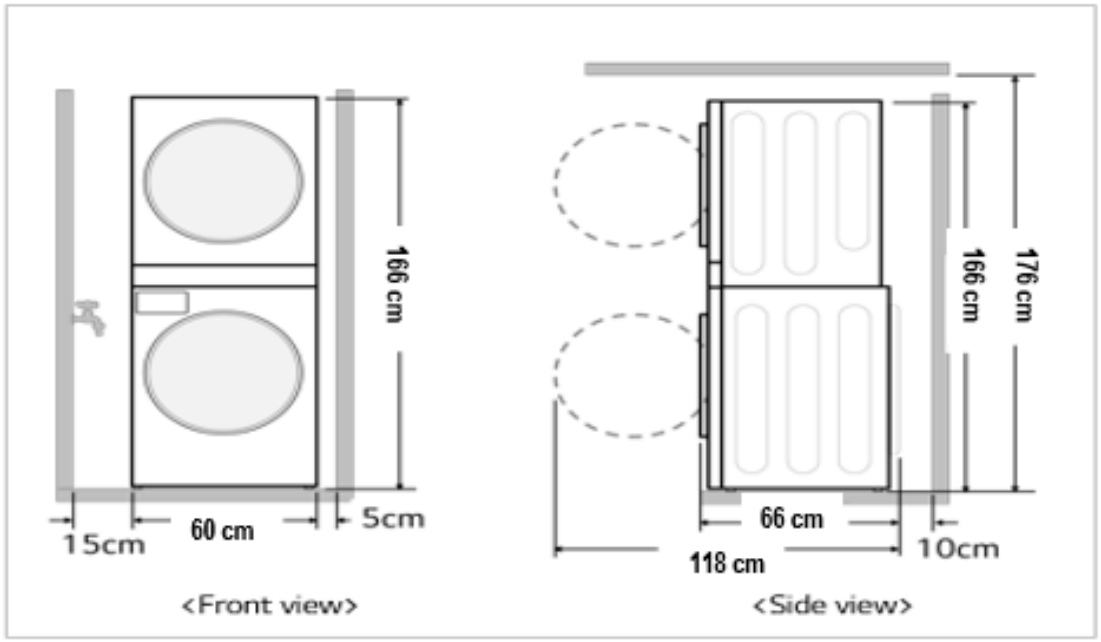

Overall preparation Installation area
1. Wide area should have an area of at least 80 cm or more.
2. Area from floor to top Should have an area of at least 176 cm or more.
3. Front area If the door is wide open should have an area of at least 120 cm or more.
4. Circuit Breaker spec 16 A or more
5. Wall outlet spec 16 A or more (Wall Outlet 2 set with grounding)

Product Installation distance
1. Left side 15 cm or more
2. Right side 5 cm or more
3. Rear side 10 cm or more
4. Front side 140 cm or more (Measure from the back of the machine until the edge of the door is wide open as far as possible.)

In cases where the tap is at the rear.

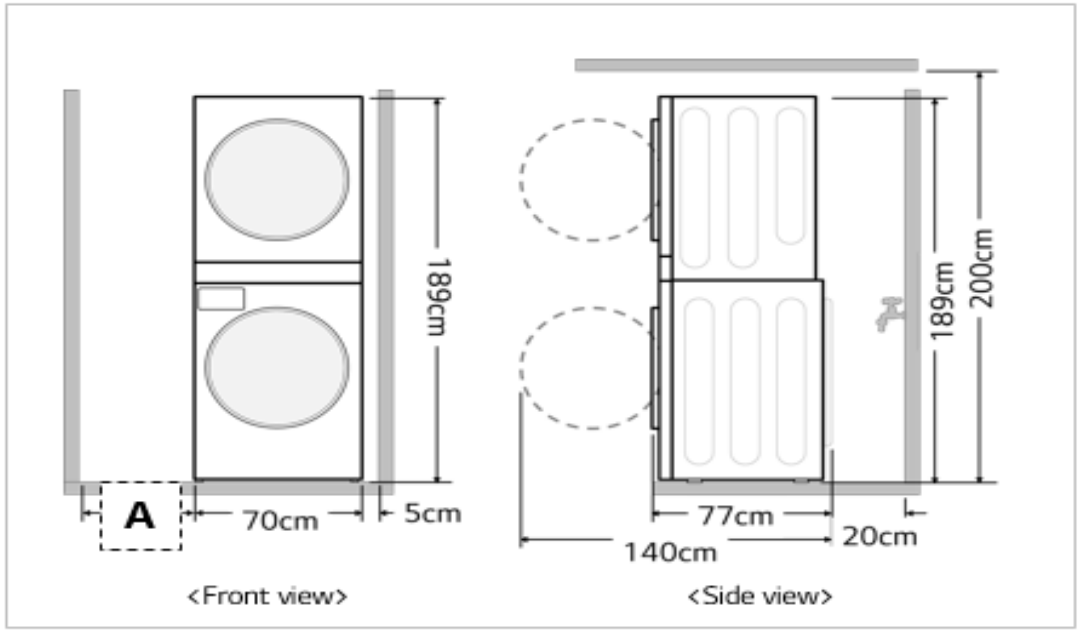

Overall preparation Installation area
1. Wide area should have an area of at least 80 cm or more
2. Area from floor to top Should have an area of at least 176 cm or more.
3. Front area If the door is wide open should have an area of at least 120 cm or more.
4. Circuit Breaker spec 16 A or more
5. Wall outlet spec 16 A or more (Wall Outlet 2 set with grounding)

Product Installation distance
1. Left side (A) 30 cm or more
2. Right side 5 cm or more
3. Rear side 10 cm or more
4. Front side 140 cm or more (Measure from the back of the machine until the edge of the door is wide open as far as possible.)