
เอกสารประกอบการสอน

ห้ามนำไปดัดแปลง ตัดต่อ หรือนำไปใช้ในที่สาธารณะ ควรใช้ในกรณีศึกษาเท่านั้น !!!

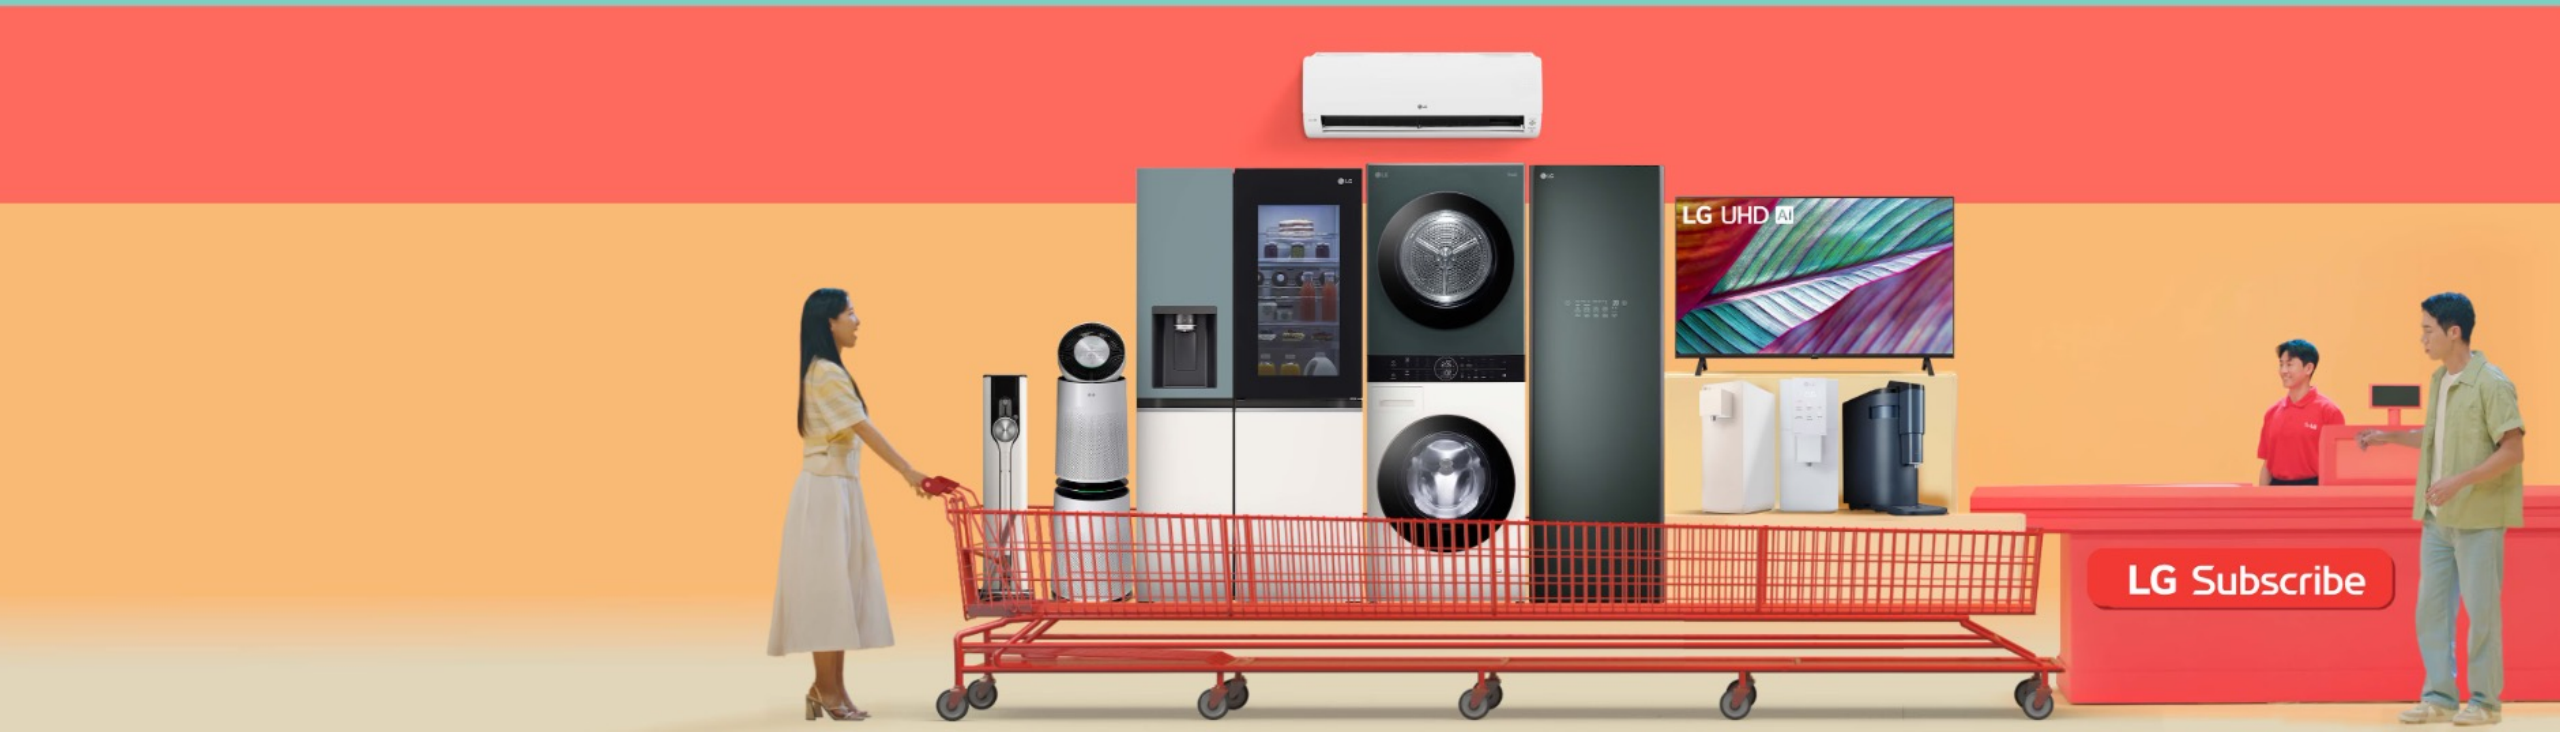


National Training

Presented by Kanokrak | Product & Sales Trainer

ความสำคัญของน้ำ

LG Subscribe™

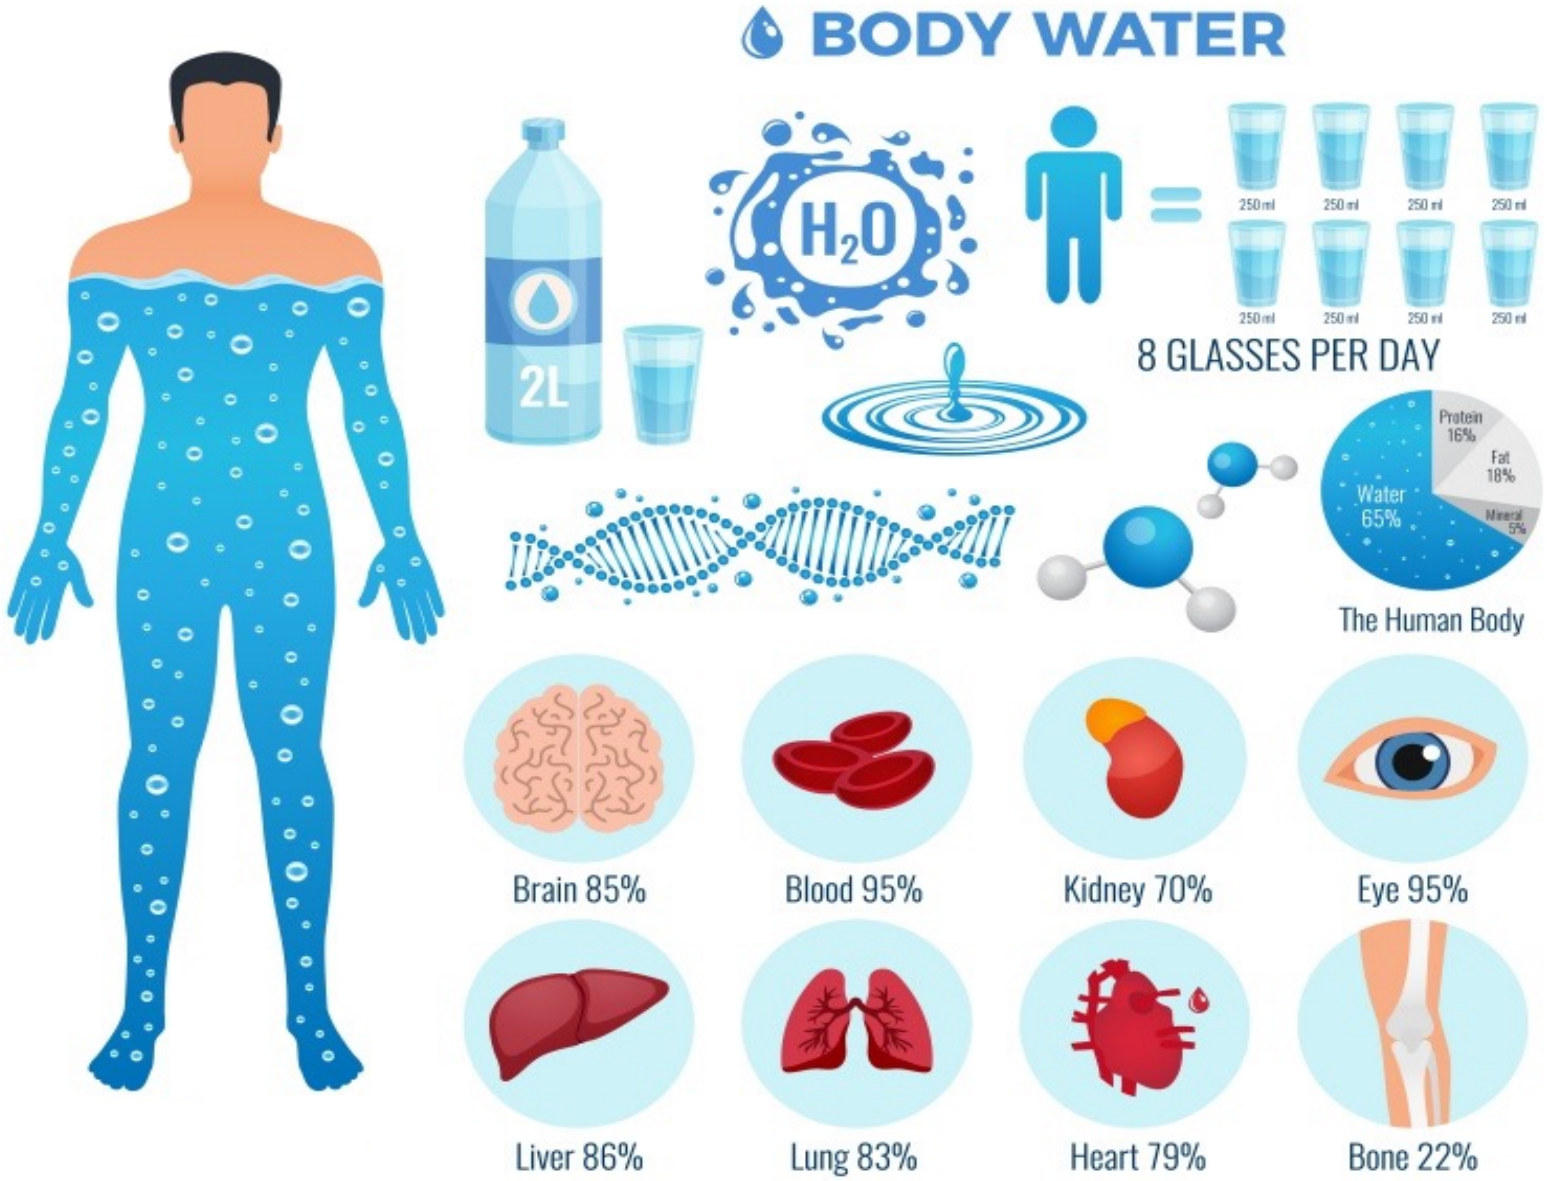

หากร่างกายเราขาดน้ำจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?

LG Subscribe™



ปากแห้ง



ผิวแห้ง



ปวดหัว/มึนหัว



เหนื่อยล้า/ง่วงนอน



ปัสสาวะสีเข้ม



ท้องผูก

LG Subscribe™

ปกติเราดื่มน้ำกันวันละกี่แก้ว?



LG Subscribe™

ร่างกายของเราแต่ละคน ต้องการปริมาณน้ำไม่เท่ากัน
ใน 1 วัน เราควรดื่มน้ำเท่าไร?

สูตรวิธีการคำนวณ

น้ำหนักตัว x 33 =  ปริมาณน้ำที่ควรดื่มต่อวัน

1,000 มิลลิลิตร = 1 ลิตร

ตัวอย่าง

น้ำหนัก 60 กก

60 x 33 = 1,980 ml. หรือ 2L



500 ml x 4 ขวด



LG Subscribe™

ปัจจุบันเราใช้น้ำกันแบบไหนบ้าง?

ปัญหาของคุณภาพน้ำ ในปัจจุบัน

LG Subscribe™

1



2



3



4



5



6



Pain Point

LG Subscribe™



กปน.แจงภาพ 'ท่อประปา' สนิมเขรอะ

By กรุงเทพธุรกิจ

การประปานครหลวง
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY












LG Subscribe™

คนอยู่คอนโด / บ้านพื้นที่จำกัด

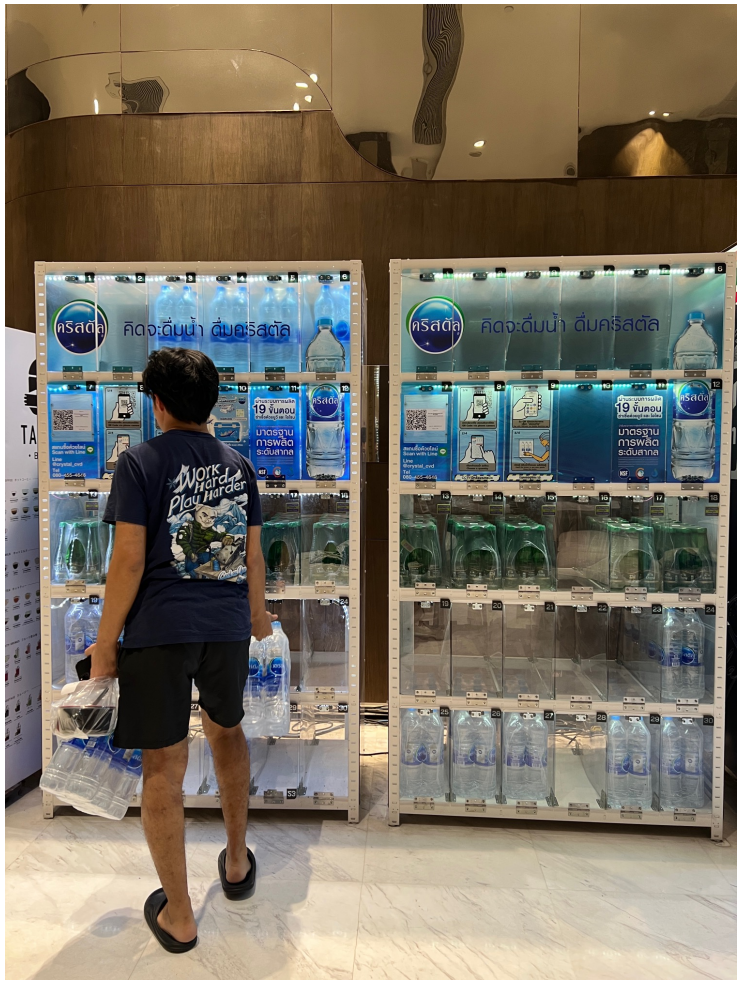





Pain Point

LG Subscribe™

⚠ ข้อกังวลของเครื่องกรองน้ำทั่วไป



เครื่องกรองน้ำทั่วไป
มักมีการกักเก็บน้ำไว้ในถัง



เครื่องกรองน้ำแบบเดิม
มักมีขนาดใหญ่และเทอะทะ



ลูกค้าต้องนัดหมายช่างล่วงหน้า
แต่บางครั้งช่างไม่มาตามนัด

LG Subscribe™

ปัญหาของน้ำดื่มในปัจจุบัน:



ความสะอาด: กังวลคลอรีน
หรือโลหะหนักตกค้างในระบบประปา



ความสะดวก: เครื่องกรองทั่วไปต้องรอ...
หรือต้องเก็บน้ำพักไว้ในถัง



ความมั่นใจระยะยาว:
เราไม่รู้ว่าเครื่องกรองที่ใช้อยู่...
ยังสะอาดอยู่หรือเปล่า?

"เพราะฉะนั้น ผู้บริโภควันนี้
ไม่ได้ต้องการแค่น้ำสะอาด
แต่ต้องการ
ความสะดวก
ความมั่นใจ
การดูแลต่อเนื่อง

LG Subscribe

คำตอบของทุกความต้องการ

เครื่องกรองน้ำ LG PuriCare™ | Water Purifier



WS510SN

White



WD516AN

[Navy / White / Silver]



WD518AN

[White / Beige / Gray]



WD110AN

Beige

WD516AN

Water Temperature	Hot, Cold & Ambient
Volume Control	120ml, 250ml, 500ml, 1000ml
Size with Tray (WxHxD) (mm)	170 x 419 x 550
Size without Tray (WxHxD) (mm)	170 x 419 x 410



WD516AN
Navy Blue

WD516AN
Silver

WD516AN
White

KEY USP

LG Subscribe









สะอาด

- ✓ เทคโนโลยีแบบไร้ถังเก็บน้ำ
- ✓ ระบบฆ่าเชื้อโรคภายในอัตโนมัติ
- ✓ ระบบฆ่าเชื้อในหัวจ่ายน้ำด้วยแสงUV
- ✓ ท่อน้ำภายในสแตนเลส
- ✓ ระบบการกรอง 4 ขั้นตอน

สะดวก

- ✓ หัวจ่ายน้ำ ปรับได้ 4 ทิศทาง
- ✓ ถาดรองน้ำ หมุนได้ 180 องศา
- ✓ เลือกอุณหภูมิน้ำร้อน
- ✓ เลือกปริมาณน้ำได้แม่นยำ
- ✓ เปลี่ยนไส้กรองง่าย
- ✓ ดีไซน์ทันสมัยประหยัดพื้นที่
- ✓ ตัวเครื่องบางเพียง 17 cm
- ✓ เลือกรูปแบบการจัดวางได้
- ✓ มีให้เลือกถึง 3 เฉดสี
- ✓ LG ThinQ
- ✓ Smart Diagnosis

สบายใจ

- ✓ บริการ LG Subscribe
- ✓ มีผู้เชี่ยวชาญดูแล
- ✓ Visit Service/Self-Service
- ✓ บริการเปลี่ยนไส้กรองฟรี
- ✓ บริการดูแลทำความสะอาด
- ✓ รับประกันตัวเครื่องตลอดสัญญา

LG Subscribe™

TANKLESS ป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและจุลินทรีย์



LG PuriCare เทคโนโลยีไร้ถัง(Tankless) กรองน้ำตรงจากท่อน้ำเข้าสู่แก้วทันที โดยไม่ต้องเก็บน้ำไว้ในถัง

จุดเด่น :

- ไม่มีน้ำค้างเก่าในถัง
- ลดโอกาสการสะสมของเชื้อโรคและจุลินทรีย์
- น้ำไหลต่อเนื่อง ไม่ต้องรอน้ำพักถัง
- ประหยัดพลังงาน ไม่ต้องต้มน้ำซ้ำ



“เพราะน้ำที่ดี...ควรสดใหม่ทุกครั้งที่ดื่ม”

LG Subscribe™

ระบบทำน้ำร้อนและเย็นทันที Instant Heating & Cooling

สามารถทำน้ำร้อนและน้ำเย็นได้ทันที โดยไม่ต้องต้มน้ำซ้ำบ่อยๆ จึงช่วยประหยัดเวลาและพลังงานมากยิ่งขึ้น





จุดเด่น : Instant Ready

น้ำร้อน / น้ำเย็น / น้ำอุณหภูมิห้อง
พร้อมดื่มทันที



“เพราะน้ำที่ดี...ควรสดใหม่ทุกครั้งที่ดื่ม”

LG Subscribe™

Stainless-Steel Pipes ท่อน้ำสแตนเลสภายในสะอาด ทนทาน ปลอดภัย



ท่อภายในทำจากสแตนเลส ป้องกันการปนเปื้อน และมีความต้านทานต่อการกัดกร่อนสูง ทนต่ออุณหภูมิสูง ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและการแพทย์ คุณจึงวางใจได้ว่าน้ำของคุณถูกสุขลักษณะ

จุดเด่น :

- ลดการเกิดสนิม
- น้ำไม่สัมผัสวัสดุที่ทำให้เกิดกลิ่น
- ทนทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น
- ใช้สแตนเลสเกรดอาหาร 304

LG Subscribe

LG PuriCare™ | Water Purifier

ระบบทำความร้อนและฆ่าเชื้ออัตโนมัติของท่อน้ำและช่องทางออก

การฆ่าเชื้ออัตโนมัติที่อุณหภูมิสูงโดยไม่ต้องเสียค่าบริการสูง คุณสามารถทำความสะอาดท่อและทางออกสแตนเลสภายใน กำจัดเชื้อโรคได้ 99.99% เพียงสัมผัสปุ่มเดียว





LG Subscribe

การฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูง

LG PuriCare™ Water Purifier

น้ำอุณหภูมิสูงฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดที่ลอยอยู่ในน้ำและเกาะติดกับท่อได้ 99.99% ตั้งแต่ตัวกรองไปจนถึงท่อน้ำสแตนเลสและช่องจ่ายน้ำ

การฆ่าเชื้อภายในท่อ



- ช่วง : ตัวกรอง ~ ท่อภายใน **'Internal Sterilize'**
- อัตโนมัติ : สัปดาห์ละครั้ง

  (สัปดาห์ที่ 1st, 2nd, 3rd 15นาที. - โดยประมาณ

  สัปดาห์ที่ 4th 30นาที. - โดยประมาณ)
- ควบคุมด้วยตนเอง : แตะปุ่ม 'Internal Sterilize' 3 วินาที. (30นาที.)

การฆ่าเชื้อท่อทางออกของน้ำ



- ช่วง : ตัวกรอง ~ ท่อภายนอก
- ควบคุมด้วยตนเอง : แตะปุ่ม **'Outlet Sterilize'** 3 วินาที. (10min.)
- หลังจากระบายน้ำ (ประมาณ 7 นาที - ประมาณ 3 ลิตร) ตามด้วยน้ำร้อน 300 มล. ออกมาจากเครื่องจ่าย
- วางภาชนะขนาด 300 มล. ขึ้นไปไว้ใต้ทางออกของน้ำ

Tested by KTR, KOTITI (21.05)


Test bacteria : E. Coli, S. aureus, P. aeruginosa

LG Subscribe

ระบบการกรองน้ำ 4 ขั้นตอน (4-Stage All-Puri Filter System is certified from WQA)

LG PuriCare™ Water Purifier

กำจัดโลหะหนัก 9 ชนิด และโนโรไวรัสได้ 99.99% ปรับปรุงรสชาติของน้ำ โดยกำจัดโลหะหนักและแบคทีเรียที่เป็นอันตรายถึง 9 ชนิด

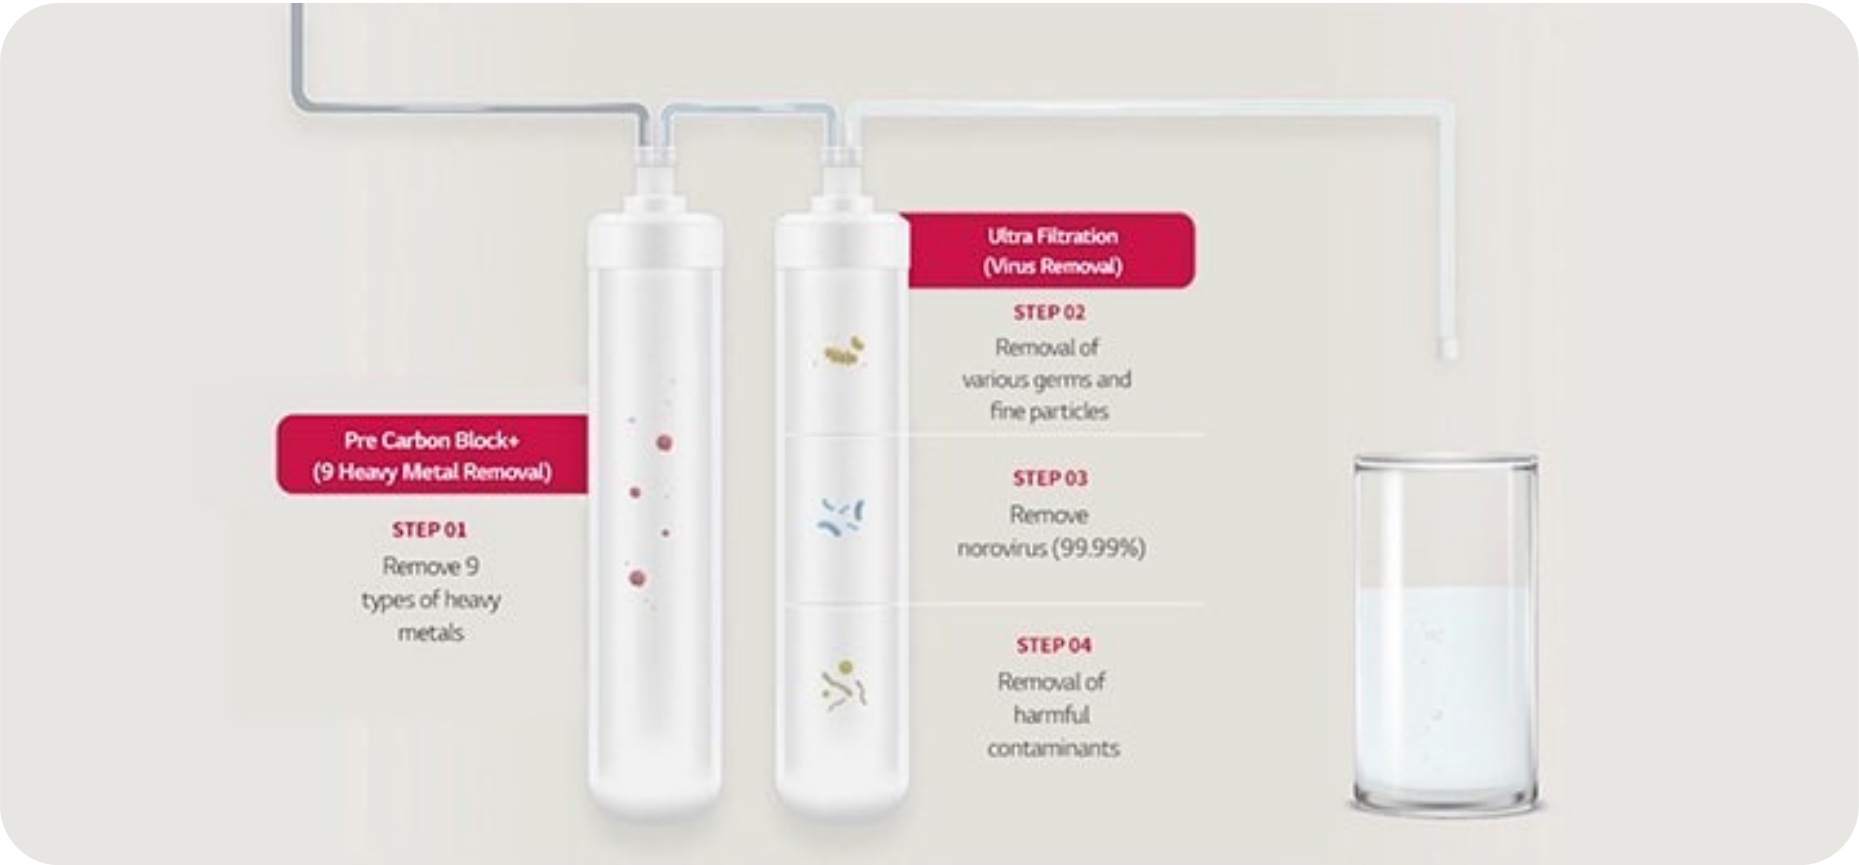

-โลหะหนัก: ขจัดได้มากกว่ามาตรฐานของปรอท ตะกั่ว เหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง สารหนู แคดเมียม สังกะสี แมงกานีส

- กำจัดสารเคมีอินทรีย์มากกว่ามาตรฐาน 19 ชนิด ยาฆ่าแมลง 4 ชนิด จุลินทรีย์ 1 ชนิด และรายการประสิทธิภาพการทำน้ำให้บริสุทธิ์ที่จำเป็น 4 รายการ

*ขนาดรูพรุนของ UF คือ 0.1-0.3㎛ ซึ่งสามารถกำจัดอนุภาคละเอียดและแบคทีเรียที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดนั้น และในขณะเดียวกันก็ส่งผ่านแร่ธาตุไอออนิกที่มีขนาดต่ำกว่าขนาดนั้นโดยไม่ต้องเอาออก

LG Subscribe™

ALL PURI FILTER ระบบกรองน้ำ 4 ขั้นตอน

ท่อน้ำเก่าอาจมีโลหะหนัก เชื้อโรค และสารปนเปื้อนที่มองไม่เห็น LG PuriCare จึงออกแบบระบบกรอง 4 ขั้นตอนเพื่อให้น้ำสะอาดปลอดภัย **ยังคงแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แคลเซียม โซเดียมและโพแทสเซียม ไว้ในน้ำดื่มด้วย**

Pre-Carbon Block+

กรองโลหะหนักที่เป็นอันตรายได้ถึง 9 ชนิด

ขั้นตอนที่ 1

- ✓ ปรอท
- ✓ ตะกั่ว
- ✓ สารหนู
- ✓ แคดเมียม
- ✓ เหล็ก
- ✓ อลูมิเนียม
- ✓ ทองแดง
- ✓ แมงกานีส
- ✓ สังกะสี



Ultra Filtration

มีรูพรุนขนาด 0.1-0.3 ไมครอน

ขั้นตอนที่ 2

กรองเชื้อโรค แบคทีเรีย และอนุภาคขนาดเล็ก

▼

ขั้นตอนที่ 3

กำจัด**โนโรไวรัส (Norovirus)** 99.99%

▼

ขั้นตอนที่ 4

กำจัดสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย สารเคมี คลอรีน และปรับรสชาติน้ำ

LG Water Purifier



ที่มาขององค์กร NSF

ใช้อบรมภายในเท่านั้น

NSF (National Sanitation Foundation) International

เป็นองค์กรที่มิได้หวังผลกำไร ไม่ได้เป็นองค์การที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล เป็นสมาคมสุขาภิบาลแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1944 โดยองค์กรแห่งนี้ทำหน้าที่ในการพัฒนา ตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน และบริการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถวางใจได้ว่าอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับเครื่องหมาย NSF จะมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานระดับสากล

มาตรฐาน NSF คืออะไร

เครื่องหมาย NSF นั้นมีชื่อเรียกภาษาไทยว่า ‘เครื่องหมายมาตรฐานที่ควบคุมโดยองค์กรส่งเสริมอนามัยแห่งชาติระหว่างประเทศ’ โดยเครื่องหมาย NSF เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการตรวจสอบ รับรองคุณภาพว่าผ่านมาตรฐานจาก NSF เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มาตรฐานของ NSF

ใช้อบรมภายในเท่านั้น

มาตรฐาน NSF/ANSI 42

เป็น มาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องความสามารถในการกรองตะกอน, สีและกลิ่น ของคลอรีน

มาตรฐาน NSF/ANSI 53

เป็น มาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องความสามารถในการกรองสิ่งปนเปื้อนในน้ำดื่มที่มีอยู่หลายชนิด รวมถึงสาร ตะกั่ว แร่ใยหิน สารประกอบอินทรีย์ที่สามารถระเหยได้ และสารกำจัดศัตรูพืช

มาตรฐาน NSF/ANSI 401

เป็น มาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องความสามารถในการกรองสิ่งปนเปื้อนเกิดขึ้นใหม่ได้ถึง 15 ชนิด เช่น ไมโครพลาสติก ยา/OTC บางชนิด สารกำจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลงชนิดใหม่ สารเคมีที่ใช้ในการดับไฟ ผงซักฟอก เป็นต้น

ใช้อบรมภายในเท่านั้น

Water Quality Association

CERTIFIED DRINKING WATER TREATMENT UNITS

NSF/ANSI 42: Drinking Water Treatment Units, Aesthetic Effects

Show Description

LG Electronics Inc.

170,Seongsanpaechong-ro, Seongsan-gu
Changwon-si, Gyeongsangnam-do 51533
Korea, Republic Of
Phone: 82 2 3777-1114

http://www.lge.com

NSF The Public Health and Safety Organization

Water Quality ASSOCIATION 50 YEARS

ที่มา : Find Gold Seal Certified Products

ใช้อบรมภายในเท่านั้น

Product Type: Point-of-Use

Brand Name	Model Number	Flow Rate (GPM)	Replacement Element	Capacity (Gallons)	Reduction Claims
LG	4-Stage All-Puri Filter System	0.3	QF0422L,QF1222L	200	Aesthetic Chlorine, Nominal Particulate Class I, Taste and Odor
LG	All-Puri Filter System	0.3	QF0422L,QF1122L	200	Aesthetic Chlorine, Nominal Particulate Class I, Taste and Odor

ที่มา : Find Gold Seal Certified Products

ใช้อบรมภายในเท่านั้น

Water Quality Association

CERTIFIED DRINKING WATER TREATMENT UNITS

NSF/ANSI 53: Drinking Water Treatment Units - Health Effects

Show Description

NSF The Public Health and Safety Organization

Water Quality ASSOCIATION 50 YEARS

LG Electronics Inc.

170,Seongsanpaechong-ro, Seongsan-gu

Changwon-si, Gyeongsangnam-do 51533

Korea, Republic Of

Phone: 82 2 3777-1114

http://www.lge.com

ที่มา : Find Gold Seal Certified Products

Product Type: Point-of-Use

Brand Name	Model Number	Flow Rate (GPM)	Replacement Element	Capacity (Gallons)	Reduction Claims
LG	4-Stage All-Puri Filter System	0.3	QF0422L,QF1222L	200	Cadmium, Cyst, Lead, Mercury, Microcystins, Turbidity
LG	All-Puri Filter System	0.3	QF0422L,QF1122L	200	Cadmium, Cyst, Lead, Mercury, Microcystins, Turbidity

ที่มา : Find Gold Seal Certified Products

ใช้อบรมภายในเท่านั้น

Water Quality Association

CERTIFIED DRINKING WATER TREATMENT UNITS

NSF/ANSI 401: Drinking Water Treatment Units - Emerging Compounds/Incidental Contaminants

Show Description

NSF The Public Health and Safety Organization

Water Quality ASSOCIATION 50 YEARS

LG Electronics Inc.

170,Seongsanpaechong-ro, Seongsan-gu
Changwon-si, Gyeongsangnam-do 51533
Korea, Republic Of
Phone: 82 2 3777-1114

http://www.lge.com

ที่มา : Find Gold Seal Certified Products

Product Type: Point-of-Use

Brand Name	Model Number	Flow Rate (GPM)	Replacement Element	Capacity (Gallons)	Reduction Claims
LG	4-Stage All-Puri Filter System	0.3	QF0422L,QF1222L	200	Microplastics
LG	All-Puri Filter System	0.3	QF0422L,QF1122L	200	Atenolol, Bisphenol A, Carbamazepine, DEET, Estrone, Ibuprofen, Linuron, Meprobamate, Metolachlor, Microplastics, Naproxen, Nonyl Phenol, Phenytoin, TCEP, TCPP, Trimethoprim

ที่มา : Find Gold Seal Certified Products

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

LG Subscribe™

TEST REPORT

LG Subscribe™

TEST REPORT
9 Heavy metal reduction Performance by KEWI

ใบรับรองผลการทดสอบ (Testing Certificate)

จาก Korea Environment & Water Works Institute

หน่วยงานด้านน้ำของประเทศเกาหลี (น่าเชื่อถือสูงมาก)

ทดสอบระบบไส้กรองของ LG สามารถกำจัด :

- สารเคมีอันตราย (เช่น Benzene, Toluene)
- โลหะหนัก (เช่น Lead, Mercury, Arsenic)
- เชื้อจุลินทรีย์ / แบคทีเรีย
- สารปนเปื้อนในน้ำหลากหลายชนิด

✓ ส่วนใหญ่กำจัดได้ **90-100%**

✓ หลายรายการ = **ND (Not Detected)**

แปลว่า "ตรวจไม่พบสารตกค้าง"

LG ไม่ได้มีแค่ผลทดสอบจากแลปทั่วไป

แต่ยังผ่านการรับรองจากสถาบันด้านน้ำของประเทศเกาหลี

TESTING CERTIFICATE

Korea Environment & Water Works Institute
29, Yangpyung-ro 28sa-gil, Yeongdungpo-gu, Seoul, 07201, Korea
Tel : +82-2-2637-1234 Fax : +82-2-2631-8767

Certificate No. : IW-250180 B
Page(1) / (1)Pages The End.

1. Client Name : LG Electronics
   Address : 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
2. Sample Description : Filter system: QF0422L+QF1222L (derivative model QF0412L1+QF1212L1)
3. Sample Classification : The offered Sample
4. Date of Test : Mar. 27, 2025 ~ May. 2, 2025
5. Location of Test : ☑ Permanent Testing Lab (29, Yangpyung-ro 28sa-gil, Yeongdungpo-gu, Seoul, Korea)
   ☐ On Site Testing
6. Test method used : Korean Test Method for Water Purifier (The Ministry of Environment in Korea No. 2021-157)
7. Testing Environment : Temperature : (Lowest 18 ℃, Highest 25 ℃), Humidity : (Lowest 25 % R.H., Highest 48 % R.H.)
8. Test Results

Test Items	Unit	In-Flow Conc.	Removal Rate Standard	Out-Flow Conc.	Removal Rate (%)	Test Items	Unit	In-Flow Conc.	Removal Rate Standard	Out-Flow Conc.	Removal Rate (%)
Trihalomethanes	mg/L	0.350	90 %	ND	100	Iron(Fe)	mg/L	0.82	80 %	ND	100
1,1,1-Trichloroethane	mg/L	0.335	90 %	ND	100	Aluminium(Al)	mg/L	0.64	80 %	ND	100
Trichloroethylene	mg/L	0.348	90 %	ND	100	Zinc(Zn)	mg/L	9.990	70 %	2.898	71.0
Tetrachloroethylene	mg/L	0.112	90 %	ND	100	Copper(Cu)	mg/L	2.990	70 %	ND	100
Dichloromethane	mg/L	0.233	90 %	ND	100	Ammonium Nitrogen(NH_3-N)	mg/L	-	80 %	-	-
Benzene	mg/L	0.117	90 %	ND	100	Cyanide(CN^-)	mg/L	-	90 %	-	-
Toluene	mg/L	2.296	80 %	ND	100	Fluoride(F^-)	mg/L	-	70 %	-	-
Ethylbenzene	mg/L	1.004	90 %	ND	100	Nitrate Nitrogen(NO_3-N)	mg/L	-	70 %	-	-
Xylenes	mg/L	1.695	80 %	ND	100	Chloride(Cl^-)	mg/L	-	70 %	-	-
Diazinon	mg/L	0.066 4	70 %	ND	100	Sulfate(SO_4^{2-})	mg/L	-	70 %	-	-
Parathion	mg/L	0.201 5	70 %	ND	100	Hardness	mg/L	-	70 %	-	-
Fenitrothion	mg/L	0.110 3	70 %	ND	100	Total Coliforms	CFU/mL	950	ND	0	100
Carbaryl	mg/L	0.214	70 %	ND	100	1,1-Dichloroethylene	mg/L	0.338	90 %	ND	100
Phenols	mg/L	0.058	90 %	ND	100	Carbon Tetrachloride	mg/L	0.022	90 %	ND	100
Alkyl Benzene Sulfonate	mg/L	1.5	80 %	ND	100	1,2-Dibromo-3-chloropropane	mg/L	0.012	70 %	ND	100
Mercury(Hg)	mg/L	0.010	90 %	ND	100	Chloral Hydrate	mg/L	0.099 0	90 %	ND	100
Lead(Pb)	mg/L	0.483	90 %	ND	100	Dibromoacetonitrile	mg/L	0.326 2	90 %	ND	100
Chromium(Cr)	mg/L	-	90 %	-	-	Dichloroacetonitrile	mg/L	0.285 8	90 %	ND	100
Arsenic(As)	mg/L	0.475	90 %	ND	100	Trichloroacetonitile	mg/L	0.044 0	90 %	ND	100
Cadmium(Cd)	mg/L	0.058	90 %	ND	100	Haloacetic Acid	mg/L	0.322	90 %	ND	100
Boron(B)	mg/L	-	90 %	-	-	1,4-dioxane	mg/L	-	70 %	-	-
Selenium(Se)	mg/L	-	90 %	-	-	Formaldehyde	mg/L	-	70 %	-	-
Manganese(Mn)	mg/L	0.978	80 %	0.034	96.5						

※ Water Pressure : 1 kgf/cm²
※ ND : Not Detected

Affirmation	Tested by Name Jeon Youngchang 전영창	Technical Manager Name Song Minhyung 송민형

1. The results shown in this test report refer only to the offered sample by client.
2. The test report cannot be used for publicity, propaganda, advertising, litigation, grounds for administrative disposition, etc., and cannot be reissued without written approval.
3. This report is for reference only.

* These test results are in the scope of KS Q ISO/IEC 17025 and part of the KOLAS accreditation. ☐Yes. ☑No.

May 2, 2025

Korea Environment & Water Works Institute

Korea Environment & Water Works Institute

* You can check the authenticity of this test report by the telephone. (Tel. 02-2637-1234)

KEWI-QP-15-F03F(0) Korea Environment & Water Works Institute

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

LG Subscribe™

No. 2020-181-01

LG ELECTRONICS

- Recipient: LG ELECTRONICS
- Title: VT#200601-01 (2필터 세트)
  QF0422L(1번 필터)+ QF1222L(2번 필터)
- Test Conditions
  1) Microorganism: Murine Norovirus (MNV-1)
  2) Stock Concentration: >1.0×10^4 PFU/ml
  3) Injection Point (L): 3,600
  4) Flow Rate of Water : 2.0 LPM(Liter per minute)
  5) Flow Rate of Spike Solution : 1.0 LPM(Liter per minute)
  6) Injection Volume (L): 0.6

Accumulated flow (L)	Quantity(PFU/ml)		Reduction ratio	
	Influent	Effluent	%	Log_{10}
3,600	6.80×10^4	N/A	≥99.99	≥4.83

NOROGENE CORP. President Soon-Young Paik

Drafter(position) Ah-Ra Lee (researcher)	Reviewer(position) Yu-Jeong Won (researcher)
Approver(position) Soon-Young Paik (president)	Implementation Research Supporting Division 200702(2020.07.02)
Tel. (02)2258-7345	Homepage http://www.norogene.co.kr/
E-mail norogene20@naver.com	open
Address #2047, 2F, Annex, Seoul St.Mary's Hospital, Catholic University of Korea, Banpo-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea	

No. 2020-181-02

LG ELECTRONICS

- Recipient: LG ELECTRONICS
- Title: VT#200601-02 (2필터 세트)
  QF0422L(1번 필터)+ QF1222L(2번 필터)
- Test Conditions
  1) Microorganism: Murine Norovirus (MNV-1)
  2) Stock Concentration: >1.0×10^4 PFU/ml
  3) Injection Point (L): 3,600
  4) Flow Rate of Water : 2.0 LPM(Liter per minute)
  5) Flow Rate of Spike Solution : 0.2 LPM(Liter per minute)
  6) Injection Volume (L): 0.6

Accumulated flow (L)	Quantity(PFU/ml)		Reduction ratio	
	Influent	Effluent	%	Log_{10}
3,600	7.00×10^4	N/A	≥99.99	≥4.85

NOROGENE CORP. President Soon-Young Paik

Drafter(position) Ah-Ra Lee (researcher)	Reviewer(position) Yu-Jeong Won (researcher)
Approver(position) Soon-Young Paik (president)	Implementation Research Supporting Division 200703(2020.07.02)
Tel. (02)2258-7345	Homepage http://www.norogene.co.kr/
E-mail norogene20@naver.com	open
Address #2047, 2F, Annex, Seoul St.Mary's Hospital, Catholic University of Korea, Banpo-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea	

TEST REPORT

รายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพการกรองไวรัสของไส้กรองน้ำ 💧


ใบรับรองผลการทดลอง (Test Report)
จากบริษัท Norogene Corp. ในเกาหลี

✓ กำจัดไวรัสได้ **≥ 99.99%**
✓ หรือเทียบเท่า **≥ 4.85 Log reduction**

ทดสอบกับไวรัส: **Murine Norovirus (MNV-1)**
(ใช้แทนไวรัสที่ก่อโรคในคน เช่น Norovirus)

LG INTERNAL TRAINING PURPOSE ONLY

LG Subscribe™

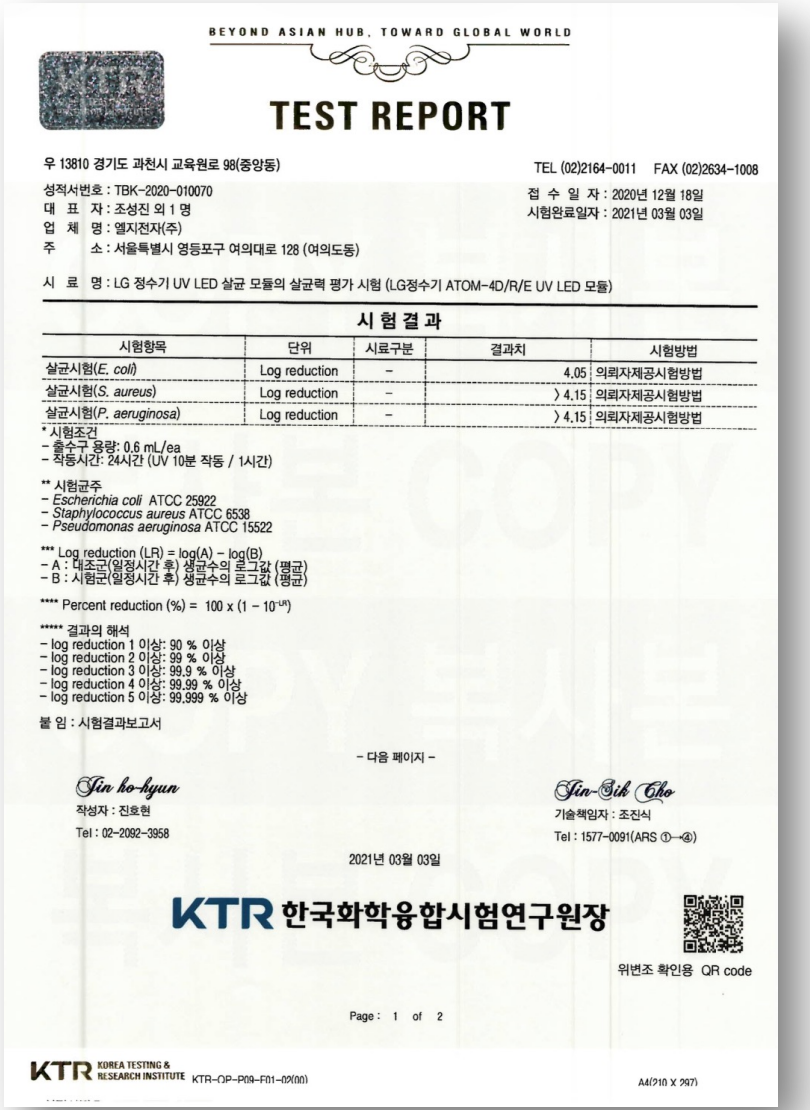

BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD

TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (02)2164-0011 FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TBK-2020-010070
대 표 자 : 조성진 외 1 명
업 체 명 : 엘지전자(주)
주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 128 (여의도동)

접 수 일 자 : 2020년 12월 18일
시험완료일자 : 2021년 03월 03일

시 료 명 : LG 정수기 UV LED 살균 모듈의 살균력 평가 시험 (LG정수기 ATOM-4D/R/E UV LED 모듈)

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
살균시험(*E. coli*)	Log reduction	-	4.05	의뢰자제공시험방법
살균시험(*S. aureus*)	Log reduction	-	⟩ 4.15	의뢰자제공시험방법
살균시험(*P. aeruginosa*)	Log reduction	-	⟩ 4.15	의뢰자제공시험방법

* 시험조건
- 출수구 용량: 0.6 mL/ea
- 작동시간: 24시간 (UV 10분 작동 / 1시간)

** 시험균주
- *Escherichia coli* ATCC 25922
- *Staphylococcus aureus* ATCC 6538
- *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 15522

*** Log reduction (LR) = log(A) - log(B)
- A : 대조군(일정시간 후) 생균수의 로그값 (평균)
- B : 시험군(일정시간 후) 생균수의 로그값 (평균)

**** Percent reduction (%) = 100 x (1 - 10^{-LR})

***** 결과의 해석
- log reduction 1 이상: 90 % 이상
- log reduction 2 이상: 99 % 이상
- log reduction 3 이상: 99.9 % 이상
- log reduction 4 이상: 99.99 % 이상
- log reduction 5 이상: 99.999 % 이상

붙 임 : 시험결과보고서

- 다음 페이지 -

Jin ho-hyun
작성자 : 진호현
Tel : 02-2092-3958

Jin-Sik Cho
기술책임자 : 조진식
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)


2021년 03월 03일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

Page : 1 of 2

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE KTR-QP-P09-F01-02(00) A4(210 X 297)

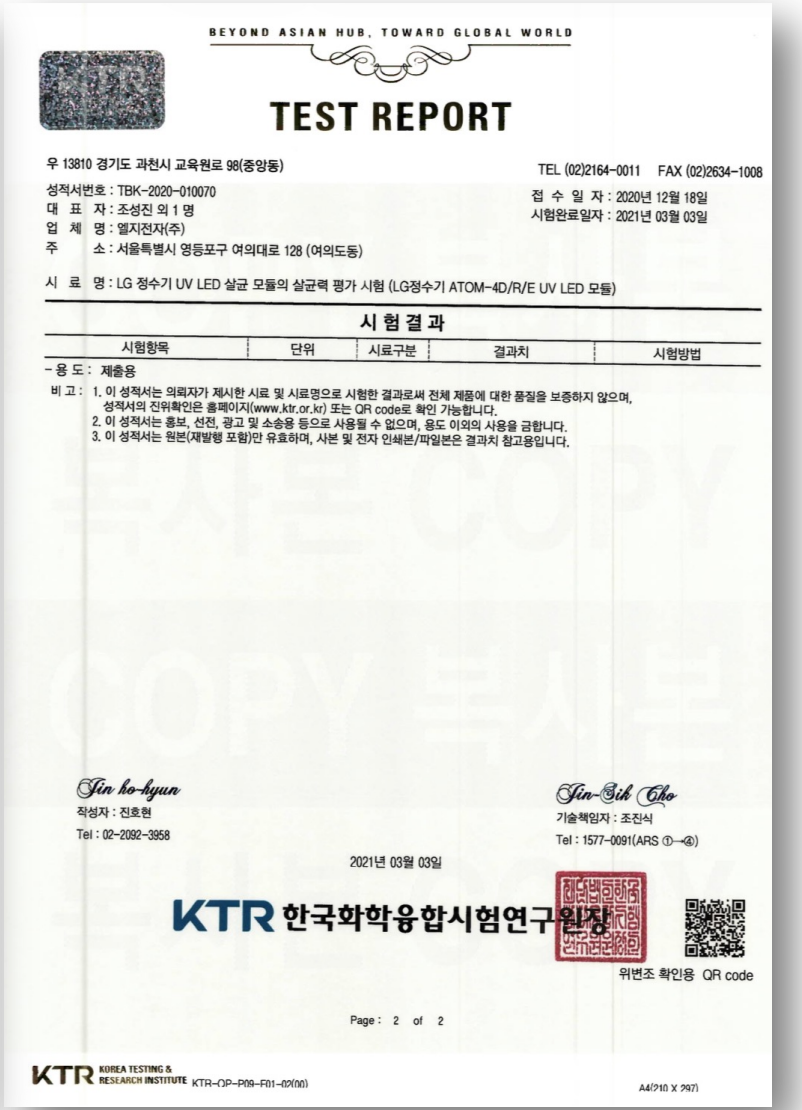

BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD

TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (02)2164-0011 FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TBK-2020-010070
대 표 자 : 조성진 외 1 명
업 체 명 : 엘지전자(주)
주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 128 (여의도동)

접 수 일 자 : 2020년 12월 18일
시험완료일자 : 2021년 03월 03일

시 료 명 : LG 정수기 UV LED 살균 모듈의 살균력 평가 시험 (LG정수기 ATOM-4D/R/E UV LED 모듈)

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법

- 용 도 : 제출용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Jin ho-hyun
작성자 : 진호현
Tel : 02-2092-3958

Jin-Sik Cho
기술책임자 : 조진식
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2021년 03월 03일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

Page : 2 of 2

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE KTR-QP-P09-F01-02(00) A4(210 X 297)

TEST REPORT
UV-LED by KTR

รายงานผลการทดสอบ (Test Report)

จาก KTR (Korea Testing & Research Institute)

หน่วยงานทดสอบระดับประเทศของเกาหลี (น่าเชื่อถือสูงมาก)

ทดสอบ **UV LED Sterilization (ระบบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV)** ในเครื่องกรองน้ำ LG

ทดสอบกับแบคทีเรียจริง เช่น:

- *E. coli*
- *Staphylococcus aureus*
- *Pseudomonas aeruginosa*

✓ ฆ่าเชื้อได้ **มากกว่า 99.99%**
✓ หรือประมาณ **4 Log reduction ขึ้นไป**

"ฆ่าเชื้อได้แทบหมด ไม่ใช่แค่กรอง"

LG Subscribe™

Test Report by KTR (Korea Testing & Research Institute)



BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD

TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (02)2164-0011 FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TBK-2021-002473 접 수 일 자 : 2021년 04월 08일
대 표 자 : 권봉석,배두용 시험완료일자 : 2021년 05월 28일
업 체 명 : 엘지전자(주)
주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 128 (여의도동)

시 료 명 : WD505AW

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
살균시험(*E. coli*)	Log reduction	정수유로	> 5.93	의뢰자제공시험방법
살균시험(*E. coli*)	Log reduction	냉수유로	> 5.93	의뢰자제공시험방법
살균시험(*E. coli*)	Log reduction	출수구유로	5.45	의뢰자제공시험방법
살균시험(*S. aureus*)	Log reduction	정수유로	5.26	의뢰자제공시험방법
살균시험(*S. aureus*)	Log reduction	냉수유로	> 5.26	의뢰자제공시험방법
살균시험(*S. aureus*)	Log reduction	출수구유로	4.84	의뢰자제공시험방법
살균시험(*P. aeruginosa*)	Log reduction	정수유로	5.23	의뢰자제공시험방법
살균시험(*P. aeruginosa*)	Log reduction	냉수유로	5.65	의뢰자제공시험방법
살균시험(*P. aeruginosa*)	Log reduction	출수구유로	5.10	의뢰자제공시험방법

- 다음 페이지 -

Sin ho-hyun 작성자 : 진호현 Tel : 02-2092-3958

Sin-Sik Cho 기술책임자 : 조진식 Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2021년 05월 28일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

Page : 1 of 3

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다. 전자문서본(Electronic Copy)

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE KTR-QP-P09-F01-02(00) A4(210 X 297)



BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD

TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (02)2164-0011 FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TBK-2021-002473 접 수 일 자 : 2021년 04월 08일
대 표 자 : 권봉석,배두용 시험완료일자 : 2021년 05월 28일
업 체 명 : 엘지전자(주)
주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 128 (여의도동)

시 료 명 : WD505AW

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법

* 점종물(Carrier)
- 정수/냉수유로 : 튜브(스테인레스)
- 출수구유로 : 튜브(PE)

** 시험조건
- 정수/냉수유로 및 출수구유로에 바이오필름(Biofilm)이 형성된 튜브 장착 후 살균모드 작동
- 살균모드 : 직수관살균 및 출수구살균

*** 시험균주
- *Escherichia coli* ATCC 25922
- *Staphylococcus aureus* ATCC 6538
- *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 15522

**** Log reduction (LR) = log(A) − log(B)
- A : 대조군(초기) 생균수의 로그값
- B : 시험군(온수 살균 후) 생균수의 로그값

***** Percent reduction (%) = 100 x (1 − 10^{-LR})

****** 결과의 해석
- log reduction 1 이상: 90 % 이상
- log reduction 2 이상: 99 % 이상
- log reduction 3 이상: 99.9 % 이상
- log reduction 4 이상: 99.99 % 이상
- log reduction 5 이상: 99.999 % 이상

붙 임 : 시험결과보고서
- 용 도 : 품질관리용

- 다음 페이지 -

Sin ho-hyun 작성자 : 진호현 Tel : 02-2092-3958

Sin-Sik Cho 기술책임자 : 조진식 Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2021년 05월 28일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

Page : 2 of 3

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다. 전자문서본(Electronic Copy)



BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD

TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (02)2164-0011 FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TBK-2021-002473 접 수 일 자 : 2021년 04월 08일
대 표 자 : 권봉석,배두용 시험완료일자 : 2021년 05월 28일
업 체 명 : 엘지전자(주)
주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 128 (여의도동)

시 료 명 : WD505AW

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며,
성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Sin ho-hyun 작성자 : 진호현 Tel : 02-2092-3958

Sin-Sik Cho 기술책임자 : 조진식 Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2021년 05월 28일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

Page : 3 of 3

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다. 전자문서본(Electronic Copy)

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE KTR-QP-P09-F01-02(00) A4(210 X 297)

ทดสอบ “การฆ่าเชื้อในระบบน้ำภายในเครื่อง”
เช่น ท่อ / ทางเดินน้ำ / จุดจ่ายน้ำ
โดยใช้แบคทีเรียจริง:

- *E. coli*
- *Staphylococcus aureus*
- *Pseudomonas aeruginosa*

ผลลัพธ์

✓ สูงถึง **5.93 Log reduction (** ส่วนใหญ่ > 4-5 Log) / 4 Log = 99.99% 5 Log = **99.999%**

อันนี้คือ “ระดับโรงพยาบาล / มาตรฐานสูงมาก” ไม่ใช่แค่ “น้ำสะอาดตอนออก” แต่คือ **ระบบภายในเครื่องก็สะอาดด้วย**

✓ ไม่มีเชื้อสะสมในท่อ
✓ ไม่มี Biofilm
✓ ใช้ระยะยาวก็ยังมั่นใจ

ระบบกรอง All-Puri 4 ขั้นตอน

LG Subscribe

กำจัดโลหะหนัก 9 ชนิด & โนโรไวรัส (99.99%)

ตัวกรอง		
ชื่อตัวกรอง	Pre Carbn Block+ (กำจัดโลหะหนัก) * มาตรฐาน KC (การรับรองเกาหลี)	UF (กำจัดไวรัส) Ultra Filtration Mineral save filter Remove virus filter Clear filter
สารกำจัด	โลหะหนัก 9 ชนิด (ปรอท, ตะกั่ว, สารหนู, แคดเมียม, เหล็ก, อลูมิเนียม, ทองแดง, แมงกานีส, สังกะสี) คลอรีนตกค้าง,สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย	แบคทีเรียทั่วไป 0.1 μm ขึ้นไป อนุภาคละเอียดและแบคทีเรีย, โนโรไวรัส (99.99%) สารที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น และสารอันตรายอื่นๆ

ใส่กรองใช้ได้กับน้ำกี่ยูนิต จนถึงเวลาต้องเปลี่ยน ?

LG Subscribe

🟣 PRE CARBON BLOCK+ (กำจัดโลหะหนัก)

= ใช้กับน้ำประมาณ 1,800 ลิตร

อ้างอิงจาก การใช้น้ำวันละ 10 ลิตร ในครัวเรือน

วิธีการคำนวน

(6 เดือน = 180 วัน)

180 วัน x 10 ลิตร = 1,800 ลิตร

(เปลี่ยนทุก 6 เดือน)



🔴 UF (กำจัดไวรัส)

= ใช้กับน้ำประมาณ 3,600 ลิตร

อ้างอิงจาก การใช้น้ำวันละ 10 ลิตร ในครัวเรือน

วิธีการคำนวน

(12 เดือน = 360 วัน)

360 วัน x 10 ลิตร = 3,600 ลิตร

(เปลี่ยนทุก 12 เดือน)



แจ้งแสดงสถานะเตือนที่ปุ่มจ่ายน้ำ
เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนไส้กรอง



steady state



Filter life of 95% or more

LG Subscribe™

ก๊อกน้ำปรับได้ 4 ทิศทาง

ความยืดหยุ่นในการติดตั้งและวางภาชนะ


ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นพร้อมระบบตรวจจับแก้วและปรับระดับอัตโนมัติ

การเคลื่อนไหวของก๊อก

- ซ้าย-ขวา
- ขึ้น-ลง
- ถาดหมุนได้ 180 องศา







Auto Cup Sensing

น้ำไม่กระเด็นเลอะเทอะ โดยเฉพาะเมื่อน้ำร้อน

ปลอดภัยเมื่อใช้น้ำร้อน ช่วยลดความเสี่ยงจากการลวก

Convenience

LG Subscribe

LG PuriCare™ Water Purifier

Water Tap เลื่อนขึ้น-ลง อัตโนมัติ

เลื่อนขึ้นและลงอัตโนมัติ , ตรวจจับถ้วยและปรับความสูง สามารถหมุน 180°



เลื่อนขึ้นและลงอัตโนมัติ



หัวจ่ายน้ำ หมุนได้ 180 องศา



ถาดรองน้ำ หมุนได้ 180 องศา

Convenience


LG Subscribe


LG PuriCare™ Water Purifier

ระยะที่หัวจ่ายน้ำจะเลื่อนลงต่ำสุด

หัวจ่ายน้ำจะเลื่อนลงได้ต่ำสุด
ที่ 100 มิลลิเมตร หรือ 10 เซนติเมตร

หากถ้วยที่อยู่ต่ำกว่านั้นเซนเซอร์ตรวจจับถ้วยจะไม่ตรวจพบ

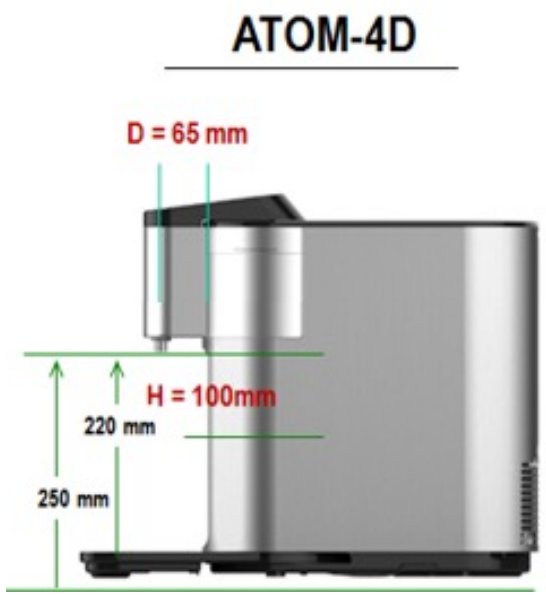

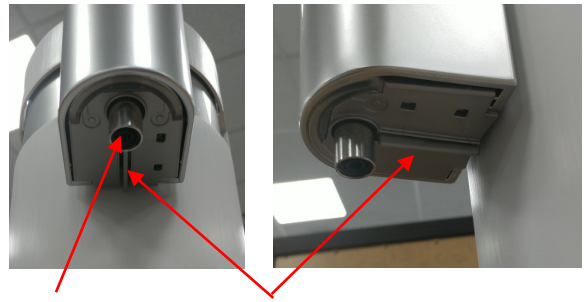

กดปุ่มปริมาณน้ำค้างไว้ 3 วินาที
เพื่อล๊อคหัวจ่ายน้ำ ขึ้น-ลง อัตโนมัติ



LG Subscribe

LG PuriCare™ Water Purifier

เครื่องกรองน้ำรุ่น ATOM 4D+

รูปทรงที่ทันสมัย การออกแบบที่เพรียวบางเป็นพิเศษเพียง 17 ซม. ตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน





LG Subscribe™

ควบคุมอุณหภูมิน้ำร้อน

มีอุณหภูมิให้เลือก 3 ระดับ :

- 40°C ชงนม
- 75°C ชงชา
- 85°C ชงกาแฟ

ช่วยให้ใช้งานในชีวิตประจำวันสะดวกยิ่งขึ้น





Child Safety Lock ระบบล็อกป้องกันเด็ก

ช่วยป้องกันการกดน้ำร้อนโดยไม่ตั้งใจ



Convenience


ใช้อบรมภายในเท่านั้น
LG Subscribe

กดปุ่ม **Hot**


เลือกอุณหภูมิน้ำร้อน



- 85 ºC
- 75 ºC
- 40 ºC

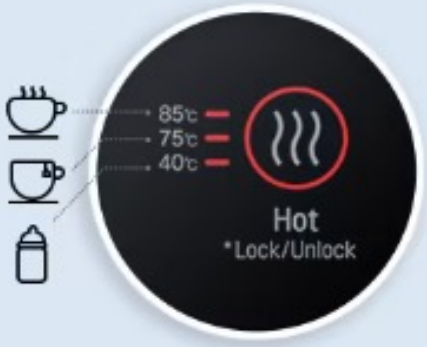





กดปุ่ม Hot ค้างไว้ 3 วินาที


เพื่อล๊อคการจ่ายน้ำร้อน *Lock/Unlock

LG PuriCare™ Water Purifier

Convenience

LG Subscribe

LG PuriCare™

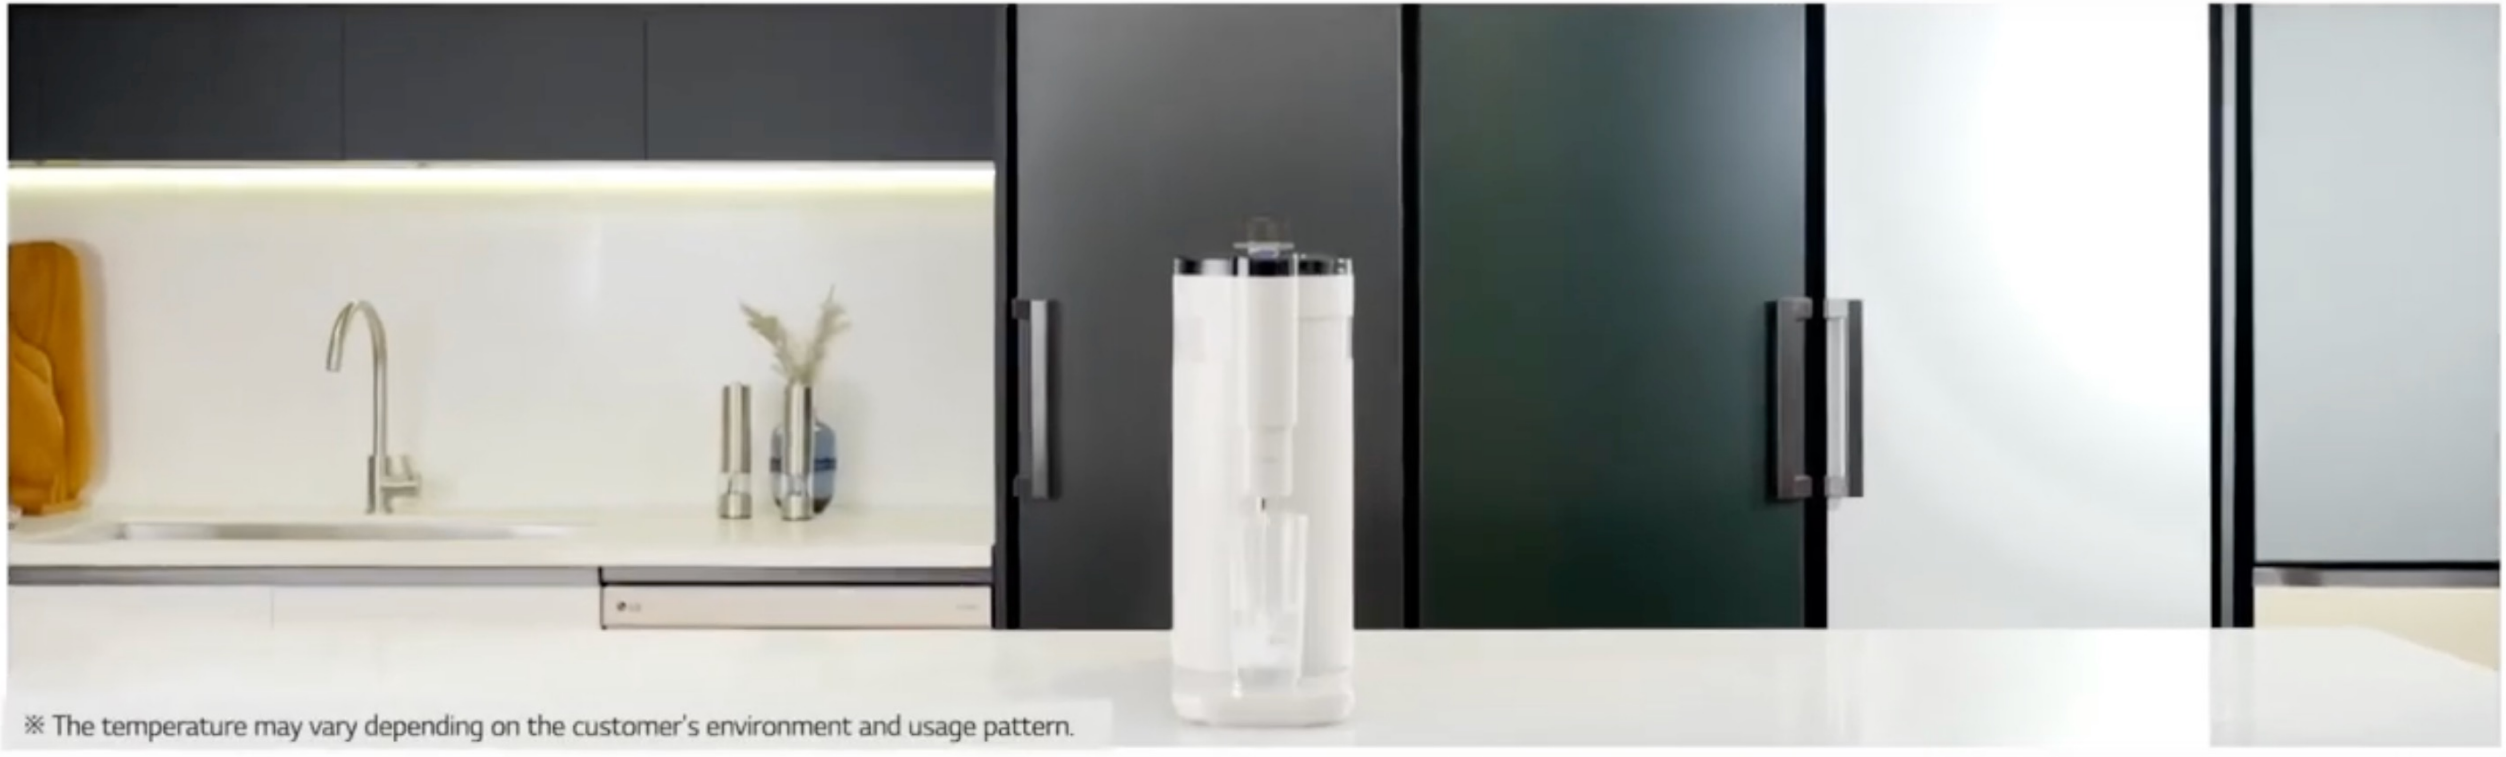

※ The temperature may vary depending on the customer's environment and usage pattern.

	85℃ : Coffee, cup noodles, etc. (temperature range: **80** - **90**℃)
	75℃ : Green tea, white tea, soup, etc. (temperature range: **70** - **80**℃)
	40℃ : Warm drinking water, warm up frozen breast milk, etc. (temperature range: **35** - **45**℃)

Convenience

LG Subscribe

LG PuriCare™ Water Purifier

ปุ่ม **Ambient** เลือกน้ำอุณหภูมิห้อง







กดปุ่ม Ambient ค้างไว้ 3 วินาที

เพื่อเชื่อมต่อเครื่องกรองน้ำกับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้าน

*Wi-Fi



Convenience

LG Subscribe

LG PuriCare™ Water Purifier

ปุ่ม **Cold** น้ำเย็น


ตัวแสดงสถานะจะแสดงถึงระดับความเย็น ดังนี้

3 ขีด เย็นที่สุด

2 ขีด เย็นขึ้น

1 ขีด อุณหภูมิห้อง*



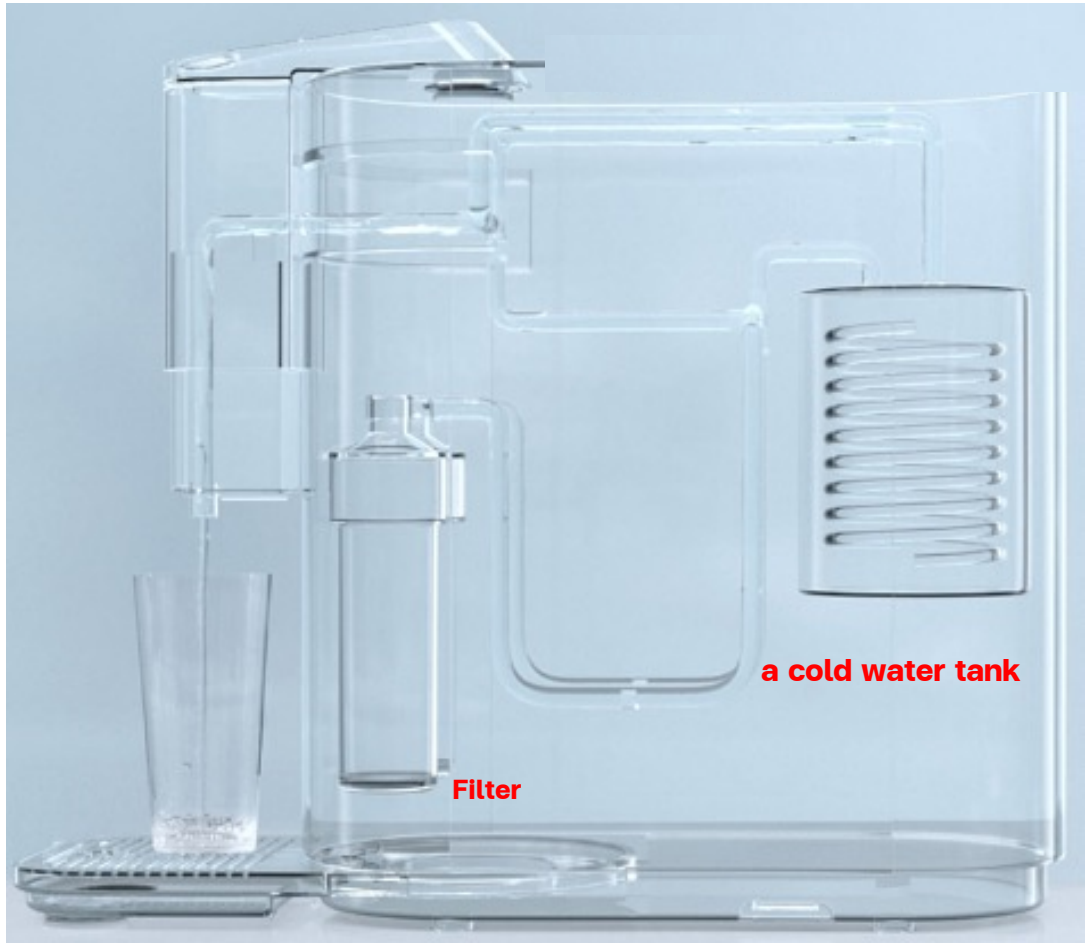

*น้ำจะเริ่มเย็นลดลง หลังจากจ่ายน้ำออกมา

มากกว่า 1 ลิตร น้ำใหม่จะมาแทนที่ในท่อ

ทำให้น้ำในท่ออาจทำความเป็นไม่ทัน ให้รอน้ำเย็นลง

LG Subscribe™

ควบคุมปริมาณน้ำได้แม่นยำ

เลือกปริมาณน้ำได้ 4 ระดับ


สะดวก ไม่ต้องยืนรอเวลาเติมน้ำใส่ขวดหรือเหยือก






Convenience

LG Subscribe

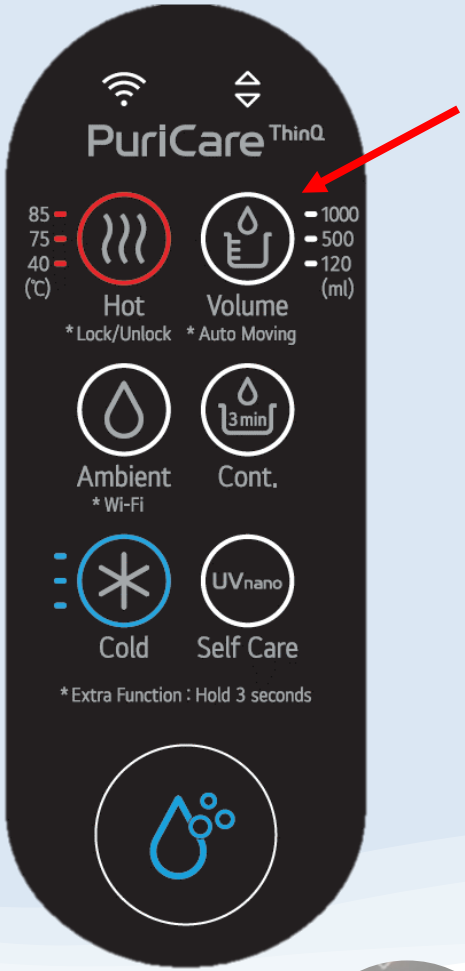

กดปุ่ม **Volume** เลือกปริมาณน้ำ

- 1000 ml
- 500 ml
- 250 ml
- 120 ml

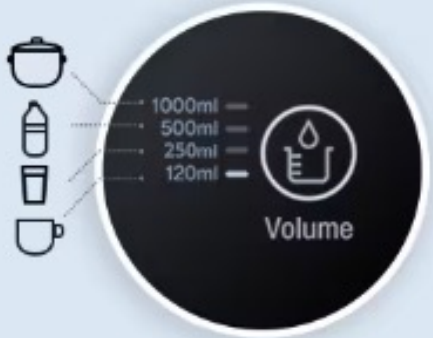



ค่าปริมาณน้ำเริ่มต้น คือ 120 ml

(สามารถตั้งค่าได้ใน App LG ThinQ)



กดปุ่ม Volume ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อล๊อคการขึ้นลงของหัวจ่ายน้ำ

*Auto Moving

LG PuriCare™ Water Purifier

Convenience

LG Subscribe

LG PuriCare™ Water Purifier





Continuous

กดปุ่ม **Cont.**

จ่ายน้ำต่อเนื่อง 3 นาที



(ใช้ได้กับน้ำเย็น และน้ำอุณภูมิห้อง)






ใช้อบรมภายในเท่านั้น
LG Subscribe

ฆ่าเชื้อด้วยแสง UVnano (Self Care)

LG PuriCare™ Water Purifier

การฆ่าเชื้อภายในของท่อจ่ายน้ำภายนอกอัตโนมัติด้วยแสง UV เป็นเวลา 10 นาทีทุกชั่วโมง หรือทุกเวลาที่คุณต้องการ

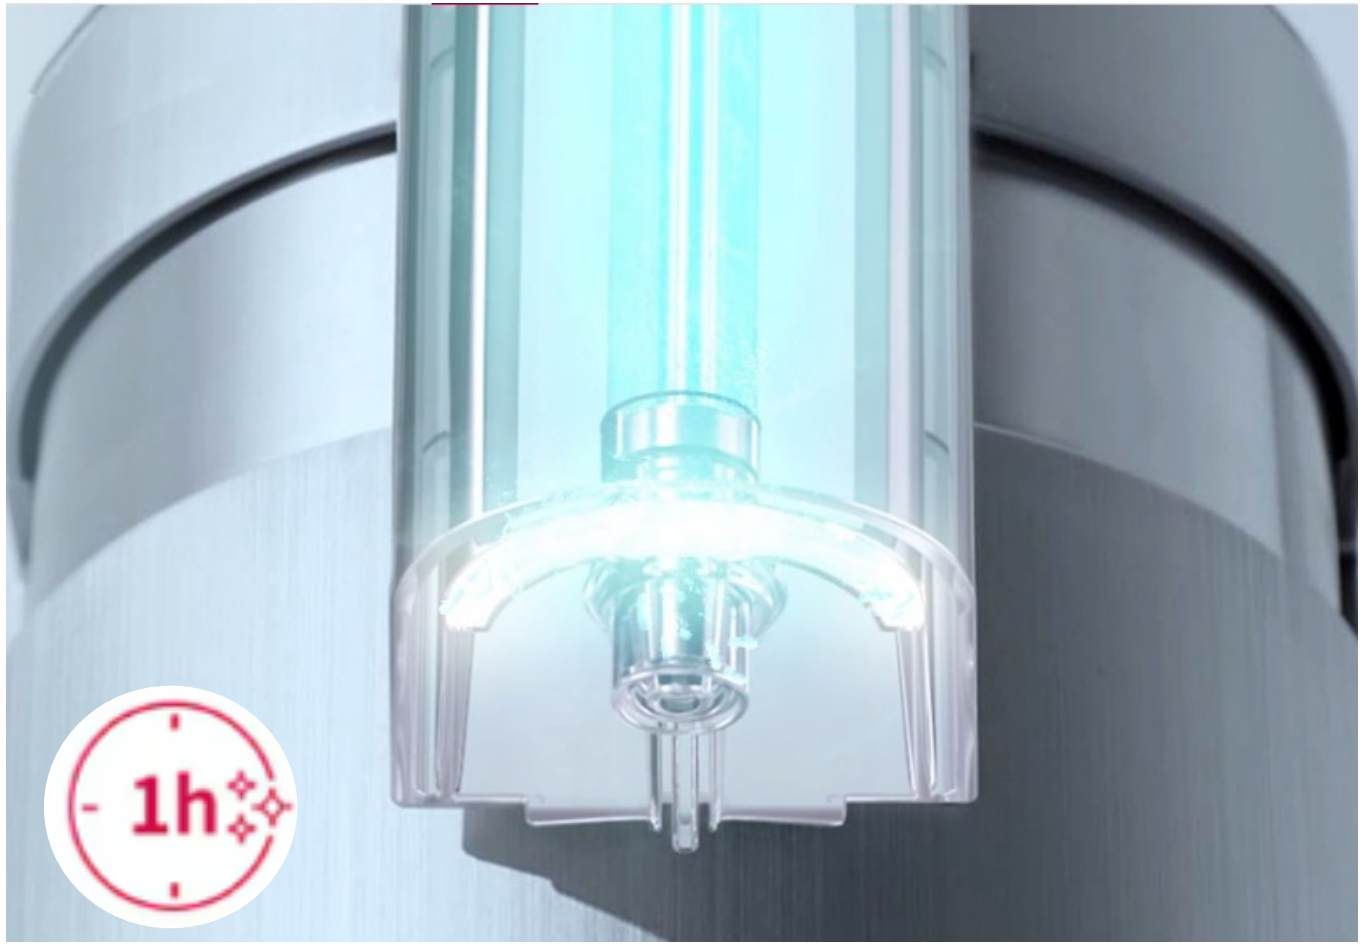



UVnano
Self Care

กดปุ่ม **Self Care**

ฆ่าเชื้อภายในของท่อจ่ายน้ำด้วย
แสง UV เป็นเวลา 10 นาที

Convenience

LG Subscribe™



Flexible Installation

ติดตั้งได้ยืดหยุ่น เข้ากับครัวหลายรูปแบบ

Pour Conveniently with a Moveable Tap

Pour fresh water conveniently and safely without splashing with a 4 directions moving tap.



Convenience

LG Subscribe™

Voice Guidance

ระบบเสียงแนะนำการใช้งาน

ใช้งานง่ายขึ้น

จุดเด่น :

- มีเสียงช่วยแนะนำขั้นตอน
- เหมาะกับทุกวัย
- ลดความผิดพลาดในการใช้งาน
- เข้าใจการใช้งานได้ง่ายขึ้น



คำแนะนำด้วยเสียง

LG PuriCare™ Water Purifier

เครื่องกรองน้ำแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีการเปลี่ยนไส้กรองและจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการฆ่าเชื้อ

การฆ่าเชื้อภายใน

	สถานการณ์การนำทางด้วยเสียง
อัตโนมัติ	First dispense after the sterilization stopped due to a problem
	First dispense after the sterilization finished
ควบคุมด้วยตนเอง	Start internal pipe sterilization
	Stop internal pipe sterilization due to a problem
	Finish internal pipe sterilization
ทั่วไป	Cancel internal pipe sterilization
	Touch other button while steriliaztion is working

การฆ่าเชื้อทางออกของน้ำ

สถานการณ์การนำทางด้วยเสียง
Start water outlet sterilization
Push dispensing button after water outlet sterilization starting
Don't push dispensing button for 17sec. after water outlet sterilization starting
Cancel water outlet sterilization
Stop water outlet sterilization due to a problem
Touch other button while steriliaztion is working
Finish water outlet sterilization

การทำความสะอาด

สถานการณ์การนำทางด้วยเสียง
Touch other button while cleaning is working due to cancel sterilization
Occurred flow error while cleaning is working
Finish internal pipe cleaning

การเปลี่ยนและทำความสะอาดตัวกรอง

สถานการณ์
Open filter cover
Touch other button while filter cover is open
Close filter cover
Stop filter cleaning due to a problem
Touch other button while filter cleaning is working
Cancel filter cleaning
Finish filter cleaning
Reset the filter usage

เครื่องจ่าย

สถานการณ์
Touch Ambient button
Touch Cold button
Touch Hot button and choose temperature
Touch Volume button
Touch Cont. button
Touch Self Care button
Touch Hot button and Cont. button
Touch Hot button when hot water is not available (IH protect, error, lock)

Convenience

ใช้อบรมภายในเท่านั้น LG Subscribe

LG PuriCare™ Water Purifier

ง่ายต่อการเปลี่ยน เพียงบิดและดึงเพื่อเปลี่ยนใส้กรองอย่างรวดเร็ว

เพียงบิดและดึงเพื่อเปลี่ยนไส้กรองใหม่





Convenience

LG Subscribe


การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Self-Service Maintenance

ผู้ใช้สามารถดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำได้ โดยเปลี่ยนไส้กรองด้วยตัวเอง


1. ถอดถาดรองน้ำหัวจ่าย




2. เปิดฝาครอบตัวกรอง

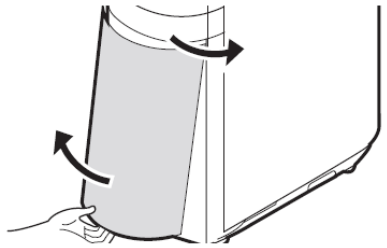


3. ถอดตัวกรอง

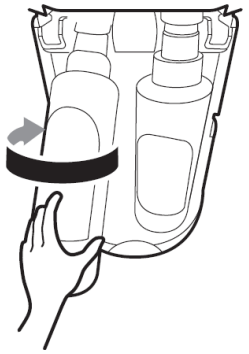


4. ทำความสะอาดข้อต่อตัวกรองกับแปรง




5. ประกอบตัวกรองใหม่




6. ปิดฝาครอบตัวกรอง

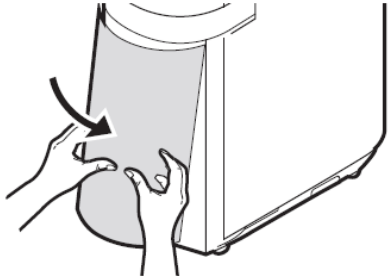

7. ประกอบถาดรองน้ำหัวจ่าย

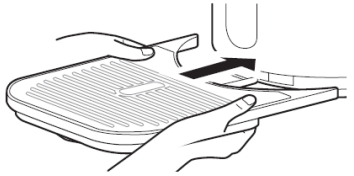

8กดปุ่ม Cold 3วินาที. สำหรับตั้งค่าการใช้งานใหม่



Convenience

ใช้อบรมภายในเท่านั้น LG Subscribe

LG ThinQ ใช้งานอย่างชาญฉลาดได้อย่างรวดเร็วด้วยสมาร์ทโฟน

LG PuriCare™ Water Purifier

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Smart Diagnosis




คุณสามารถ...

- ✓ ปริมาณการใช้น้ำ
- ✓ ดูประวัติการฆ่าเชื้อ
- ✓ ตั้งเวลาฆ่าเชื้อ
- ✓ ตั้งค่าการจ่ายเริ่มต้น
- ✓ บันทึกไส้กรอง
- ✓ ควบคุมระดับเสียงของปุ่มสัมผัส
- ✓ เปิด-ปิด คำแนะนำด้วยเสียง
- ✓ ตรวจสอบการใช้พลังงาน
- ✓ Smart Diagnosis วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น


ตรวจสอบการใช้ปริมาณน้ำร้อน/อุณหภูมิห้อง/เย็น โดยสามารถดูการใช้น้ำสะสมต่อรายวัน สัปดาห์ เดือน ปี ในแต่ละช่วงเวลาได้




ตรวจสอบการใช้ปริมาณน้ำ

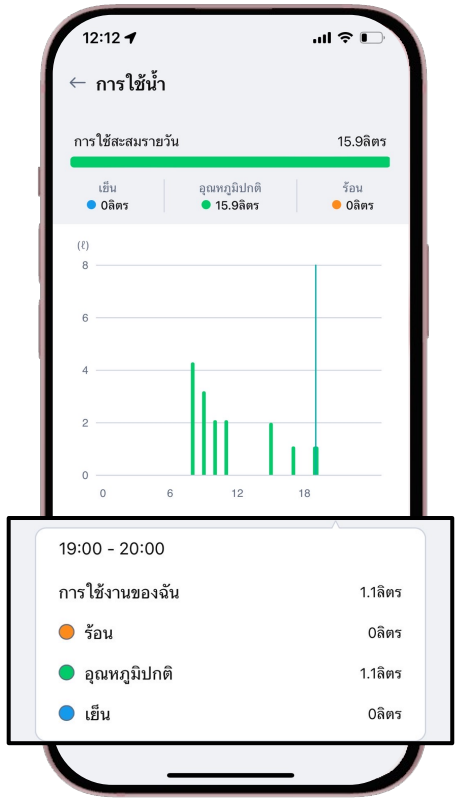

ตรวจสอบการใช้ปริมาณน้ำ
ร้อน อุณหภูมิห้อง เย็น

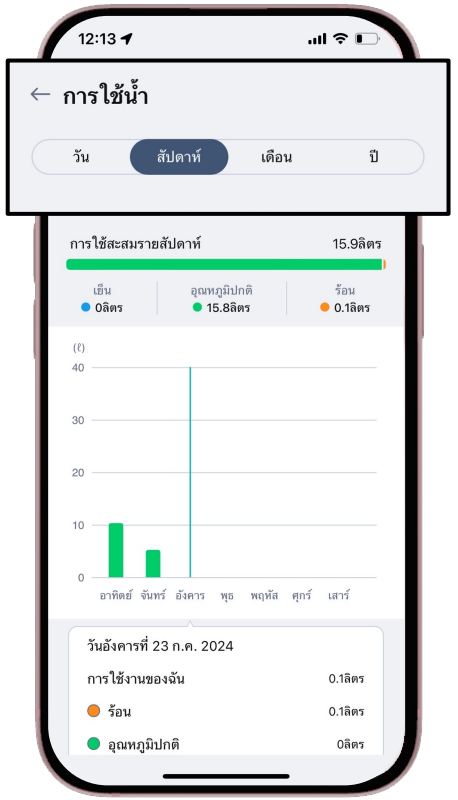

ตรวจสอบการใช้ปริมาณน้ำ
รายวัน สัปดาห์ เดือน ปี

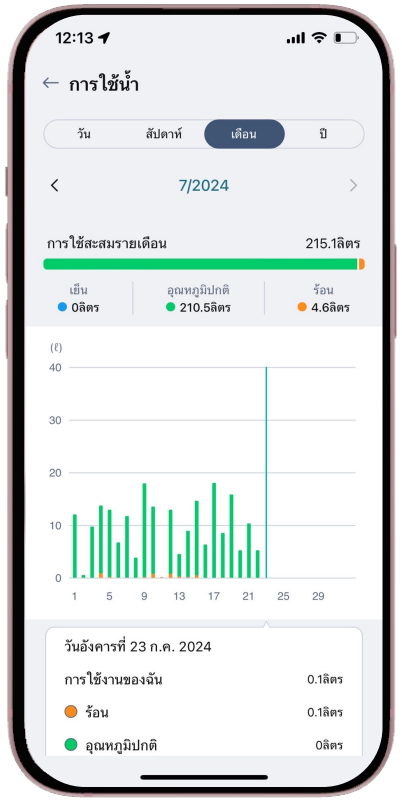


ตรวจสอบการใช้ปริมาณน้ำ
รายวัน สัปดาห์ เดือน ปี


ตรวจสอบดูประวัติการฆ่าเชื้อในแต่ละวัน และกำหนดเวลาฆ่าเชื้อด้วยตนเอง




ดูประวัติการฆ่าเชื้ออุณหภูมิสูง

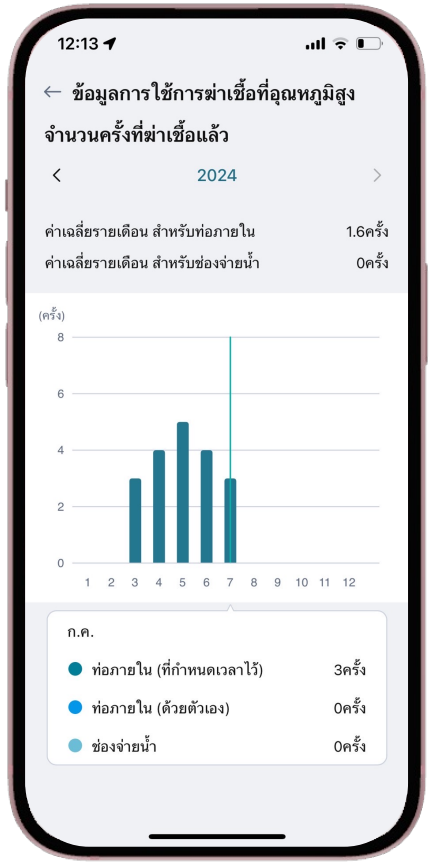

ตรวจสอบการฆ่าเชื้ออุณหภูมิสูง

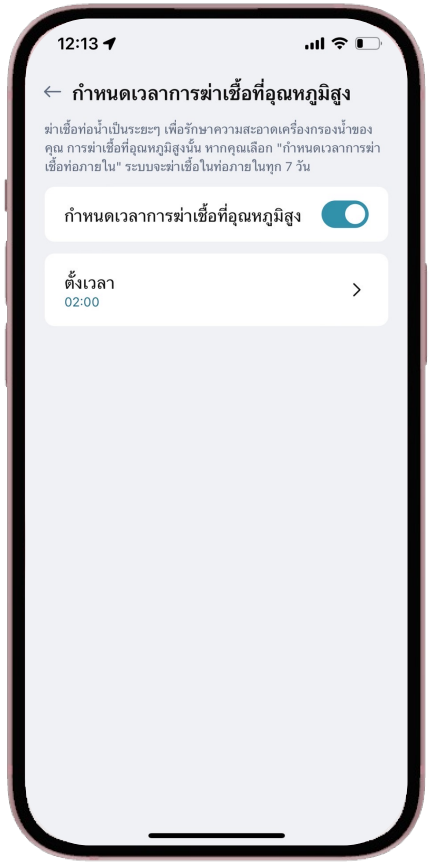


กำหนดเวลาฆ่าเชื้ออุณหภูมิสูง

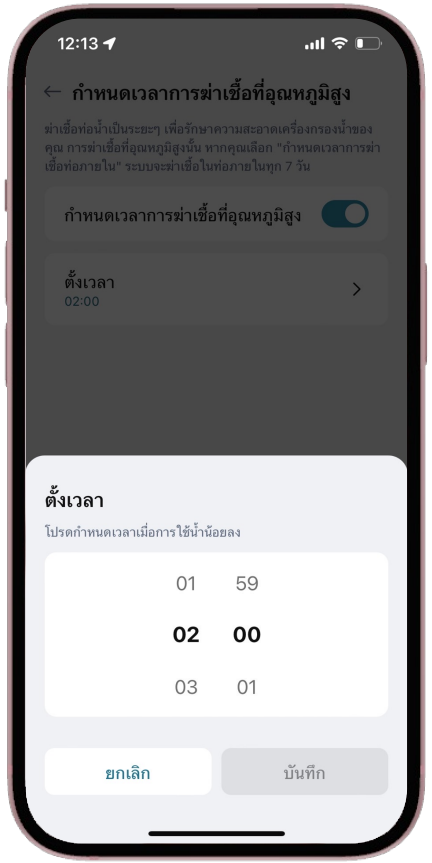

ตั้งเวลาฆ่าเชื้อด้วยตนเอง

ตรวจสอบดูประวัติการฆ่าเชื้อที่ท่อจ่ายน้ำด้วยแสง Uvnano

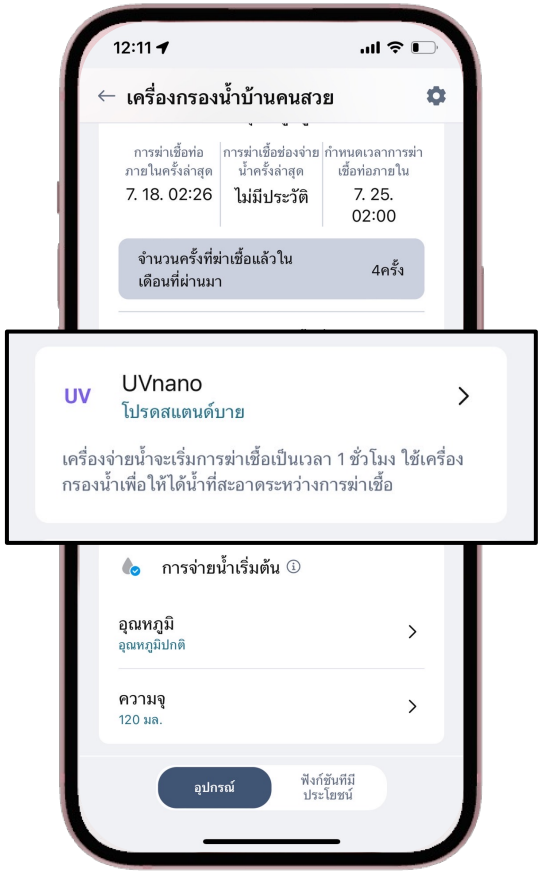


ตรวจสอบการฆ่าเชื้อ UVnano



จำนวนครั้งประวัติการฆ่าเชื้อ




ช่วงเวลาการฆ่าเชื้อ

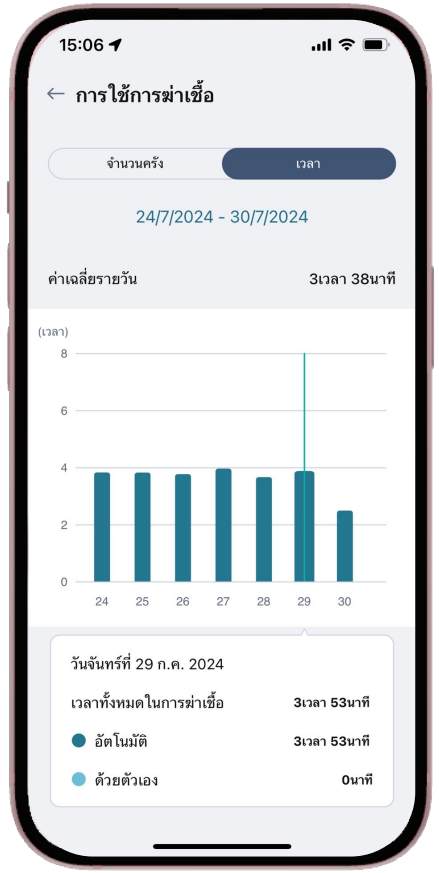


การฆ่าเชื้อ UVnano

LG PuriCare™ Water Purifier


เปลี่ยนการตั้งค่าการจ่ายเริ่มต้น

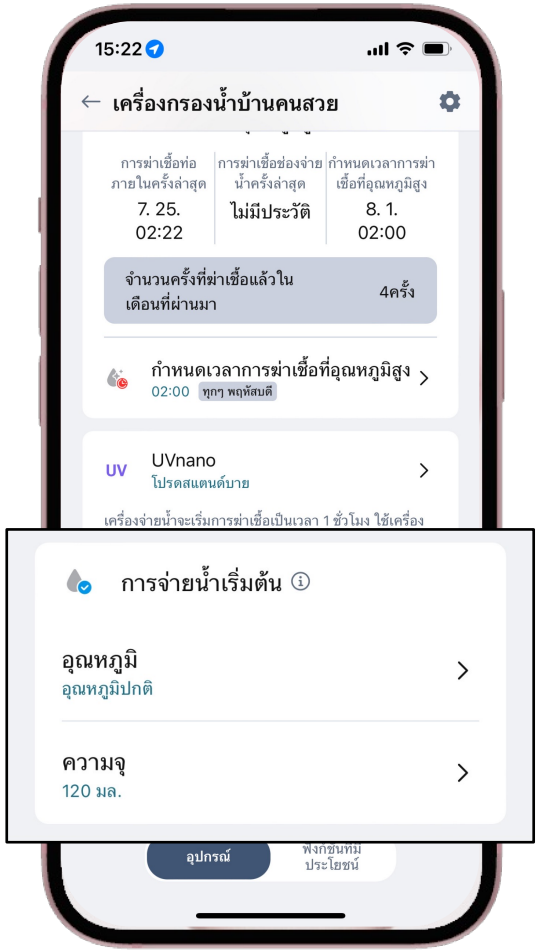

ตั้งค่าการจ่ายน้ำเริ่มต้น

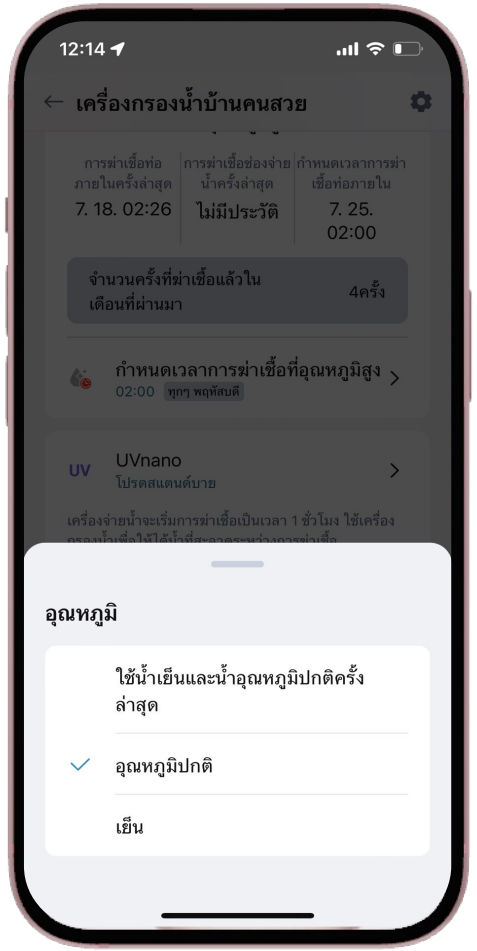

ตั้งค่าอุณหภูมิน้ำเริ่มต้น

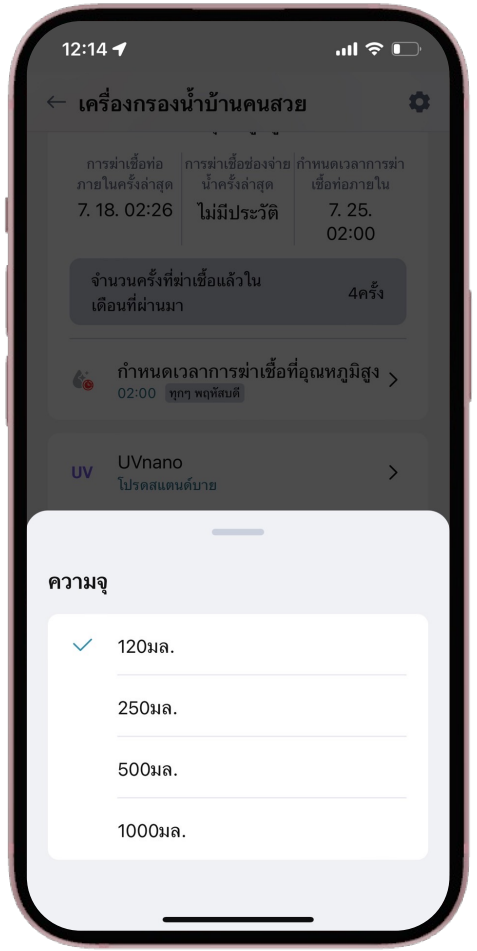


ตั้งค่าปริมาณน้ำเริ่มต้น

ฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์อื่นๆ

LG PuriCare™ Water Purifier


คู่มือการใช้งาน , บันทึกการเปลี่ยนไส้กรอง , ตรวจสอบการใช้พลังงานแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี

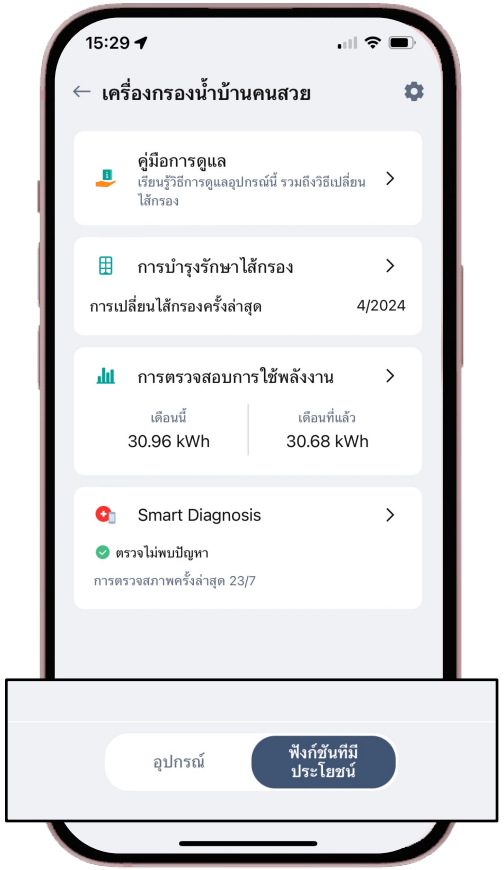


ฟังก์ชั่นอื่นที่มีประโยชน์



ตรวจสอบการใช้พลังงาน

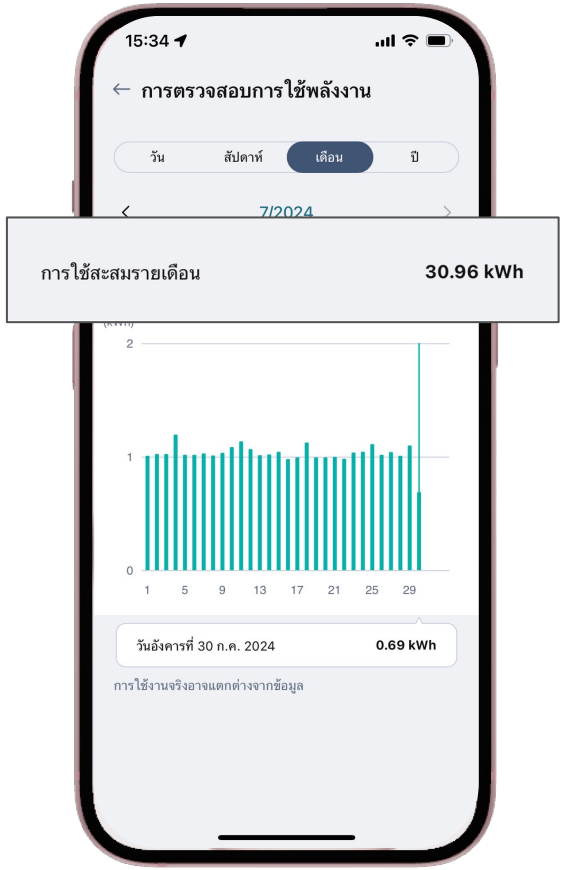


ตรวจสอบการใช้พลังงานสะสม
รายวัน เดือน ปี

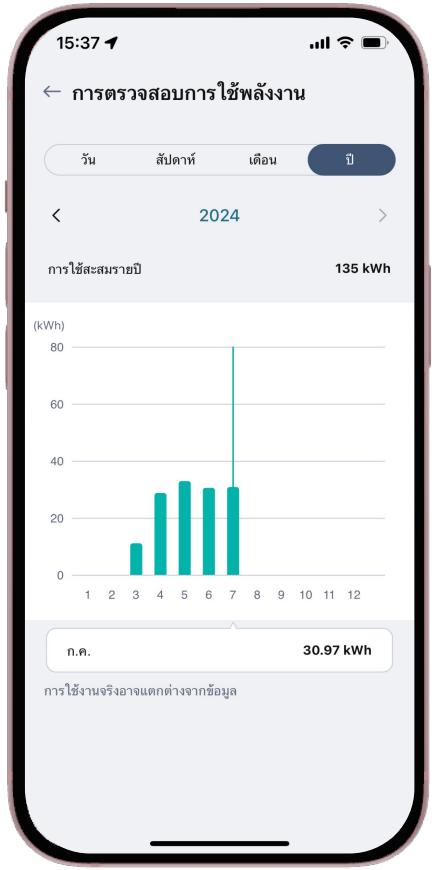


ตรวจสอบการใช้พลังงานสะสม
รายวัน เดือน ปี

แก้ปัญหาตรงจุด Smart Diagnosis

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณได้อย่างฉับไวด้วย LG ThinQ Smart Diagnosis ใช้แอปเพื่อตรวจสอบทันทีว่าอุปกรณ์ของคุณทำงานได้ดีหรือไม่ รับการแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา และรับทราบวิธีแก้ไขที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที

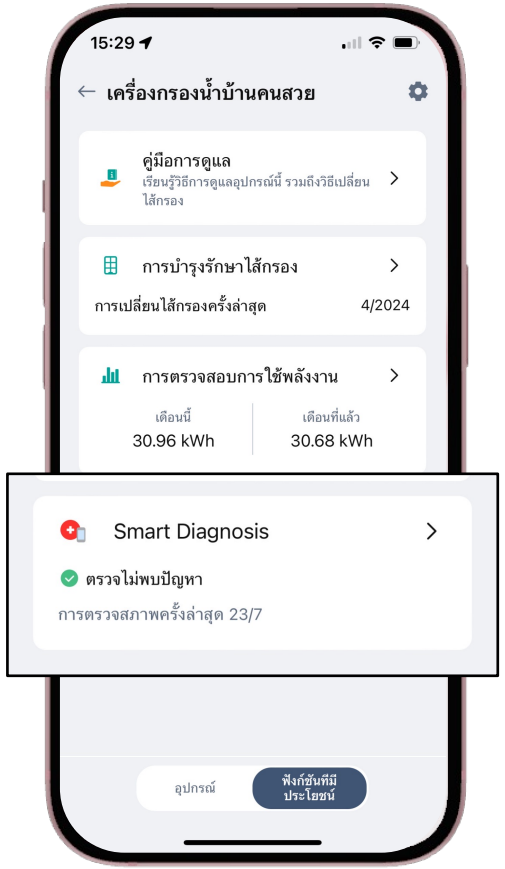

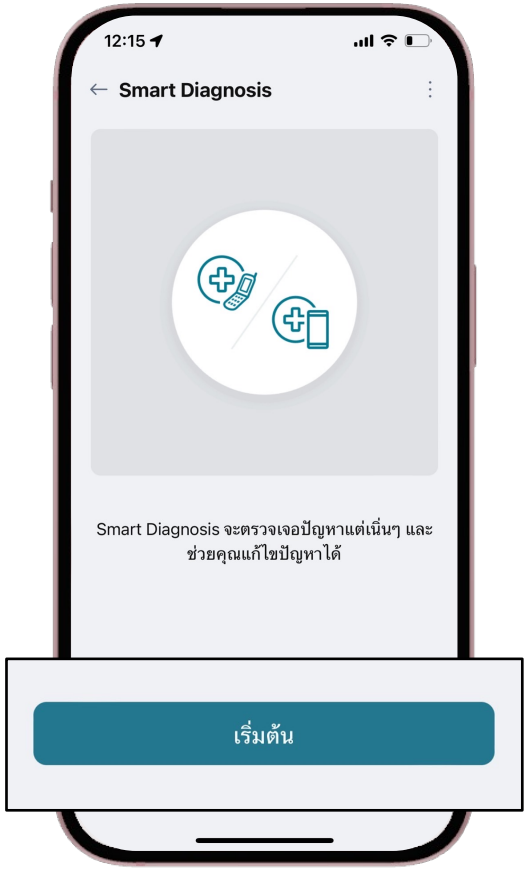





LG PuriCare™

Water Purifier





Convenience

LG Subscribe™

Total Self-Service

ดูแลเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง

สะดวก ประหยัดเวลา

จุดเด่น :

- เปลี่ยนไส้กรองง่าย
- แก้ปัญหาเบื้องต้นได้เร็ว
- ลดค่าใช้จ่ายในการเรียกช่าง
- ใช้งานต่อได้ทันที



ใช้อบรมภายในเท่านั้น
LG Subscribe

เครื่องกรองน้ำ LG PuriCare Objet Collection

MODEL

WD518AN.ABGPLMT สีเบจ

WD518AN.ACGPLMT สีเทา

WD518AN.AWHPLMT สีขาว



ใช้อบรมภายในเท่านั้น LG Subscribe

สามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่

ออกแบบมาอย่างลงตัวเพื่อให้พอดีกับห้องทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
ปรับเลย์เอาท์ของเครื่องให้เหมาะกับความต้องการของคุณและเปลี่ยนได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ





ใช้อบรมภายในเท่านั้น
LG Subscribe

การกดน้ำที่ง่ายดาย

ปล่อยให้ช่องจ่ายน้ำปรับความสูง เลื่อนขึ้นและลงอัตโนมัติ



กำหนดเอง

สามารถกำหนดการตั้งค่าอุณหภูมิและปริมาณได้ด้วยคุณเอง

เลือกและบันทึกการตั้งค่าอุณหภูมิและปริมาณที่กำหนดเองเพื่อเข้าถึงน้ำที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย



การควบคุมอุณหภูมิแบบกำหนดเอง



การควบคุมปริมาณแบบกำหนดเอง

*ลงทะเบียน แก้ไข และลบการตั้งค่าความจุแบบกำหนดเองในแอป LG ThinQ™

ใช้อบรมภายในเท่านั้น
LG Subscribe

สะดวก




กดปุ่ม **Hot**

เลือกอุณหภูมิน้ำร้อน

- 85 °C
- 75 °C
- 40 °C

กดปุ่ม Hot ค้างไว้ 3 วินาที
เพื่อล๊อคการจ่ายน้ำร้อน *Lock/Unlock

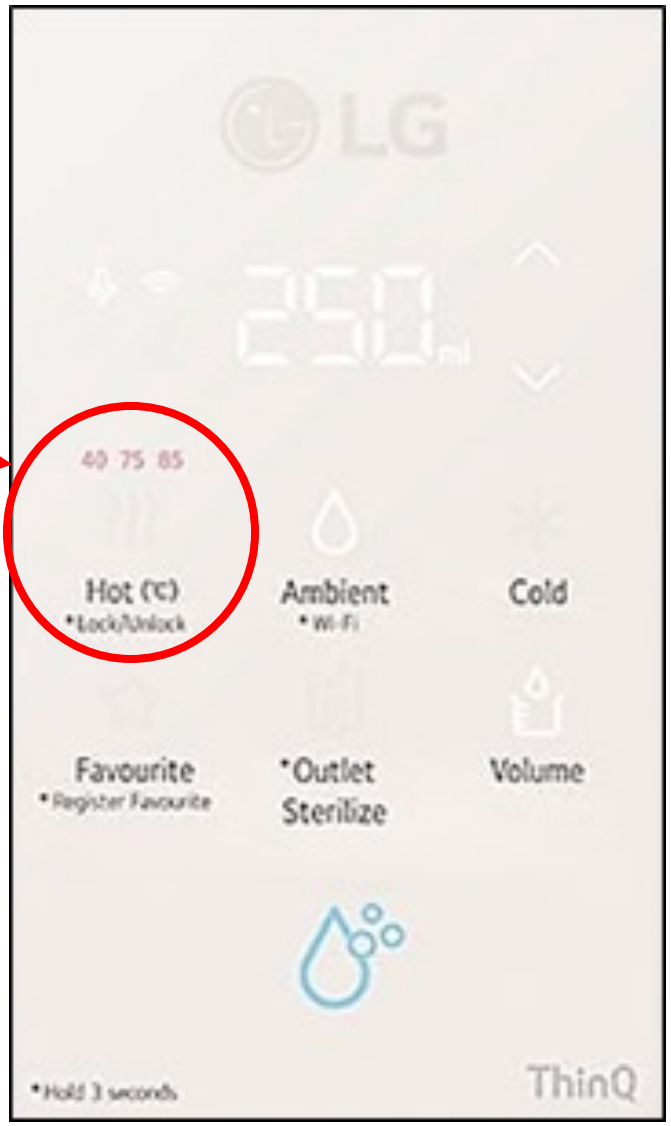


สะดวก



ปุ่ม **Ambient**

เลือกน้ำอุณหภูมิห้อง

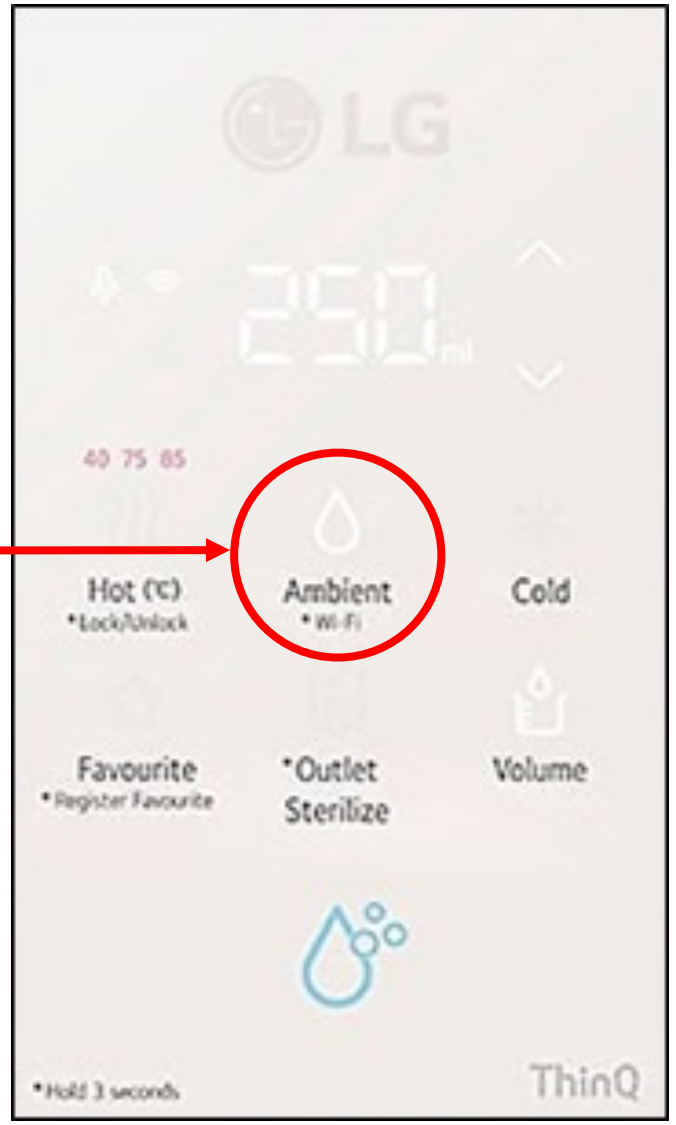


กดปุ่ม Ambient ค้างไว้ 3 วินาที

เพื่อเชื่อมต่อเครื่องกรองน้ำกับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้าน

*Wi-Fi

สะดวก

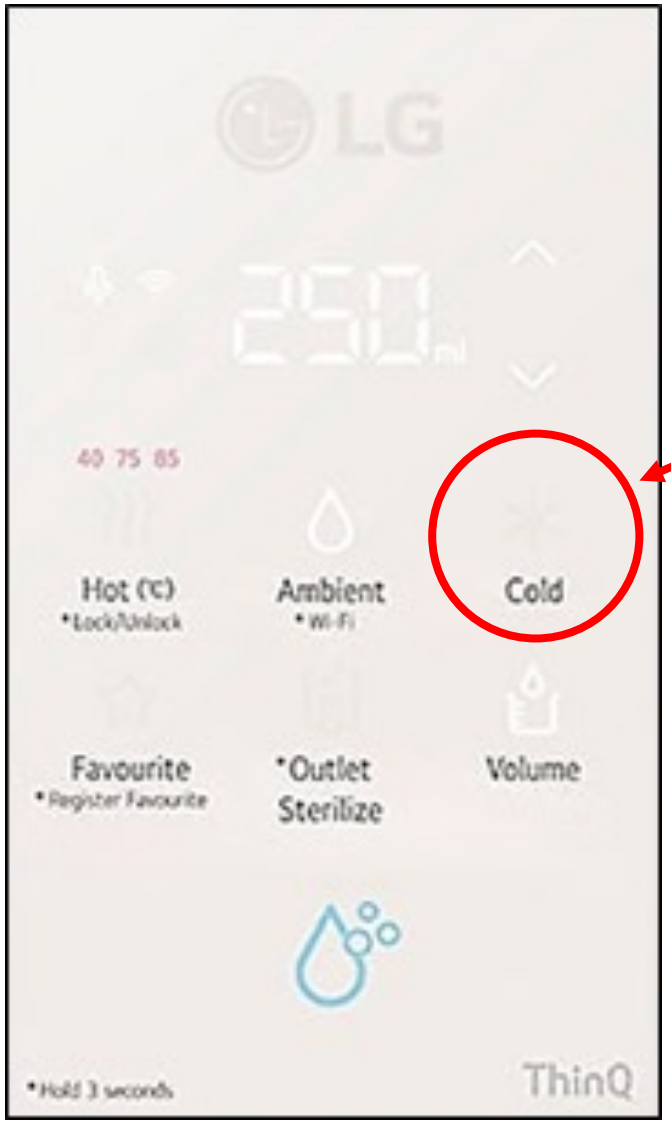

ปุ่ม **Cold** น้ำเย็น

น้ำจะเริ่มเย็นลดลง หลังจากจ่ายน้ำออกมามากว่า 1 ลิตร

น้ำใหม่จะมาแทนที่ในท่อ ทำให้น้ำในท่ออาจทำความเป็นไม่ทัน ให้รอน้ำเย็นลง


ใช้อบรมภายในเท่านั้น
LG Subscribe

ปุ่ม **Favourite**

บันทึกรายการโปรด 3 รายการ

วิธีการตั้งค่ารายการโปรด

1. เลือกอุณหภูมิน้ำที่ต้องการ
2. เลือกปริมาณน้ำที่ต้องการ
3. กดสัญลักษณ์รูปดาว ค้างไว้ 3 วินาที
4. เลือก Number ที่ต้องการบันทึก กดปุ่มขึ้นลง
5. หน้าจอจะแสดง No1 - No2 - No3
6. กดสัญลักษณ์รูปดาว ค้างไว้ 3 วินาที อีกครั้งเพื่อทำการบันทึก

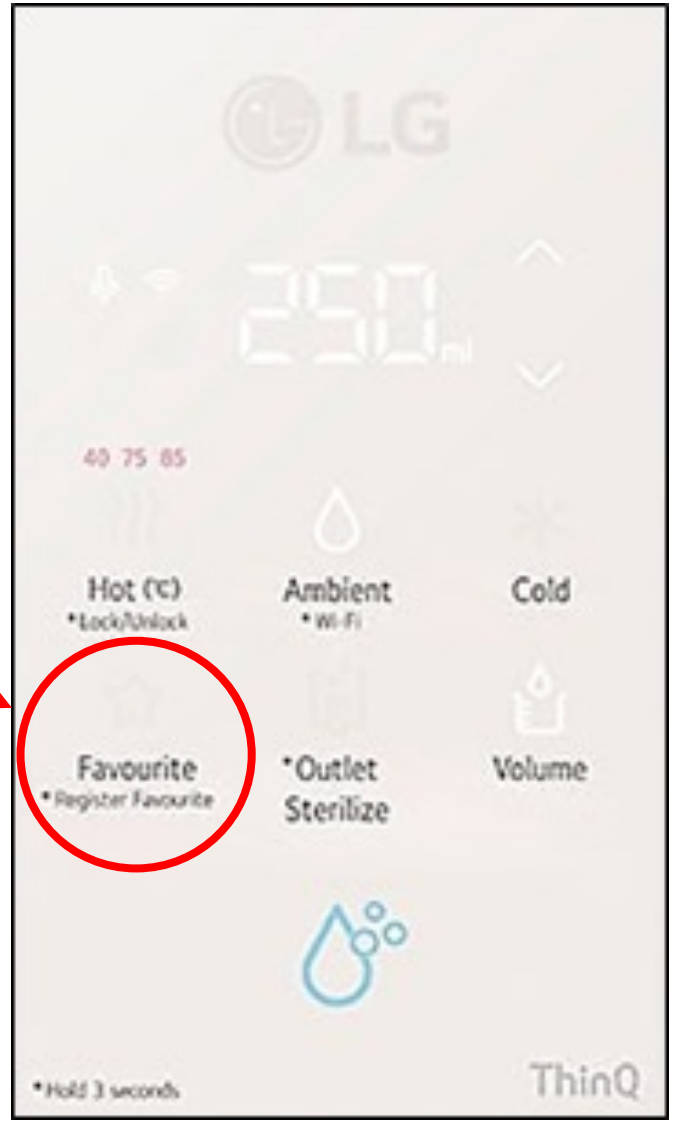


ใช้อบรมภายในเท่านั้น
LG Subscribe

ปุ่ม **Outlet Sterilize**

ฆ่าเชื้อด้วยน้ำอุณหภูมิสูง


บริเวณช่วงตัวกรอง-ท่อทางออกน้ำ

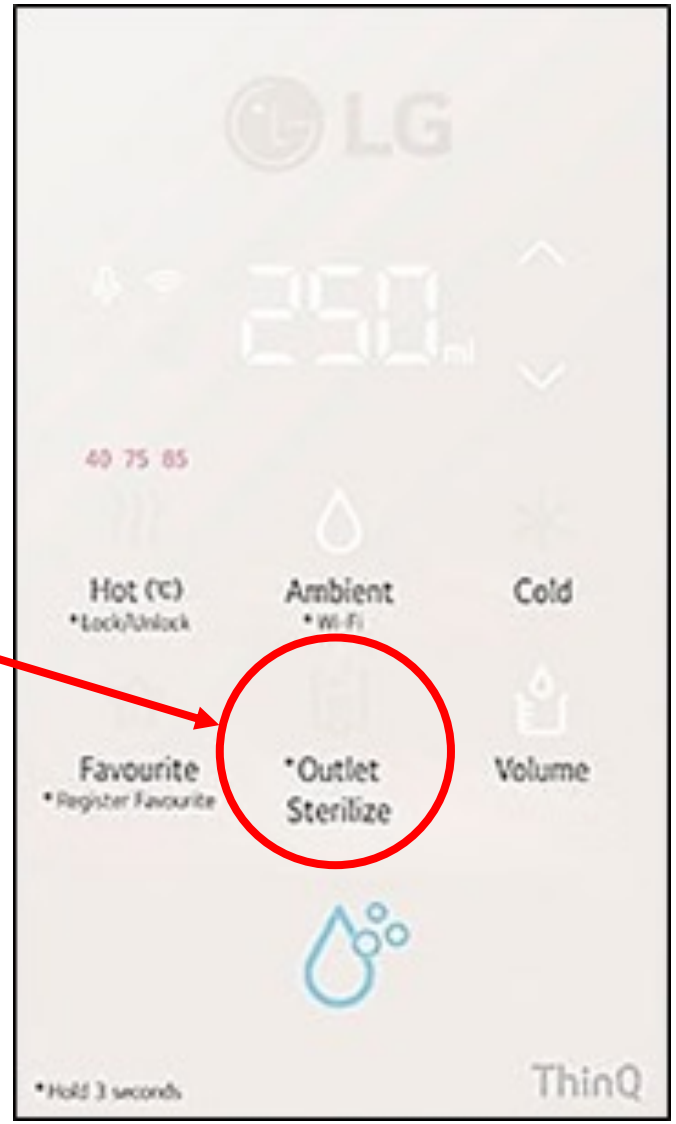

วิธีใช้งาน

- วางภาชนะขนาด 300 มล. ขึ้นไป ไว้ใต้หัวจ่ายน้ำ
- แตะปุ่ม 'Outlet Sterilize' 3 วินาที. (10min.)
- แตะปุ่มจ่ายน้ำ
- จะมีน้ำร้อนปริมาณ 300 มล. ออกมาจากเครื่องจ่าย

สะดวก

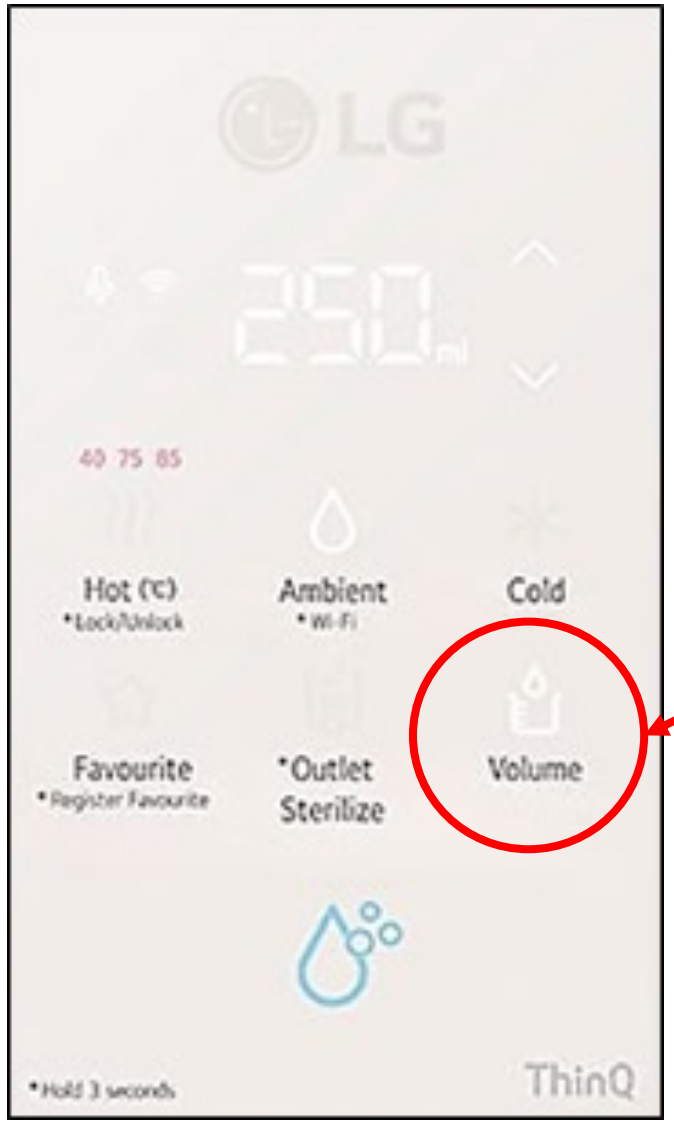

กดปุ่ม **Volume** เลือกปริมาณน้ำ

- 1000 ml
- 500 ml
- 250 ml
- 120 ml
- Cont. จ่ายน้ำต่อเนื่อง 3 นาที

ค่าปริมาณน้ำเริ่มต้น คือ 120 ml

(สามารถตั้งค่าได้ใน App LG ThinQ)


ใช้อบรมภายในเท่านั้น
LG Subscribe

ปุ่ม **Favourite**

บันทึกรายการโปรด 3 รายการ

วิธีการตั้งค่ารายการโปรด

1. เลือกอุณหภูมิน้ำที่ต้องการ
2. เลือกปริมาณน้ำที่ต้องการ
3. กดสัญลักษณ์รูปดาว ค้างไว้ 3 วินาที
4. เลือก Number ที่ต้องการบันทึก กดปุ่มขึ้นลง
5. หน้าจอจะแสดง No1 - No2 - No3
6. กดสัญลักษณ์รูปดาว ค้างไว้ 3 วินาที อีกครั้งเพื่อทำการบันทึก

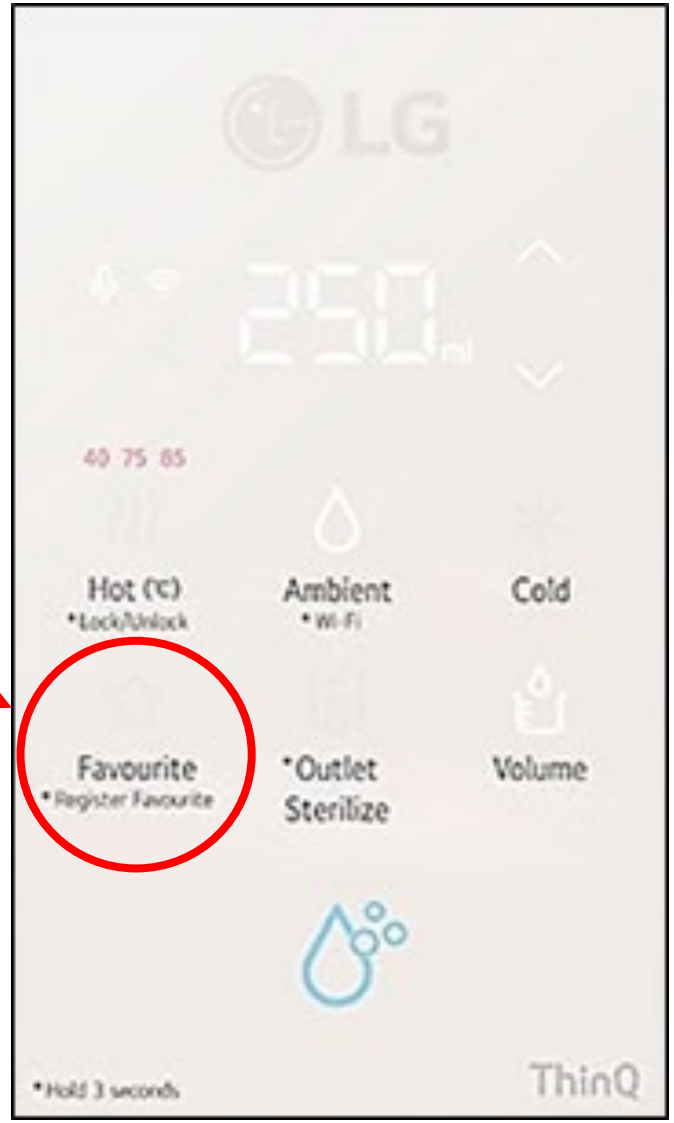

ใช้อบรมภายในเท่านั้น

LG Subscribe

สุขอนามัยภายใน

ท่อสแตนเลสเพื่อน้ำสะอาดและสดชื่น

เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้น้ำที่ถูกสุขลักษณะด้วยท่อภายในที่ทนทานต่อการกัดกร่อน



*ท่อภายในสแตนเลส STS304 ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและ

LG Subscribe

สุขอนามัยภายใน

การฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูง


ฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดที่ลอยอยู่ในน้ำและเกาะติดกับท่อได้ 99.99% ตั้งแต่ตัวกรองไปจนถึงท่อน้ำสแตนเลสและช่องจ่ายน้ำ

การฆ่าเชื้อภายในท่อ



ดูแลท่อสแตนเลสภายใน
ด้วยการฆ่าเชื้ออย่างทั่วถึงด้วยน้ำร้อนทุกสัปดาห์

การฆ่าเชื้อท่อทางออกของน้ำ

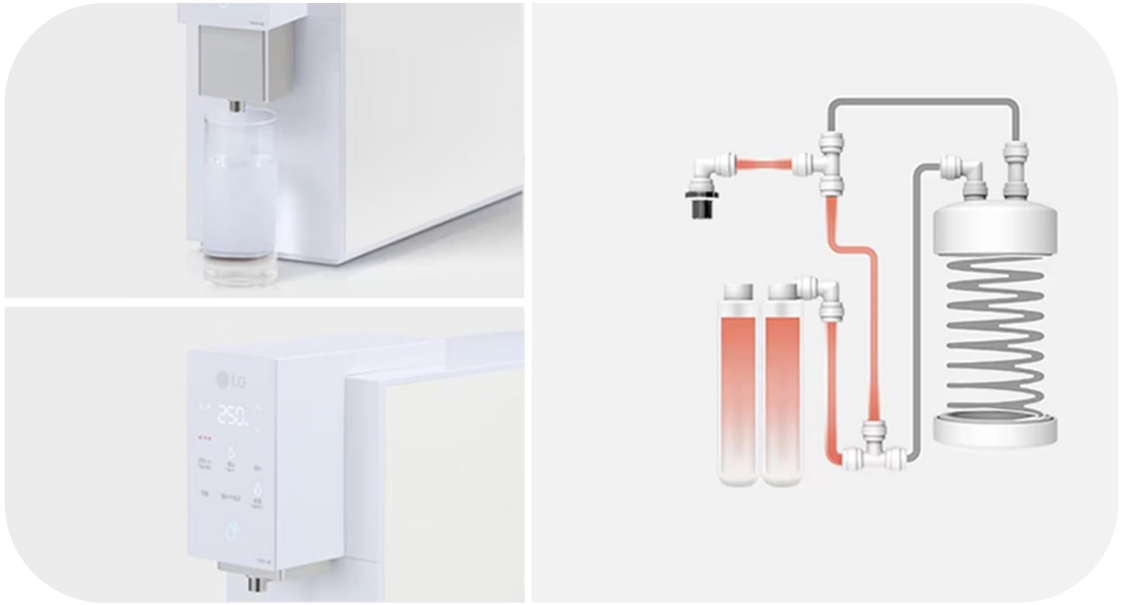

ใช้ปุ่มฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาด
ด้วยน้ำร้อนได้อย่างง่ายดายทุกครั้งที่คุณเลือก

(แตะปุ่ม 'Outlet Sterilize 3 วินาที)

*ข้อควรระวัง: น้ำร้อนจะถูกระบายออกในระหว่างกระบวนการฆ่าเชื้อที่ทางออก
*วางภาชนะอย่างน้อย 300 มล. ไว้ใต้เต้าเสียบเพื่อรวบรวมน้ำร้อนที่ปล่อยออกมาในระหว่างกระบวนการฆ่าเชื้อที่เต้าเสียบ
*กระบวนการฆ่าเชื้อที่ทางออกใช้เวลาประมาณ 10 นาที

ใช้อบรมภายในเท่านั้น
LG Subscribe

ฆ่าเชื้อด้วยแสง UVnano

น้ำสะอาดบริสุทธิ์จนหยดสุดท้าย

การฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ภายในเครื่องจะขจัดเชื้อโรคในช่องจ่ายน้ำอย่างปลอดภัย
ด้วยวงจรอัตโนมัติทุกๆ ชั่วโมง ทำให้คุณอุ่นใจเรื่องการใช้น้ำในแต่ละวันได้



การฆ่าเชื้อภายในของท่อจ่ายน้ำภายนอกอัตโนมัติ
ด้วยแสง UV เป็นเวลา 10 นาทีทุกชั่วโมง




*กำลังฆ่าเชื้อภายในช่อง UVnano ที่ 99.99% เป็นผลการทดสอบของ KCL (Korea Confirmaity Laboratories, 21.2) และ KTR (Korea Testing and Research Institute, 21.3)

ขนาดตัวเครื่อง

ใช้อบรมภายในเท่านั้น
LG Subscribe

LG PuriCare™ Water Purifier

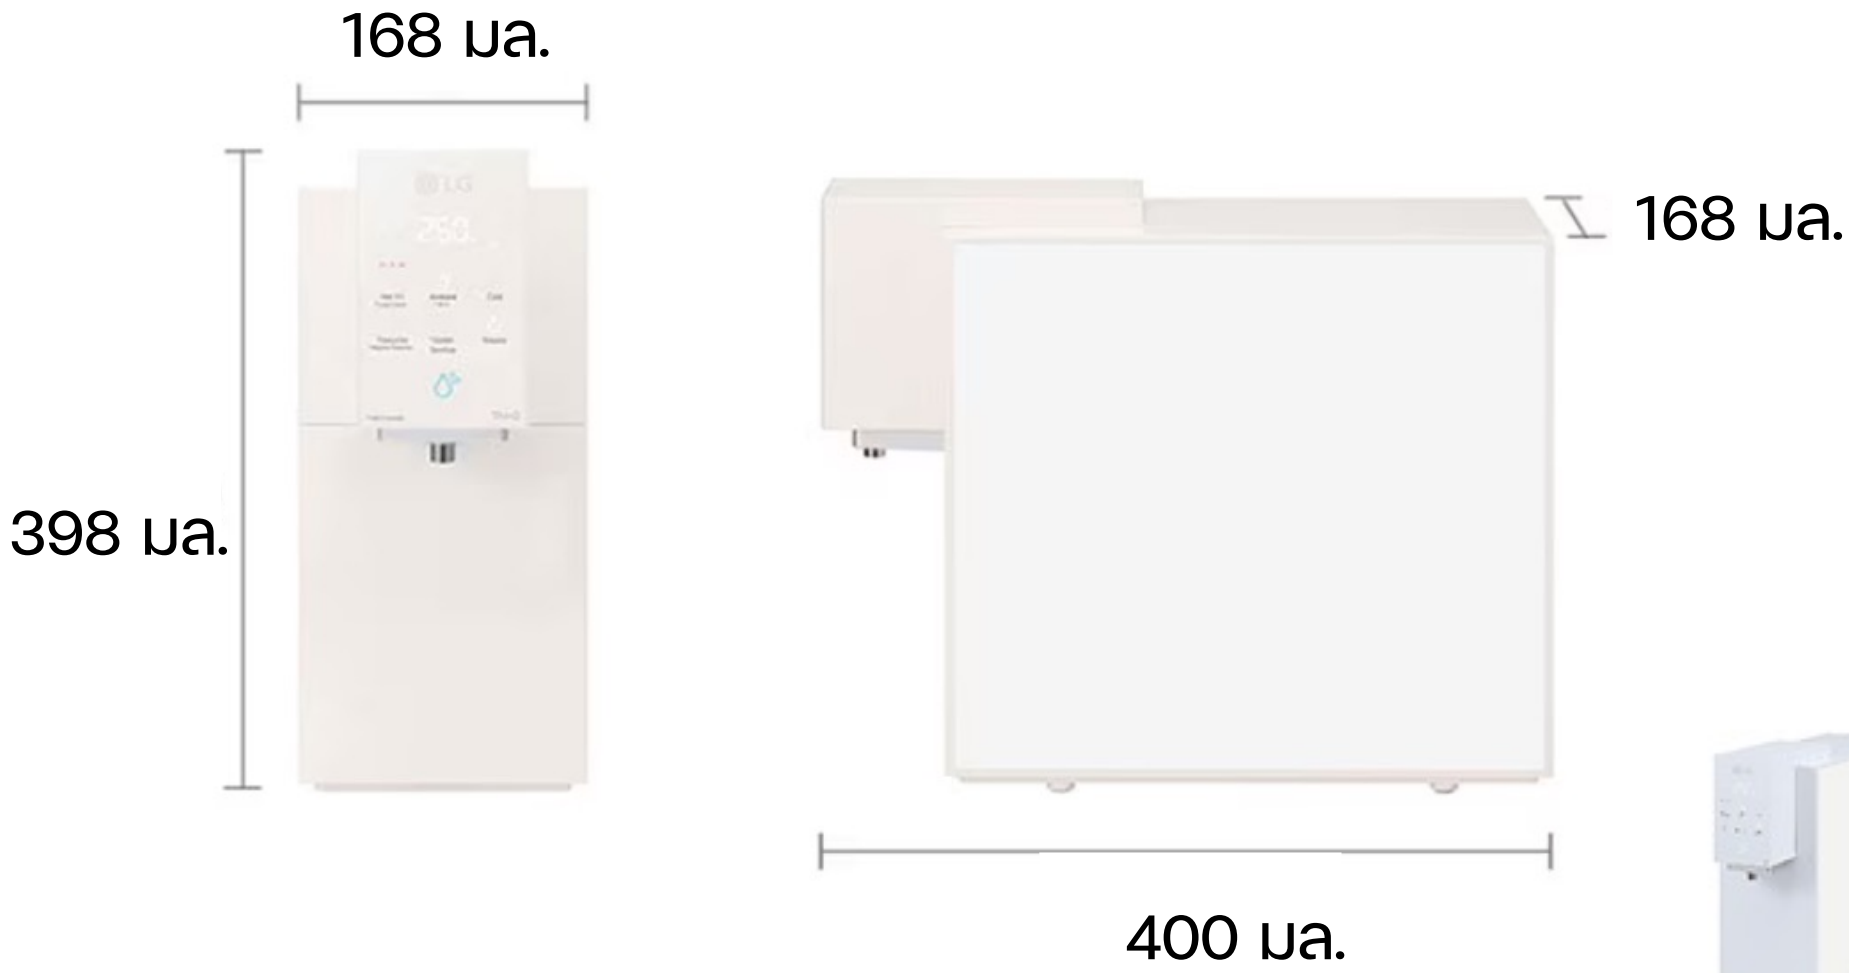



เครื่องกรองน้ำ LG PuriCare™ Water Purifier

LG Subscribe

เปรียบเทียบ

			ATOM V	ATOM 4D+
			 ขาว เบจ เทา	 กรมท่า ขาว เงิน
ความสะอาด	ท่อน้ำ	วัสดุ	สแตนเลส สตีล	สแตนเลส สตีล
	การฆ่าเชื้อโรค	ท่อภายใน	● (อัตโนมัติ)	● (อัตโนมัติ/ควบคุมด้วยตนเอง)
		ท่อภายนอก	● (ควบคุมด้วยตนเอง)	● (ควบคุมด้วยตนเอง)
		UV-LED	● (อัตโนมัติ)	● (อัตโนมัติ/ควบคุมด้วยตนเอง)
ความสะดวก	คำแนะนำด้วยเสียง		●	●
	บันทึกรายการโปรด		3 รายการ	-
	อุณภูมิน้ำร้อน		40/75/85℃	40/75/85℃
	ระดับการจ่ายน้ำ		120/250/500/1000ml/Cont. ควบคุมปรับเปลี่ยนการจ่ายน้ำ	120/250/500/1000ml/Cont.
	กำหนดการจ่ายน้ำเอง		●	-
บริการ	การบำรุงรักษา		ผู้เชี่ยวชาญ ทุก6เดือน / บริการตนเอง	ผู้เชี่ยวชาญ ทุก6เดือน / บริการตนเอง
การออกแบบ	ก๊อกน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้		● (ขึ้น-ลง)	● (ขึ้น-ลง/ซ้าย-ขวา)
	ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)		168 x 398 x 400 mm	170 x 419 x 550 mm
	ถาดรองน้ำ		-	●

ข้อแตกต่าง

- ไม่มีปุ่มฆ่าเชื้อภายใน (Internal Sterilize)
- ไม่มีปุ่ม UV nano (Self Care)

- บันทึกรายการจ่ายน้ำที่ใช้ประจำ ได้สูงสุดถึง 3 รายการ
- จอแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล
- ปรับเปลี่ยนปริมาณการจ่ายน้ำเพิ่ม-ลงได้ครั้งละ 10 มล. ตั้งแต่ 120 มล. ถึง 1,000 มล.

- เลือกรูปแบบการติดตั้งหัวจ่ายน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้
- ขนาดเล็กลง
- ไม่มีถาดรองน้ำ

เครื่องกรองน้ำ LG PuriCare™ Water Purifier

ใช้อบรมภายในเท่านั้น

LG Subscribe

รุ่น ATOM 4D+ [WD516AN]



น้ำเงิน

เงิน

ขาว

HOT Ambient Cold

ขนาดตัวเครื่อง (WxHxD mm) : 170 x 419 x 550 / น้ำหนัก 11.6 kg
สีตัวเครื่อง : ขาว / น้ำเงิน / เงิน
ระบบกรอง : UF (Ultra Filtration)
ประเทศผลิต : เกาหลี
การใช้พลังงานสูงสุด : 2,820 W (น้ำร้อน)/ 1,600 (น้ำธรรมดา) 1.3 A (น้ำเย็น)
แรงดันน้ำที่ใช้ในการติดตั้ง : 147-780 kPa (1.5-7.9 kgf/cm2)
การรับประกัน : ตัวเครื่องตลอดสัญญา / Compressor : 10 ปี

จุดเด่นสินค้า

- **ดีไซน์ทันสมัย เรียบหรู มีให้เลือกหลายสี เหมาะกับทุกบ้าน**
  ดีไซน์ที่วางได้ทั้งแนวตั้ง หรือแนวขวาง ความบางเพียง 170 มล. ประหยัดพื้นที่ วางบนเคาน์เตอร์ครัวได้ทันที สวยเหมือนเฟอร์นิเจอร์ หัวจ่ายน้ำและถาดรองน้ำแบบ Slide ปรับซ้าย-ขวาได้ สะดวกในการใช้งานที่หลากหลาย

- **น้ำสะอาดทุกหยด ด้วยการกรอง 4 ขั้นตอน ได้รับการรับรองจาก WQA**
  ระบบกรอง Ultrafiltration (UF) กรองเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย และสิ่งสกปรกขนาดเล็กไม่ต้องกลัวสิ่งปนเปื้อนในน้ำประปาอีกต่อไป น้ำสะอาดแต่ยังคงแร่ธาตุที่มีประโยชน์กับร่างกายเอาไว้ น้ำสะอาดปลอดภัย มั่นใจทุกครั้งที่ดื่ม

- **ระบบ UV Sterilization อัจฉริยะ**
  ฆ่าเชื้อในหัวจ่ายน้ำอัตโนมัติทุก 1 ชม. ปลอดภัยจากแบคทีเรียตลอดวัน ไม่ต้องล้างเอง มั่นใจได้แม้ใช้งานร่วมกันทั้งครอบครัว

- **ไม่มีถังเก็บน้ำ ไม่ต้องเสี่ยงกับน้ำค้างคืน พร้อมระบบฆ่าเชื้อโรคภายในอัตโนมัติ**
  จ่ายน้ำตรงจากระบบกรองแบบเรียลไทม์ น้ำสดใหม่ทุกครั้ง ไม่ต้องกลัวเชื้อสะสมในถัง พร้อมการฆ่าเชื้ออัตโนมัติที่อุณหภูมิสูง ทำความสะอาดท่อและทางออกสแตนเลสภายใน กำจัดเชื้อโรคได้ 99.99%

- **น้ำ 3 อุณหภูมิ พร้อมใช้ทันที**
  น้ำเย็น / อุณหภูมิห้อง / ร้อน 40°C, 75°C, 85°C มีระบบล็อคป้องกันเด็ก (Child Lock) ใช้งานง่ายด้วยระบบสัมผัส กดน้ำร้อนชงกาแฟ น้ำเย็นดื่มสดชื่น หรืออุณหภูมิห้องสำหรับเด็ก

- **ประหยัดพลังงานพิเศษ**
  เครื่องกรองน้ำระบบ Smart Inverter™ Compressor ทนทาน ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ

เครื่องกรองน้ำ LG PuriCare™ Water Purifier

ใช้อบรมภายในเท่านั้น

LG Subscribe

รุ่น ATOM V [WD518AN]



HOT

Ambient

Cold

ขนาดตัวเครื่อง (WxHxD mm) : 168 x 398 x 400 / น้ำหนัก 11.6 kg
สีตัวเครื่อง : ขาว / เบจ / เทา
ระบบกรอง : UF (Ultra Filtration)
ประเทศผลิต : เกาหลี
การใช้พลังงานสูงสุด : 2,820 W (น้ำร้อน)/ 1,600 (น้ำธรรมดา) 1.3 A (น้ำเย็น)
แรงดันน้ำที่ใช้ในการติดตั้ง : 147-780 kPa (1.5-7.9 kgf/cm2)
การรับประกัน : ตัวเครื่องตลอดสัญญา / Compressor : 10 ปี

จุดเด่นสินค้า

- **ดีไซน์เล็ก เรียบหรู มีให้เลือกหลายสี เหมาะกับทุกบ้าน**
  ดีไซน์ที่วางได้ทั้งแนวตั้ง หรือแนวขวาง ความบางเพียง 168 มล. ประหยัดพื้นที่ วางบนเคาน์เตอร์ครัวได้ทันที สวยเหมือนเฟอร์นิเจอร์ ไม่ต้องซ่อนใต้ซิงค์ ใช้โชว์ได้เลย

- **น้ำสะอาดทุกหยด ด้วยการกรอง 4 ขั้นตอน ได้รับการรับรองจาก WQA**
  ระบบกรอง Ultrafiltration (UF) กรองเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย และสิ่งสกปรกขนาดเล็กไม่ต้องกลัวสิ่งปนเปื้อนในน้ำประปาอีกต่อไป น้ำสะอาดแต่ยังคงแร่ธาตุที่มีประโยชน์กับร่างกายเอาไว้ น้ำสะอาดปลอดภัย มั่นใจทุกครั้งที่ดื่ม

- **ระบบ UV Sterilization อัจฉริยะ**
  ฆ่าเชื้อในหัวจ่ายน้ำอัตโนมัติทุก 1 ชม. ปลอดภัยจากแบคทีเรียตลอดวัน ไม่ต้องล้างเอง มั่นใจได้แม้ใช้งานร่วมกันทั้งครอบครัว

- **ไม่มีถังเก็บน้ำ ไม่ต้องเสี่ยงกับน้ำค้างคืน พร้อมระบบฆ่าเชื้อโรคภายในอัตโนมัติ**
  จ่ายน้ำตรงจากระบบกรองแบบเรียลไทม์ น้ำสดใหม่ทุกครั้ง ไม่ต้องกลัวเชื้อสะสมในถัง พร้อมการฆ่าเชื้ออัตโนมัติที่อุณหภูมิสูง ทำความสะอาดท่อและทางออกสแตนเลสภายใน กำจัดเชื้อโรคได้ 99.99%

- **น้ำ 3 อุณหภูมิ พร้อมใช้ทันที**
  น้ำเย็น / อุณหภูมิห้อง / ร้อน 40°C, 75°C, 85°C มีระบบล็อคป้องกันเด็ก (Child Lock) ใช้งานง่ายด้วยระบบสัมผัส กดน้ำร้อนชงกาแฟ น้ำเย็นดื่มสดชื่น หรืออุณหภูมิห้องสำหรับเด็ก

- **ประหยัดพลังงานพิเศษ**
  เครื่องกรองน้ำระบบ Smart Inverter™ Compressor ทนทาน ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ

เครื่องกรองน้ำ LG PuriCare™ Water Purifier

Ambient Water

WD110MN.ABGPLMT

สีเบจ





ใช้อบรมภายในเท่านั้น LG Subscribe



การออกแบบที่เพรียวบาง ลงตัวแม้ในพื้นที่แคบ


เครื่องกรองน้ำ มีความกว้างเพียง 13 เซนติเมตร และบางสามารถที่จะติดตั้งได้ทุกที่ ตกแต่งพื้นที่ด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายและแสงไฟที่สวยงาม

ความสะอาด

หน้าจออยู่ด้านบนของตัวเครื่อง

ควบคุมไฟ
Mood lighting

* Wi-Fi

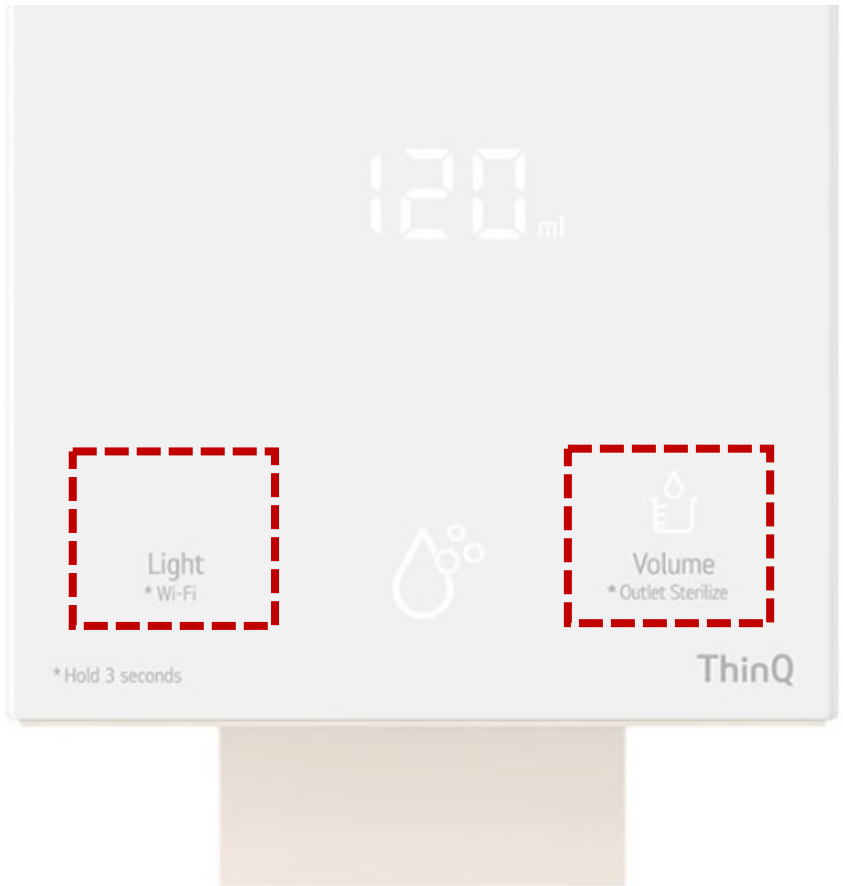

เลือกปริมาณน้ำ

* ปุ่มฆ่าเชื้อท่อทางออก



ใช้อบรมภายในเท่านั้น LG Subscribe

ปรับแสงไฟได้

ปรับการตั้งค่าแสงให้เหมาะสมกับพื้นที่

ปรับแสงให้เหมาะกับพื้นที่ของคุณด้วยสามสีและความสว่างสี่ระดับสามารถเลือกในแอป ThinQ™

วอร์มเบจ



ครีมไวท์



ขาวไวท์



การออกแบบที่หรูหรา

ดื่มน้ำได้อย่างง่ายดายในเวลากลางคืน ด้วยไฟอัตโนมัติ

เพื่อความสะดวกในเวลากลางคืน ไฟจะสว่างขึ้นเมื่อมีการจ่ายน้ำ พร้อมสามารถตั้งค่าความสว่างในแอป ThinQ™



ใช้อบรมภายในเท่านั้น LG Subscribe

จัดสไตล์ในแบบของคุณด้วยค่าที่กำหนดเองล่วงหน้า

ใช้คุณสมบัติการกำหนดเองในแอป ThinQ™ เพื่อตั้งค่า สีไฟ ปริมาณน้ำ โดยเพิ่มได้ครั้งละ 10 มล




ใช้อบรมภายในเท่านั้น LG Subscribe

ขจัดเชื้อโรคอัตโนมัติ

ระบบทำความร้อนและขจัดเชื้อโรคอัตโนมัติของท่อน้ำและท่อจ่ายน้ำ

ขจัดเชื้อโรคอัตโนมัติที่อุณหภูมิสูงโดยไม่ต้องเสียค่าบริการสูง คุณสามารถทำความสะอาดท่อสแตนเลสภานในและท่อจ่ายน้ำออก กำจัดเชื้อโรคได้ 99.99% เพียงสัมผัสปุ่มเดียว

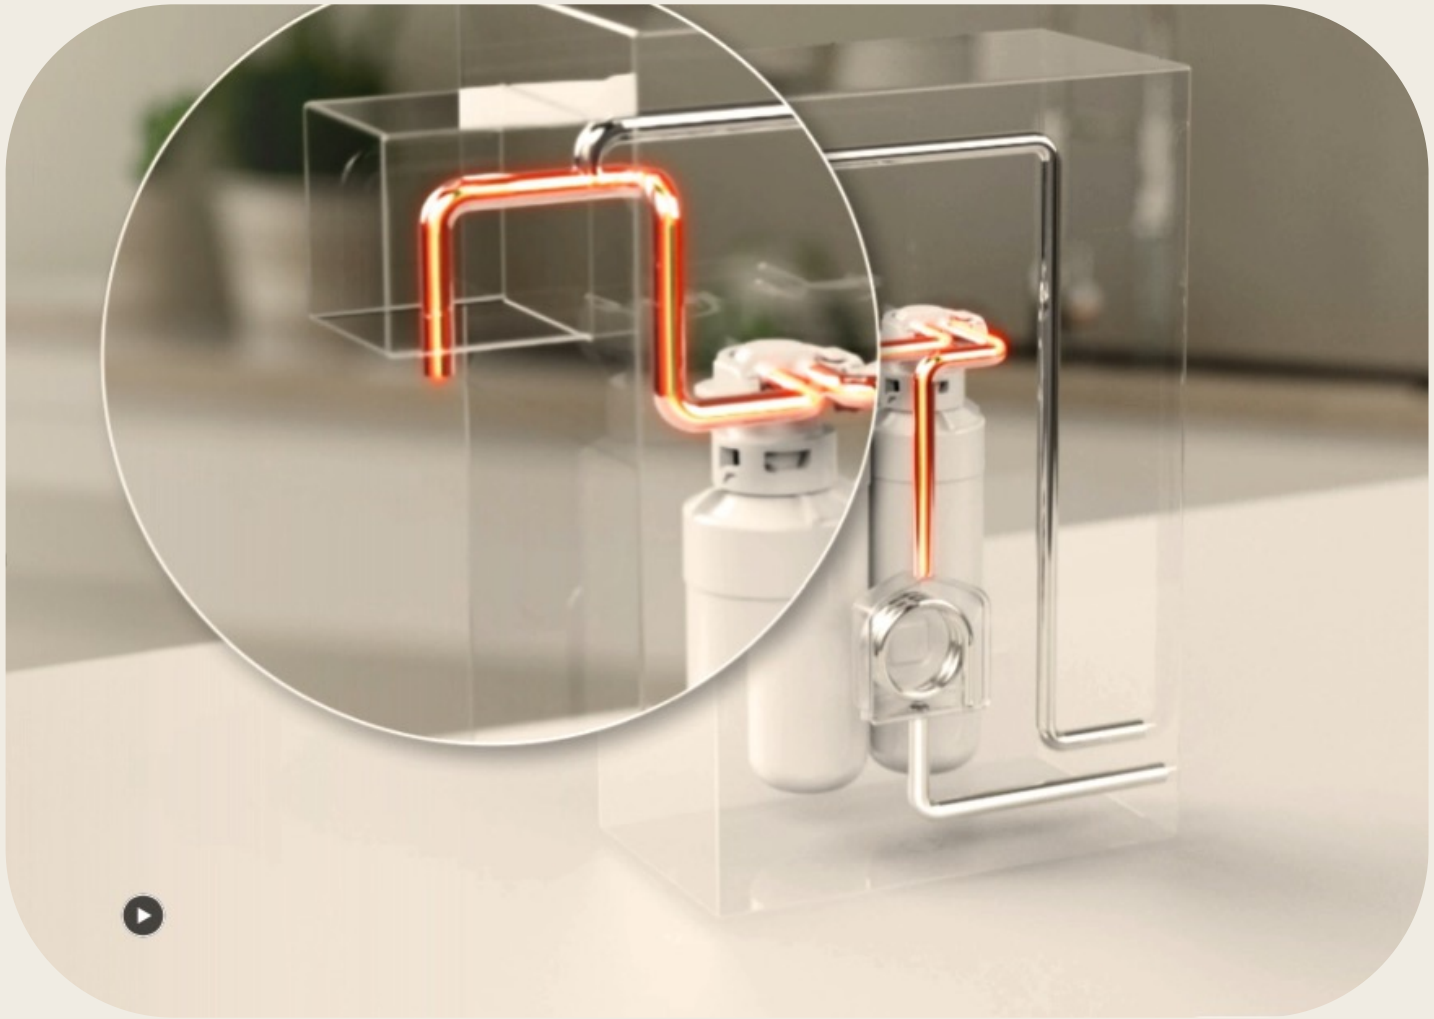

ใช้อบรมภายในเท่านั้น LG Subscribe

ฆ่าเชื้อด้วย UVnano

น้ำสะอาดบริสุทธิ์จนหยดสุดท้าย

การฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ภายในเครื่องจะขจัดเชื้อโรคในช่องจ่ายน้ำอย่างปลอดภัยด้วยวงจรอัตโนมัติทุกๆ ชั่วโมง ทำให้คุณอุ่นใจเรื่องการใช้น้ำในแต่ละวันได้






ใช้อบรมภายในเท่านั้น
LG Subscribe

ระบบกรอง 4 ส่วน

ปรับปรุงคุณภาพของน้ำ

กำจัดโลหะหนักและแบคทีเรียโนโรไวรัสด้วยการกรองและหลายขั้นตอนในตัว พร้อมปรับปรุงรสชาติและคุณภาพของน้ำของคุณ

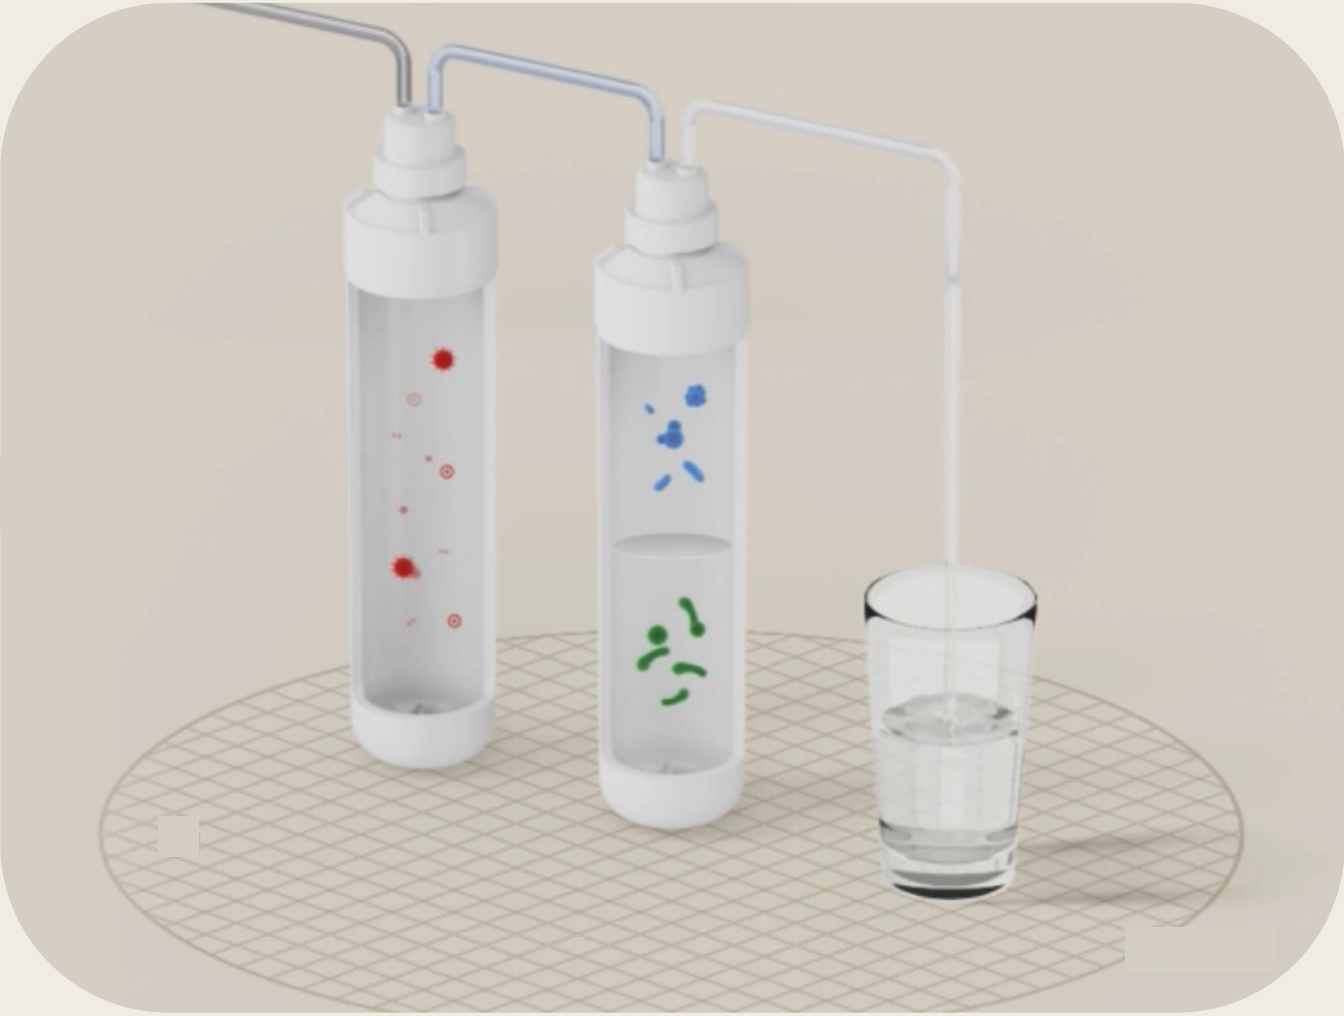

ใช้อบรมภายในเท่านั้น LG Subscribe

LG ThinQ™ App.

ควบคุมได้ทุกที่ทุกเวลา ใช้แอป LG ThinQ™ บนสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อตรวจสอบสถานะเครื่องกรองน้ำ LG ของคุณ จากทุกที่แบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย





Mood Light


ปรับแสงไฟตามไลฟ์สไตล์ของคุณ

ใช้อบรมภายในเท่านั้น

LG Subscribe

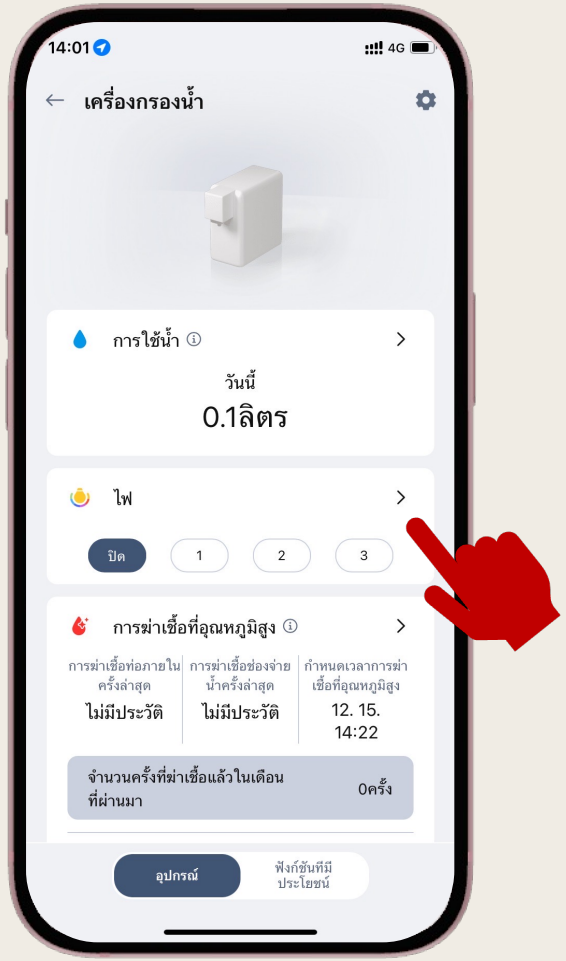

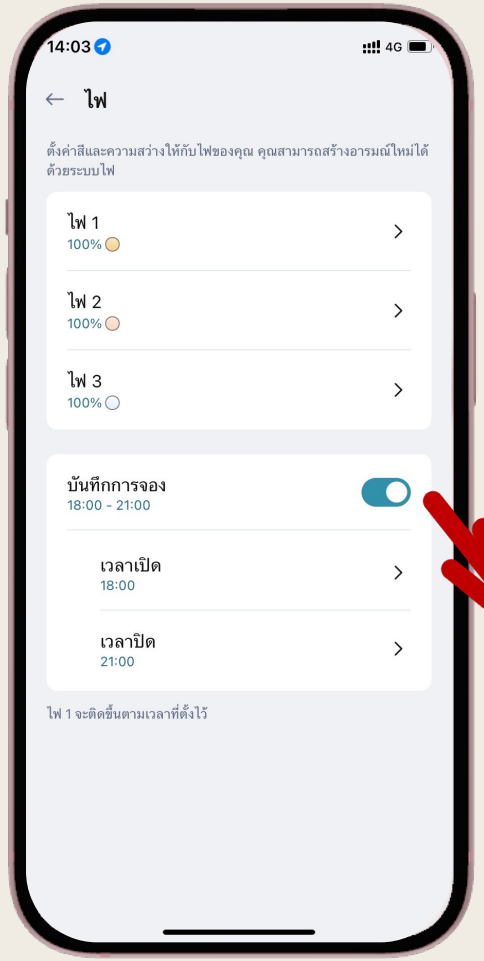

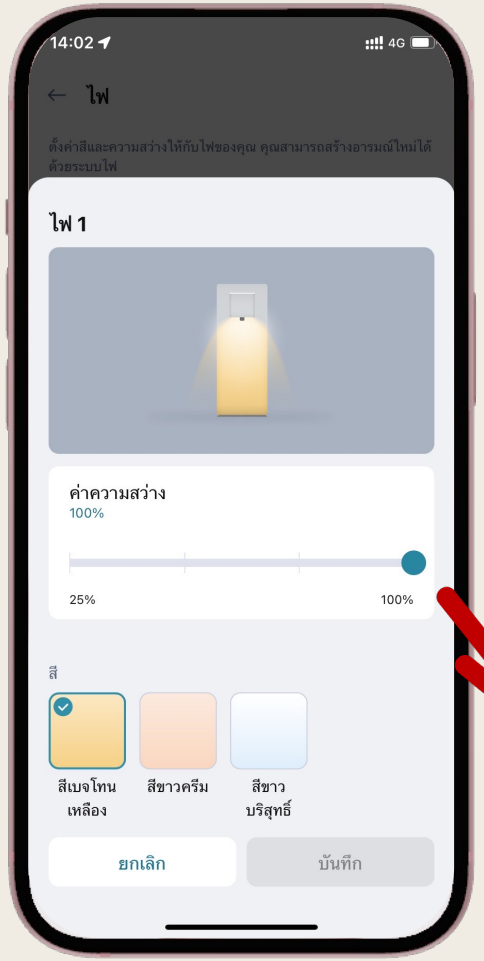

✓ เลือกเมนู “ไฟ”

✓ ตั้งเวลาเปิด-ปิดไฟได้

✓ เลือกสีของแสงและความสว่างที่คุณต้องการ

✓ เลือกสีได้ : สีเบจโทนอุ่น, สีครีม, สีขาวบริสุทธิ์


✓ ควบคุมการหรี่แสง : 25%, 50%, 75%, 100%


Water Outlet Light

ปรับระดับความสว่างแสงไฟที่ทางออกของน้ำ

ใช้อบรมภายในเท่านั้น

LG Subscribe

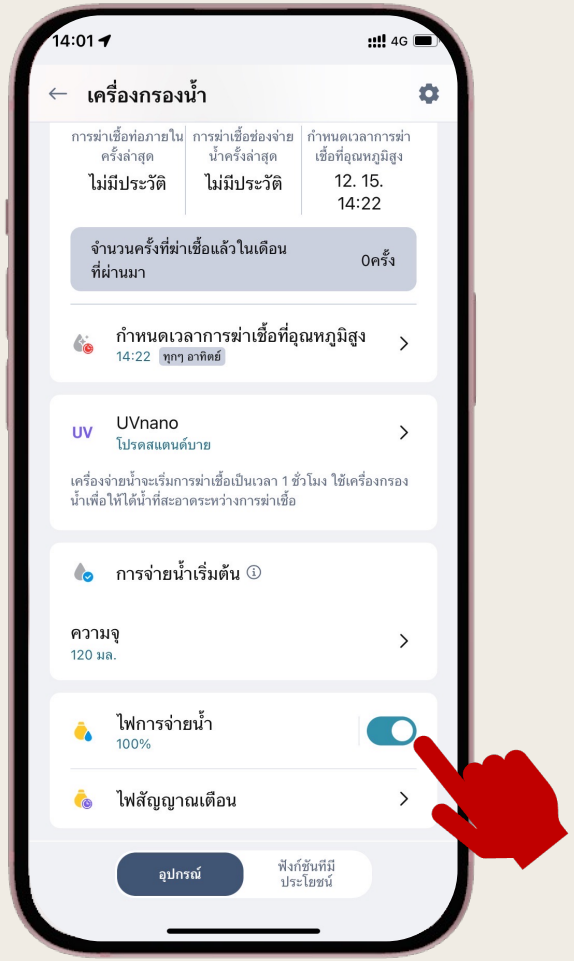

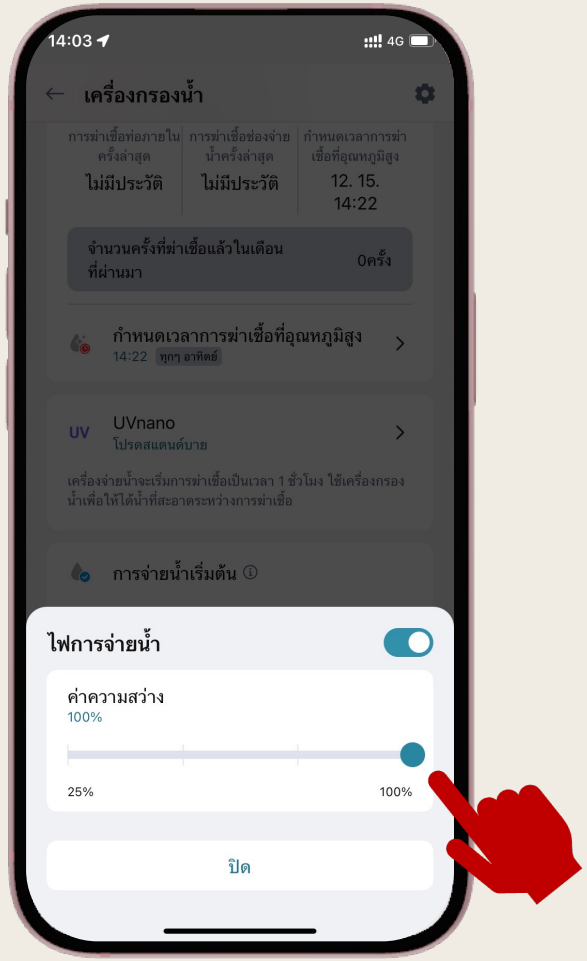


✓ เลือก “ไฟการจ่ายน้ำ”


✓ ปรับระดับความสว่างแสงไฟที่ทางออกของน้ำ

Alarm Light ปรับแสงไฟให้ปลุกตามไลฟ์สไตล์ของคุณ


ใช้อบรมภายในเท่านั้น LG Subscribe

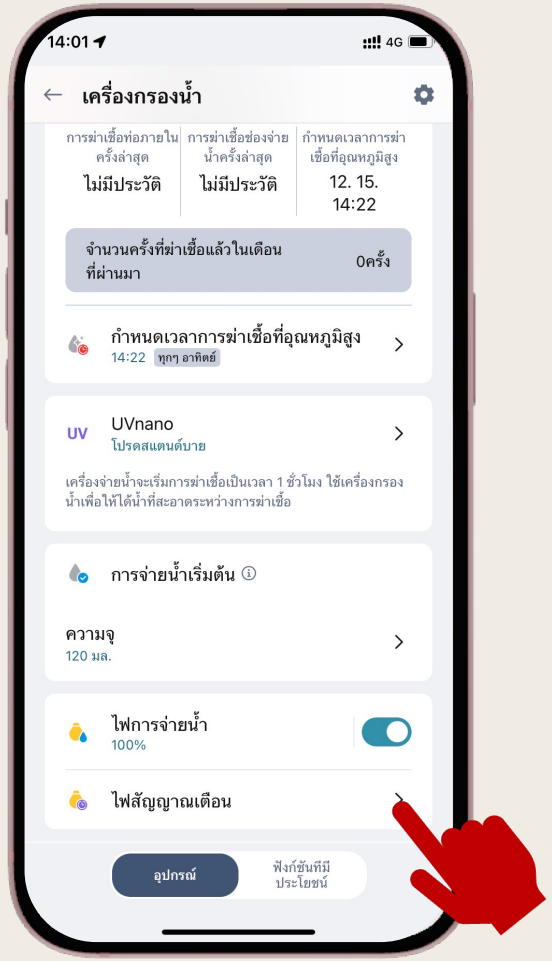

✓ เลือกเมนู “ไฟสัญญาณเตือน”

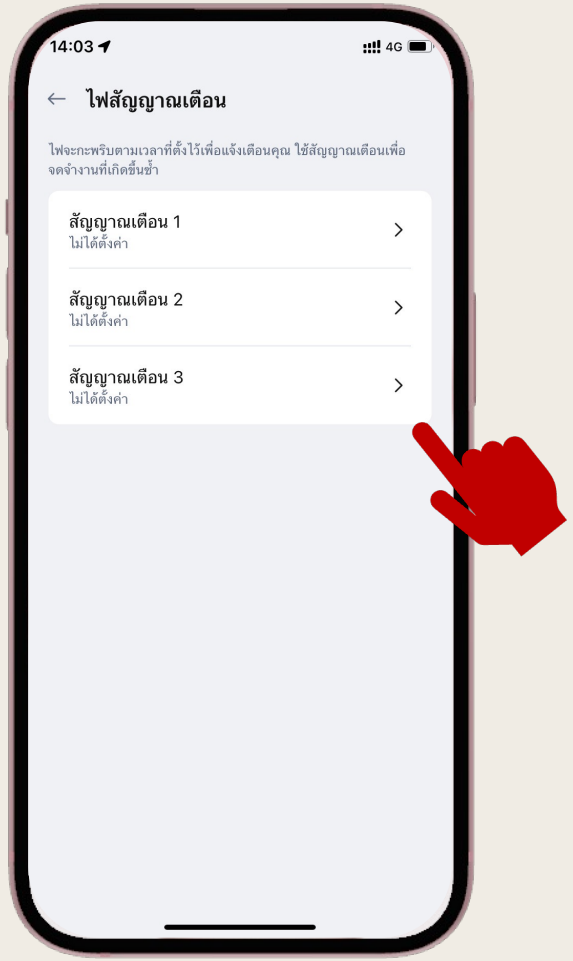

✓ เลือกไฟสัญญาณเตือน ที่คุณต้องการ

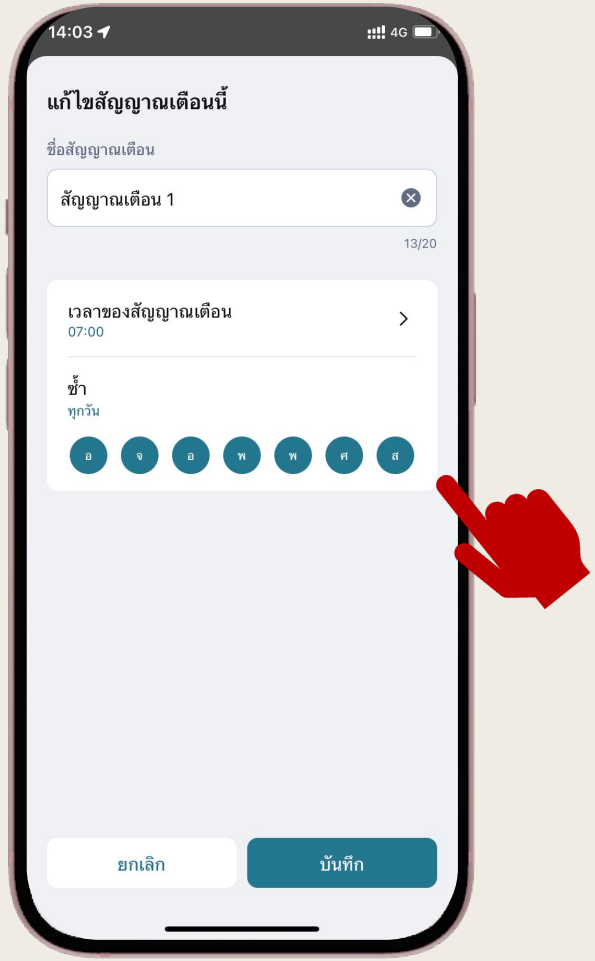

✓ เปลี่ยนชื่อสัญญาณเตือน เช่น “ได้เวลาดื่มน้ำแล้ว”
✓ ตั้งเวลาปลุก
✓ ตั้งวันที่ต้องการให้ปลุก

ใช้อบรมภายในเท่านั้น
LG Subscribe

ขนาดตัวเครื่อง

LG PuriCare™ Water Purifier

ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxล มล.)

132 x 358 x 230

132 มล.

230 มล.

น้ำหนัก 4.6 กิโล

358 มล.






LG


LG
120


Pretzel
Marble Fruit
ACQUA PANNA
ACQUA PANNA


Pretzel
LG
ACQUA PANNA

เครื่องกรองน้ำ LG PuriCare™ Water Purifier

ใช้อบรมภายในเท่านั้น

LG Subscribe

รุ่น MX [WD110MN]





Ambient

ขนาดตัวเครื่อง (WxHxD mm) : 132 x 358 x 230 / น้ำหนัก 4.7 kg
สีตัวเครื่อง : เบจ (Beige Matte)
ระบบกรอง : UF (Ultra Filtration)
ประเทศผลิต : เกาหลีใต้
การใช้พลังงานสูงสุด : 15W/ 1,400W
แรงดันน้ำที่ใช้ในการติดตั้ง : 147-780 kPa (1.5-7.9 kgf/cm2)
การรับประกัน : ตัวเครื่องตลอดสัญญา

จุดเด่นสินค้า

- **ดีไซน์เรียบหรู สีเบจ มินิมอล เหมือนเฟอร์นิเจอร์**

  สีพิเศษ Beige Matte เรียบหรู สัมผัสด้าน ไม่ติดรอยนิ้วมือ เหมาะกับบ้านที่ตกแต่งโทนอบอุ่น มินิมอล คาเฟ่ สไตล์เกาหลี ดีไซน์ที่มีความบางเพียง 132 มล. ประหยัดพื้นที่ กะทัดรัด วางบนเคาน์เตอร์ได้ทันที หัวจ่ายน้ำมีแสงไฟ ปรับโทนสีได้ 3 สี ครีม ขาว ช่วยสร้างบรรยากาศ

- **น้ำสะอาดทุกหยด ด้วยการกรอง 4 ขั้นตอน ได้รับการรับรองจาก WQA**

  ระบบกรอง Ultrafiltration (UF) กรองเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย และสิ่งสกปรกขนาดเล็กไม่ต้องกลัวสิ่งปนเปื้อนในน้ำประปาอีกต่อไป น้ำสะอาดแต่ยังคงแร่ธาตุที่มีประโยชน์กับร่างกายเอาไว้ น้ำสะอาดปลอดภัย มั่นใจทุกครั้งที่ดื่ม

- **ระบบ UV Sterilization อัจฉริยะ**

  ฆ่าเชื้อในหัวจ่ายน้ำอัตโนมัติทุก 1 ชม. ปลอดภัยจากแบคทีเรียตลอดวัน ไม่ต้องล้างเอง มั่นใจได้แม้ใช้งานร่วมกันทั้งครอบครัว

- **ไม่มีถังเก็บน้ำ ไม่ต้องเสี่ยงกับน้ำค้างคืน พร้อมระบบฆ่าเชื้อโรคภายในอัตโนมัติ**

  จ่ายน้ำตรงจากระบบกรองแบบเรียลไทม์ น้ำสดใหม่ทุกครั้ง ไม่ต้องกลัวเชื้อสะสมในถัง พร้อมการฆ่าเชื้ออัตโนมัติที่อุณหภูมิสูง ทำความสะอาดท่อและทางออกสแตนเลสภายใน กำจัดเชื้อโรคได้ 99.99%

- **น้ำอุณหภูมิห้อง พร้อมใช้ทันที ไม่มีข้อจำกัดด้านปริมาณน้ำ**

  น้ำอุณหภูมิห้อง สามารถดื่มได้ตลอดเวลา ไม่มีข้อจำกัดด้านปริมาณ ใช้งานง่ายด้วยระบบสัมผัส

- **สมาร์ท ควบคุมผ่าน LG ThinQ™ App.**

  ควบคุมได้ทุกที่ทุกเวลา ใช้แอป LG ThinQ™ บนสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อตรวจสอบสถานะเครื่องกรองน้ำ LG ของคุณจากทุกที่แบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย

LG PuriCare™ S1

Slim Standing
Hot, Ambience & Cold Water

Hot

Ambient

Cold



ใช้อบรมภายในเท่านั้น
LG Subscribe

เครื่องกรองน้ำแบบตั้งพื้น ระบบอินเวอร์เตอร์



ประหยัดพลังงานพิเศษ

ประหยัดพลังงานด้วย
Smart Inverter™



ความจุขนาดใหญ่

ถังน้ำเย็นขนาด 7.5 ลิตร
ถังน้ำร้อน 3.4 ลิตร



สุขอนามัยภายใน

ระบบการกรอง 4 ขั้นตอน

1. Sediment filter ไส้กรองหยาบ
2. Pre Carbon block+ filter ไส้กรองโลหะหนัก
3. Ultra Filtration filter ไส้กรองไวรัส แบคทีเรีย
4. Post Carbon filter ไส้กรองปรับรสชาติน้ำ



ความสะดวก

ช่องจ่ายที่กว้างขวาง

เครื่องกรองน้ำแบบตั้งพื้นระบบ Inverter

LG Puricare™ ประหยัดพลังงานในการจ่ายน้ำเย็นด้วยระบบ Smart Inverter Compressor™

หากน้ำเย็น ยังคงเย็นอยู่



ลดความเร็วของคอมเพรสเซอร์
เมื่ออุณหภูมิน้ำเย็น เย็นอย่างคงที่





หากอุณหภูมิของน้ำเย็น เย็นน้อยลง



เพิ่มความเร็วของคอมเพรสเซอร์
เมื่ออุณหภูมิน้ำเย็นลดลง



ถังน้ำเย็นความจุขนาดใหญ่ 7.5 L


ใช้อบรมภายในเท่านั้น

LG Subscribe

น้ำดื่มสะอาด พร้อมเย็นสดชื่น ด้วยความจุขนาดใหญ่


ถังน้ำเย็นความจุถึง 7.5 ลิตร เหมาะสำหรับใช้ในสำนักงานและครอบครัวขนาดใหญ่

กดน้ำเย็น 200 มล. ได้ถึง 37 แก้ว ครึ่ง

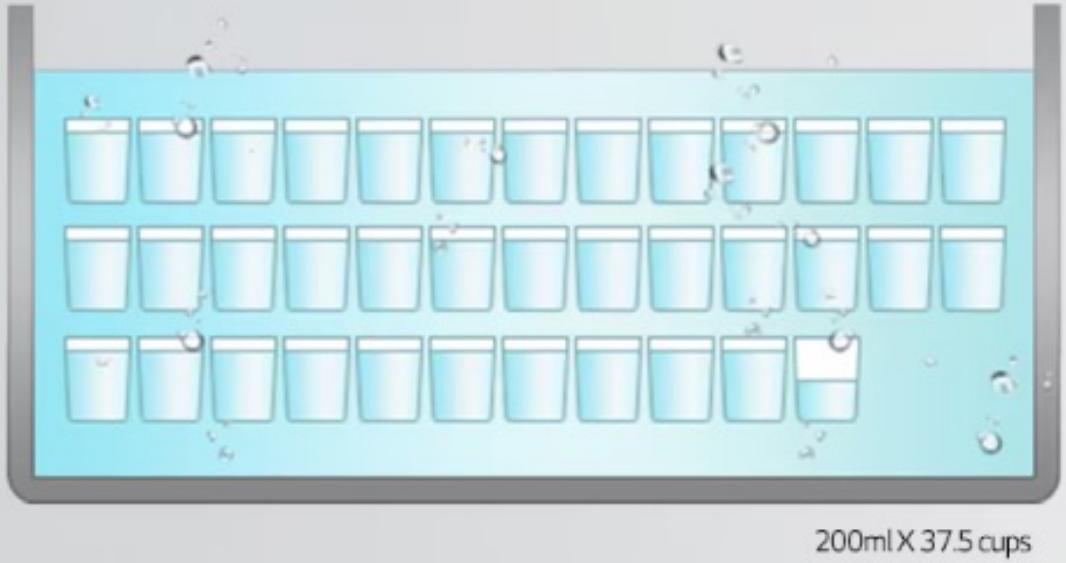

200ml X 37.5 cups

กดน้ำเย็น 1.5 ลิตร ได้ถึง 5 ขวด

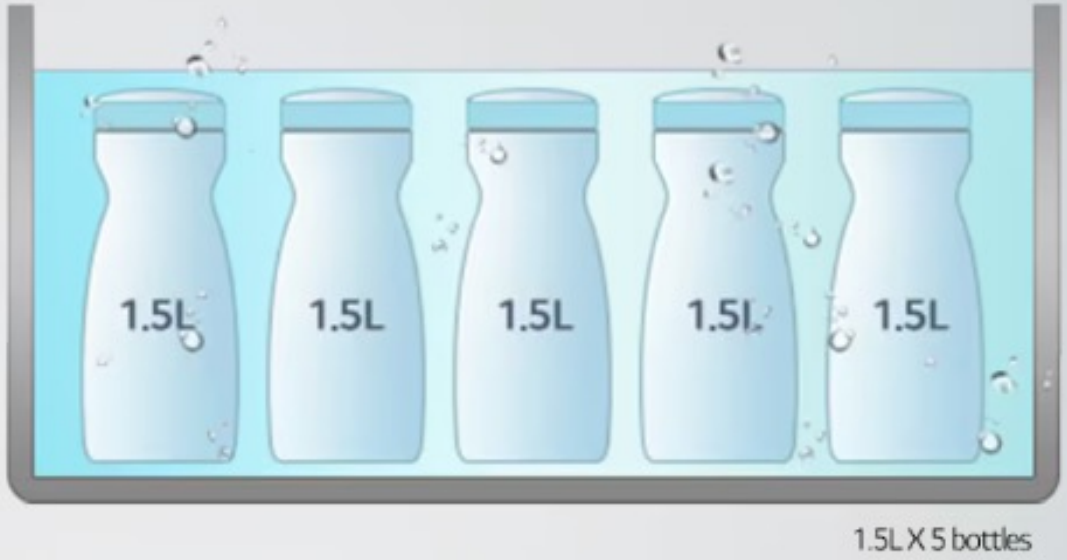


1.5L X 5 bottles

LG Subscribe
ใช้อบรมภายในเท่านั้น

น้ำดื่มสะอาด พร้อมเย็นสดชื่น (ส่งน้ำโดยตรง)

ส่งน้ำโดยตรง

จะส่งน้ำโดยตรงผ่านเครื่องกรอง จึงสามารถดื่มน้ำสะอาดได้ตลอดเวลาไม่มีข้อจำกัดด้านปริมาณ

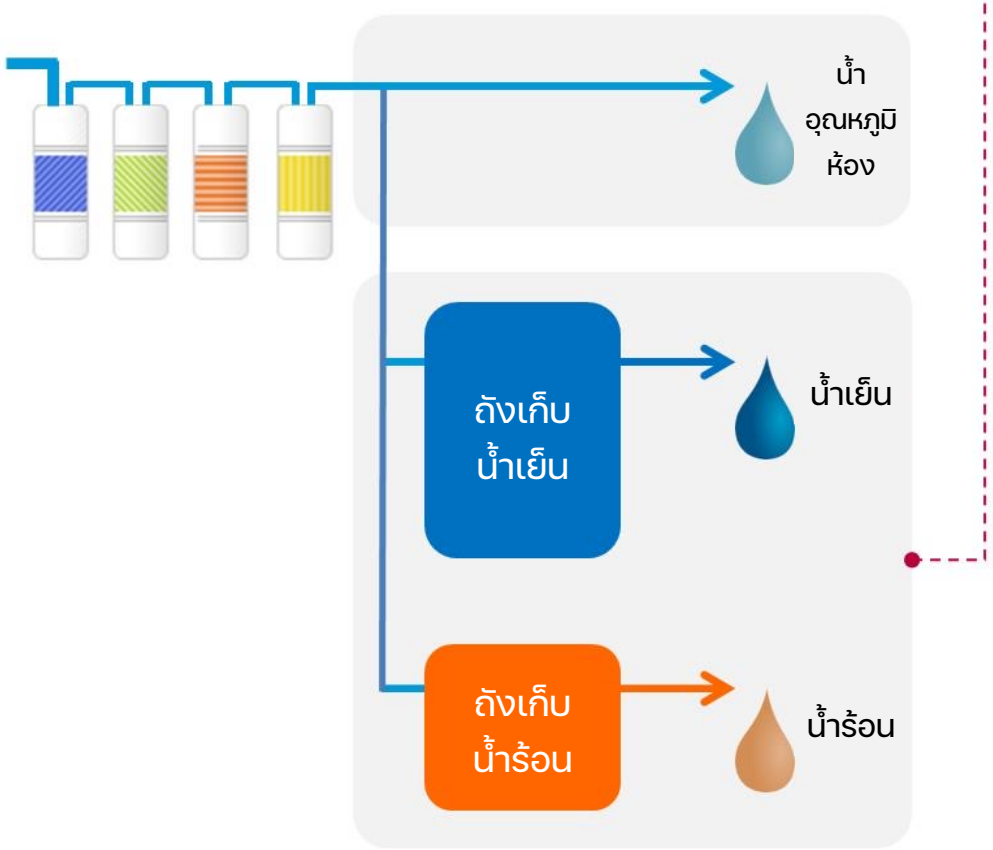

ถังเก็บน้ำสแตนเลสแบบปิด


ถังเก็บน้ำสแตนเลสสะอาดหมดจด ไร้กังวลเรื่องเชื้อโรคและคราบน้ำ!ถูกสุขอนามัยยิ่งขึ้นด้วยเพราะเป็นแบบปิดทำให้ไม่โดนอากาศและสิ่งสกปรกภายนอก

ถังเก็บพลาสติก



VS

ถังเก็บสแตนเลส

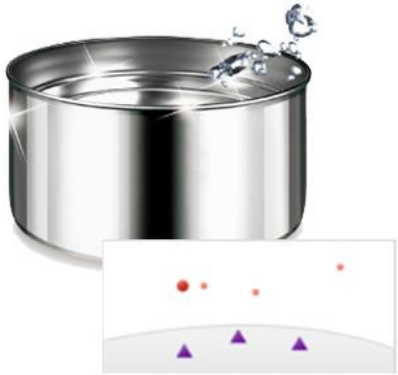

ถังเก็บน้ำเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและคราบน้ำ! โดยเฉพาะถังพลาสติกที่มักเกิดคราบน้ำเร็วกว่าถังสแตนเลสถึง 16 เท่า

มีประสิทธิภาพในการลดการเกิดคราบน้ำได้ดีเยี่ยม! ถังเก็บน้ำสเตนเลสที่ถูกสุขอนามัย ไม่ต้องกังวลเรื่องเชื้อโรคและคราบน้ำ

● จุลินทรีย์ลอยน้ำ
▲ จุลินทรีย์ที่ติดมา

ระบบกรองน้ำ 4 ขั้นตอน

ใช้อบรมภายในเท่านั้น
LG Subscribe

น้ำใสสะอาดเสมอ

เครื่องกรองน้ำ LG PuriCare™ ใช้ตัวกรองหลายชั้น 4 ขั้นตอน เพื่อกำจัดโลหะหนักเพื่อให้ได้น้ำสะอาด





STEP1 Sediment filter ไส้กรองหยาบ
(1,800 L) 6 เดือน

STEP2 Pre Carbon block+ filter ไส้กรองโลหะหนัก
(3,600 L) 12 เดือน

STEP3 Ultra Filtration filter ไส้กรองไวรัส แบคทีเรีย
(3,600 L) 12 เดือน

STEP4 Post Carbon filter ไส้กรองปรับรสชาติน้ำ
(5,400 L) 18 เดือน

LG Subscribe
ใช้อบรมภายในเท่านั้น

ใช้งานง่ายและดูแลสุขอนามัย - ช่องจ่ายสูงถึง 270 มม.



ช่องจ่ายน้ำที่สูงขึ้นถึง 270 มม. ทำให้สะดวกมากในการใส่ขวดน้ำทุกประเภท





ทั่วไป Inverter stand

การที่คุณถือขวดน้ำไว้ตลอดเวลาหรือถือด้วยมือตลอดการกดน้ำมันก็ไม่สะดวกเลยใช่ไหม?

ใช้งานง่ายและดูแลสุขอนามัยสะดวก

ใช้อบรมภายในเท่านั้น

LG Subscribe




ถาดรองน้ำทิ้งขนาดใหญ่

ถาดรองน้ำทิ้งขนาดใหญ่ มีความจุ 1.9 ลิตร
สะดวกมากเพราะไม่ต้องเทน้ำทิ้งบ่อยๆ

ทุ่นป้องกันน้ำล้น

สามารถตรวจสอบระดับน้ำได้โดย
การดูที่ทุ่นเมื่อน้ำเต็ม

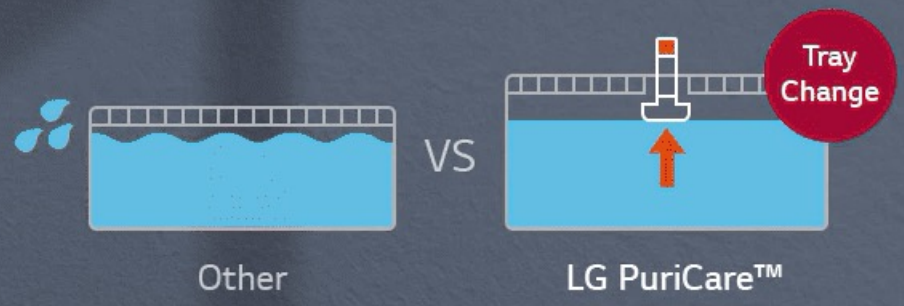

ใช้งานง่ายและดูแลสุขอนามัยสะดวก

ใช้อบรมภายในเท่านั้น
LG Subscribe

สีของไฟจะบอกเวลาและสถานะเปลี่ยนไส้กรอง หากสีเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีส้มแสดงว่าถึงเวลาเปลี่ยนไส้กรองแล้ว.

ไฟแสดงสถานะตัวกรอง




Clean filter

Filter replacement needed

ใช้งานง่ายและดูแลสุขอนามัยสะดวก

ใช้อบรมภายในเท่านั้น

LG Subscribe

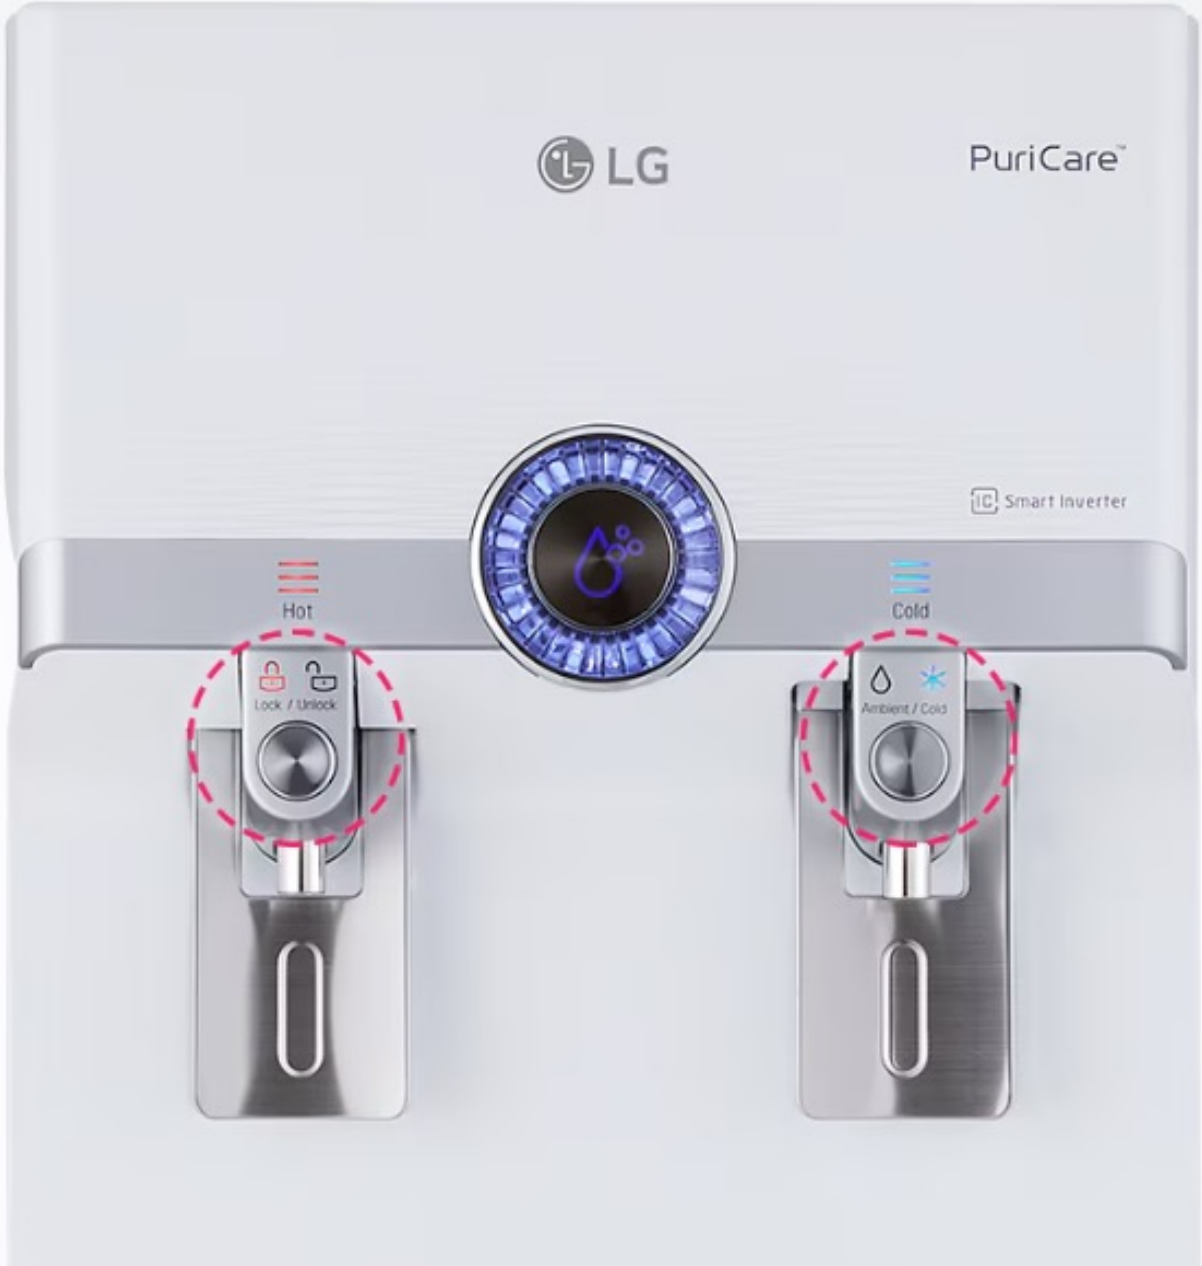


Lock / Unlock

Ambient / Cold

Maintenance Every Three Months

Enjoy complimentary service visits every three months by licensed LG professionals for product sanitation and/or filter change.

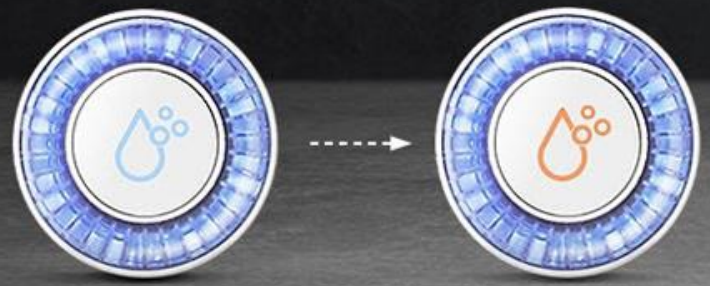

No Need to Change Filter

Time to Change Filter



* Scheduled service visits will keep the dispenser properly functioning and prevent build-up of bacteria inside the unit.

Product Dimension

ใช้อบรมภายในเท่านั้น
LG Subscribe

(WxHxD, mm)
360 x 1278 x 469

น้ำหนัก 28.8 kg





Slim Stand LG PuriCare™ Water Purifier

ใช้อบรมภายในเท่านั้น

LG Subscribe

เครื่องกรองน้ำรุ่น S1 [WS510SN]











ขนาดตัวเครื่อง (WxHxD mm) : 360 x 1278 x 469 / น้ำหนัก 28.8 kg
สีตัวเครื่อง : ขาว
ระบบกรอง : UF (Ultra Filtration)
ประเทศผลิต : เกาหลี
ความจุถังน้ำ : น้ำร้อน 3.4 ลิตร / น้ำเย็น 7.5 ลิตร
การใช้พลังงานสูงสุด : 420 W (น้ำร้อน)/ 1.0 A (น้ำเย็น)
การรับประกัน : ตัวเครื่องตลอดสัญญา / Compressor : 10 ปี

จุดเด่นสินค้า

- **ประหยัดพลังงานพิเศษ**
  ครั้งแรกของเครื่องกรองน้ำแบบตั้งพื้นระบบ Smart Inverter™
  ทนทาน ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ
- **น้ำดื่มสะอาด พร้อมเย็นสดชื่น ด้วยความจุขนาดใหญ่**
  ถังน้ำเย็นขนาด 7.5 ลิตร กดน้ำเย็น 200มล. ต่อเนื่องได้ถึง 37 แก้ว ครึ่ง
  เหมาะสำหรับใช้ในสำนักงานและครอบครัวขนาดใหญ่!
- **น้ำดื่มสะอาด พร้อมส่งความสดชื่น (Direct Water)**
  น้ำอุณหภูมิห้อง ส่งโดยตรงผ่านเครื่องกรอง จึงสามารถดื่มน้ำสะอาดได้ตลอดเวลา
  ไม่มีข้อจำกัดด้านปริมาณ
- **ถังเก็บน้ำสแตนเลสแบบปิด (น้ำร้อน และน้ำเย็น)**
  ถังเก็บน้ำสแตนเลสสะอาดหมดจด ไร้กังวลเรื่องเชื้อโรคและคราบน้ำ!
  ถูกสุขอนามัยยิ่งขึ้นด้วยเพราะเป็นแบบปิดทำให้ไม่โดนอากาศและสิ่งสกปรกภายนอก
- **ระบบการกรองน้ำ 4 ขั้นตอน**
  กำจัดโลหะหนักและไวรัสได้ 99.99% น้ำสะอาดปลอดภัย มั่นใจทุกครั้งที่ดื่ม
- **ใช้งานง่าย ช่องจ่ายน้ำที่กว้างขวาง**
  เติมน้ำในขวดน้ำที่คุณต้องการ ช่องจ่ายน้ำขนาด 270 มม. เหมาะกับขวดน้ำทุก
  ประเภท
- **ถาดรองน้ำทิ้งขนาดใหญ่**
  ถาดรองน้ำทิ้งมีความจุ 1.9 ลิตร สะดวกมากเพราะไม่ต้องเทน้ำออกบ่อยๆ

เปลี่ยนการขายเครื่อง...
เป็นการขาย คุณภาพชีวิต

LG Subscribe



การดูแลระยะยาวจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งการเปลี่ยนไส้กรองและการส่งอะไหล่ถึงบ้าน
เพื่อมอบความมั่นใจในคุณภาพน้ำดื่มและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้งานตลอดอายุสัญญา

อิสระแห่งการดูแล... ที่คุณเลือกได้เอง

เพราะไลฟ์สไตล์ที่ต่างกัน ต้องการการดูแลที่ไม่เหมือนกัน
เราจึงออกแบบ LG Subscribe Care Service **2 รูปแบบ** เพื่อตอบโจทย์ชีวิตคุณ

Care Service

LG Subscribe™



Visit Service
บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ

“ ครบจบ...
โดยไม่ต้องลงมือเอง ”



Self-Service
การดูแลด้วยตนเอง

“ อิสระ ยืดหยุ่น...
ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ”

Water Purifier บริการดูแลเครื่องกรองน้ำ

ดูแลอย่างพิถีพิถันแม้รายละเอียดที่มองไม่เห็น สบายใจในทุกการใช้งาน กับน้ำดื่มที่สะอาดในทุกวัน











Pre-Carbon Block Filter
ควรเปลี่ยนทุก 6 เดือน
(1,800 L)



UF Membrane Filter
ควรเปลี่ยนทุก 12 เดือน
(3,600 L)

LG Subscribe™

Visit Service (บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ)

• บริการเปลี่ยน Pre-Carbon Block Filter	ทุก 6 เดือน
• บริการเปลี่ยน UF Membrane Filter	ทุก 12 เดือน
• บริการฆ่าเชื้อตามทางเดินน้ำด้วยไฟฟ้า	ทุก 6 เดือน
• ตรวจสอบการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์	ทุก 6 เดือน
• ทำความสะอาดในจุดที่เข้าถึงยาก	ทุก 6 เดือน
• ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก	ทุก 6 เดือน

Self-Service (การดูแลด้วยตนเอง)

• จัดส่ง Pre-Carbon Block Filter	ทุก 6 เดือน
• จัดส่ง UF Membrane Filter	ทุก 12 เดือน


*จำกัดเฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าแบบ Subscribe เท่านั้น และไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ภัยจากสัตว์หรือแมลง อุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การแก้ไขดัดแปลง หรือความประมาทเลินเล่อของลูกค้า และการสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน

บริการรูปแบบไหน...
ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คุณ?


Diagnostic Comparison Matrix	Visit Service	Self-Service
เหมาะสำหรับใคร?	ผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายแบบ**ครบวงจร**	ผู้ที่รักความเป็น**ส่วนตัว**และมีเวลาไม่แน่นอน
ผู้ดำเนินการ	**ทีมผู้เชี่ยวชาญ**จากแอลจี (LG Experts)	ลูกค้าดูแลและเปลี่ยนอุปกรณ์**ด้วยตนเอง**
การรับอุปกรณ์	**ผู้เชี่ยวชาญ**นำเข้ามาพร้อมให้บริการ	ระบบจัดส่งไส้กรองอัตโนมัติถึงบ้าน (ทุก 6 เดือน)
ความเป็นส่วนตัว	**มาตรฐาน** (Standard)	**สูงสุด** (Maximum)

เครื่องกรองน้ำ LG จะทำงานได้ดี ถ้าน้ำตั้งต้นมีคุณภาพ
เราจะดู 3 อย่างหลัก ๆ คือ


ค่า pH
(ความเป็นกรด-ด่าง)

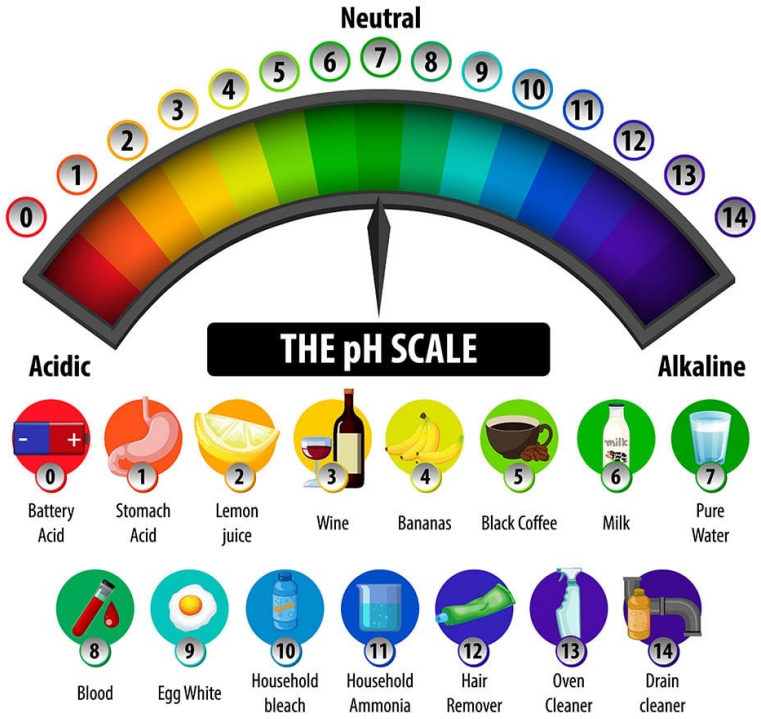

ค่า PPM
(ปริมาณแร่ / สิ่งละลายในน้ำ)

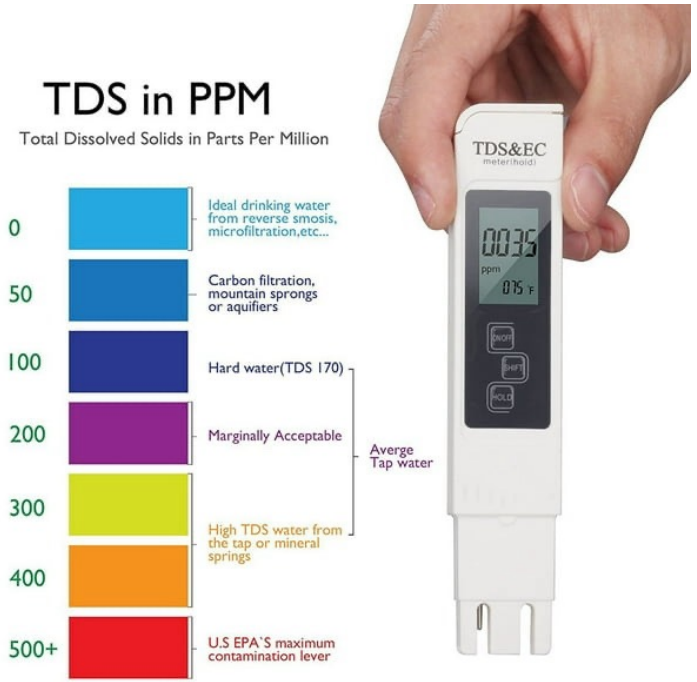

ค่า NTU
(ความขุ่นของน้ำ)

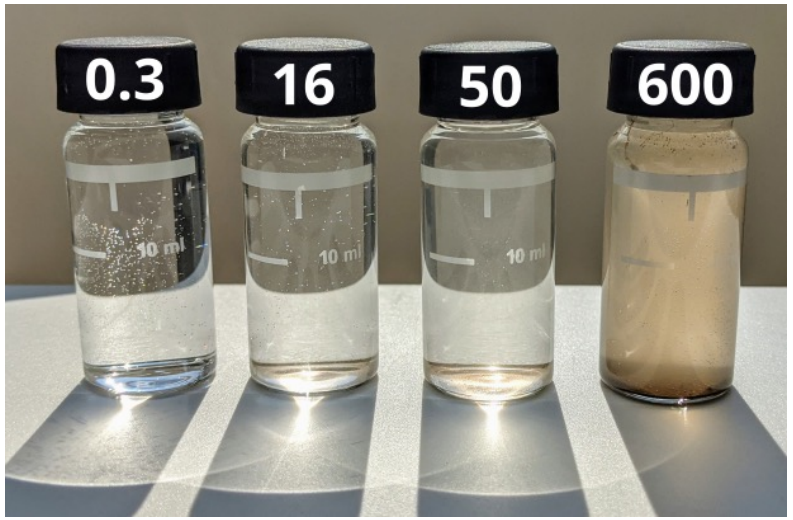


ค่า pH คือ

หน่วยวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย มีมาตราส่วนตั้งแต่ 0–14 โดยค่า pH 7 คือเป็นกลาง, น้อยกว่า 7 เป็นกรด (ยิ่งน้อยยิ่งกรดจัด), และมากกว่า 7 เป็นเบส/ด่าง (ยิ่งมากยิ่งด่างจัด)

ค่า pH คือวัดว่าน้ำเปรี้ยวหรือขมเกินไปไหม

- ค่าเหมาะ = **6.5 – 8.5**
- ถ้า pH ต่ำ ⟶ น้ำออกเปรี้ยว (กรด)
- ถ้า pH สูง ⟶ น้ำออกขม/ฝาด (ด่างจัด)

ค่า	ความหมาย	ใช้เครื่องได้ไหม
< 6.5	น้ำเป็นกรด (เปรี้ยว)	❌ ติดตั้งไม่ได้
6.5 – 8.5	ปกติ	✅ ติดตั้งได้
> 8.5	ด่างเกิน	❌ ติดตั้งไม่ได้

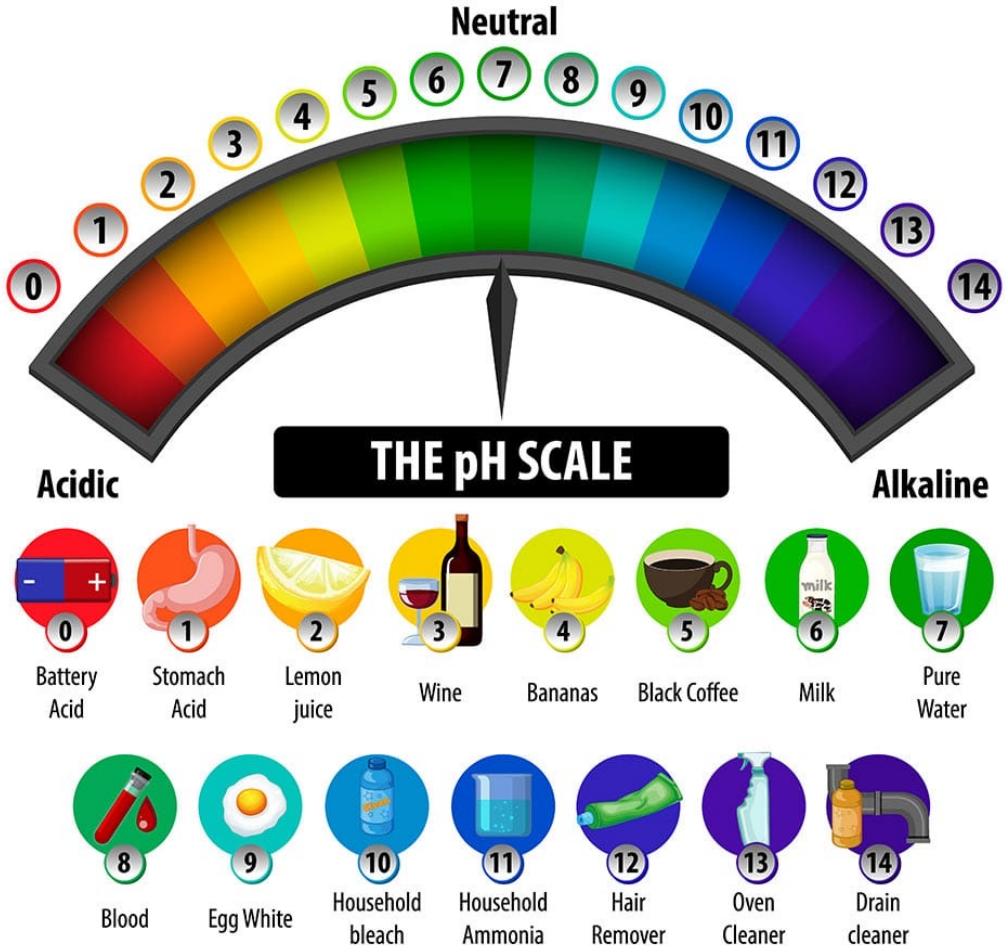

เหมือนน้ำดื่มปกติควร “กลางๆ”

ค่า PPM (ปริมาณแร่/สิ่งละลายในน้ำ)

ค่า **PPM (Parts Per Million – ส่วนในล้านส่วน)** คือหน่วยวัดความเข้มข้นที่บอกปริมาณของสารที่ละลายอยู่ในน้ำ (เช่น แร่ธาตุ, เกลือ, โลหะหนัก) ต่อน้ำ 1 ล้านส่วน โดยมักใช้ควบคู่กับค่า **TDS (Total Dissolved Solids)** เพื่อวัดคุณภาพน้ำในแง่ของปริมาณสิ่งเจือปนที่ละลาย


1 ppm เท่ากับ สารที่ละลายอยู่ 1 มิลลิกรัม ในน้ำ 1 ลิตร (mg/L)

"PPM คือวัดว่าน้ำมีอะไรละลายอยู่เยอะแค่ไหน เช่น แร่ธาตุ หรือสิ่งสกปรก"

- ค่าเหมาะ = **50 – 500 PPM**
- ต่ำเกิน ⟶ น้ำจืดเกิน (ไม่มีแร่เลย)
- สูงเกิน ⟶ น้ำมีโลหะหนัก หรือมีสิ่งปนสูง

ค่า	ความหมาย	ใช้เครื่องได้ไหม
< 50	น้ำจืดเกิน (แทบไม่มีแร่)	⚠️ ติดตั้งได้ แต่รสชาติไม่ดี
50 – 500	สมดุล ดีที่สุด	✅ ติดตั้งได้
> 500	แร่/สิ่งปนสูง	❌ ติดตั้งไม่ได้



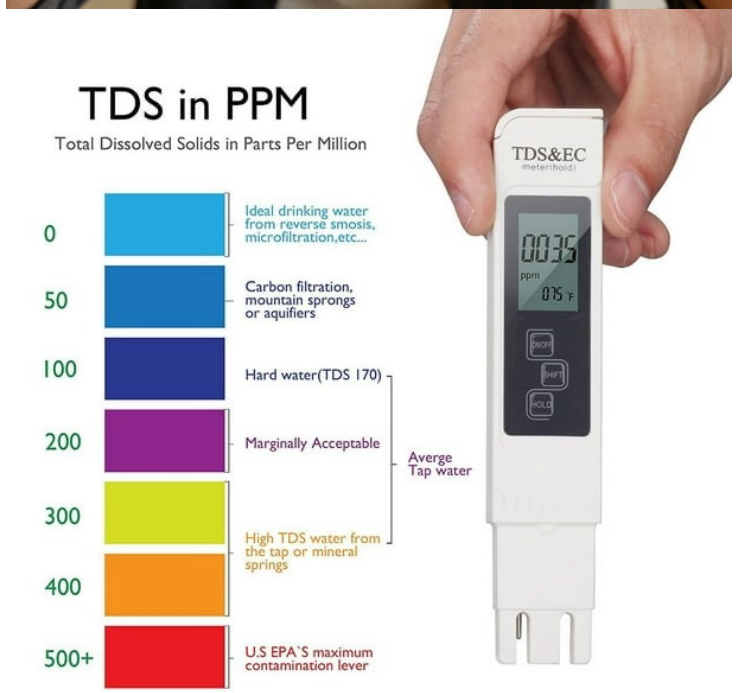

LG Subscribe™

ค่า NTU (ความขุ่นของน้ำ)


ความขุ่นของน้ำ (**Turbidity**) เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่บ่งบอกถึงคุณภาพของน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่ม น้ำใช้ในอุตสาหกรรม หรือน้ำในธรรมชาติ **หน่วยวัดความขุ่นน้ำ** ช่วยให้เราทราบถึงระดับความใสสะอาดและความปลอดภัยของน้ำ ความขุ่นของน้ำหมายถึงความสามารถของน้ำในการกระจายหรือดูดซับแสงที่ส่องผ่านได้ สิ่งที่ทำให้น้ำขุ่น ได้แก่ อินทรีย์และอนินทรีย์สารในน้ำ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ เช่น อนุภาคของดิน ทราย แพลงก์ตอน (**Plankton**), แบคทีเรีย เป็นต้น เมื่อมีความขุ่นสูง น้ำจะดูขุ่นมัวและไม่ใส

"NTU คือดูว่าน้ำใสหรือขุ่น"

- ค่าเหมาะ = **ไม่เกิน 1.0 NTU**
- ยิ่งสูง = น้ำยิ่งขุ่น มีตะกอน

น้ำต้อง "ใสเท่านั้น"



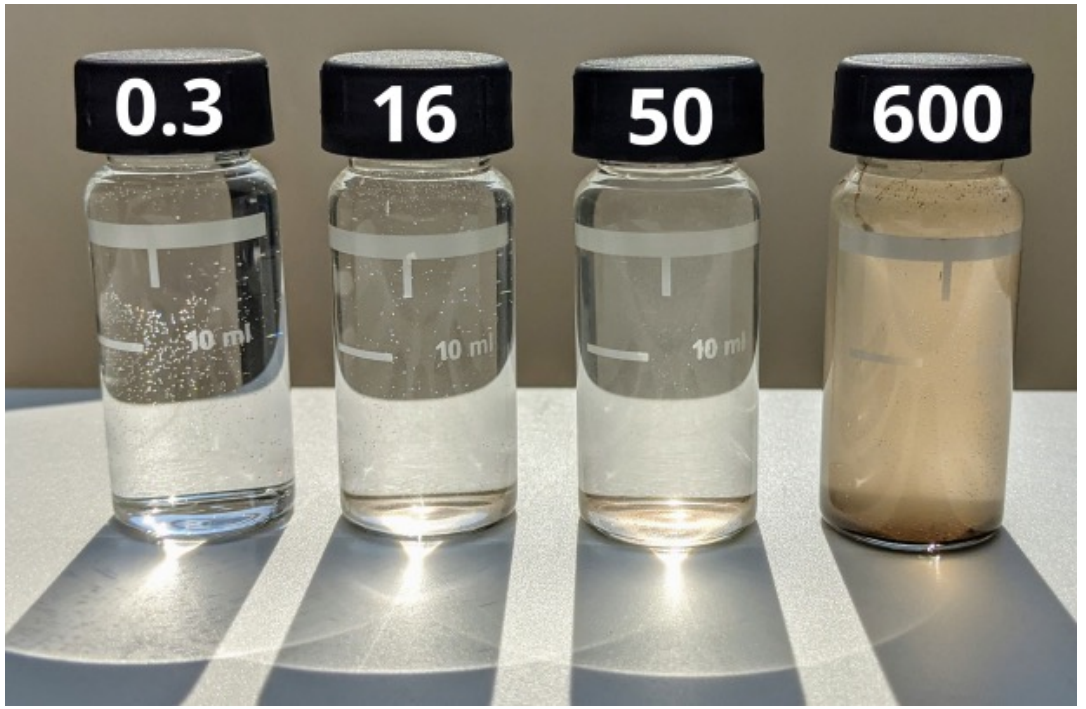

ค่า	ความหมาย	ใช้เครื่องได้ไหม
< 1.0	น้ำใส	✅ ติดตั้งได้
= 1.0	ยังพอรับได้	✅ ติดตั้งได้
> 1.0	น้ำขุ่น มีตะกอน	❌ ติดตั้งไม่ได้

เกณฑ์เช็คคุณภาพน้ำก่อนติดตั้งเครื่องกรองน้ำ LG

เพื่อให้มั่นใจว่า “น้ำตั้งต้นเหมาะกับการใช้งาน”

ประเภทเครื่องมือวัดน้ำ	รูปเครื่องมือวัด	ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Potential of Hydrogen) (หน่วยวัด PH)			ค่า TDS (Total Dissolved Solids) (หน่วยวัด PPM)			ค่าความขุ่นของน้ำ (Nephelometric Turbidity Units) (หน่วยวัด NTU)		
		< 6.5 PH	6.5-8.5 PH	> 8.5 PH	< 50 PPM	50-500 PPM	> 500 PPM	< 1.0 NTU	1.0 NTU	> 1.0 NTU
เครื่องมือวัดคุณภาพของน้ำ (Water Quality Tester)		ติดตั้งไม่ได้	ติดตั้งได้	ติดตั้งไม่ได้	ติดตั้งได้ (รสชาติน้ำจะจืด)	ติดตั้งได้ (รสชาติเหมาะสม ปลอดภัย และมีรสชาติดี)	ติดตั้งไม่ได้ (อาจมีแร่ธาตุมากเกินไป และอาจไม่น่าดื่ม) *ค่ามากกว่า 1000 PPM ไม่ปลอดภัยสำหรับดื่ม.	ติดตั้งได้	ติดตั้งได้	ติดตั้งไม่ได้
เครื่องมือวัดความขุ่นของน้ำ (Turbudity Meter)										

LG Subscribe

สรุปจุดขาย LG PuriCare



1. สะอาด

ไร้ถังเก็บน้ำ, กรองลึก 4 ขั้นตอน,
ฆ่าเชื้อโรคภายในอัตโนมัติ,
UVnano, ท่อสแตนเลส



2. สะดวก

ดีไซน์อัจฉริยะ,เลื่อนหัวจ่ายอัตโนมัติ,
น้ำร้อน/เย็น/อุณภูมิห้องทันที, กำหนด
ปริมาณน้ำได้แม่นยำ, ใช้งานผ่านมือถือ
LG ThinQ



3. สบายใจ

บริการ LG Subscribe พร้อมตัวเลือก
Visit Service/Self-Service และ
รับประกันตัวเครื่องตลอดสัญญา



LG | Life's Good.

Surprise Quiz

Surprise Quiz

ข้อใดคือประโยชน์จากระบบไร้ถัง (Tankless) ?

A. ลดโอกาสการสะสมของเชื้อโรคและจุลินทรีย์

B. ลดการกระเด็นเลอะเทอะของน้ำ

C. ขนาดเครื่องกระทัดรัด

Surprise Quiz

ข้อใดคือ Key USP ?

A. Tankless

B. UVnano

C. Stainless-Steel Pipes

เครื่องกรองน้ำ LG PuriCare™ Water Purifier

ขอบคุณสำหรับการเรียนรู้

ขอให้คุณประสบความสำเร็จในการขาย

