"Ningún País Queda Atrás"

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PICKLEBALL

Manual de Estándares de Equipos de la IPF 2023

Versión 1.2

FEDERACIÓN MEXICANA DE PICKLEBALL

TABLA DE CONTENIDOS

1. Preámbulo
2. Motivación
3. El Juego
4. Especificaciones de la Pista
5. Especificaciones de la Red
6. Especificaciones de la Pelota
7. Especificaciones de la Paleta
8. Política de Certificación, Aprobación y Autorización del Equipo
9. Comentarios Finales

Tablas:

- Tabla 1: Dimensiones de la Pista de Pickleball
- Tabla 2: Dimensiones de la Red de Pickleball
- Tabla 3: Dimensiones de la Pelota de Pickleball
- Tabla 4: Atributos de Rendimiento para la Pelota de Pickleball
- Tabla 5: Dimensiones de la Paleta de Pickleball
- Tabla 6: Atributos de Rendimiento para la Paleta de Pickleball

Figuras:

- Figura 1: Pista de Pickleball con Dimensiones y Especificaciones de Líneas
- Figura 2: Dimensiones de la Red de Pickleball - Vista Frontal, Vista Lateral y Plano
- Figura 3: Dimensiones de la Pelota de Pickleball (Interior y Exterior)
- Figura 4: Diseño y Dimensión de la Paleta - Vista Frontal y Vista Lateral

1. PREÁMBULO

El deporte del pickleball se está volviendo cada vez más popular en todo el mundo, como se evidencia en las estadísticas que cambian rápidamente. Se espera que el número de jugadores, tanto amateurs como profesionales, aumente exponencialmente en los próximos años. Equipos económicos y estandarizados para jugar, pistas bien curadas y una gobernanza guía no discriminatoria con una filosofía subyacente de "Ningún País Queda Atrás" serán clave para el futuro brillante del deporte del pickleball.

Desde su creación, la Federación Internacional de Pickleball (IPF) está trabajando rápidamente para convertirlo en un deporte olímpico. Este documento es un paso importante hacia ese objetivo. La iniciativa de la IPF al concebir este documento es desarrollar y desplegar un manual de estándares de equipos unánime para la comunidad del pickleball en todo el mundo. Muchas regiones del mundo tienen microclimas muy diferentes. Es un hecho científicamente bien establecido que las propiedades mecánicas y viscoelásticas de los materiales poliméricos y compuestos son sensibles a las condiciones climáticas y tienen cierto efecto en el rendimiento de los equipos deportivos hechos de estos materiales. Teniendo en cuenta este factor, es importante establecer estándares de equipos que se ajusten a los diversos microclimas en todo el mundo y satisfagan las expectativas de todos los países. En este contexto, en la IPF creemos que es importante modificar los estándares y los parámetros de prueba que se establecieron en el pasado teniendo en cuenta las condiciones climáticas de una sola región geográfica/continente.

Uno de los objetivos principales de la IPF es garantizar que los equipos fabricados para el deporte del pickleball cumplan con las especificaciones y características de juego que fortalezcan el deporte, proporcionen un rendimiento consistente y fomenten la competencia justa tanto en el mercado como en la pista. Este documento describe las especificaciones para guiar a las empresas que están involucradas en la fabricación/comercialización de equipos de pickleball que buscan la certificación de sus productos para su uso en los torneos oficiales sancionados por la IPF, con aquellos que califiquen llevando el sello de 'Aprobado por la IPF'.

2. MOTIVACIÓN

Al establecer y mantener estándares de equipos, la IPF quiere contribuir a la integridad y el crecimiento del deporte asegurando que los equipos utilizados en el pickleball sean de alta calidad, seguros y propicios para un juego justo y competitivo. Dichos estándares ayudan a garantizar un rendimiento consistente entre diversas marcas y tipos de equipos y desalientan el monopolio. Algunos de los objetivos clave son los siguientes:

i) Establecer Especificaciones de Equipos – Desarrollar y mantener especificaciones claras y detalladas para paletas, pelotas y otros equipos utilizados en el deporte. Estas especificaciones incluyen dimensiones, límites de peso, materiales y criterios de rendimiento.

ii) Pruebas y Certificación – Realizar procesos de prueba y certificación para garantizar que los equipos de diferentes fabricantes cumplan con las especificaciones establecidas por la IPF. Los equipos que cumplan con los estándares serán certificados y aprobados por la IPF.

iii) Aplicación de los Estándares – Aplicar el uso de equipos aprobados en torneos y competiciones oficiales para garantizar una competencia justa.

iv) Monitoreo de los Avances Tecnológicos – Mantenerse al tanto de los avances tecnológicos e innovaciones en equipos para evaluar su impacto en el juego. Esto fomentará la revisión periódica y actualización de los estándares de equipos según sea necesario para evolucionar el juego con el cambio de escenarios.

v) Promoción de la Competencia Justa – Asegurar que los estándares de equipos estén diseñados para fomentar una competencia justa al prevenir el uso de equipos que puedan proporcionar ventajas injustas a ciertos jugadores o estilos de juego.

vi) Conciencia del Consumidor – Educar a los jugadores y consumidores sobre la importancia de usar equipos aprobados y las posibles consecuencias de usar equipos no conformes en competiciones oficiales.

vii) Regulación del Mercado – Trabajar para regular el mercado alentando a los fabricantes a adherirse a los estándares de equipos de la IPF y tomando medidas contra productos no conformes.

3. EL JUEGO

El pickleball, un popular deporte de paleta, fue inventado como un juego de patio trasero para niños en el verano de 1965 en los Estados Unidos, en Bainbridge Island, Washington. En 2022, el pickleball fue oficialmente reconocido como el deporte estatal de Washington. Aunque se asemeja al tenis, al tenis de mesa y al bádminton, el pickleball tiene reglas específicas, especificaciones de paleta y pelota, y dimensiones de la pista.

El pickleball se juega con una pelota perforada. La pelota de plástico duro produce menos rebote que una pelota de tenis. La paleta es más grande que la utilizada en el tenis de mesa. La pista mide 13.41 m (44 pies) de largo y 6.10 m (20 pies) de ancho con una red como en el tenis, pero más baja en altura, 0.86 m (34 pulgadas) en el medio y 0.91 m (36 pulgadas) en los lados. La pista se divide en dos mitades, cada una con una zona de servicio y una zona de no volea. Los jugadores sirven en diagonal a través de la red hacia la zona de servicio del oponente. En el sistema de puntuación convencional, un jugador solo puede anotar un punto cuando está sirviendo.

El pickleball se juega tanto en interiores como en exteriores, ya sea en individuales (dos jugadores) o en dobles (cuatro jugadores). Este juego también puede ser adaptado para personas en sillas de ruedas, conocido comúnmente como para-Pickleball.

Para una descripción más detallada sobre las reglas del juego, consulte el Libro de Reglas Técnicas de la IPF 2023.

4. ESPECIFICACIONES DE LA PISTA

Una pista de pickleball es un área de juego específicamente diseñada y marcada para el deporte del pickleball. La Tabla 1 muestra las dimensiones de la pista de pickleball.

Tabla 1 - Dimensiones de la Pista de Pickleball

Medida	**Dimensión (métrica)**	**Dimensión (FPS)**
Ancho de la Pista	6.10 m	20’
Largo de la Pista	13.41 m	44’
Largo Diagonal de la Pista	14.73 m	48’ 4”
Zona de No Volea	2.13 m	7’
Longitud del Área de Servicio	4.57 m	15’
Ancho del Área de Servicio	3.05 m	10’
Ancho de la Línea	0.05 m (5.08 cm)	2”
Espacio Lateral	1.52 m	5’
Espacio Final	2.44 m	8’
Área de la Pista	81.75 m^2	880 ft^2
Área de la Zona de No Volea (en cada lado de la red)	6.50 m^2	70 ft^2
Área Total (con Espacios)	167.22 m^2	1800 ft^2

4.10 El pickleball se juega tanto al aire libre como en interiores, y las dimensiones de la cancha de 13.41 m x 6.10 m (44’ x 20’) siguen siendo las mismas en ambos casos. La cancha será rectangular con ambas diagonales midiendo 14.73 m (48’ 4”). Todas las mediciones de la cancha se harán hasta el exterior del perímetro y las líneas de la zona de no volea.

4.20 Superficie Base – El material base para la cancha de pickleball debería ser idealmente concreto o asfalto para canchas al aire libre.

4.21 La superficie superior de la cancha al aire libre debe ser texturizada, antideslizante, de alta resistencia y recubierta idealmente con pintura de emulsión acrílica duradera para evitar el desgaste de la cancha.

4.22 Aditivo Antideslizante – Se debe preferir el uso de arena (no angular) con un tamaño de partícula de 0.25 a 0.5 mm para hacer que la superficie sea antideslizante.

Figura 1 – Especificaciones de la cancha de Pickleball

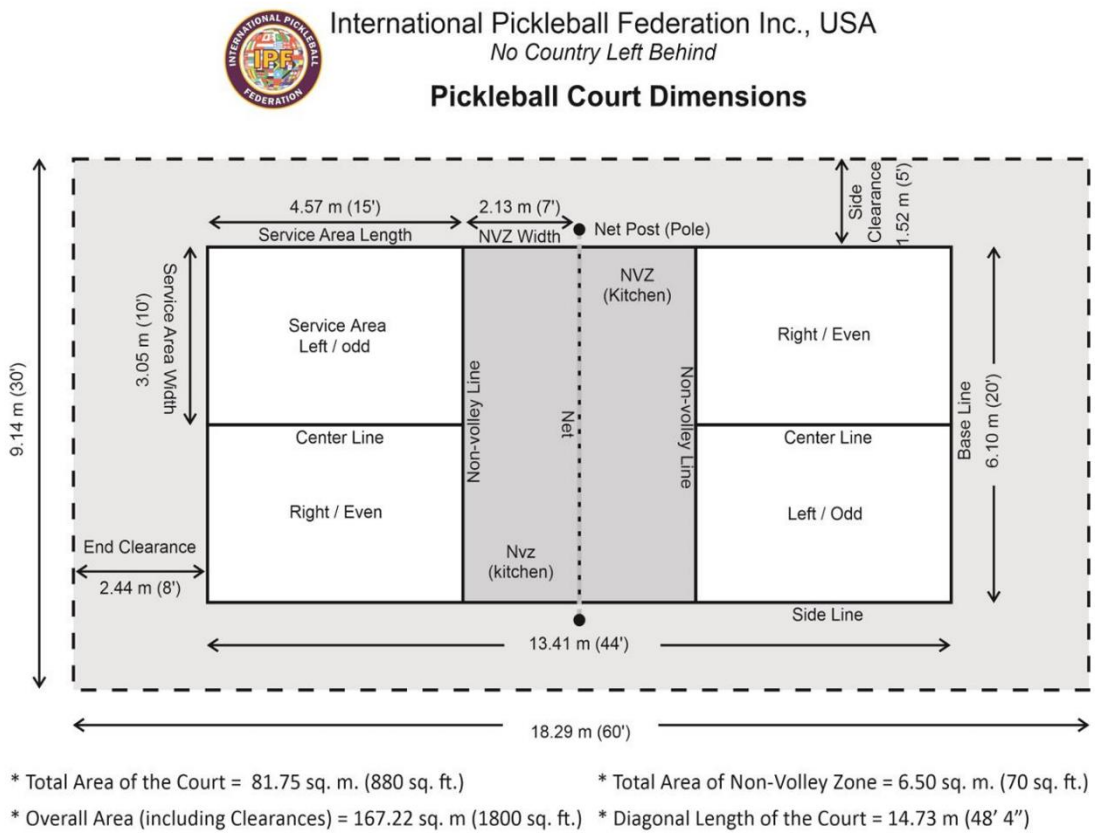

4.30 Para canchas interiores: se aceptan pisos de madera, baldosas modulares de polipropileno para canchas deportivas, pisos de PVC o cualquier otro piso sintético que ofrezca una superficie deportiva especializada que proporcione la tracción y las características de juego necesarias, siempre que cumpla con los estándares establecidos para el juego de pickleball.

4.40 Postes de puntuación: si la cancha de pickleball está equipada con postes de puntuación o dispositivos digitales (pantallas) para llevar el registro de la puntuación, dichos postes deben ubicarse cerca de la red sin obstruir la visibilidad.

4.50 Iluminación de la cancha: en el caso de canchas de pickleball interiores o canchas exteriores utilizadas por la noche, el arreglo de iluminación debe ser tal que asegure la visibilidad durante condiciones de poca luz. Se requiere una intensidad de luz uniforme de un mínimo de 20 a 30 pies-candela (fc) o 200 a 300 lux para la visibilidad de la pelota y para continuar el juego.

4.60 Idealmente, se requerirá una intensidad de luz de 60 a 75 pies-candela (fc) o 600 a 750 lux con una relación de uniformidad de 1.7 para torneos profesionales.

4.70 Para canchas de pickleball interiores, se recomienda una luz con Temperatura de Color Correlacionada (CCT) en el rango de 4000 K a 5000 K, pero no debe exceder los 5000 K.

4.80 El deslumbramiento de las luminarias debe minimizarse para evitar molestias y distracciones a los jugadores. Un adecuado apantallamiento y posicionamiento de las luces ayudará a reducir el deslumbramiento. La altura del poste de la lámpara debe estar entre 6.10 m a 7.62 m (20’ a 25’).

5. ESPECIFICACIONES DE LA RED

La red en el pickleball es uno de los componentes más críticos para mantener la equidad del juego. La Tabla 2 proporciona las dimensiones de la red.

Tabla 2 - Dimensiones de la Red de Pickleball

Medida	Dimensión (métrica)	Dimensión (FPS)
Longitud de la Red	6.71 m	22’
Altura de la Red (centro)	0.86 m	34”
Altura de la Red (laterales)	0.91 m	36”
Tamaño de las Mallas	2.54 cm x 2.54 cm	1” x 1”

Figura 2 - Dimensiones de la Red de Pickleball, frente y costado

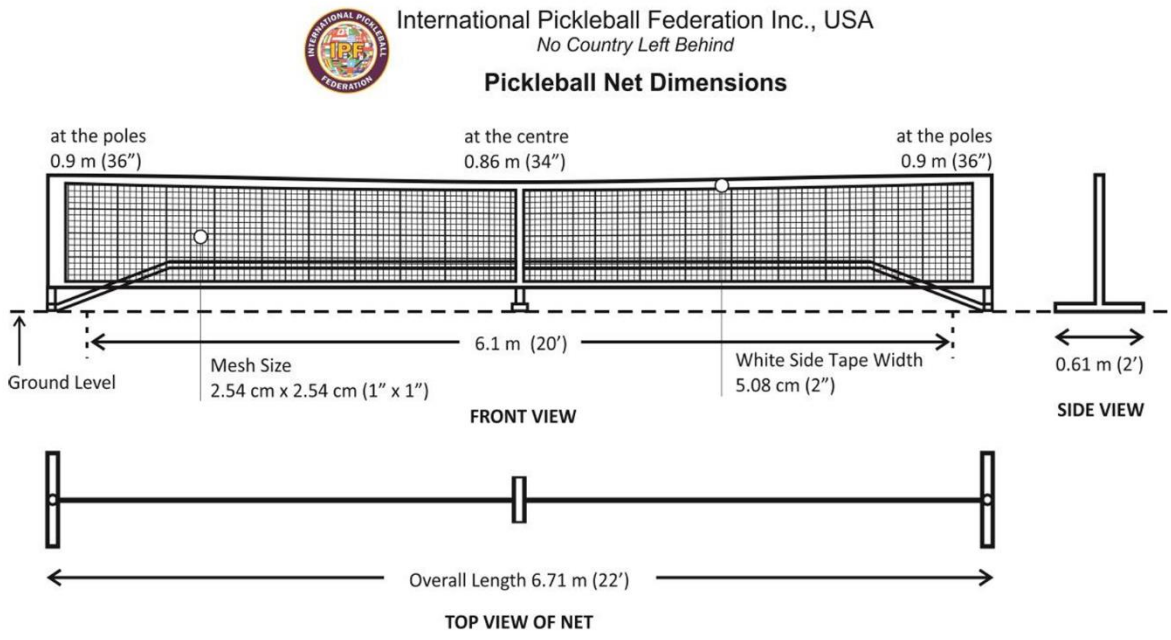

5.10 Material – Las redes de pickleball deben estar construidas con materiales duraderos para soportar los rigores del juego. Los materiales deben tener buena resistencia, durabilidad y resistencia al desgaste. El nylon, poliéster y polipropileno pueden ser una buena elección de material, aunque no hay restricciones sobre el material de la red.

5.20 El tamaño de la malla debe ser preferiblemente de 2.54 cm x 2.54 cm (1” x 1”) o debe ser lo suficientemente pequeño para evitar que la pelota de pickleball pase a través de la red durante el juego y no debe obstruir la visibilidad a través de la red.

5.30 Cable Superior – La parte superior de la red debe estar sostenida por un cable de acero o metal que recorra toda la longitud de la red. Este cable es esencial para mantener la altura y la tensión adecuadas de la red.

5.40 Cintas Laterales – Los lados de la red deben reforzarse con cintas de tela fuerte, que ayuden a asegurar la malla y proporcionen una durabilidad adicional. Las cintas laterales (todos los lados) no deben ser más anchas de 5.08 cm (2”) y deben ser de color blanco.

5.50 Cinta Inferior – En la parte inferior de la red, debe haber una cinta de tela más gruesa o una tira de vinilo para mantener la forma de la red y añadir estabilidad.

5.60 Postes de la Red – Son una parte integral de la configuración de la red y proporcionan el soporte necesario para la red. Deben estar hechos de acero o cualquier material adecuado. El diámetro del poste de la red debe ser idealmente de 7.62 cm (3”).

5.70 Red Portátil – También se pueden usar redes portátiles, que se pueden montar y desmontar fácilmente usando materiales livianos pero resistentes para los postes. Esto está permitido para torneos no profesionales siempre que las especificaciones de la red mencionadas en la Tabla 2 se cumplan.

5.80 Mecanismo de Tensión – Algunas redes de pickleball vienen con un sistema de tensión, como una carraca o un cordón elástico, para ayudar a asegurar que la red esté correctamente tensada y a la altura correcta. Tener un mecanismo de tensión será preferible pero no obligatorio.

Si necesitas alguna otra traducción o tienes más preguntas, estaré encantado de ayudarte.

6.00 ESPECIFICACIONES DE LA PELOTA

Una pelota de pickleball es una pelota hueca construida de plástico duro con 26 a 40 agujeros. Una pelota de pickleball se clasifica para uso en interiores o exteriores. La mayor diferencia entre la pelota de interior y la de exterior es la cantidad y el tamaño de los agujeros. Las pelotas de interior generalmente tienen 26 agujeros más grandes, mientras que las de exterior suelen tener 40 agujeros más pequeños. Mantener la consistencia y la trayectoria de vuelo es crucial y, por lo tanto, las especificaciones de diseño de la pelota. La Tabla 3 muestra las dimensiones detalladas de la pelota de pickleball.

Tabla 3 - Dimensiones de la pelota de pickleball

Medida	**Dimensión (Unidad métrica)**	**Dimensión (Unidad FPS)**
Diámetro de la pelota	73 - 75.5 mm	2.874” - 2.972”
Circunferencia de la pelota	22.93 - 23.72 cm	9.03” - 9.34”
Masa de la pelota	22 - 26.5 g	0.78 - 0.935 oz
Número de agujeros	(Interior) 26 agujeros	26 agujeros
	(Exterior) 40 agujeros	40 agujeros
Diámetro promedio de los agujeros	(Interior) 10.9 mm ± 1 mm	0.43” ± 0.039”
	(Exterior) 7.1 mm ± 0.5 mm	0.28” ± 0.019”

6.10 Material – La pelota de pickleball está típicamente hecha de plástico. El material de construcción debe ser un plástico duro y duradero que pueda soportar los impactos y abrasiones asociados con el juego. El tipo específico de plástico puede variar según el fabricante, pero se debe preferir el material termoplástico por la facilidad de reciclaje de las pelotas al final de su uso.

6.11 Se deben fomentar los materiales con reducción de ruido y mejores propiedades de amortiguación acústica, siempre que cumplan con las especificaciones.

6.20 El color más común para una pelota de pickleball de exterior es el amarillo, mientras que para la pelota de interior es típicamente el verde neón. En el mercado, hay pelotas de pickleball de diferentes colores como naranja, rosa, azul medianoche, negro, etc. El color de una pelota de pickleball debe elegirse de acuerdo con el color que se destaque en la cancha. Será una decisión del director del torneo.

Figura 3 - Dimensiones de la Pelota de Pickleball (Interior y Exterior)

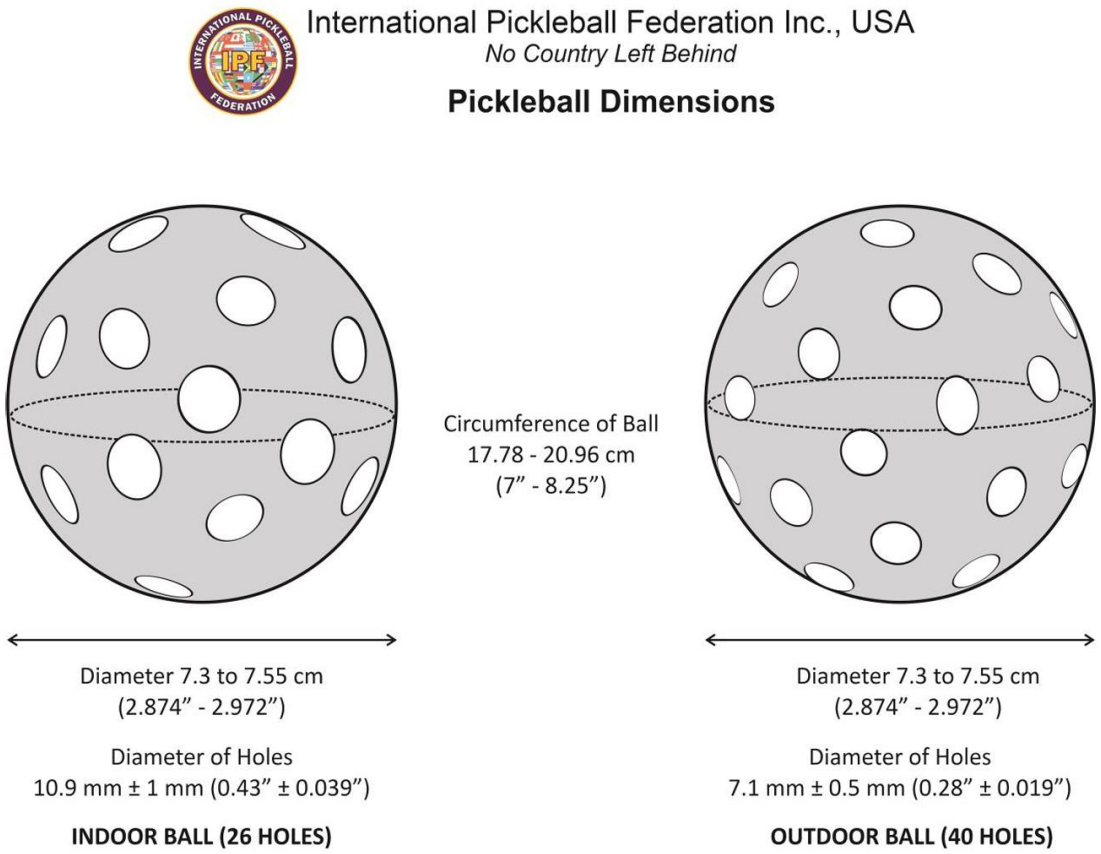

6.30 Número de Agujeros – Una pelota de pickleball estándar para interiores o exteriores debe tener exactamente 26 o 40 agujeros circulares en su superficie. Estos agujeros deben estar distribuidos uniformemente por toda la superficie de la pelota para mantener un juego y una aerodinámica consistentes.

6.40 Diámetro de los Agujeros – El diámetro de los agujeros en una pelota de pickleball varía drásticamente según la marca y el modelo, y ciertamente entre pelotas de interior y exterior. El diámetro promedio de los agujeros en una pelota de pickleball de exterior

debe ser de 7.1 mm ± 0.5 mm (0.28” ± 0.019”). El diámetro promedio de los agujeros en una pelota de pickleball de interior debe ser de 10.9 mm ± 1 mm (0.43” ± 0.039”).

6.50 La redondez perfecta de la pelota es muy importante y, por lo tanto, la "varianza fuera de redondez" no debe ser mayor a 0.50 mm (0.02”).

6.60 Para el juego en exteriores, se debe utilizar una pelota de pickleball con 40 agujeros, ya que los agujeros adicionales proporcionan una buena aerodinámica y permiten a los jugadores tener un mejor control sobre sus tiros, incluido el efecto. Las pelotas de pickleball con 40 agujeros tienen menos efecto del viento y otros factores ambientales que pueden afectar el vuelo de la pelota.

6.61 Para el juego en interiores, aunque las pelotas de pickleball con 26 agujeros son comunes, también se puede usar la pelota con 40 agujeros debido al mejor control sobre los tiros y el efecto en comparación con las pelotas de 26 agujeros.

6.70 La costura de una pelota de pickleball es la línea o cresta que recorre la circunferencia de la pelota, donde las dos mitades de la pelota se unen durante el proceso de fabricación. La costura es un resultado natural de la construcción de la pelota, y su apariencia y sensación pueden variar según la marca y el modelo específico de la pelota de pickleball. En la mayoría de los casos, la costura de una pelota de pickleball tiene un impacto mínimo en el rendimiento de la pelota. La costura debe ser lo menos intrusiva posible para garantizar que no afecte el rebote, el efecto o las características de vuelo de la pelota.

6.80 La textura de la superficie de una pelota de pickleball es una característica importante que puede afectar significativamente su rendimiento en la cancha. En el mercado, hay pelotas de pickleball con superficie lisa adecuadas para canchas interiores (menos ruidosas), con superficie rugosa para canchas exteriores y con superficie con hoyuelos y protuberancias para condiciones ventosas. El director del torneo debe decidir qué pelota se utilizará para el juego.

6.90 La pelota debe tener el nombre o logotipo del fabricante impreso o grabado en la superficie, además del sello o texto de 'Aprobación IPF' para fines de identificación y autenticación.

Tabla 4 - Atributos de Rendimiento para el Pickleball

Prueba de Rendimiento	**Rango de Tolerancia (Unidad Métrica / FPS unit)**
Coeficiente de restitución	75 cm ≤ Bavg ≤ 85 cm
Rebote (Caído desde 78” o 198 cm)	0.61 a 0.65 (sobre una losa de granito)
Pelotas de bajo rebote	0.70 a 0.80
Pelotas de rebote medio	0.83 a 0.85
Pelotas de alto rebote	0.86 a 0.90
Compresión	Cavg = 20 kgf (45 lbf)
Pelotas de baja compresión	18.14 a 20.41 kgf (40 a 45 lbf)
Pelotas de compresión media	20.41 a 22.67 kgf (45 a 50 lbf)
Pelotas de alta compresión	22.67 a 24.94 kgf (50 a 55 lbf)
Dureza (Shore D)	40 ≤ Havg ≤ 50
	40 a 45 (para pelotas interiores)
	45 a 50 (para pelotas exteriores)

7. ESPECIFICACIONES DE LA PALA

La pala se utiliza para golpear una pelota de plástico perforada sobre una red, y el objetivo es anotar puntos haciendo que la pelota caiga en la cancha del oponente sin que la devuelva. La Tabla 5 muestra los detalles de las dimensiones de la pala. Las palas de pickleball están disponibles en una amplia variedad de materiales, diseños, colores y marcas. Los jugadores tienen la libertad de elegir sus palas según su nivel de habilidad, estilo de juego y preferencias personales.

Tabla 5 - Dimensiones de la Pala

Medición	Dimensión (Unidad Métrica)	Dimensión (Unidad FPS)
Ancho de la Pala	177.8 - 209.6 mm	7” - 8.25”
Longitud de la Pala (Máx)	39.37 - 43.18 cm	≤ 24”
Longitud Total + Ancho de la Pala	≤ 61 cm	15.5” - 17”
Área de la Superficie (Un Lado)	484 - 548 cm^2	75 - 85 $pulgadas^2$
Profundidad del Mango de la Pala	31.8 mm (Máx)	1.25” (Máx)
Peso de la Pala	170 - 397 g	6 - 14 oz
Grosor de la Pala	12.7 - 15.9 mm	0.5” - 0.625”
Longitud del Mango	101.6 - 139.7 mm	4” - 5.5”
Circunferencia del Agarre	101.6 - 114.3 mm	4” - 4.5”

7.10 Material de la Pala – Las palas de pickleball deben estar hechas de materiales livianos como madera, aluminio, compuestos de polímeros, grafito, fibra de carbono, fibra de vidrio, aramida (Nomex), etc. El material de la pala puede ser sólido o tener una estructura de panal o polimérica.

7.11 Amortiguación de Ruido y Vibración – Las palas con características como núcleos reductores de ruido o materiales para amortiguar vibraciones deben ser fomentadas siempre que cumplan con las especificaciones.

7.20 Tamaño y Forma – La superficie de las palas de pickleball debe ser plana y rígida con un tamaño y forma específicos. Una pala no debe tener una longitud total (incluido el mango) que exceda los 43.2 cm (17”), y un ancho que no exceda los 20.96 cm (8.25”). La suma de la longitud y el ancho debe ser ≤ 60 cm (≤ 24”).

7.30 Área de la Superficie – La superficie de golpeo de la pala es la parte de la pala que los jugadores utilizan para golpear la pelota. Aunque anteriormente no se definió un límite específico para el área de la superficie de golpeo, esta debe limitarse a 484 - 548 cm^2 (75 - 85 $pulgadas^2$) para evitar que las palas se vuelvan excesivamente grandes, lo que podría dar a los jugadores una ventaja injusta.

Figura 4 - Diseño y Dimensiones de la Pala – Vista Frontal y Vista Lateral

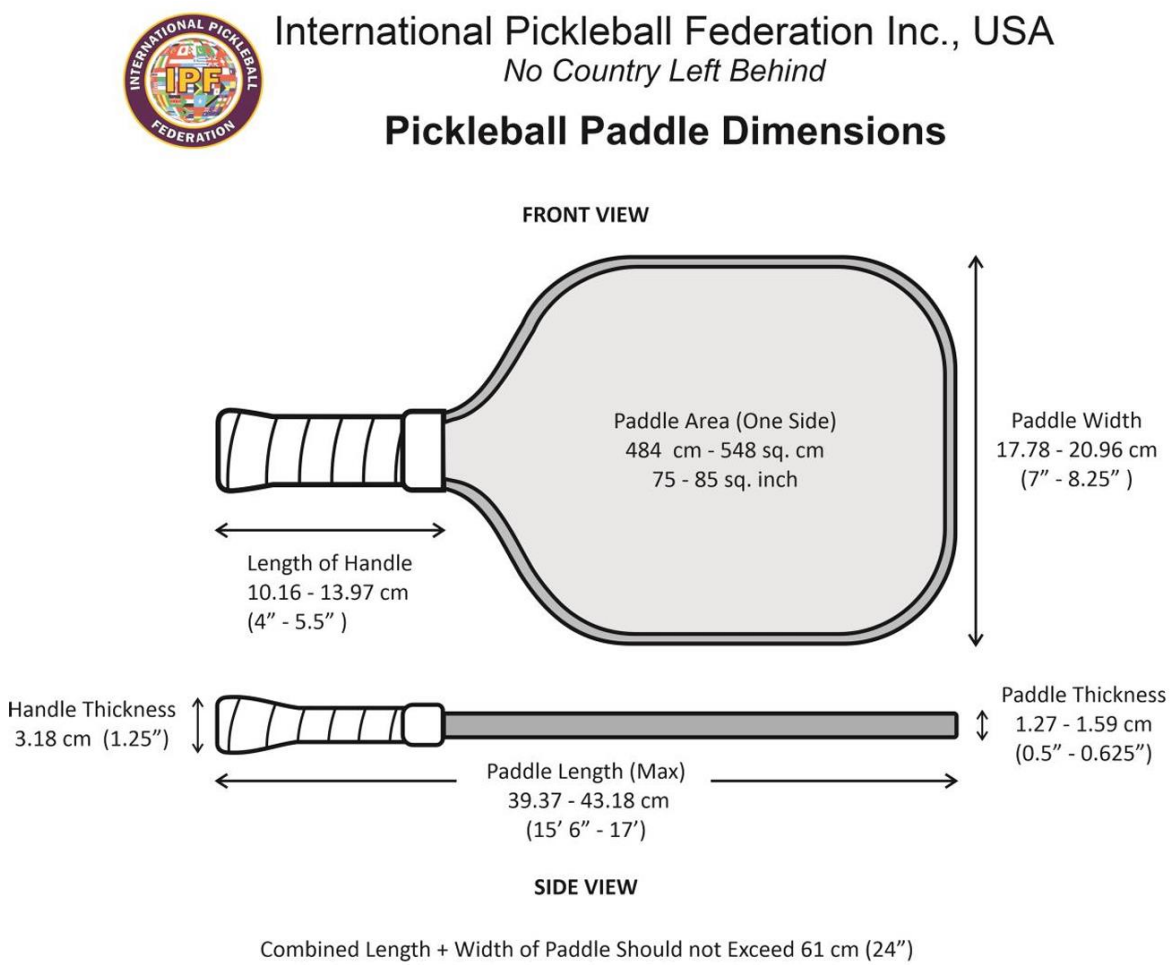

7.40 Peso – Las palas vienen en varios pesos para adaptarse a diferentes estilos de juego y preferencias. Las palas más ligeras a menudo se prefieren por su mejor control y maniobrabilidad, mientras que las palas más pesadas pueden proporcionar más potencia. Anteriormente no había un límite para el peso de la pala, sin embargo, debe estar estrictamente entre 170 a 397 g y no debe exceder el límite superior para evitar una ventaja injusta para los jugadores que usan palas pesadas.

7.50 Agarre – Aunque no hay restricción en el material del agarre utilizado en el mango de la pala, la circunferencia del agarre debe estar en el rango de 0.10 - 0.13 m (4” a 4.5”) y no debe exceder el límite superior. Los jugadores pueden elegir un agarre acolchado que les resulte cómodo en la mano.

7.60 Protector de Borde – Muchas palas tienen un protector de borde o ribete alrededor del borde para proteger la pala de daños durante el juego y para mantener la integridad estructural de la pala. Aunque el tamaño y la forma del protector de borde no están explícitamente definidos por dimensiones, se espera que cubra los bordes de la pala para proporcionar protección sin exceder las dimensiones máximas permitidas de la pala.

7.61 Esquinas Redondeadas – El protector de borde debe tener esquinas redondeadas o biseladas para evitar bordes afilados que puedan representar un riesgo de seguridad para los jugadores.

7.70 Textura de la Superficie – La superficie de la pala puede tener un acabado texturizado o liso. La textura puede afectar el efecto y el control de la pelota.

7.80 Alteraciones – No se permiten gráficos posventa, alteraciones en las dimensiones de la pala ni cambios en el perfil de la superficie (textura), modificaciones del protector de borde, ni ninguna manipulación de la superficie de la pala o del núcleo interior para facilitar mayor efecto y rebote de la pelota, excepto la modificación del agarre.

7.81 Aunque se permiten marcas escritas a mano, imágenes, estas deben ser no objetables. Sin embargo, la IPF no fomenta tales prácticas.

7.90 La pala debe tener el nombre o logotipo del fabricante, el nombre del modelo o número de modelo, además del sello o texto de 'Aprobación IPF' para fines de identificación y autenticación.

Tabla 6 - Atributos de Rendimiento para la Pala

Prueba de Rendimiento	**Rango de Tolerancia (Unidad Métrica / FPS)**
Coeficiente de fricción de la superficie	μk promedio ≤ 0.1875
Deflexión de la Pala	Deflexión promedio ≤ 0.127 mm (0.005 inch)
Reflexión de Luz en la Superficie (Brillo)	Brillo máximo ≤ 80 GU
Rugosidad de la Superficie	Lectura promedio de Rz ≤ 30 μm
	Lectura promedio de Rt ≤ 40 μm

8.00 POLÍTICA DE CERTIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE EQUIPO

8.10 Las pruebas, certificación, aprobación y autorización de equipos para torneos sancionados serán realizadas por la Junta Directiva de la IPF actuando según las recomendaciones del Comité Internacional de Autorización de Equipos (IEAC) / Vicepresidente Ejecutivo (Equipo).

8.20 La aprobación y autorización de un modelo, marca, diseño o tipo específico de equipo pueden ser revocadas por la Junta Directiva con un aviso de 18 meses en el sitio web de la IPF, boletín oficial u otros medios de comunicación aceptables, si el equipo especificado se encuentra cambiado por el fabricante en términos de material, diseño o cualquier alteración que resulte en un cambio en los atributos de rendimiento.

8.30 Los fabricantes están sujetos a pruebas de cumplimiento para garantizar que los productos producidos y vendidos cumplan con el manual de estándares de equipo de la IPF de vez en cuando.

8.40 La lista de palas y pelotas aprobadas por la IPF, actualizada de vez en cuando, se publicará en el sitio web de la IPF.

8.50 La violación de los estándares de equipo (no cumplir con las especificaciones) en cualquier momento durante el torneo por parte de los jugadores atraerá las siguientes penalizaciones:

a. Los jugadores están permitidos a cambiar a una pala aprobada por la IPF sin penalización si se descubre una violación con su pala actual antes de que comience el partido.
b. Las violaciones identificadas durante un partido en curso conducirán a la descalificación del jugador o equipo infractor de ese partido.
c. Cualquier violación descubierta después de que se haya entregado la hoja de puntuación no afectará los resultados del partido.

9. COMENTARIOS FINALES

La IPF revisa regularmente los estándares de prueba de equipo y se reserva el derecho de modificar las especificaciones del equipo según sea necesario para mantener la integridad del juego, con el debido aviso a los fabricantes.

La IPF fomenta el uso del Sistema Métrico de unidades, también conocido como el Sistema Internacional de Unidades (SI), para mediciones y cálculos científicos, que está ampliamente aceptado y adoptado globalmente. Esta preferencia se enfatiza sobre el Sistema Británico (FPS), también conocido como el Sistema Imperial, que se practica solo en 3-4 países. En el Manual de Estándares de Equipos IPF 2023, las unidades métricas se priorizan para todas las mediciones, con las unidades imperiales proporcionadas entre paréntesis para garantizar la inclusividad.

Como el principal organismo rector global del pickleball, la IPF está definiendo las reglas del equipo del deporte a nivel mundial para garantizar la mejor experiencia posible para la comunidad global de pickleball. Estamos seguros de que la próxima versión del Manual de Estándares de Equipos IPF será la opción preferida en su país para las regulaciones de equipo.

Su retroalimentación es valiosa para nosotros. Comparta sus pensamientos y sugerencias sobre las reglas mundiales del equipo visitando nuestro sitio web: (http://www.theIPF.org)

La Federación Internacional de Pickleball (IPF), Inc.

Contenido por DR. SUNIL N. PESHANE, PhD, DPATech

© 2023