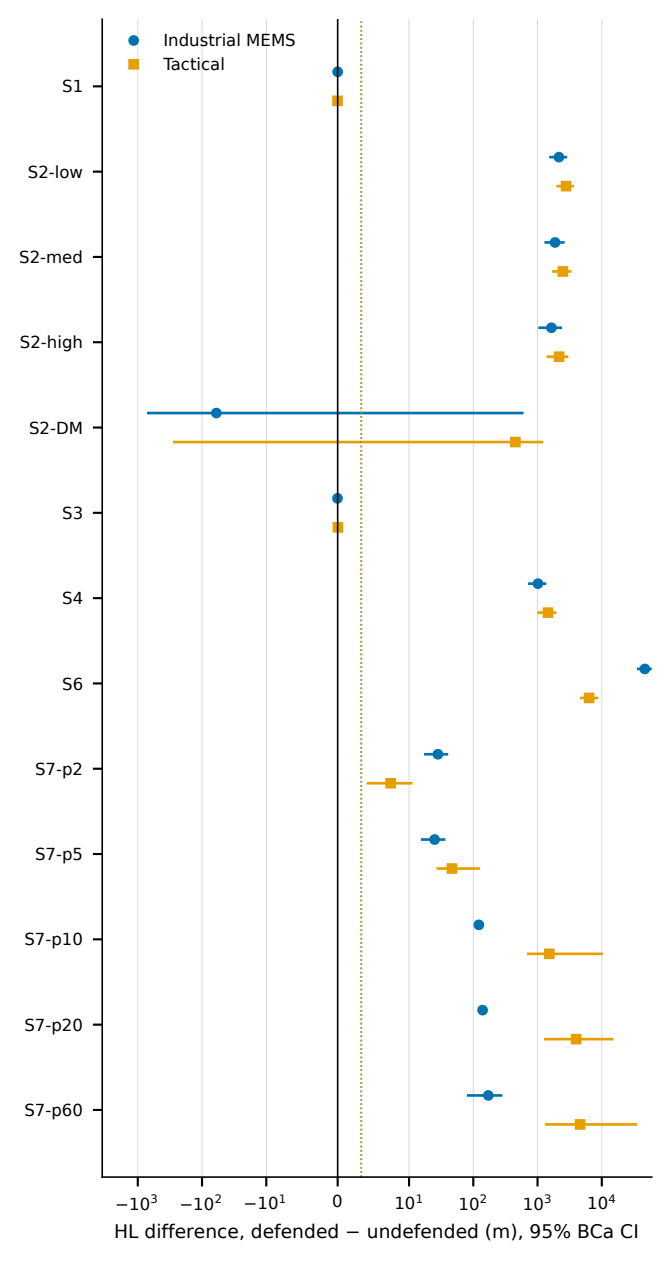
Industrial MEMS
Tactical
S1
S2-low
S2-med
S2-high
S2-DM
S3
S4
S6
S7-p2
S7-p5
S7-p10
S7-p20
S7-p60
-10^3
-10^2
-10^1
0
10^1
10^2
10^3
10^4
HL difference, defended − undefended (m), 95% BCa CI