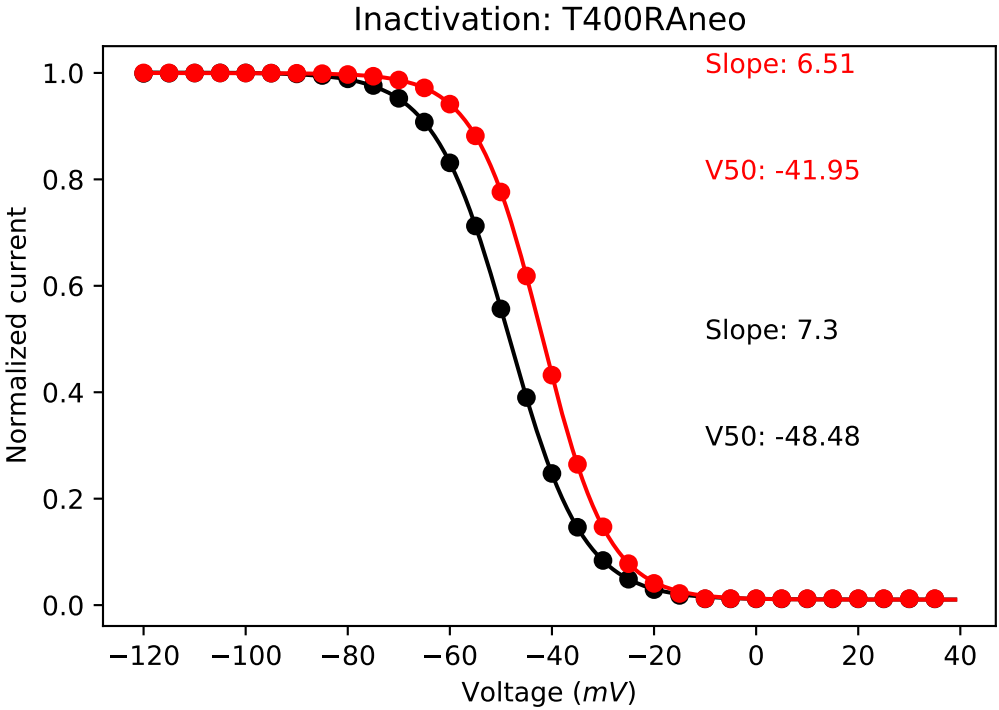
Inactivation: T400RAneo
Slope: 6.51
V50: -41.95
Slope: 7.3
V50: -48.48
Normalized current
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−120
−100
−80
−60
−40
−20
0
20
40
Voltage (mV)

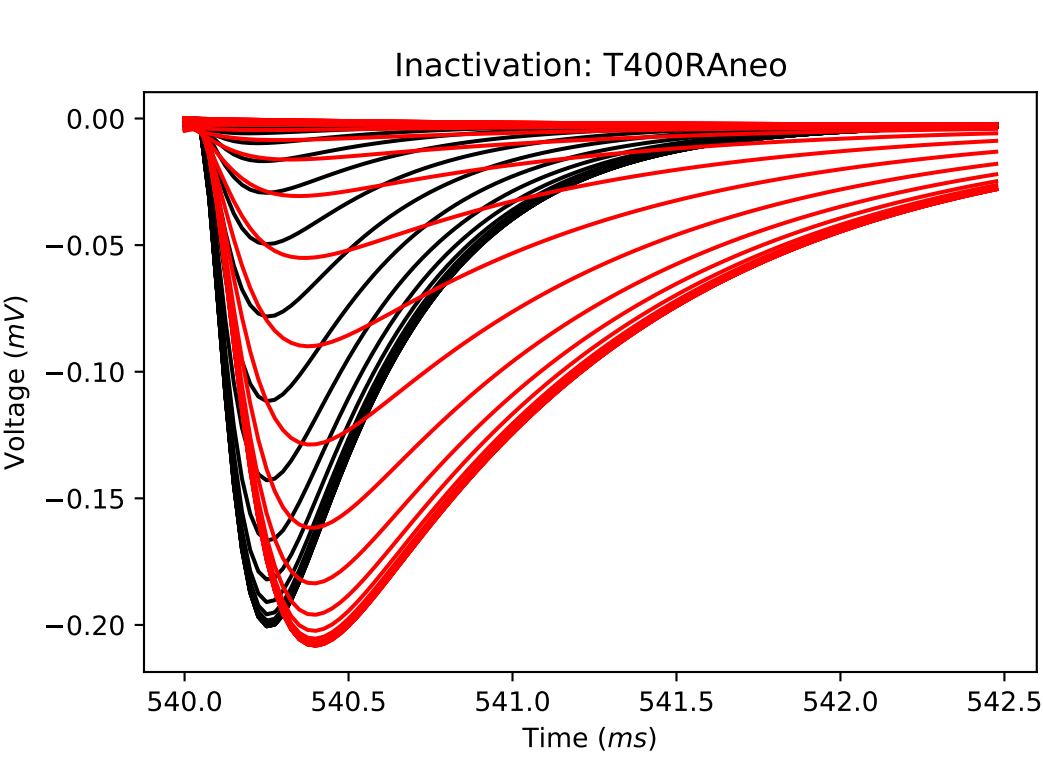
Inactivation: T400RAneo
0.00
−0.05
−0.10
−0.15
−0.20
Voltage (mV)
540.0
540.5
541.0
541.5
542.0
542.5
Time (ms)

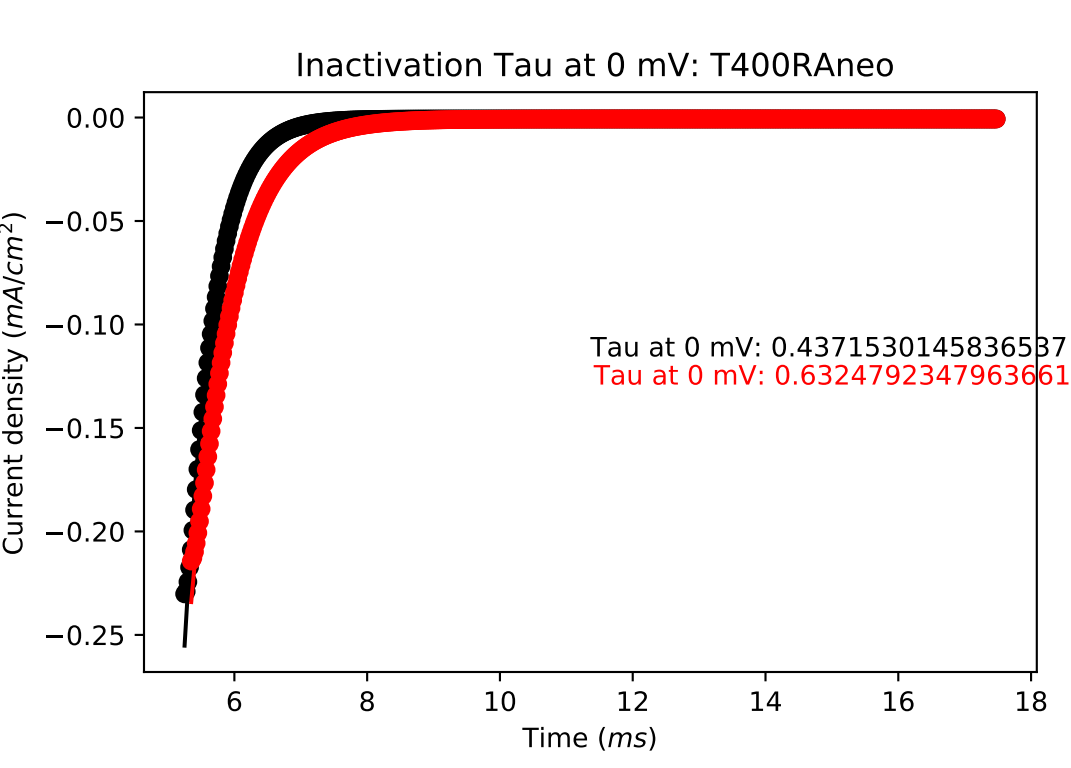
Inactivation Tau at 0 mV: T400RAneo
Tau at 0 mV: 0.4371530145836537
Tau at 0 mV: 0.6324792347963661
Current density (mA/cm²)
Time (ms)
0.00
−0.05
−0.10
−0.15
−0.20
−0.25
6
8
10
12
14
16
18

(actual, goal)

tau: (1.4468143045947925, 1.618)

persistent current: (1.0408984690925547, 1.0)

inactivation v half: (6.529999999999994, 6.2)

inactivation slope: (0.8917808219178082, 0.924)