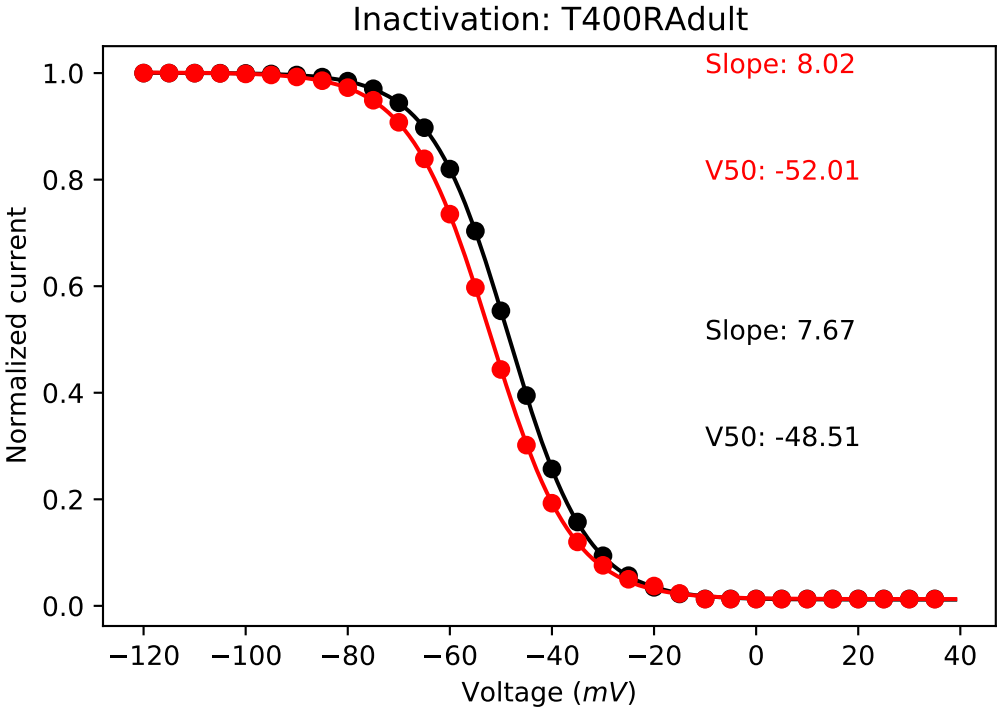
Inactivation: T400RAdult
Slope: 8.02
V50: -52.01
Slope: 7.67
V50: -48.51
Normalized current
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−120
−100
−80
−60
−40
−20
0
20
40
Voltage (mV)

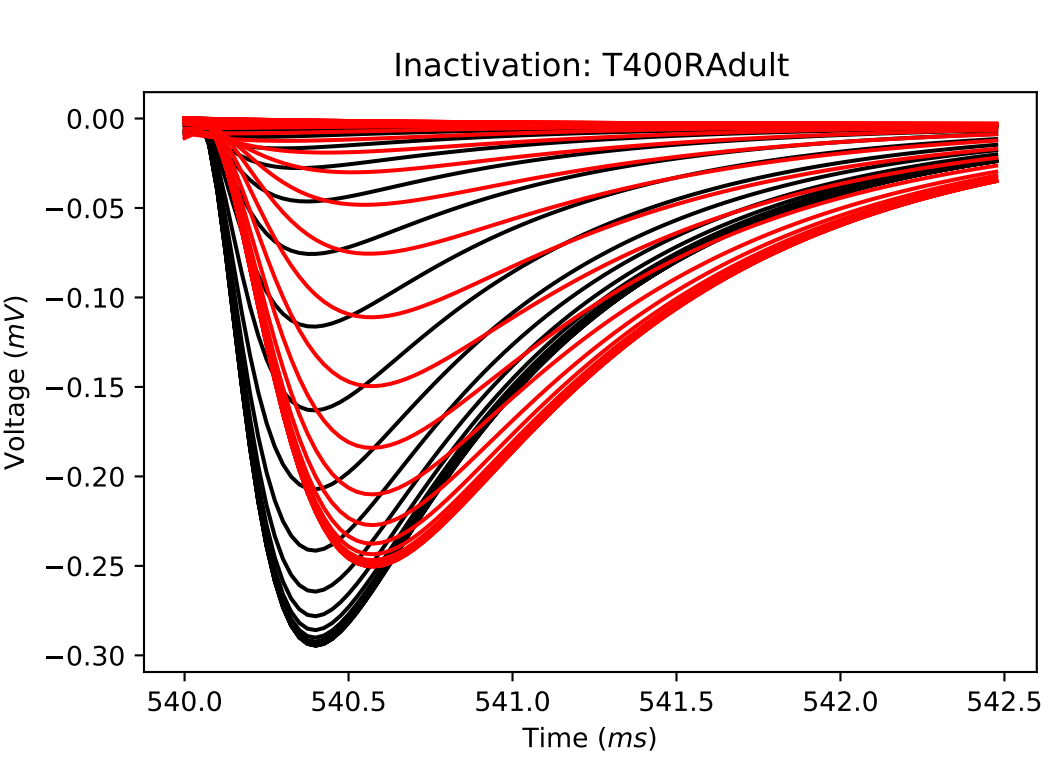
Inactivation: T400RAdult
0.00
−0.05
−0.10
−0.15
−0.20
−0.25
−0.30
Voltage (mV)
540.0
540.5
541.0
541.5
542.0
542.5
Time (ms)

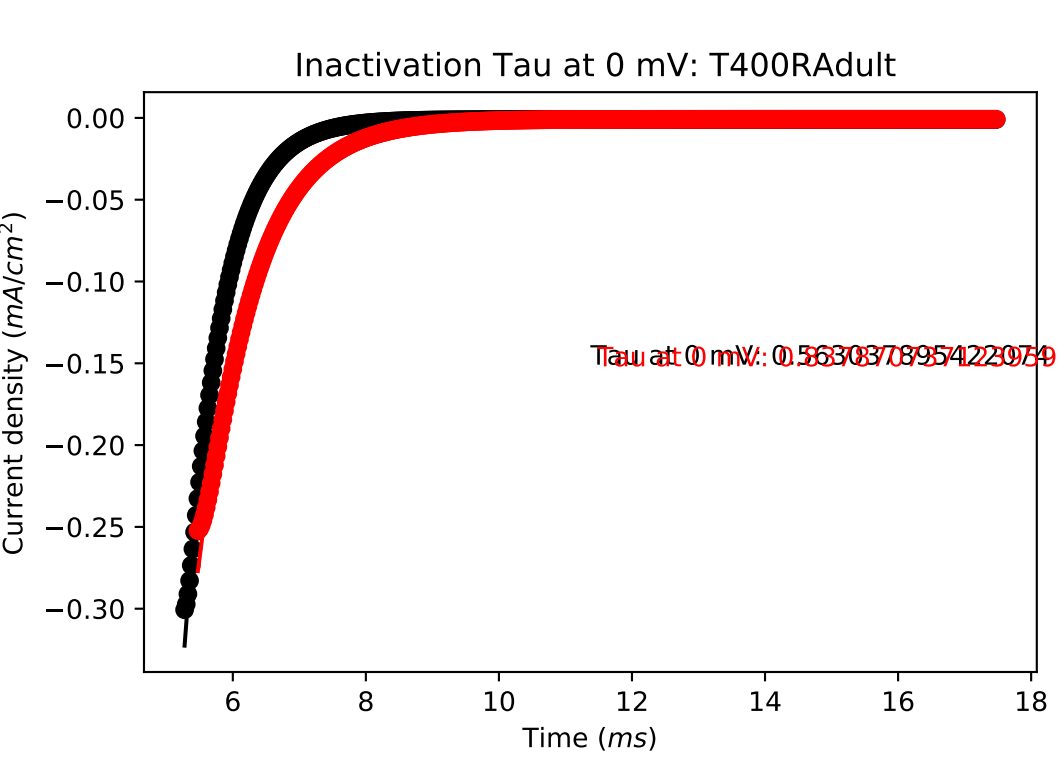
Inactivation Tau at 0 mV: T400RAdult
Current density (mA/cm^2)
0.00
−0.05
−0.10
−0.15
−0.20
−0.25
−0.30
Tau at 0 mV: 0.5630378954223954
Time (ms)
6
8
10
12
14
16
18

(actual, goal)

tau: (1.4881249449397365, 1.524)

persistent current: (0.9685564967134629, 1.0)

inactivation v half: (-3.5, -3.6)

inactivation slope: (1.045632333767927, 0.98)