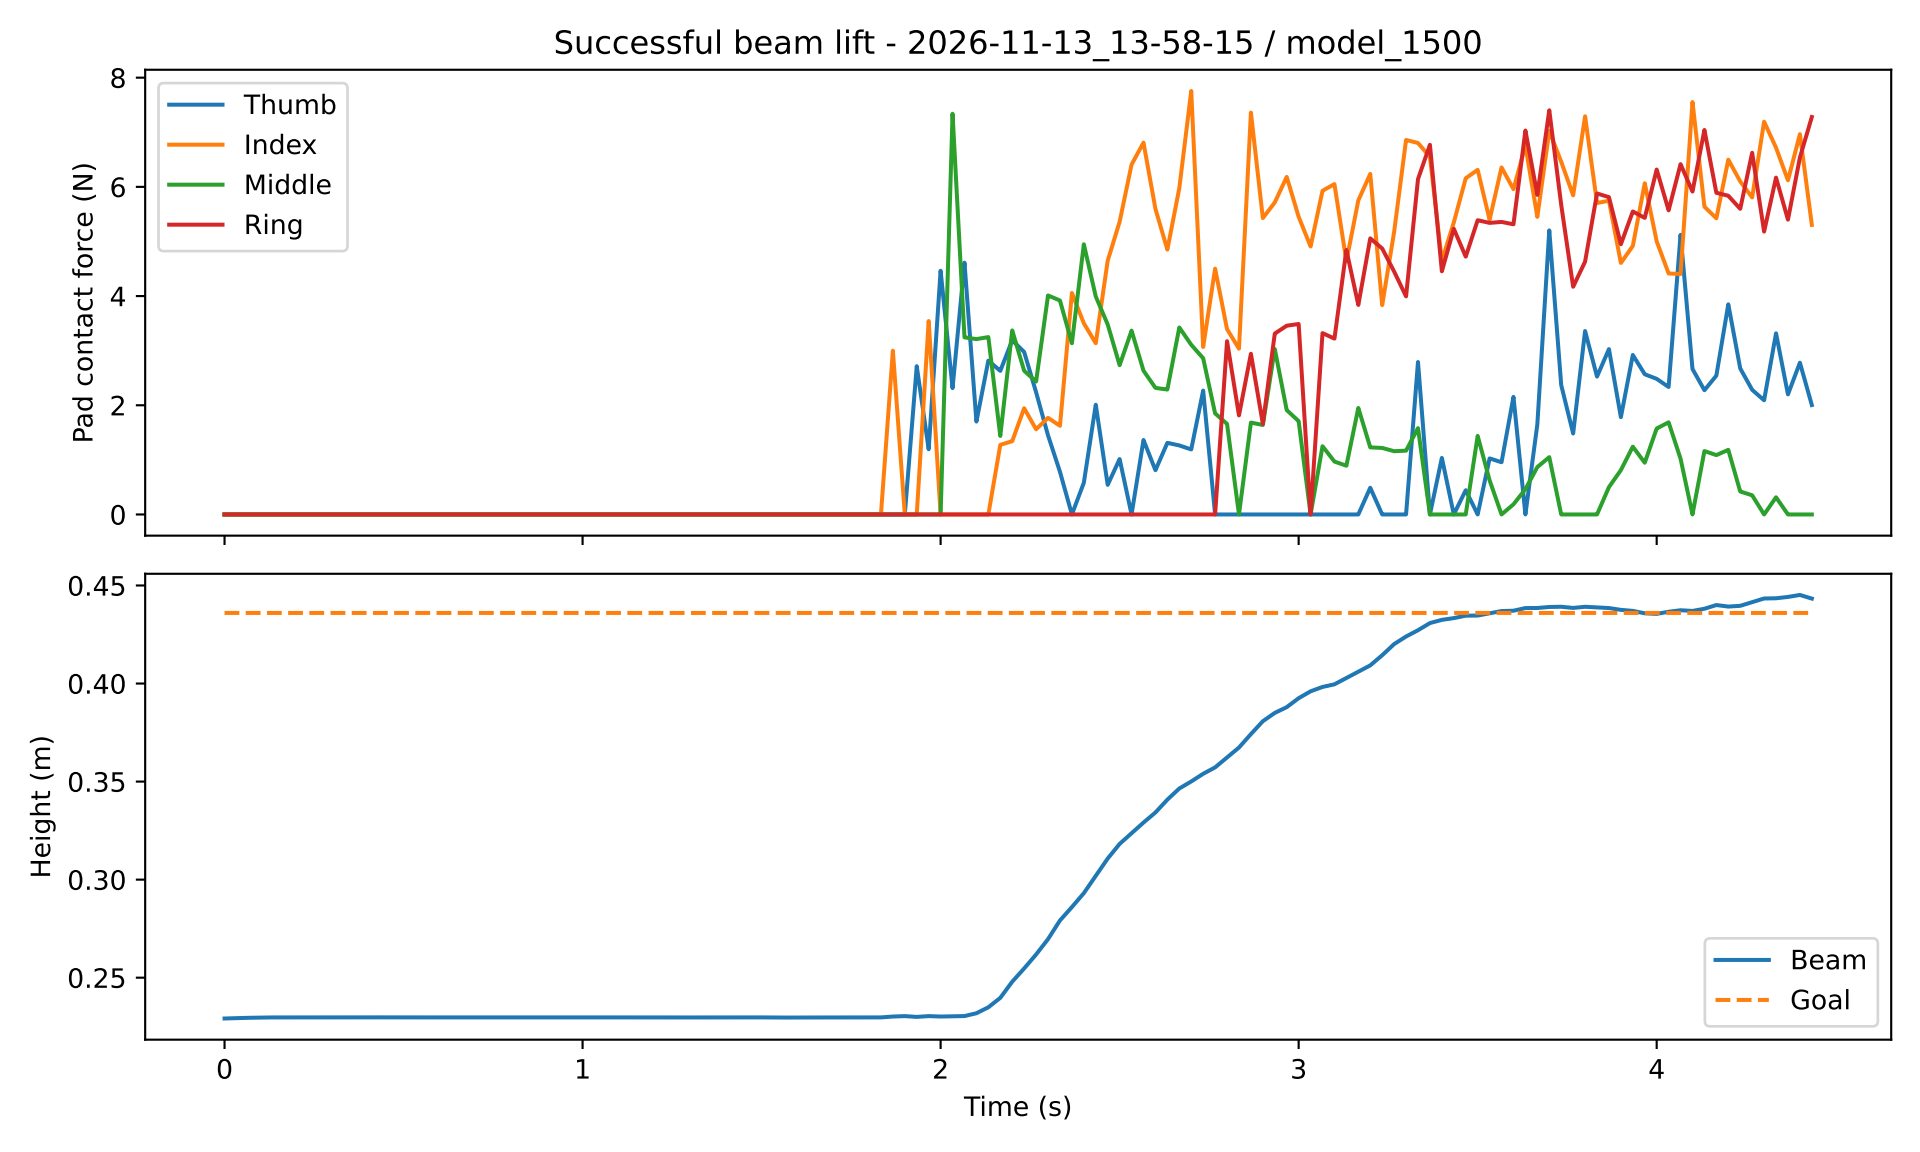
Successful beam lift - 2026-11-13_13-58-15 / model_1500
Thumb
Index
Middle
Ring
Pad contact force (N)
0
2
4
6
8
Height (m)
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
Beam
Goal
0
1
2
3
4
Time (s)