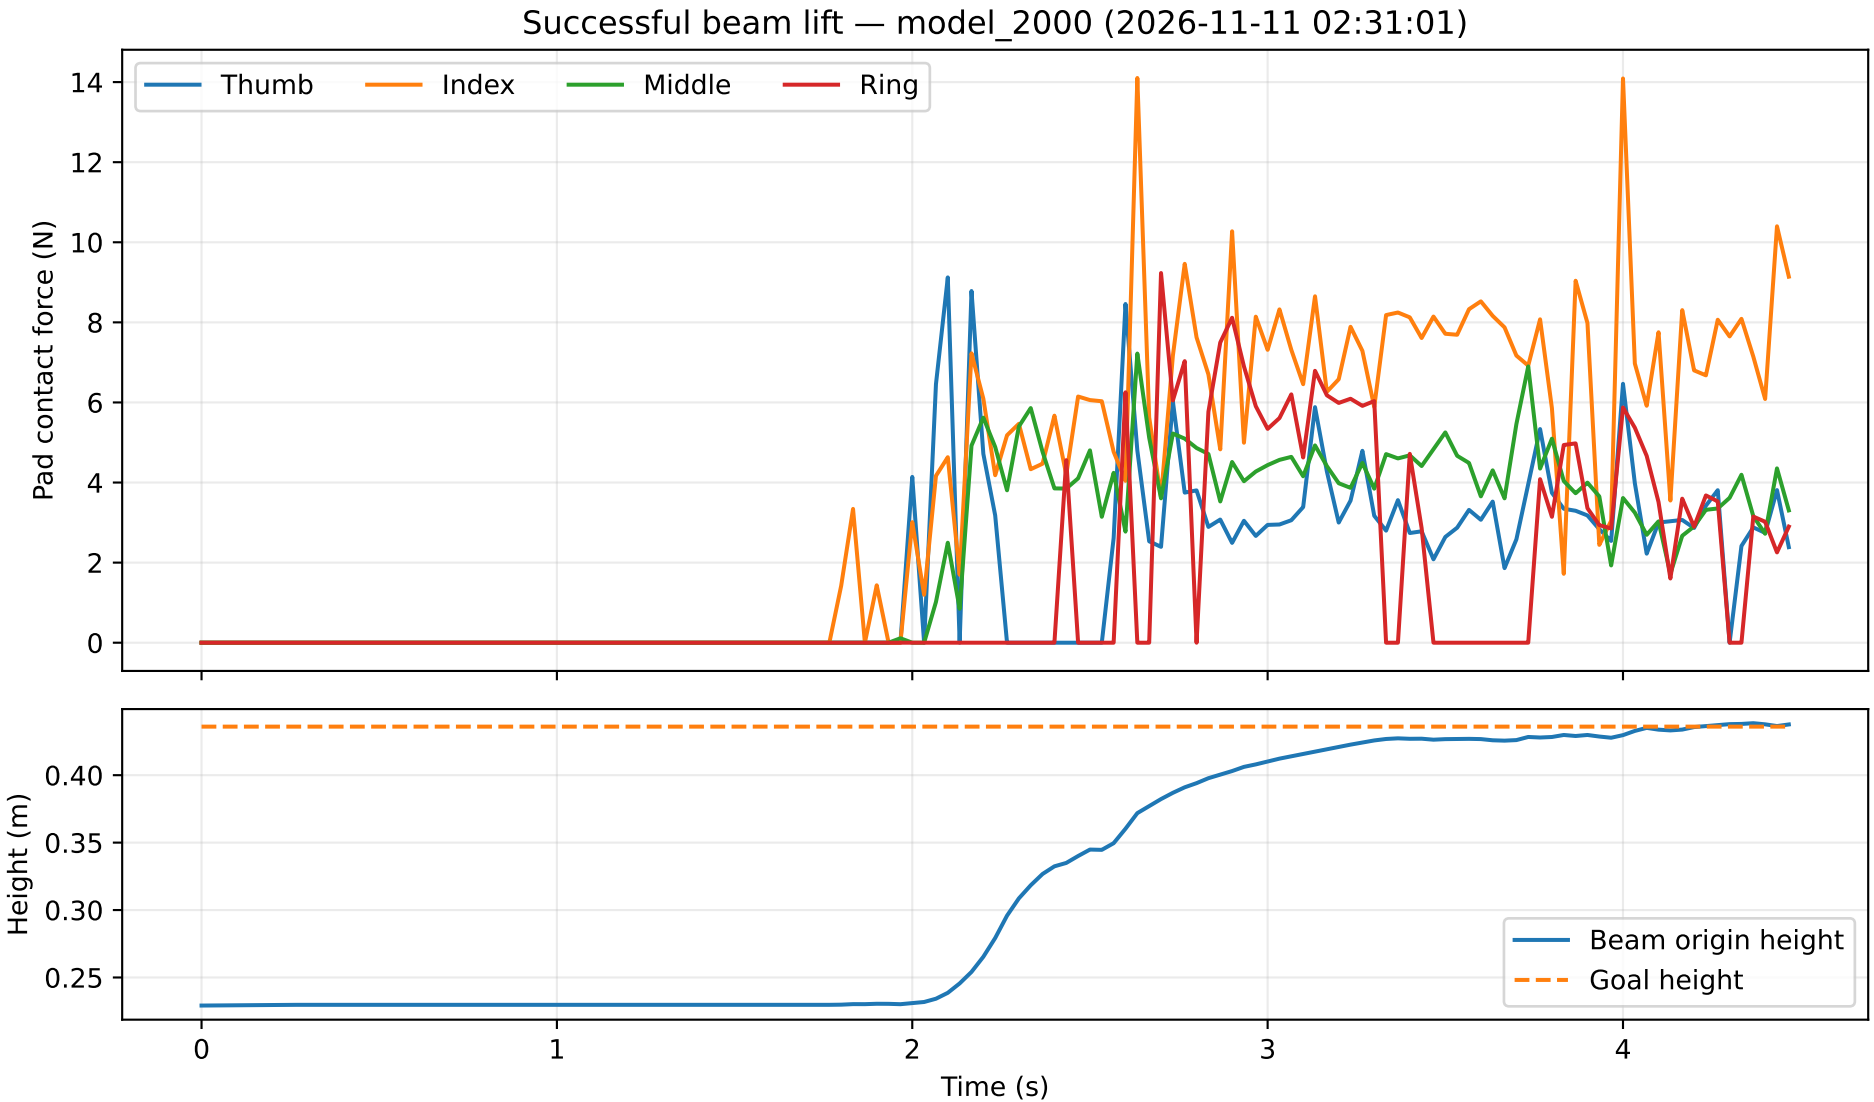
Successful beam lift — model_2000 (2026-11-11 02:31:01)
Thumb
Index
Middle
Ring
Pad contact force (N)
0
2
4
6
8
10
12
14
Height (m)
0.25
0.30
0.35
0.40
Beam origin height
Goal height
0
1
2
3
4
Time (s)