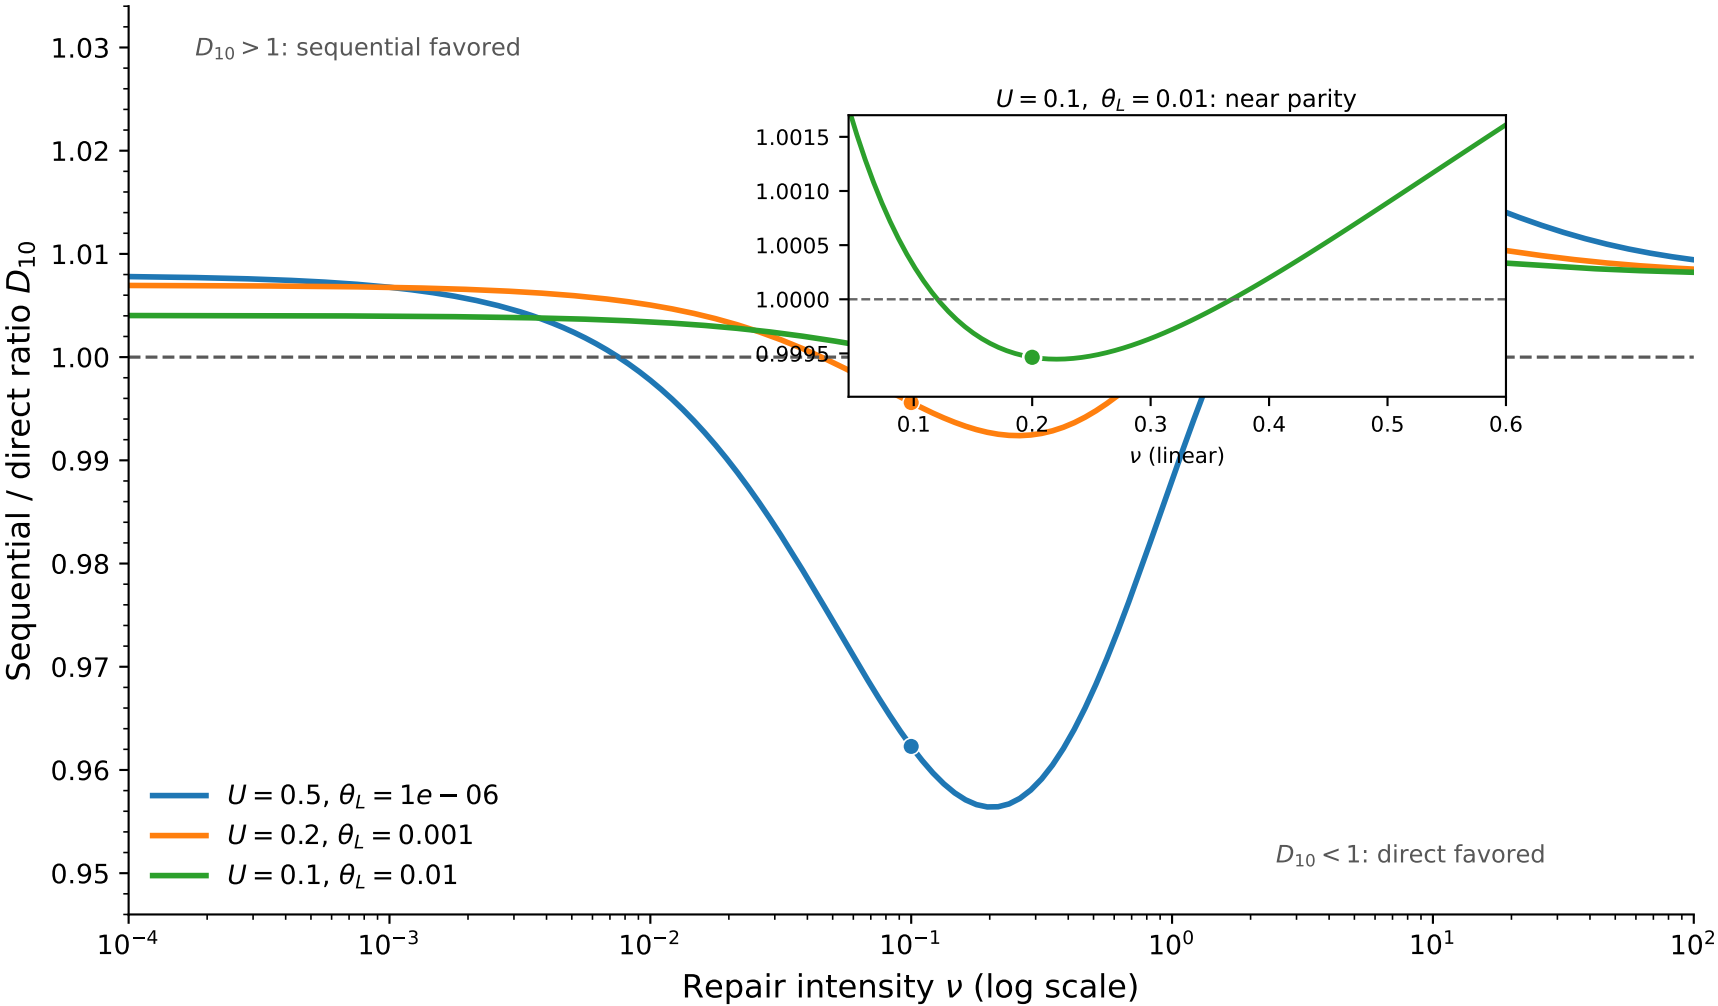
$D_{10} > 1$: sequential favored
$D_{10} < 1$: direct favored
$U = 0.1,\ \theta_L = 0.01$: near parity
$U = 0.5,\ \theta_L = 1e-06$
$U = 0.2,\ \theta_L = 0.001$
$U = 0.1,\ \theta_L = 0.01$
Sequential / direct ratio D_{10}
Repair intensity ν (log scale)
ν (linear)
1.03
1.02
1.01
1.00
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
1.0015
1.0010
1.0005
1.0000
0.9995
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6