

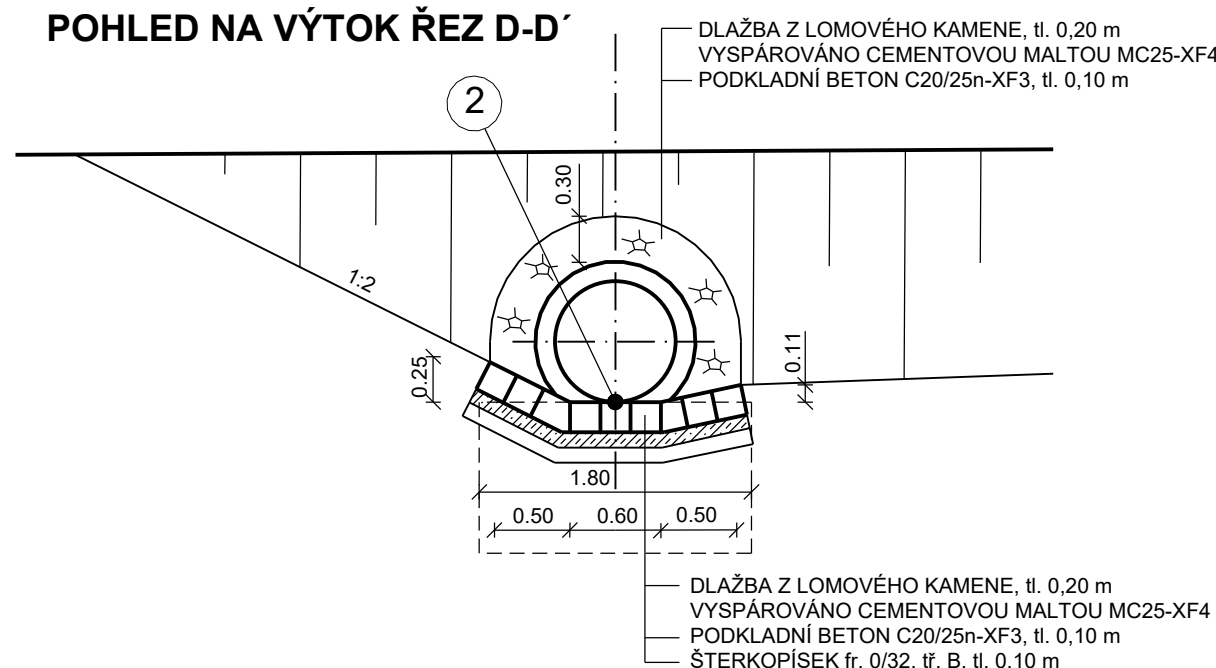


M 1 : 50

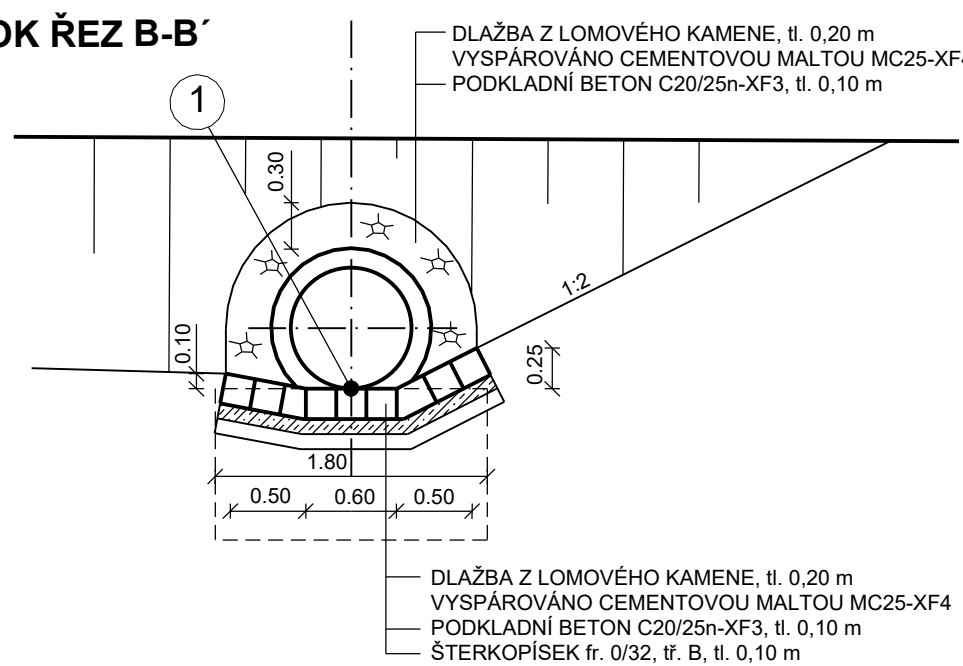

- SPÁROVANÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE BUDE VYPĚLNÉ CEMENTOVOU MALTOU M225-XF4, tl. min. 0,20 m
- OBETONOVÁNÍ V MÍSTĚ HRDLA MINIMÁLNĚ 0,10 m
- VŠECHNY BETONOVÉ PRVKY, KTERÉ PŘÍJÍDÍ DO STYKU SE ZEMLINOU MUSÍ BÝT OPATŘENY NÁTĚR: 1x NpE a 2x Ns
- VYTÝČENÍ BUDE PROVEDENO DLE TP 1 A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- SKLONY SVAHŮ JSOU URČENY SKLONEM SILNIČNÍHO PŘÍKRA A PŘÍLEHLÝCH TŘÍKOP
- ŠÍŘE PODKLADNÍHO PRAHU JE 0,50 m NA KAŽDÝ STRANU OD VNĚJŠÍHO OBRYSU TRUBOU
- BETONOVÉ VÝROBKY VYSTAVĚNÉ PŘÍMĚMU OSLUŽKU ROZMĚRAČOVACÍMÍ PROSTŘEDKŮ A MRÁZU A UMÍSTĚNÉ JE ZVÝDALENÍMÍ MOŽNOSTI OSLUŽKY (OD HRANY VOZOVKY 10 m VČETNĚ NEJBLÍŽEJŠÍMÍ URČENÝMÍ POŽADAVKŮ
- NE STUPEŇ VĚTVY PŘÍSLUŠÍ Nf4

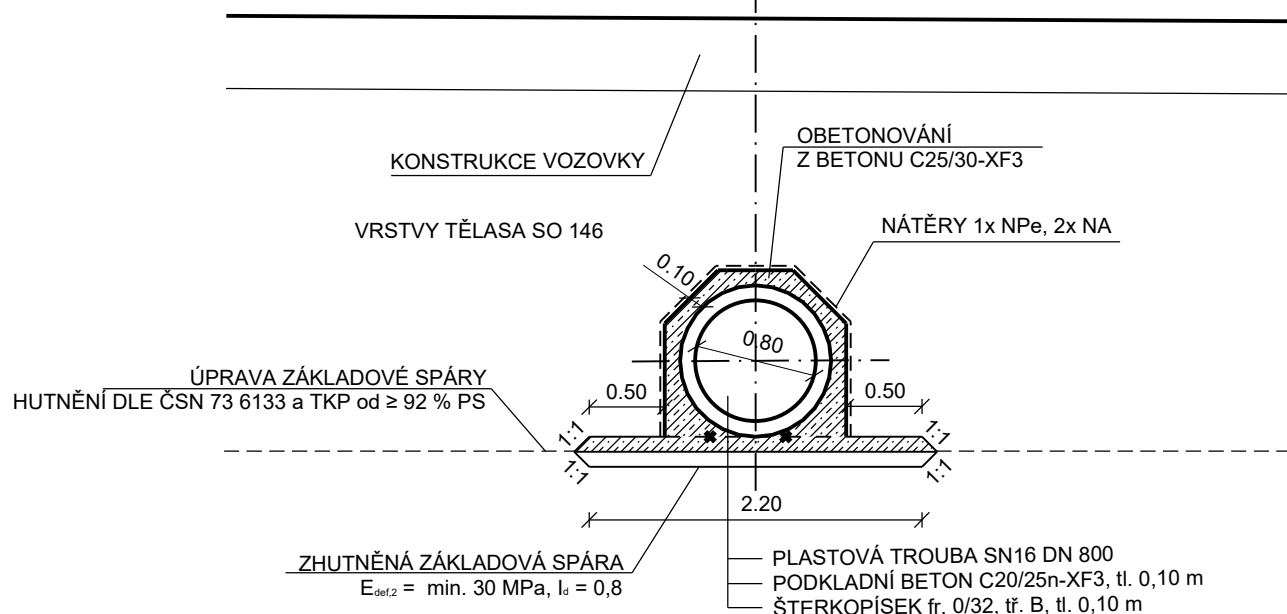

PARAMETRY PROPUSTKŮ					VYTYČOVANÉ BODY	
STANIČENÍ [km]	TROUBA DN [mm]	DĚLKA DL [m]	SKLON S. [%]	ÚHEL α [°]	VTOK - 01 Y / X [S-JTSK] / Z [Bpv]	VÝSTOK - 02 Y / X [S-JTSK] / Z [Bpv]
0,015	800	18,90	2,60	89	696277,236 / 1011913,906 / 221,034	696260,076 / 1011906,044 / 220,549

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 146	Příjezd k DUN v km 4,940
---------------	--------------------------

Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
--	---

Zhotovitel: 	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3
--	--

	Vypracoval Bc. J. HALABURKA	Zak. číslo 21-LH3-001
	Zodp. projektant ING. T. KLIMENT	Datum 02/2025
	Tech. kontrola ING. M. HANŽL	Stupeň PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE	Počet formátů 10 x A4 Měřitko 1 : 50 Č. přílohy Paré
Zhotovitel: Valbek, spol. s r. o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha PROPUSTEK v km 0,015	6