151 - PŘÍSTUP NA POZEMKY k.ú. PLAZY
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, M 1 : 50

KATEGORIE P 4,0/30
JEDNOPRUHOVÁ, OBOUSMĚRNÁ

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ VI
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D2
TYP PODLOŽÍ PIII (PN 6-5)

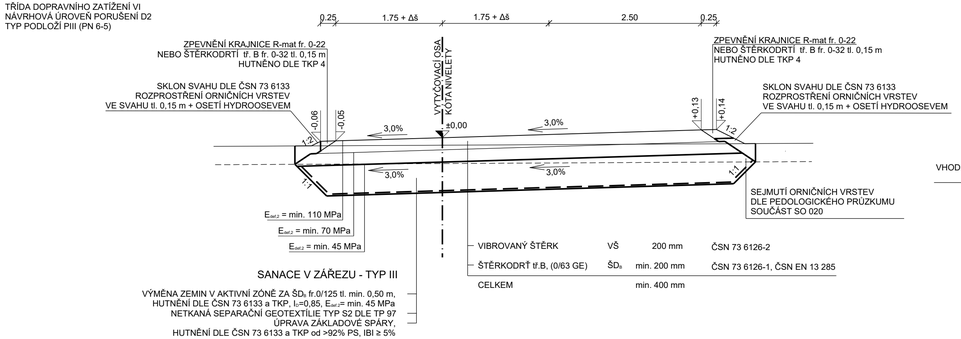

SANACE V ZÁŘEZU - TYP III

VÝMĚNA ZEMIN V AKTIVNÍ ZÓNĚ ZA ŠDB fr.0/125 tl. min. 0,50 m,
HUTNĚNÍ DLE ČSN 73 6133 a TKP, I_D=0,85, $E_{def,2}$= min. 45 MPa
NETKANÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE TYP S2 DLE TP 97
ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ SPÁRY,
HUTNĚNÍ DLE ČSN 73 6133 a TKP od >92% PS, IBI ≥ 5%

KATEGORIE P 4,0/30
JEDNOPRUHOVÁ, OBOUSMĚRNÁ

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ VI
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D2
TYP PODLOŽÍ PIII (PN 6-5)

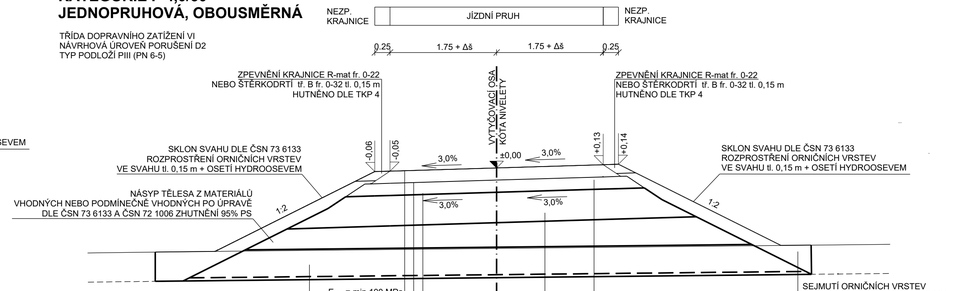

SANACE PODLOŽÍ NÁSYPU - TYP I

PRVNÍ VRSTVA NÁSYPU ŠDB fr.0/125 tl. min. 0,50 m,
HUTNĚNÍ DLE ČSN 73 6133 a TKP, I_D=0,75, $E_{def,2}$= min. 30 MPa
NETKANÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE TYP S2 DLE TP 97
ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ SPÁRY NÁSYPU,
HUTNĚNÍ DLE ČSN 73 6133 a TKP od >92% PS, IBI ≥ 5%

AKTIVNÍ ZÓNA tl. 0,50 m
PARAMETRY DLE ČSN 73 6133
HUTNĚNÍ DLE TKP 4 A ČSN 72 1006, min.100% PS

SCHÉMA BRODU V OSE
PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE, M 1 : 100



DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE DL 200 200 mm ČSN 73 6131
PODKLADNÍ BETON C20/25n - XF3 150 mm ČSN EN 206
ŠTĚRKODRŤ tř. A, (0/32 G_c) ŠDB min. 200 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13 285
CELKEM min. 550 mm

PŘÍČNÝ ŘEZ BRODEM

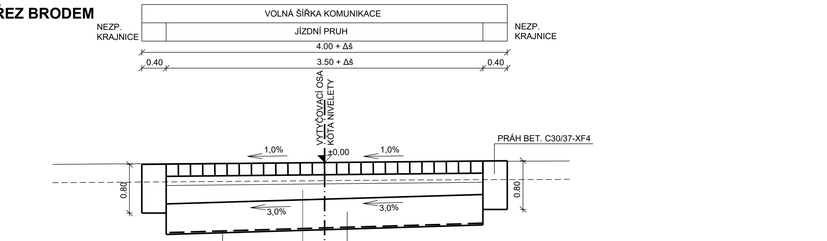

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE DL 200 200 mm ČSN 73 6131
SPÁROVÁNO CEMENTOVOU MALTOU M25-XF4
PODKLADNÍ BETON C20/25n - XF3 150 mm ČSN EN 206
ŠTĚRKODRŤ tř. A, (0/32 G_c) ŠDB min. 200 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13 285
CELKEM min. 550 mm

SO 151 Přístupy na pozemky v k.ú. Plazy

Objednatel:
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:
Valbek
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

Valbek	Vypracoval	ING. A.DUMANSKA		Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. T. KLIMENT		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. M. HANŽL		Stupeň	PDPS
	Akce	I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE		Počet formátů	4 x A4
				Měřítko	1 : 50
				Č. přílohy	Paré
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		4	