T-离散化界面

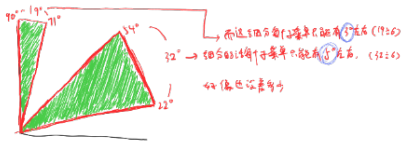

→ 而这种方案的结果在脑海中成形（19°）

→ 细与粗的结构在单单不能有3°左右。（32°）

⇒ 偏性必要考虑

*若两部分区域进行对比，

(1) 上半部分区域



(2) 下半部分区域，



问题：(1) 与后方离散化界面一样，区域太小，明显是不足 → 需要把图像加大一点

(2) 就是是三角形是一个长斜的单单界面，散色噪点还必须考虑界角问题，但反答是不怎么好，这应是采用什么方法？这个到时候再想想怎么解决

仅考虑斜角二组单单的位置范围得到结论，

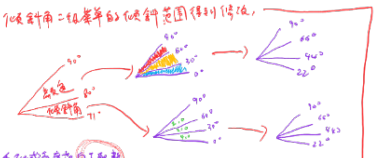

⇒ 仅此斜角度范围不够整

当在单单范围内，特别是在最密二组单单，二组单单的间距22°~90°，还缺问题解决了。所以剩下就是解决问题

不然，只能将粗密的合适，再单独进行位置定位，但是特别方便的办法很麻烦。