版 本	A1
物料编码	200803100948

其余 3.2

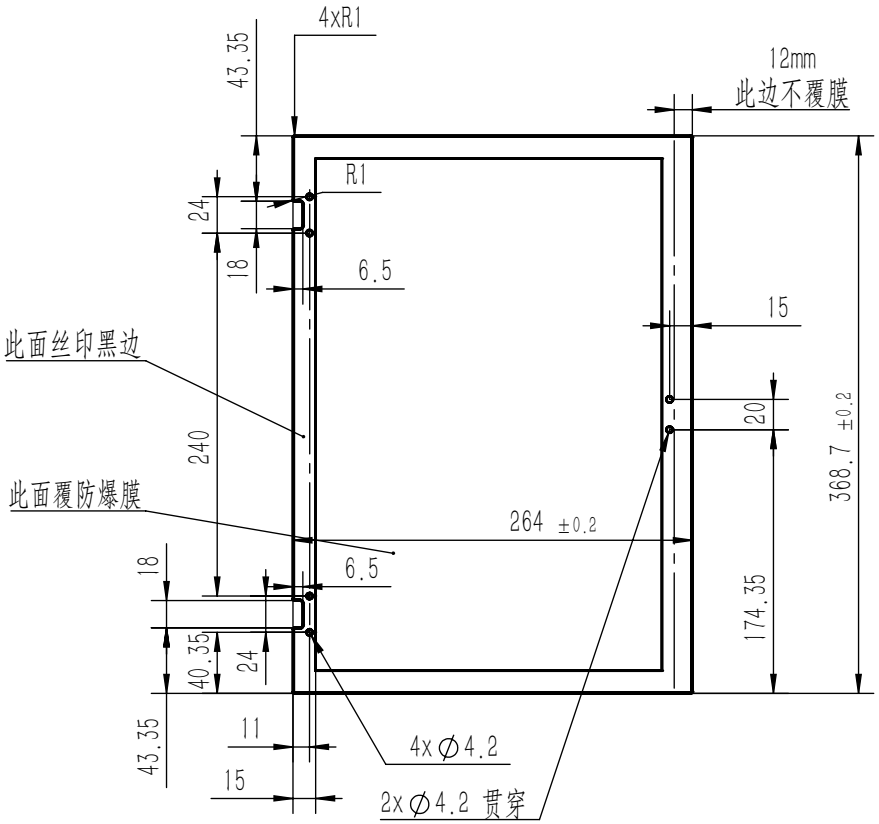

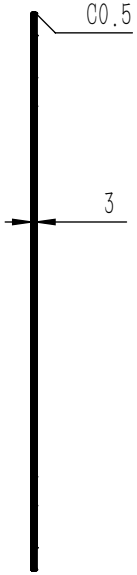

技术要求:
表面处理: 丝印
材质要求: 黑色半透明, 全钢化玻璃
1.去毛刺, 锐角倒钝;
2.未注圆角R0.5;
3.带*号的尺寸为重点尺寸;
4.未注尺寸参照3D图;
5.表面防止刮花、碰伤、压伤、变形等不良。
6.单面覆防爆膜;

版本	标记	变更内容	日期
A1	修订云	增加避让槽	2025-1-23

线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行

线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000
	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8

设 计	王恩达	2025/1/23	捷鑫华科技有限公司				材料	全钢化玻璃
审核							机型	MP4602
批 准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHMP4602-11063-f
	共1张	第1张		1		1:5	名称	前门