

版本	Α0
物料编码	200199100800



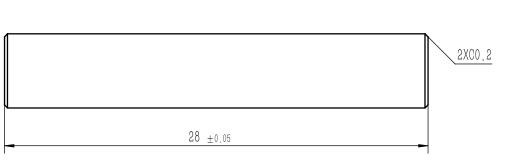



技术要求: 1.去毛刺, 锐角倒钝; 2.未注倒角CO.2; 3.带*号的尺寸为重点尺寸; 4.未注尺寸参照3D图; 5.表面防止刮花、碰伤、压伤、变形等不良。

L				线性公差按GB/T1804-m级执行,形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	王恩达	2025/1/16	抽金化到北 右阳八日					材料	不锈钢304
ŀ				线性基本尺 寸分段的极 限偏差数值	>6~30	-			-	>2000~4000	审核			捷鑫华科技有限公司				机型	MP4602	
F	\dashv			限偏差数值直线度和平		±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批准			阶县	标记	数量	重量	比例	图号	JXHMP4602—03027—a
	版本	标记	变更内容	面度的未注 公差值		0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	₫	· 共1张	第1张			1		4:1	名称	毛细管1