PLANTEAMIENTO ESQUEMÁTICO PROCESO DE EXCAVACIÓN
TORRE PALMERI

1. Introducción

El presente documento describe de manera general y esquemática el paso a paso que se indica en el estudio de suelos1157-URB-0200-IN-GEO-T1-ALL-INFORME EYR 18492-2

2. Proceso de excavación

De manera esquemática se presenta un corte transversal típico del terreno y la representación de la proyección de la excavación a ejecutar.

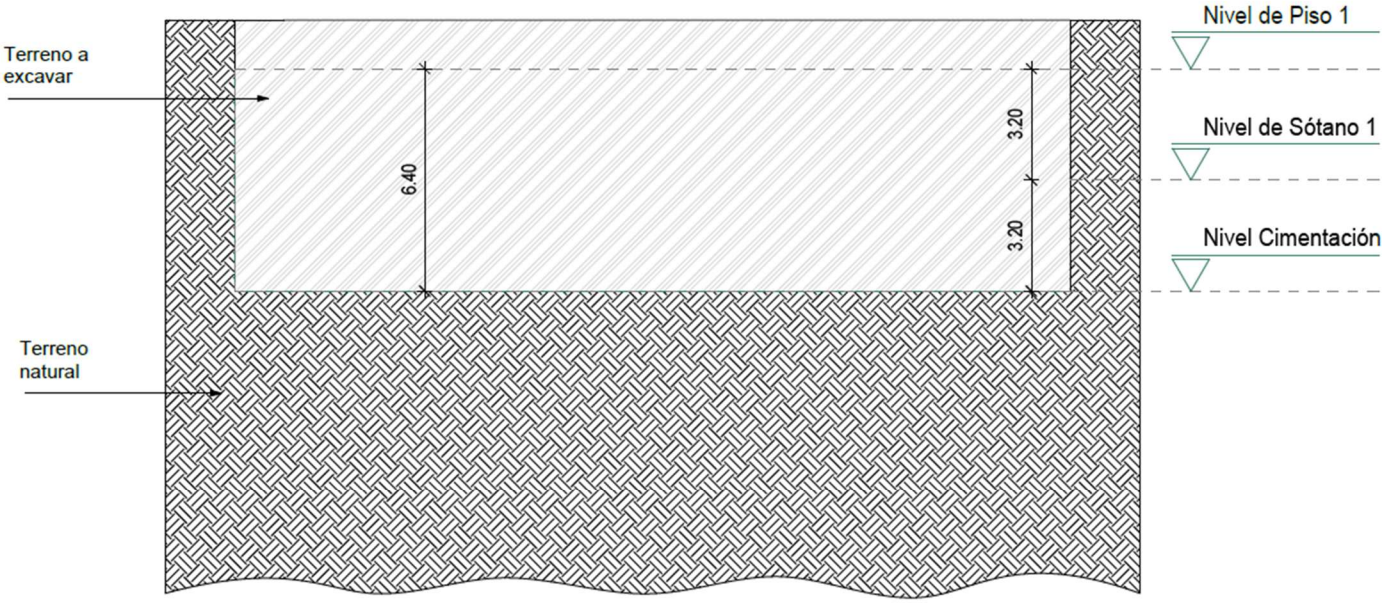

PRIMERA ETAPA

SIN ESCALA

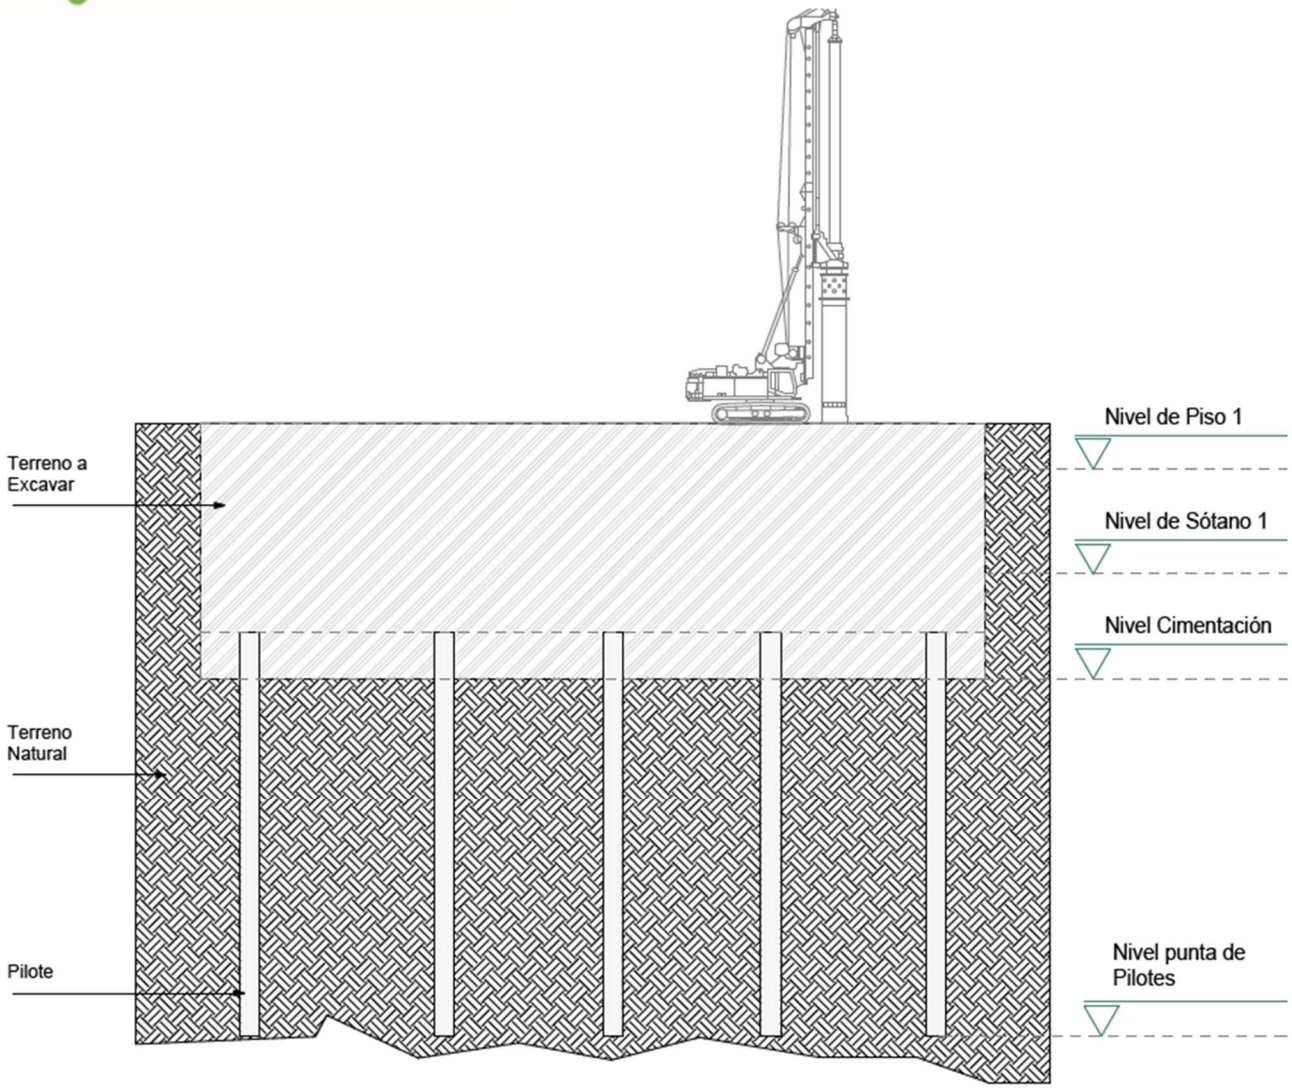

SEGUNDA ETAPA

SIN ESCALA

SEGUNDA ETAPA

Construcción de pilotes

1. Construir los pilotes monolíticos desde el nivel de cimentación hasta el nivel de punta según el estudio de suelos.

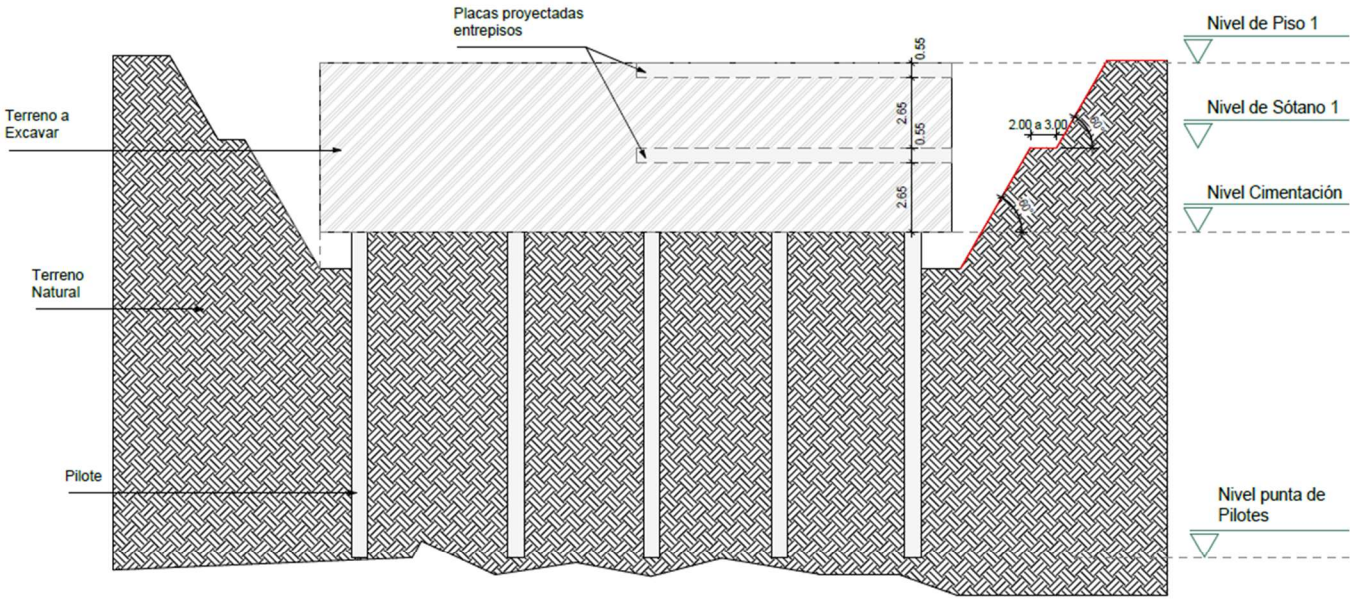

TERCERA ETAPA

SIN ESCALA

TERCERA ETAPA

Excavación de taludes

1. Preparación del terreno (nivelación) para un tránsito seguro de las máquinas que realizaran el proceso de excavación.
2. Generar taludes con altura máxima 3.20, con una inclinación de 60° según indicaciones del estudio de suelos.
3. Generar berma intermedia con ancho mínimo de 2.00 a 3.00m.

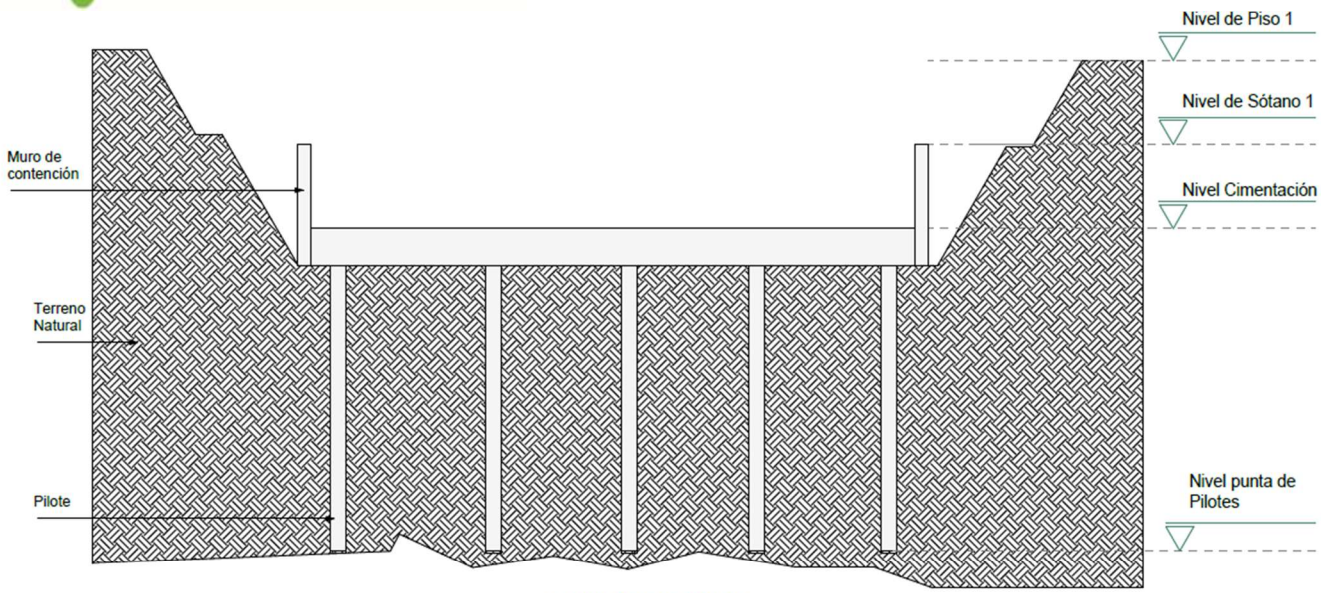

CUARTA ETAPA

SIN ESCALA

CUARTA ETAPA

Construcción muros de contención

1. Armado de muros de contención convencionales con formaleta en ambas caras hasta nivel de semisótano.
2. Construcción de cimentación

NOTA: No se pordrá rellenar el talúd aún esta etapa

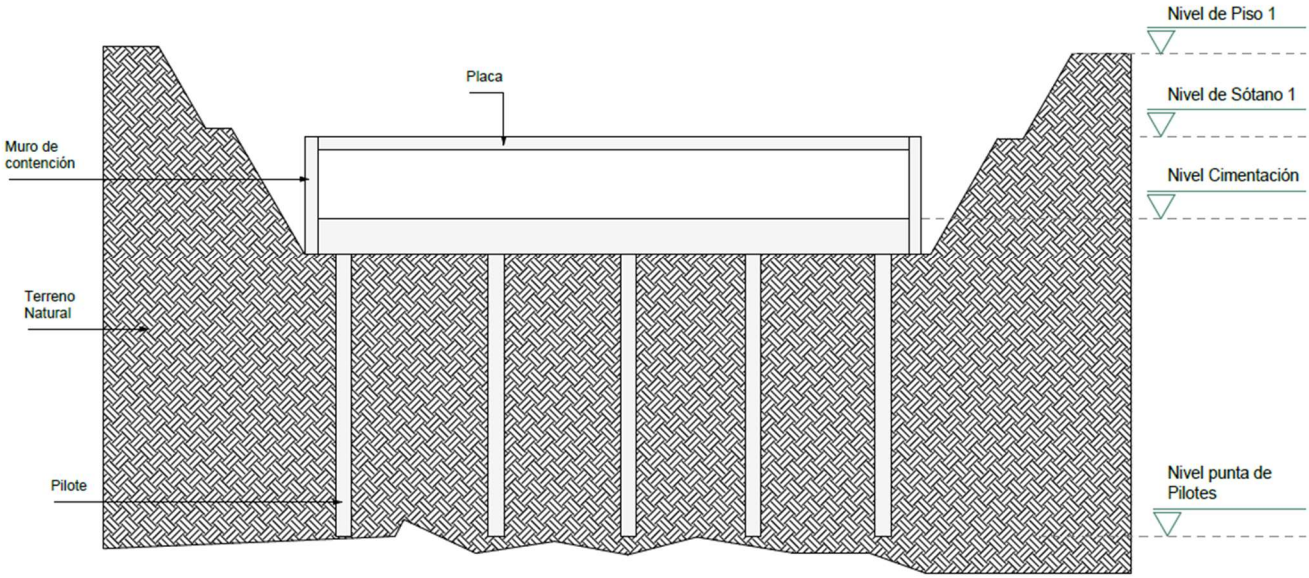

QUINTA ETAPA

SIN ESCALA

QUINTA ETAPA

Construcción muros de contención

1. Construcción de placa de semisótano.

NOTA: No se podrá rellenar el talud aun en esta etapa.

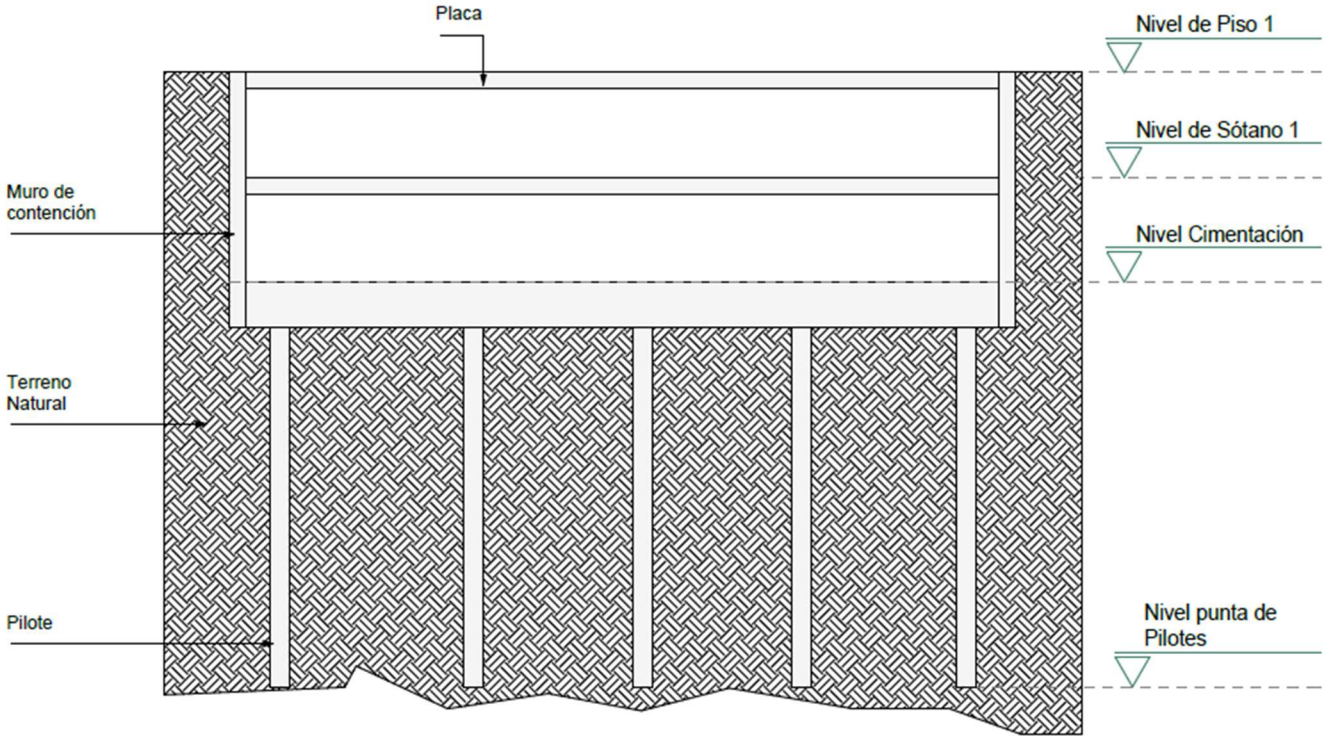

SEXTA ETAPA

SIN ESCALA

SEXTA ETAPA

Construcción placa aérea de acceso

1. Continuación de muros de contención a hasta alcanzar el nivel de acceso.
2. Construcción de placa aérea de nivel de piso 1 vinculada a los muros de contención.
3. Una vez construida la placa de nivel de piso 1 se podrá rellenar el talud en su totalidad.