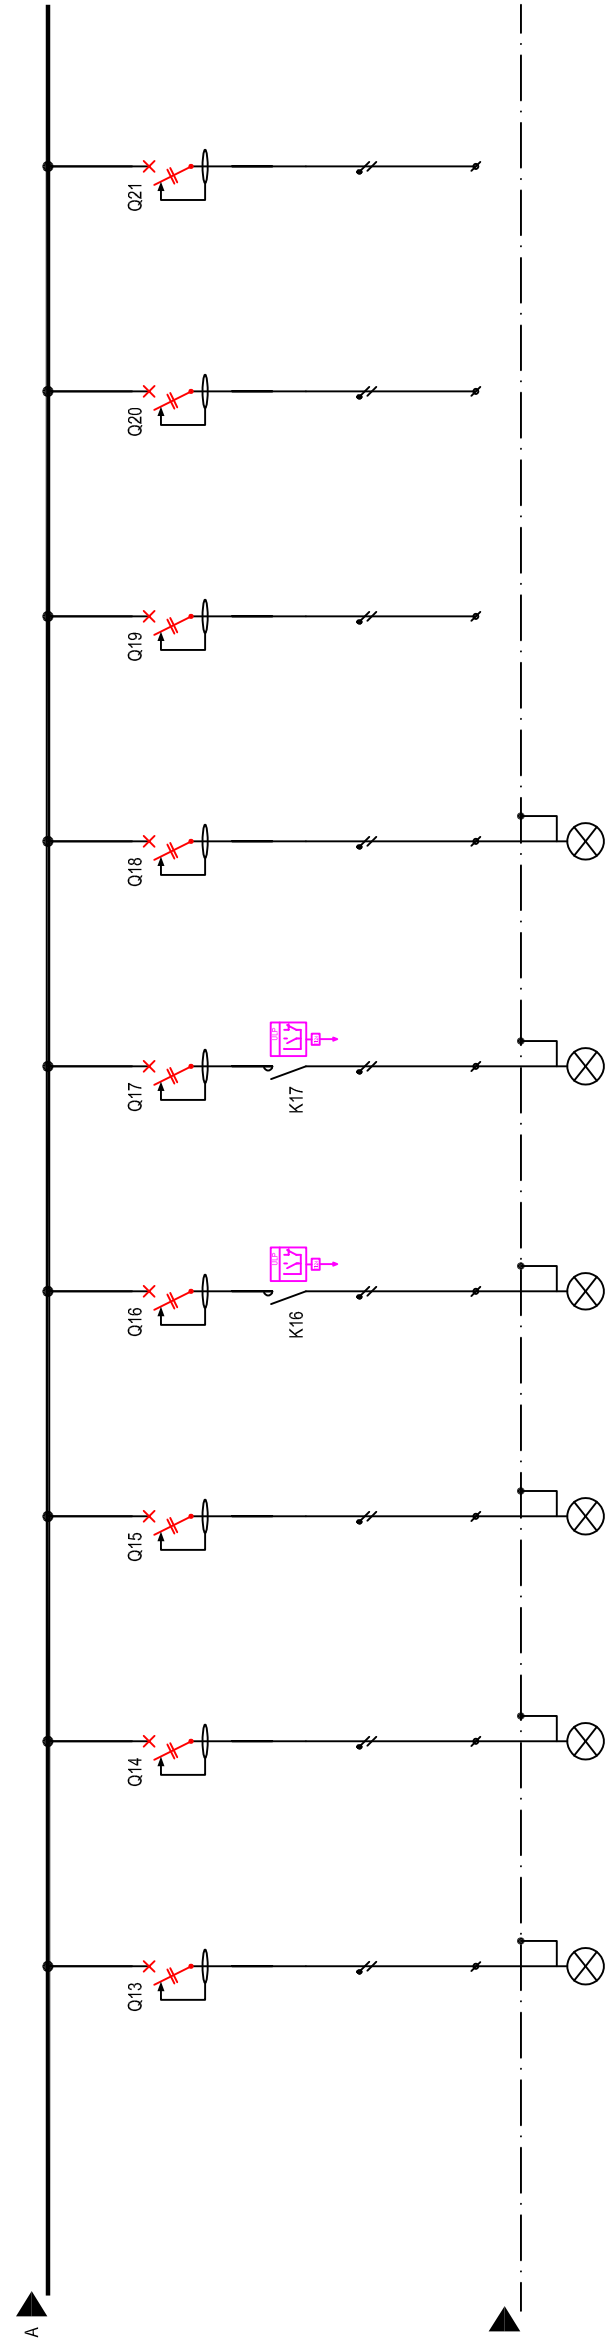
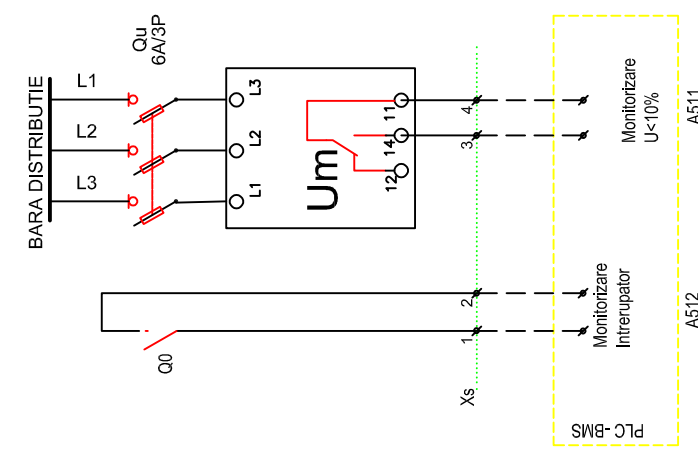
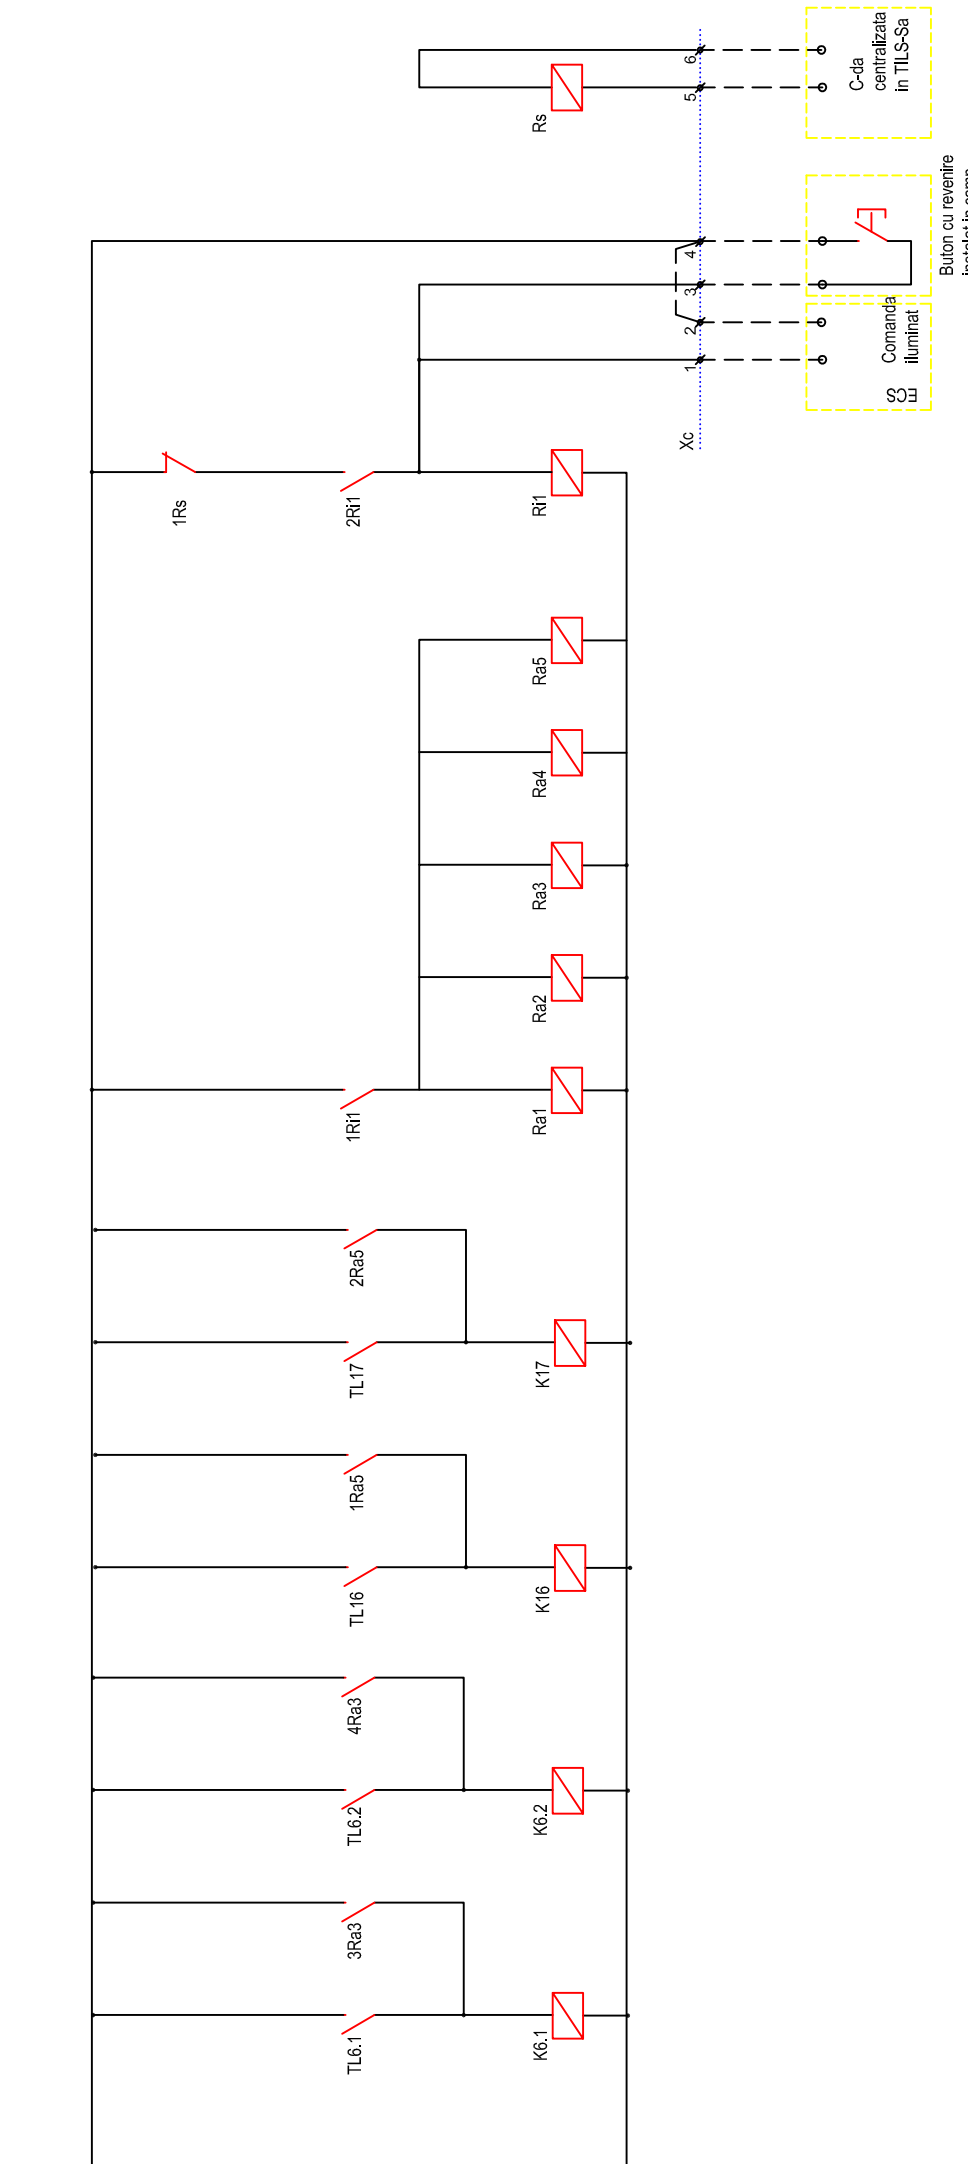
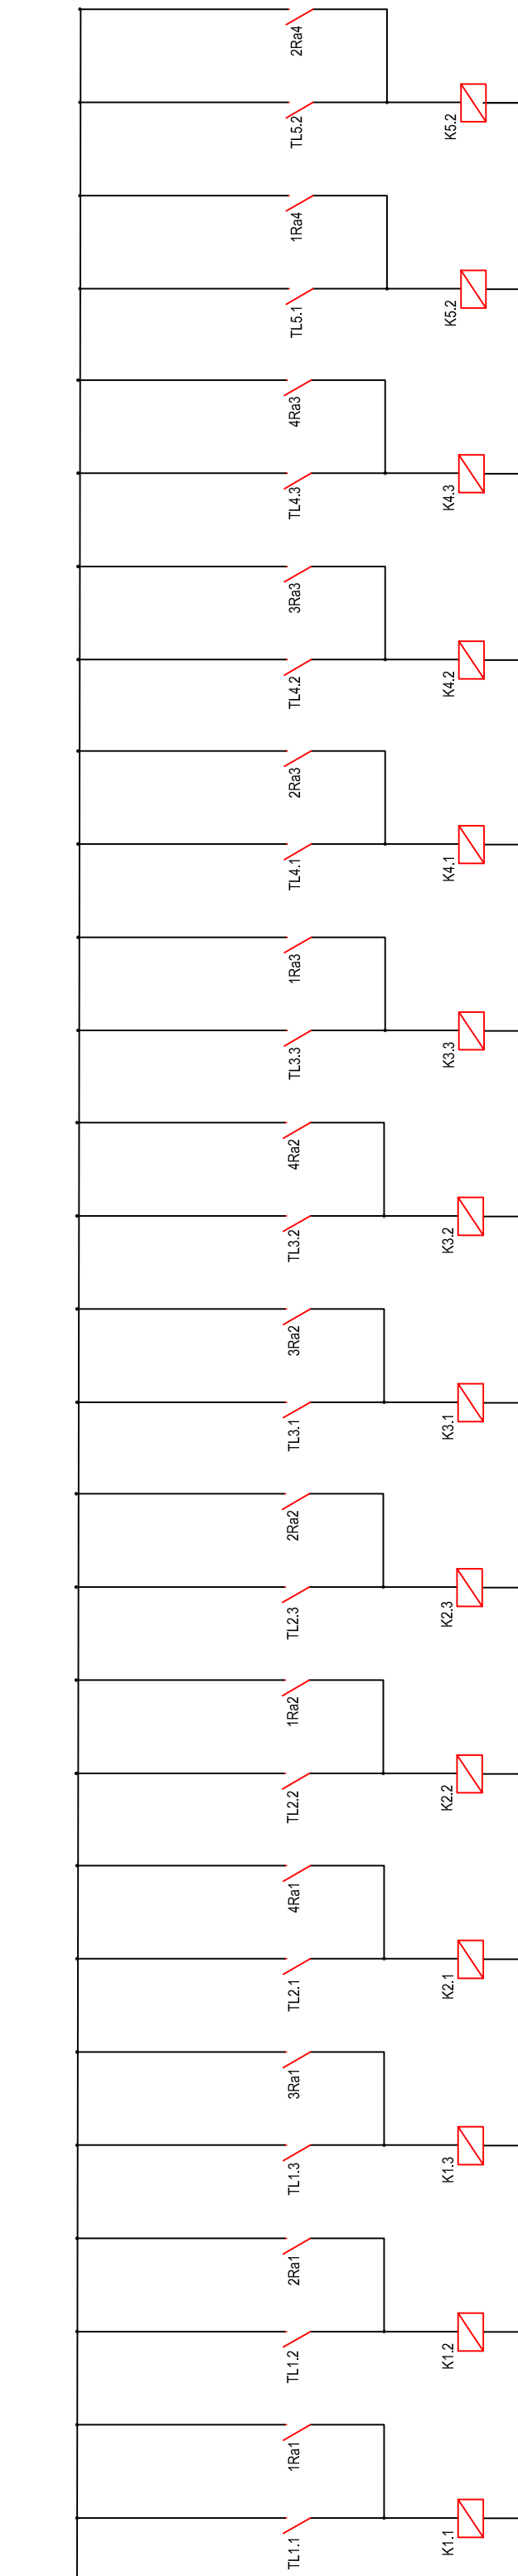
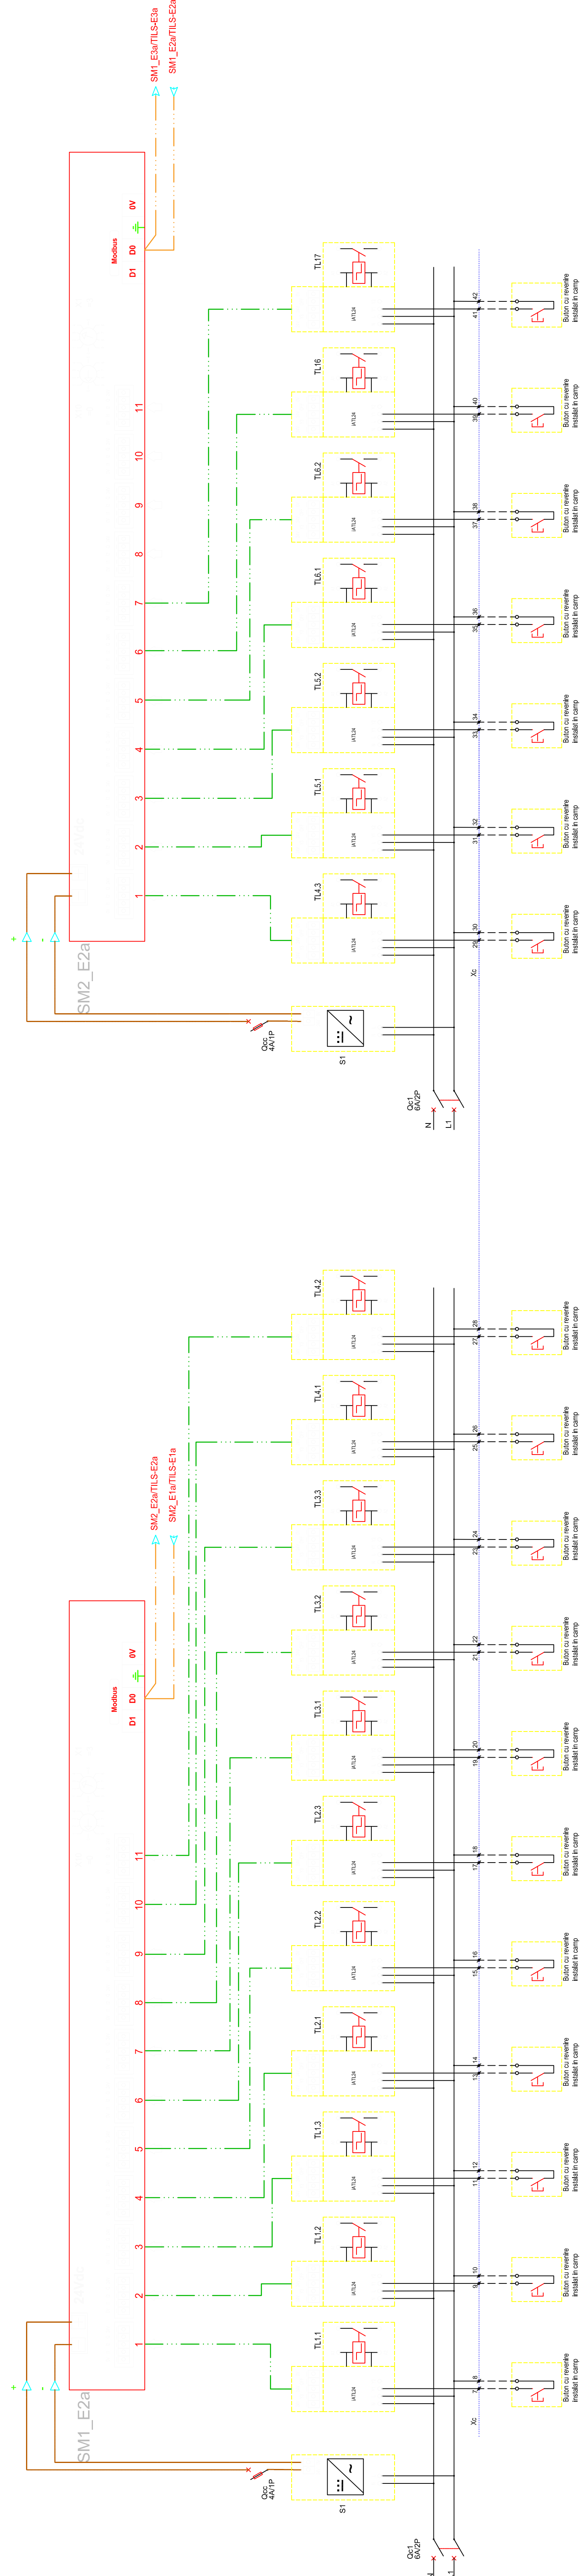
[illegible][illegible]

Una400V - TN-S
Una120V
Isc=120A
Isc=60A
IP - 31
Carcase metalica vopslita in camp electrolitic
Intrari -Iesiri cabluri pe sus prin ghisla laterala
Tabloul va fi prevazut cu o rezerva de spatiu al distritului necuprinsa de 30%
Conceptul sistemului trebuie sa fie validat prin incercari tip, conform EN 61439-1
Carcasea metalica a tabloului electric sa fie legata la conductiilor principale de legare la pamant.
Tabloul electric sa fie verificat vizual si sa fie totsoi proba sub tensiune intrino de racordarea circuitelor electrice

[illegible]