





Stavební pouzdro pro jednokřídlé dveře



ŠÍŘKA pouzdra (cm)

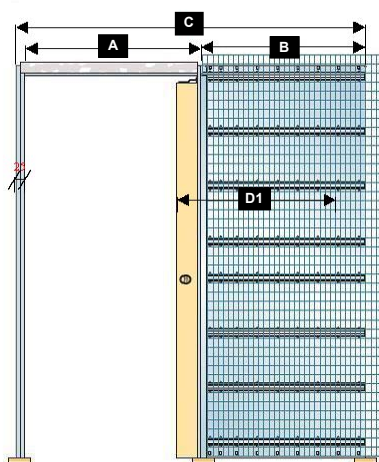

standard

atyp

Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Pouzdro	Celková šířka pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
D1	L	A	B	C	S1
65	60	67	62,5	133,5	10,0-10,8-12,5-15,0
75	70	77	72,5	153,5	
85	80	87	82,5	173,5	
95	90	97	92,5	193,5	
105	100	107	102,5	213,5	
115	110	117	112,5	233,5	
125	120	127	122,5	253,5	12,5
135	130	137	132,5	273,5	
145	140	147	142,5	293,5	
155	150	157	152,5	313,5	

Legenda:

D1 ... šířka dveří

L ... čistá šířka průchodu PO obložení zárubní


A ... hrubá šířka průchodu PŘED obložním zárubní

B ... šířka pouzdra (od kartáčové lišty k zadní stojně)

C ... celková šířka pouzdra (od dorazového dílu k zadní stojně)

S1 ... čistá síla dokončené stěny PO omítnutí (2x vrstva á 1,25cm)

VÝŠKA pouzdra (cm)

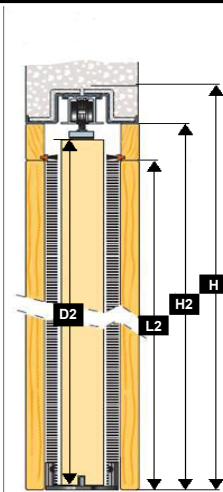

standard

atyp

Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Celková výška pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
D2	L2	H2	H	S1
198,5	197	202	206,5	10,0-10,8-12,5-15,0
211	210	215	219,5	
221	220	225	229,5	
231	230	235	239,5	12,5
241	240	245	249,5	
251	250	255	259,5	
261	260	265	269,5	

Legenda:

D2 ... výška dveří


L2 ... čistá výška průchodu PO obložení zárubní

H2 ... hrubá výška PŘED obložním zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodku kolejnice)

H ... celková výška pouzdra

S1 ... čistá síla dokončené stěny PO omítnutí (2x vrstva á 1,25cm)

SÍLA pouzdra (cm)

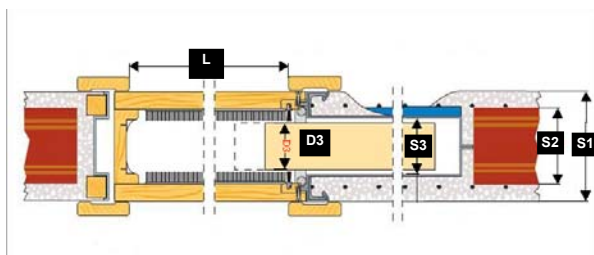

Dveře (max)*	Čistá síla	Hrubá síla	Vnitřek pouzdra
D3	S1	S2	S3
4cm	10,0	7,5	5,4
4cm + zasklívací rámeček	10,8	8,3	7,2
	12,5	10,0	8,9
	15,0	12,5	11,4

Legenda:

D3 ... síla dveří

S1 ... čistá síla dokončené stěny PO omítnutí (2x vrstva 1,25cm)

S2 ... hrubá síla dokončené stěny PŘED omítnutím

S3 ... tloušťka pouzdra

* do pouzdra o čisté síle stěny 10cm se vejdou dveře o max. síle 4,2cm, tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem

Stavební otvor připravte na výšku H + 2cm a na šířku C + 5cm. Otvor je nutno opatřit překladem.