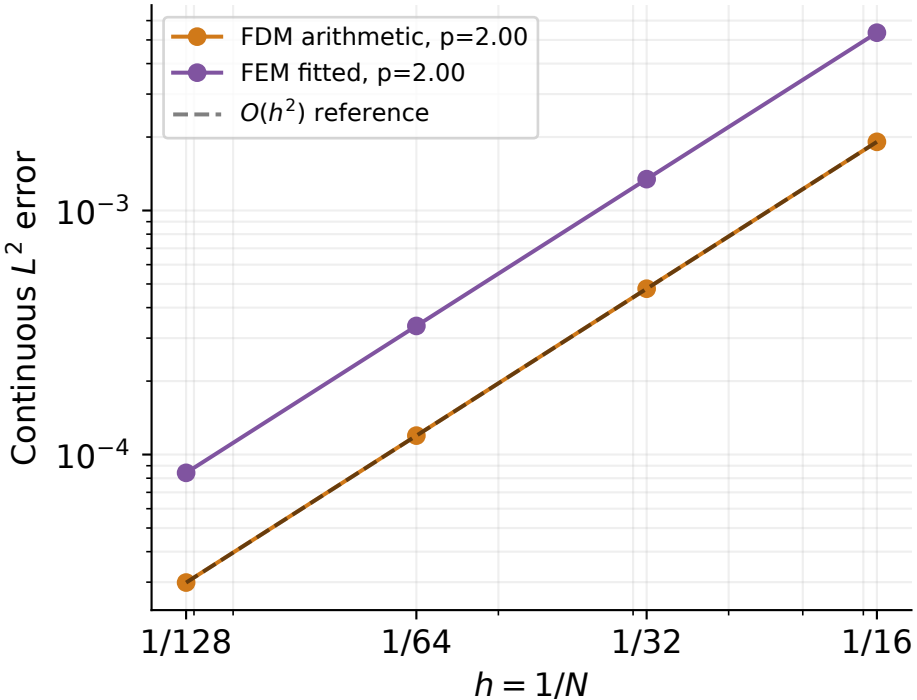
FDM arithmetic, p=2.00
FEM fitted, p=2.00
$O(h^2)$ reference
Continuous L^2 error
10^{-3}
10^{-4}
1/128
1/64
1/32
1/16
$h = 1/N$

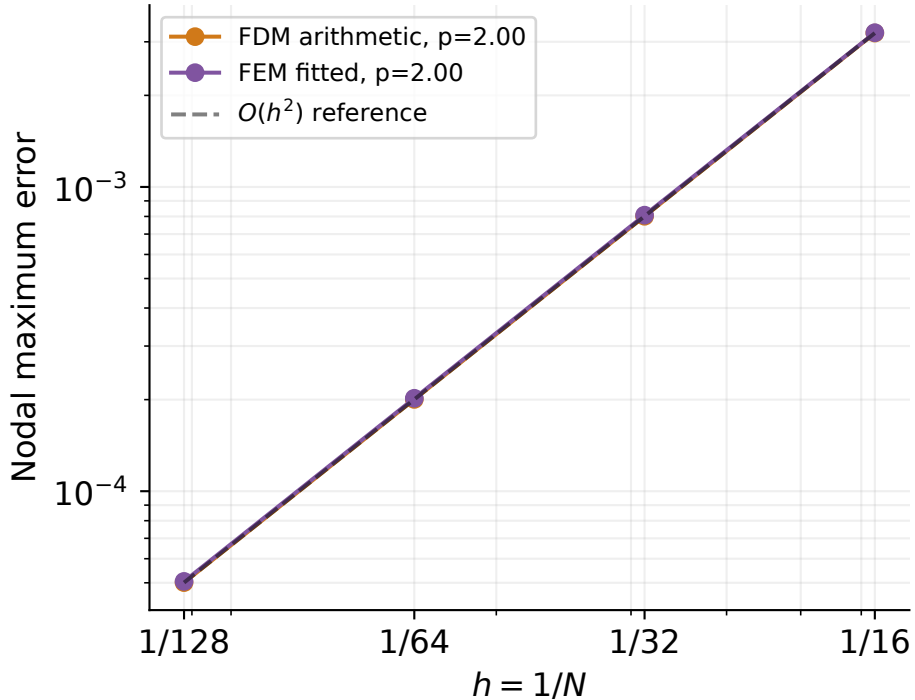
FDM arithmetic, p=2.00
FEM fitted, p=2.00
$O(h^2)$ reference
Nodal maximum error
10^{-3}
10^{-4}
1/128
1/64
1/32
1/16
$h = 1/N$