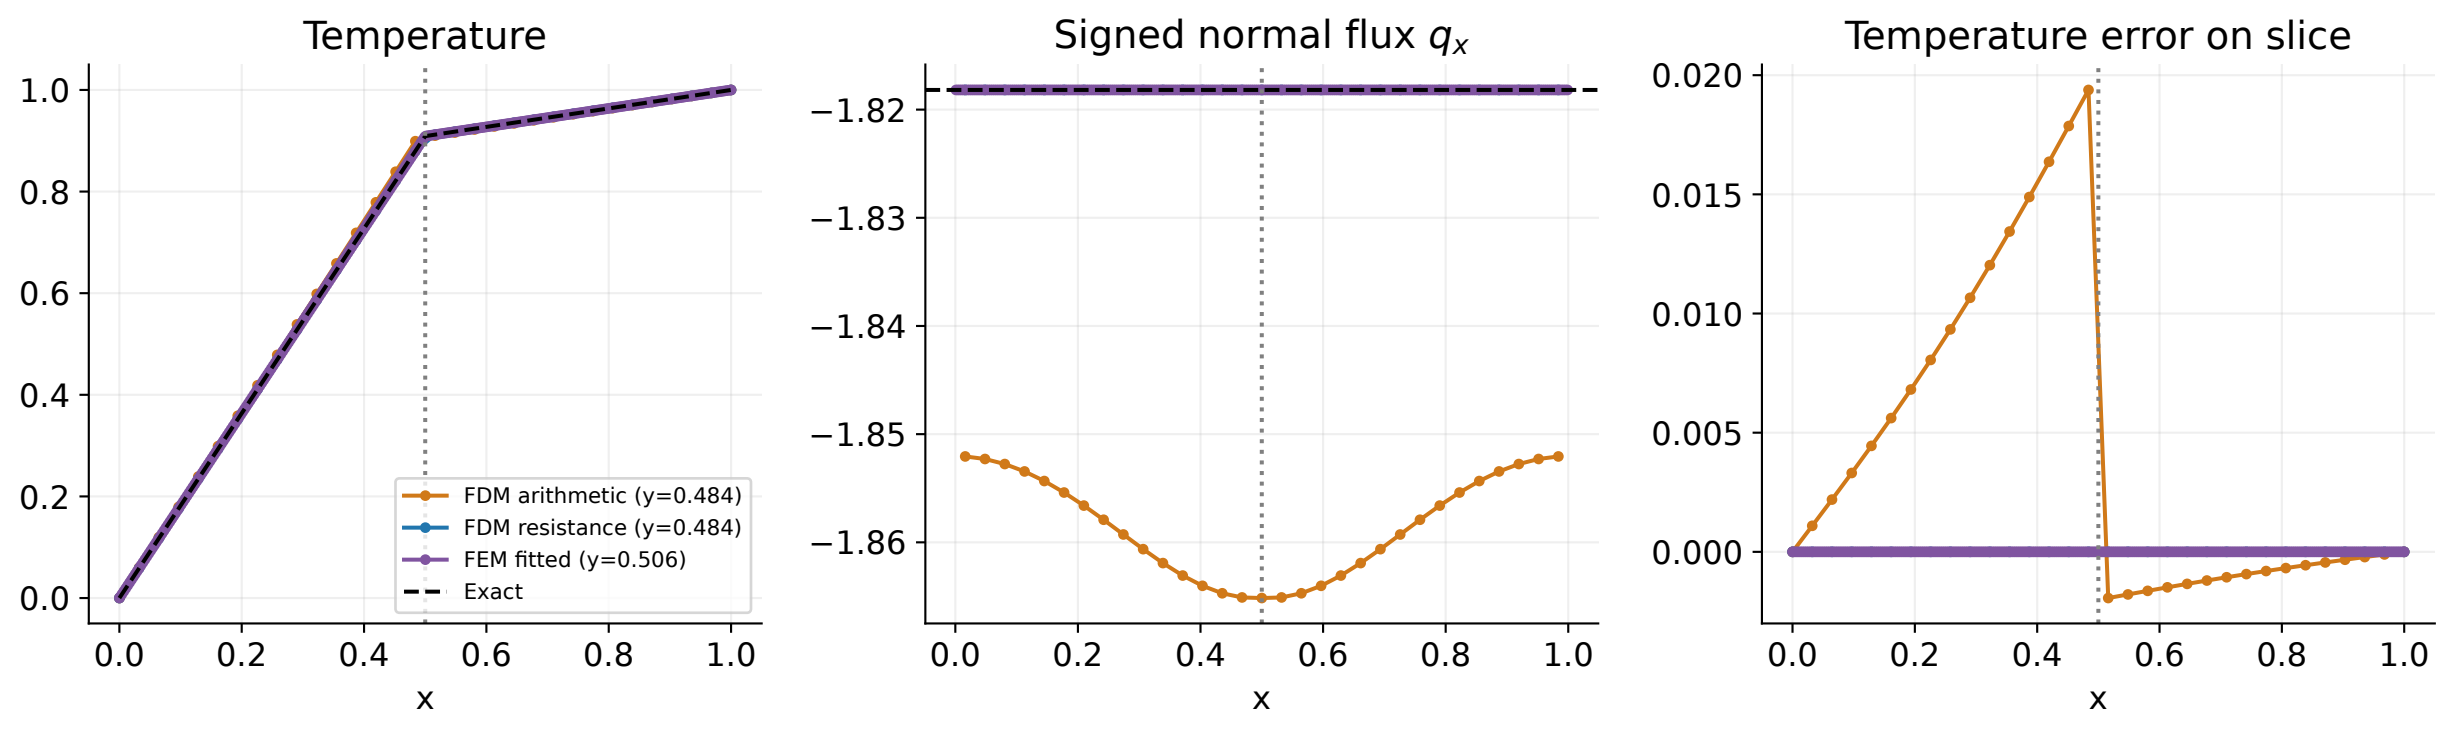
Temperature
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
x
FDM arithmetic (y=0.484)
FDM resistance (y=0.484)
FEM fitted (y=0.506)
Exact
Signed normal flux q_x
−1.82
−1.83
−1.84
−1.85
−1.86
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
x
Temperature error on slice
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
x