


七目头戴设备与七路相机成像

A 安装关系

B 坐标: +X 前 · +Y 佩戴者左 · +Z 上

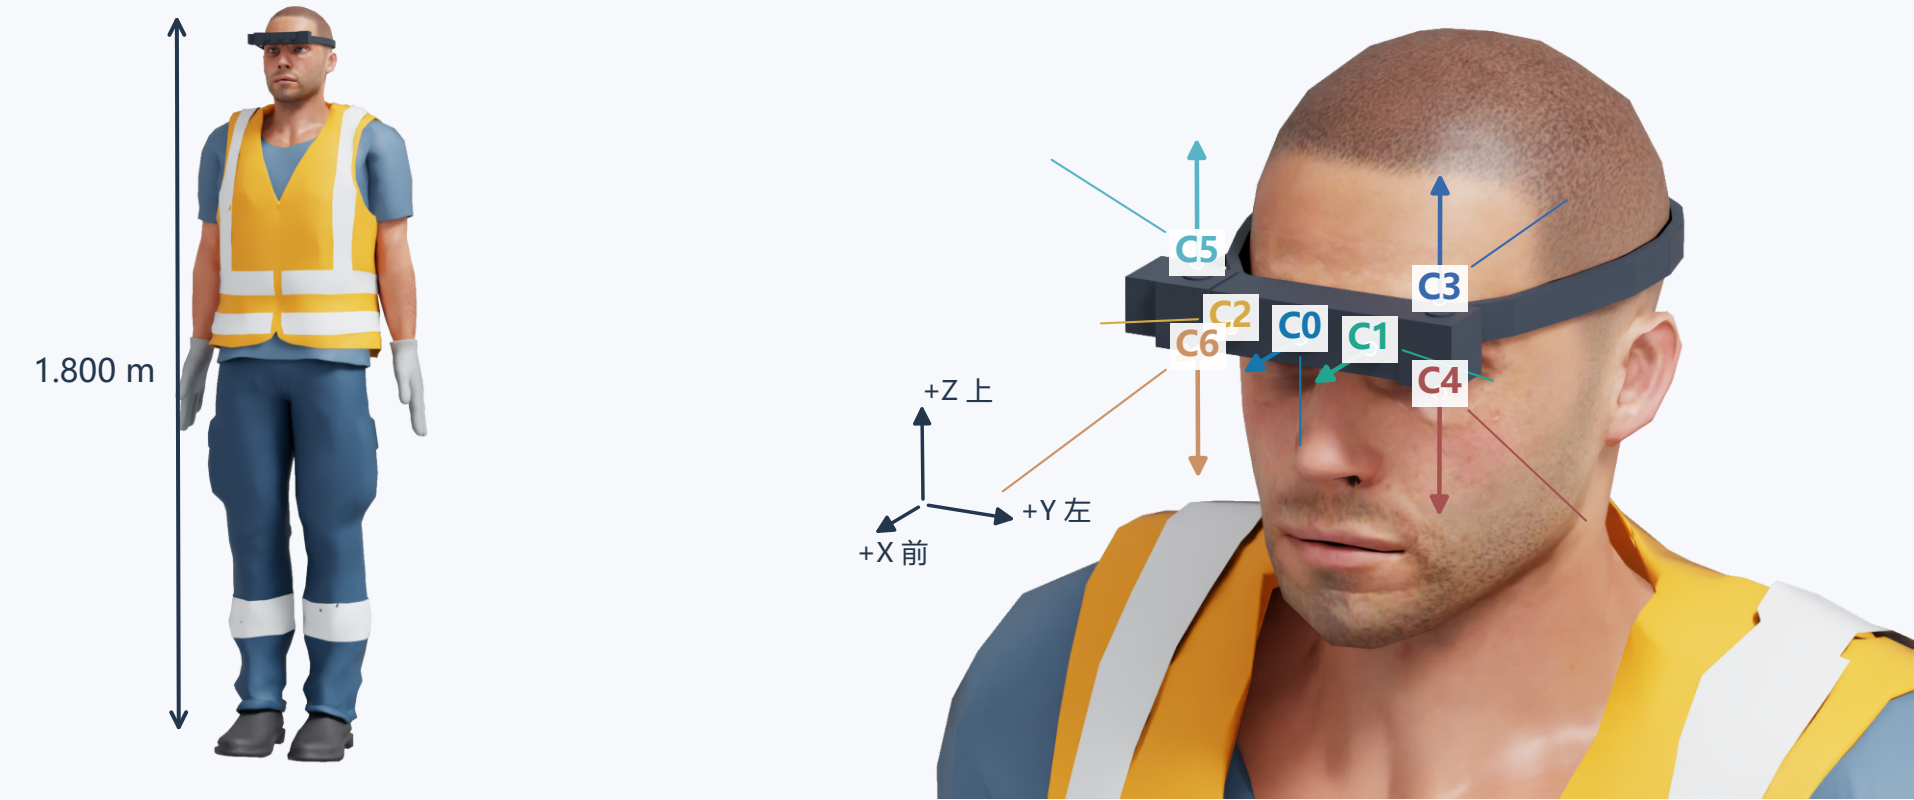

光心离地: 前向 1.711 m · 上视 1.731 m · 下视 1.691 m

B 前向三目 C1 / C0 / C2

光轴 +X · 左右总基线 63 mm

C1



C0



C2




C0: 1920×1080 · 针孔 · H120° / V130°

C1/C2: 1600×1300 · 等距鱼眼 · H160° / V130°


C 上视两目 C3 / C5

光轴 +Z · 左右间距 110 mm

C3

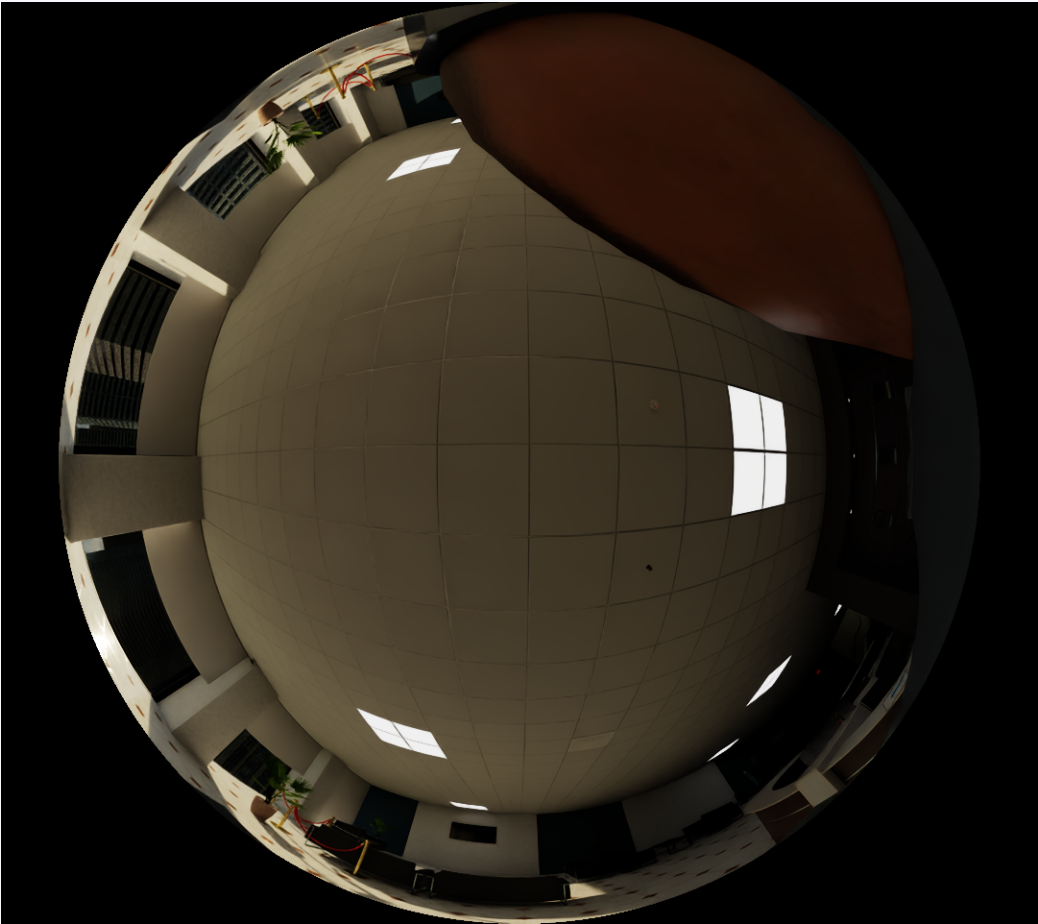

C5

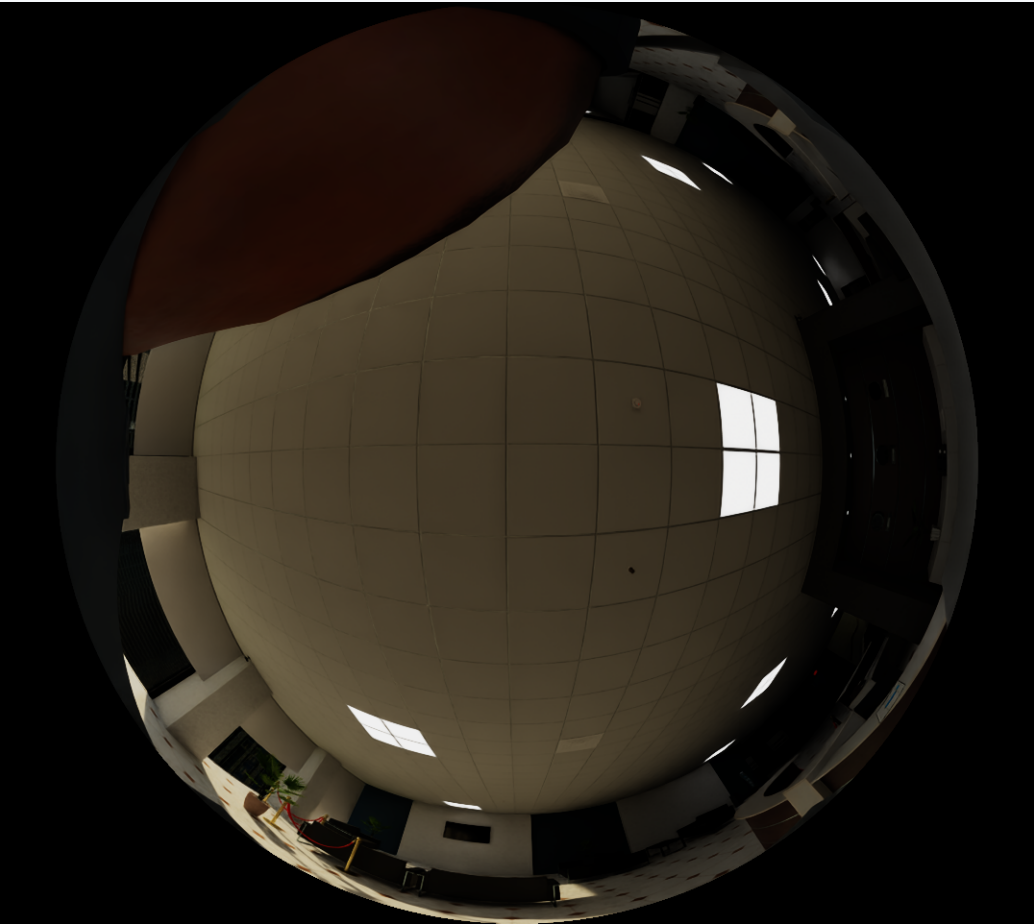


1080×960 · 等距鱼眼 · 圆形成像 220° · 直径 960 px · 最大离轴 110°


D 下视两目 C4 / C6

光轴 -Z · 同侧上下间距 40 mm

C4

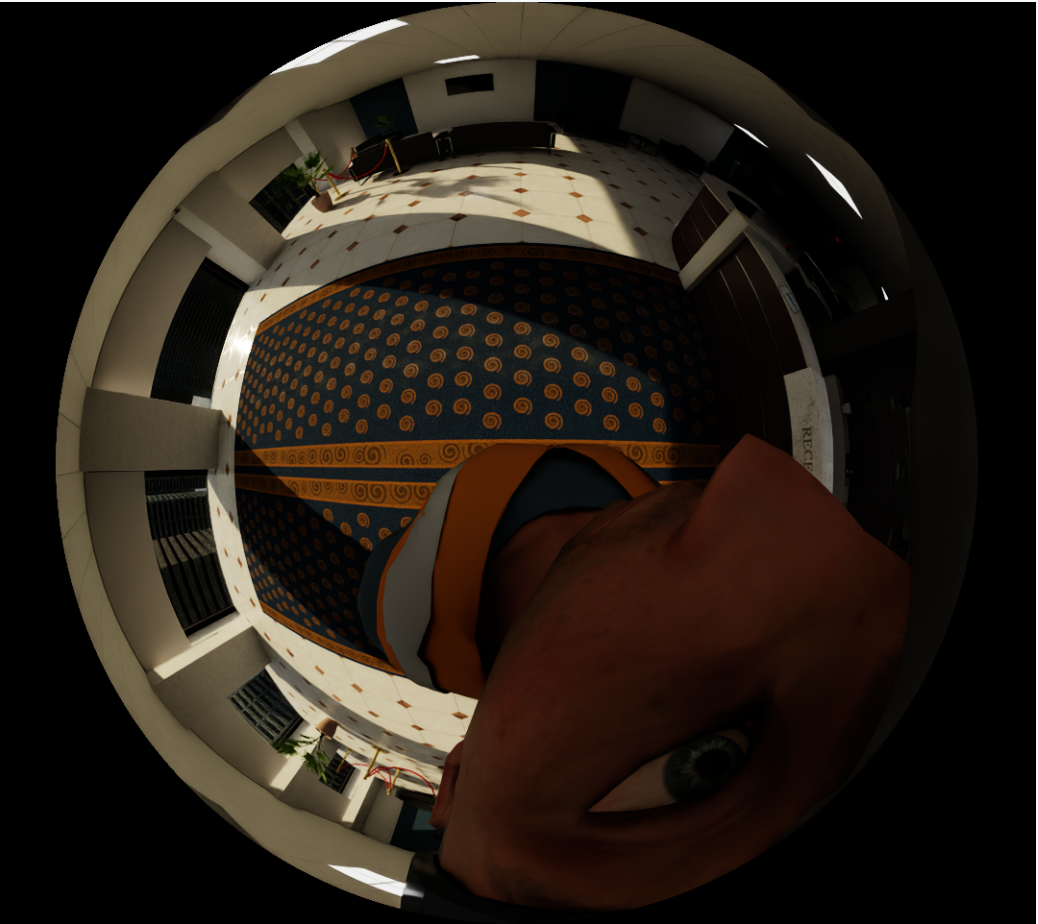

C6

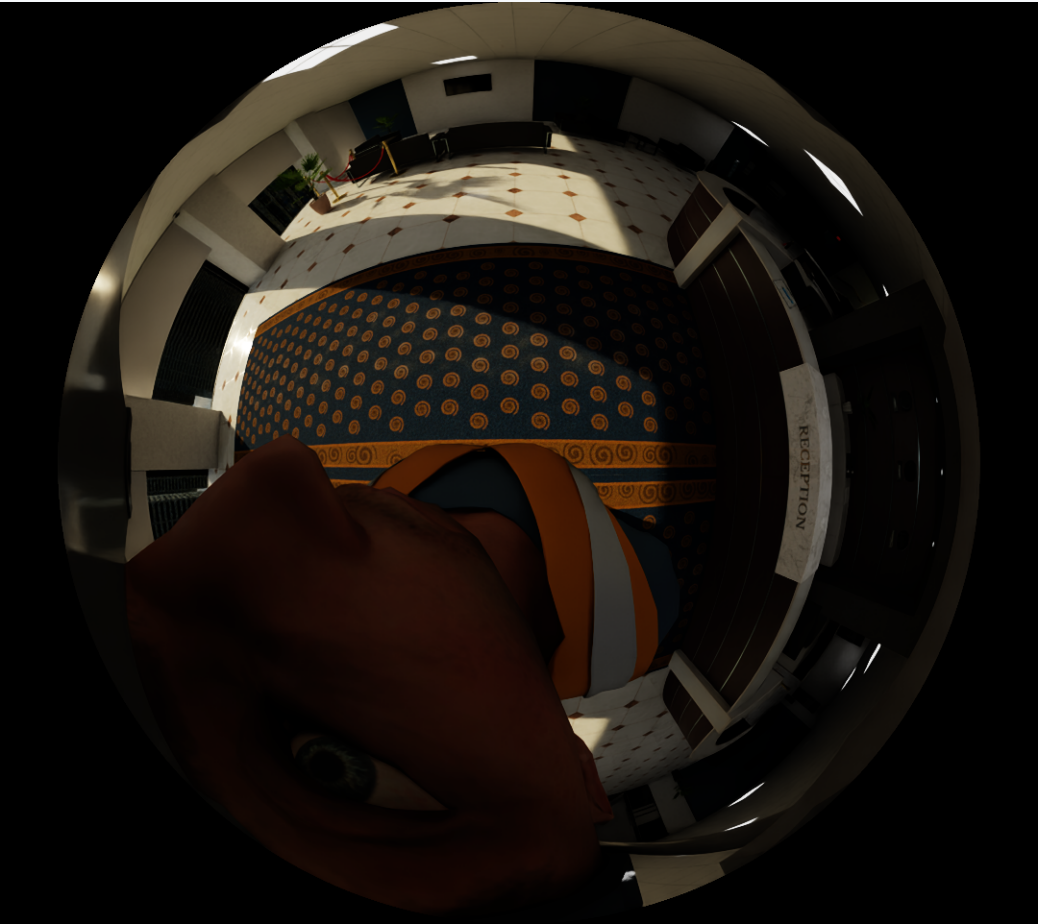

1080×960 · 等距鱼眼 · 圆形成像 220° · 直径 960 px · 最大离轴 110°