

**ТЕРМОГРАФИЯ ПОДШИПНИКОВ БАРАБАНОВ
КОНВЕЙЕРА
THERMOGRAPHY OF CONVEYOR DRUM
BEARING UNITS
CV-106
24.02.2026**

РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS:

При проведении визуально-измерительного контроля и обследования методом инфракрасной термографии подшипниковых узлов барабанов выявлено отклонение на Барабане №2. Зафиксирован сильный перегрев подшипникового узла и сальников, максимальная температура составила 141 °С, что превышает допустимые значения. Обнаружена выраженная локальная тепловая аномалия, указывающая на возможные дефекты смазки, износ уплотнений или повреждение элементов подшипника.

During visual measuring control and examination by infrared thermography of the bearing assemblies of the drums, a deviation on Drum No. 2 was revealed.

Severe overheating of the bearing assembly and oil seals was recorded, the maximum temperature was 141 °C, which exceeds the permissible values.

A pronounced local thermal anomaly was detected, indicating possible lubrication defects, seal wear, or damage to bearing elements.


РЕКОМЕНДАЦИИ / RECOMMENDATIONS:

Рекомендуется провести дополнительную смазку подшипникового узла, восстановить уровень и качество смазочного материала, а также обеспечить усиленный мониторинг состояния методом термографии и визуально-измерительного контроля. / It is recommended to carry out additional lubrication of the bearing assembly, restore the level and quality of the lubricant, as well as provide enhanced monitoring of the condition by thermography and visual measuring control **CBM**


ИНСПЕКЦИЯ ВЫПОЛНЕНА: / INSPECTION CARRIED OUT BY:

- Timoshenko Sergey.
- Kalken Kuanysh

3230-CV-106

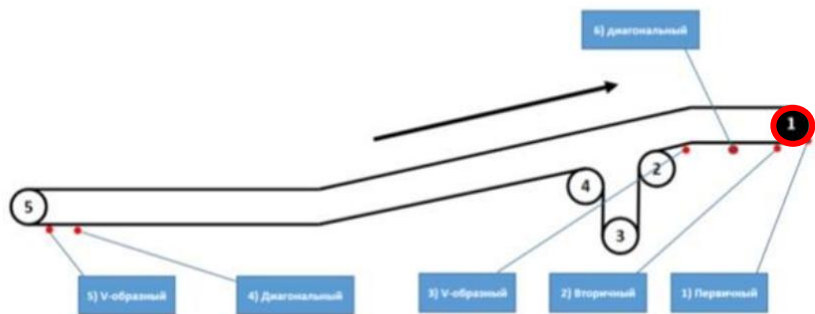

24.02.2026 15:39:32

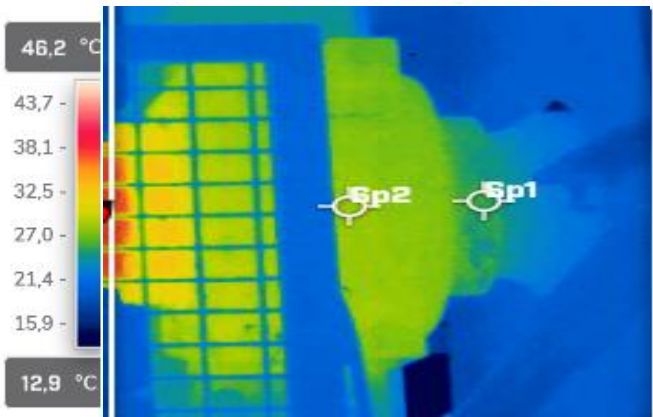

Camera information

Модель камеры	FLIR T840
Объектив	FOL18
Серийный номер камеры	82510643
Фильтр	
Макс. диапазон	650,0 °C
Мин. диапазон	0,0 °C
Поле зрения	23,50


Parameters

Коэффициент излучения	0,95
Расстояние	2,00 m
Отраженная температура	10,0 °C
Температура окружающего воздуха	-15,0 °C
Относительная влажность	50,0%
Темп. внеш.оптики	20,0 °C
Пропуск. внеш.оптики	1,00


Measurements

Bx1	
Макс.	34,2 °C
Sp1	24,2 °C
Sp2	26,5 °C


РИС. 1. Барабан №1. Подшипниковый узел DE / Fig. 1. Pulley №1. Drive End (DE) Bearing Assembly.

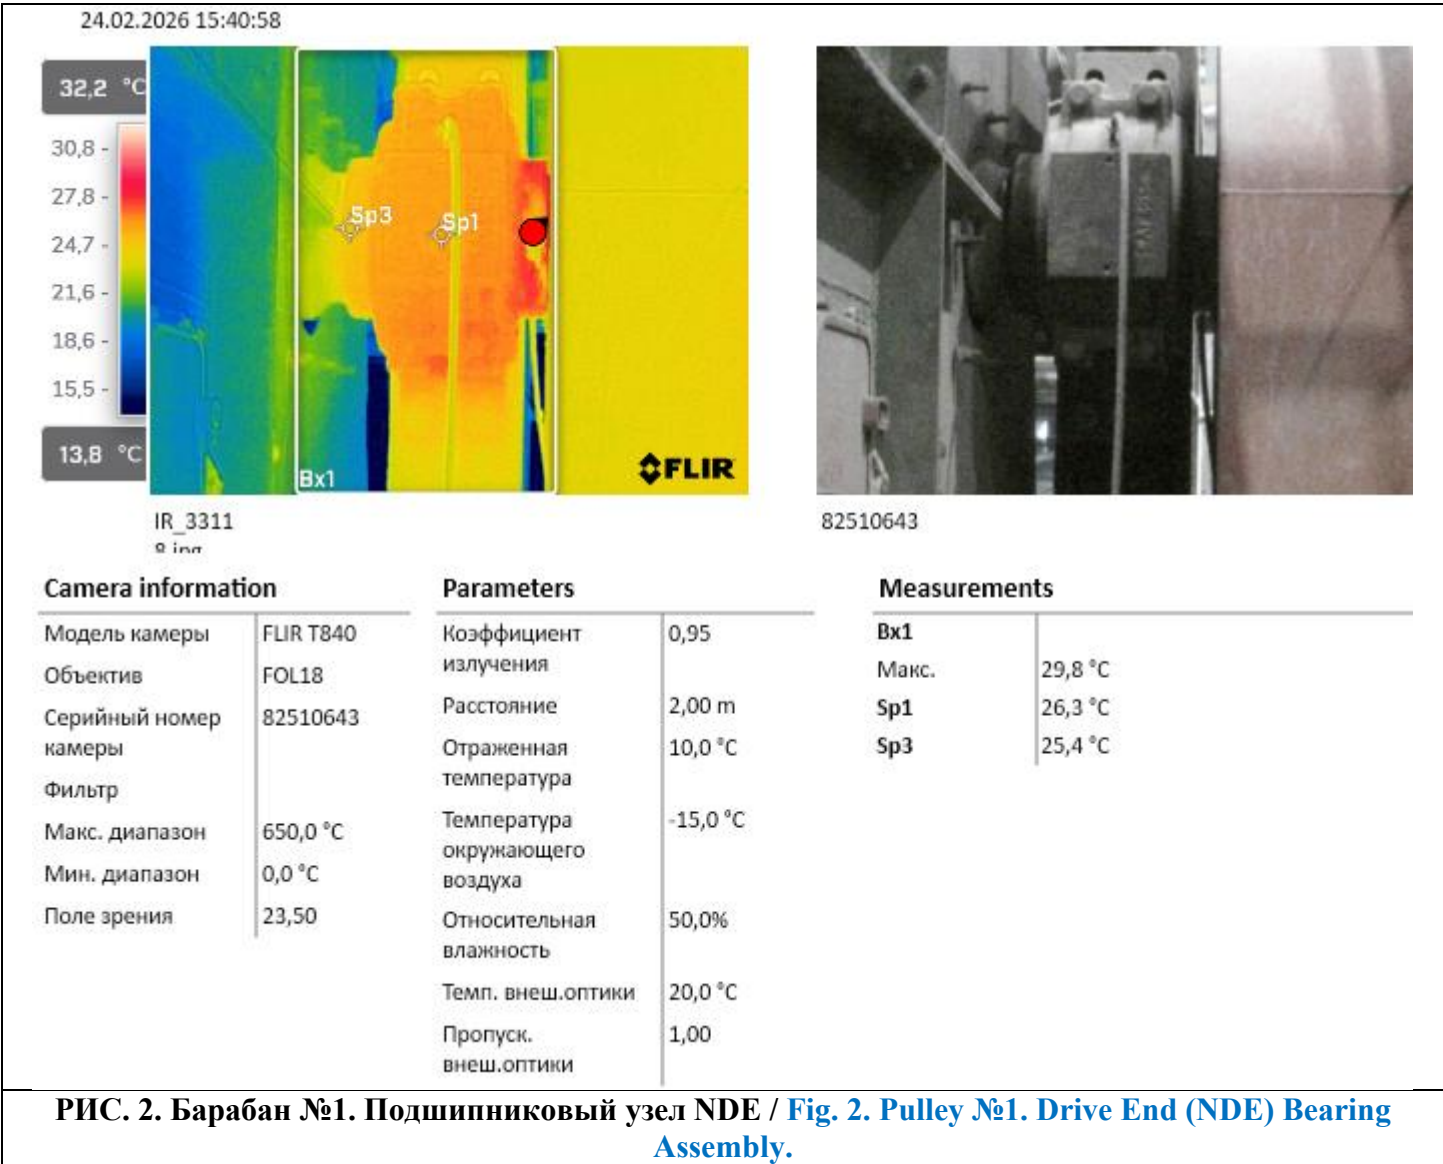

3230-CV-106

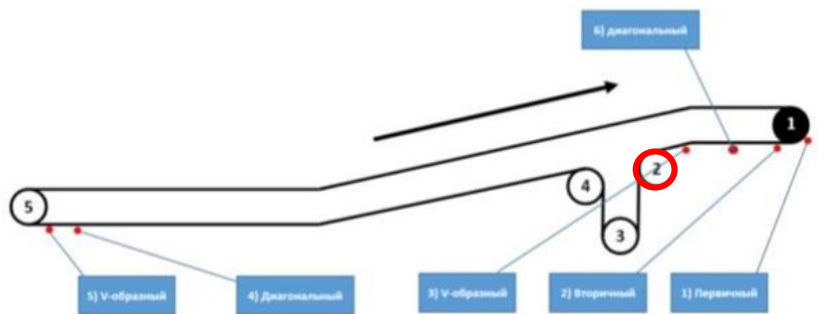

24.02.2026 15:27:26

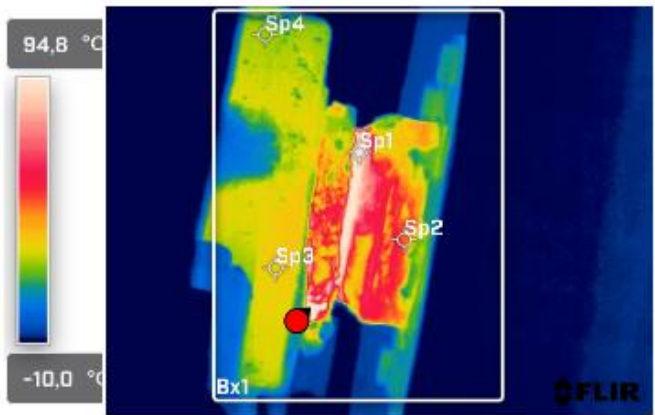

Camera information

Модель камеры	FLIR T840
Объектив	FOL18
Серийный номер камеры	82510643
Фильтр	
Макс. диапазон	650,0 °C
Мин. диапазон	0,0 °C
Поле зрения	23,50

Parameters


Козфициент излучения	0,95
Расстояние	2,00 m
Отраженная температура	10,0 °C
Температура окружающего воздуха	-15,0 °C
Относительная влажность	50,0%
Темп. внеш.оптики	20,0 °C
Пропуск. внеш.оптики	1,00

Measurements


Bx1	
Макс.	141,7 °C
Sp1	96,5 °C
Sp2	55,8 °C
Sp3	41,2 °C
Sp4	32,2 °C

РИС. 3. Барабан №2. Подшипниковый узел DE / Fig. 3. Pulley №2. Drive End (DE) Bearing Assembly.

3230-CV-106

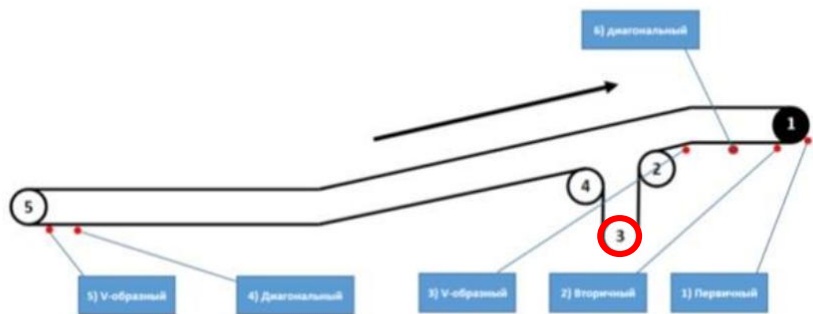

24.02.2026 16:17:00

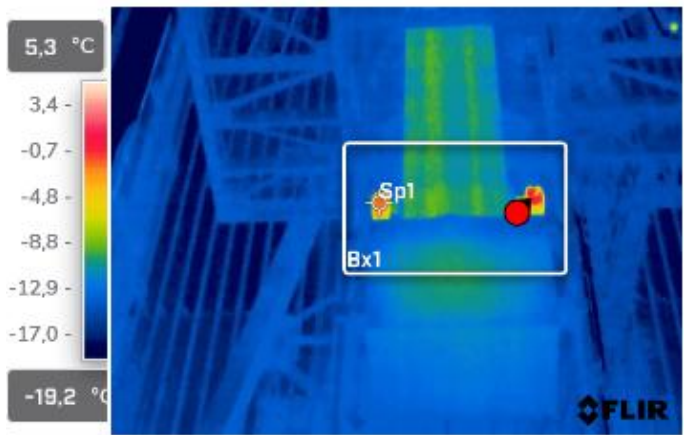

Camera information

Модель камеры	FLIR T840
Объектив	FOL18
Серийный номер камеры	82510643
Фильтр	
Макс. диапазон	650,0 °C
Мин. диапазон	0,0 °C
Поле зрения	23,50

Parameters


Коэффициент излучения	0,95
Расстояние	7,00 m
Отраженная температура	10,0 °C
Температура окружающего воздуха	-15,0 °C
Относительная влажность	50,0%
Темп. внеш.оптики	20,0 °C
Пропуск. внеш.оптики	1,00

Measurements


Bx1	
Макс.	0,2 °C
Sp1	-1,9 °C

РИС. 5. Барабан №3. Подшипниковый узел DE/NDE / Fig. 5. Pulley №3. Drive End (DE/NDE) Bearing Assembly.

3230-CV-106

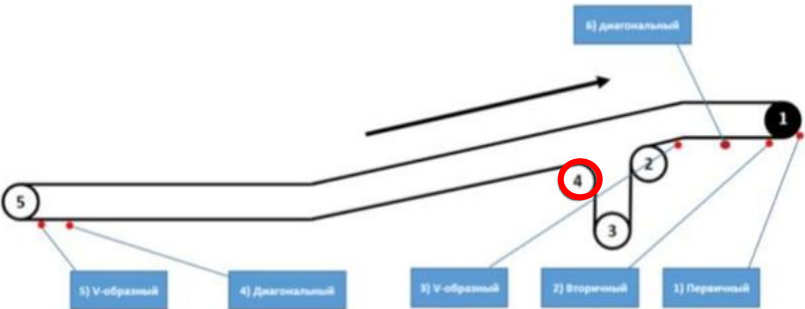

24.02.2026 15:21:16

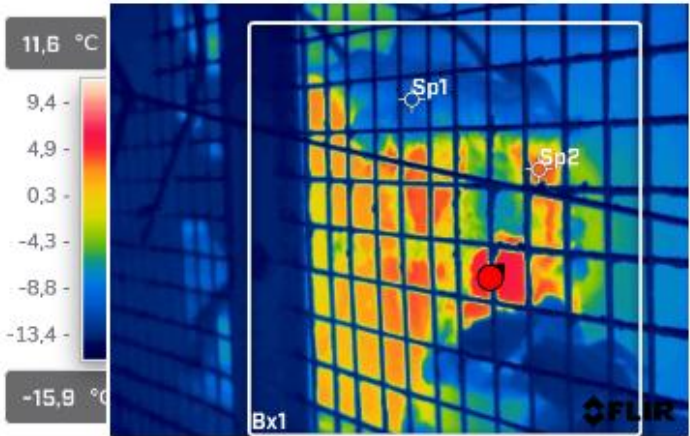

IR_3309
6 inn



82510643

Camera information

Модель камеры	FLIR T840
Объектив	FOL18
Серийный номер камеры	82510643
Фильтр	
Макс. диапазон	120,0 °C
Мин. диапазон	-20,0 °C
Поле зрения	23,50


Parameters

Коэффициент излучения	0,95
Расстояние	5,00 m
Отраженная температура	10,0 °C
Температура окружающего воздуха	10,0 °C
Относительная влажность	50,0%
Темп. внеш.оптики	20,0 °C
Пропуск. внеш.оптики	1,00


Measurements

Bx1	
Макс.	6,4 °C
Sp1	-10,3 °C
Sp2	4,4 °C


РИС. 6. Барабан №4. Подшипниковый узел DE / Fig. 6. Pulley №2. Drive End (DE) Bearing Assembly.

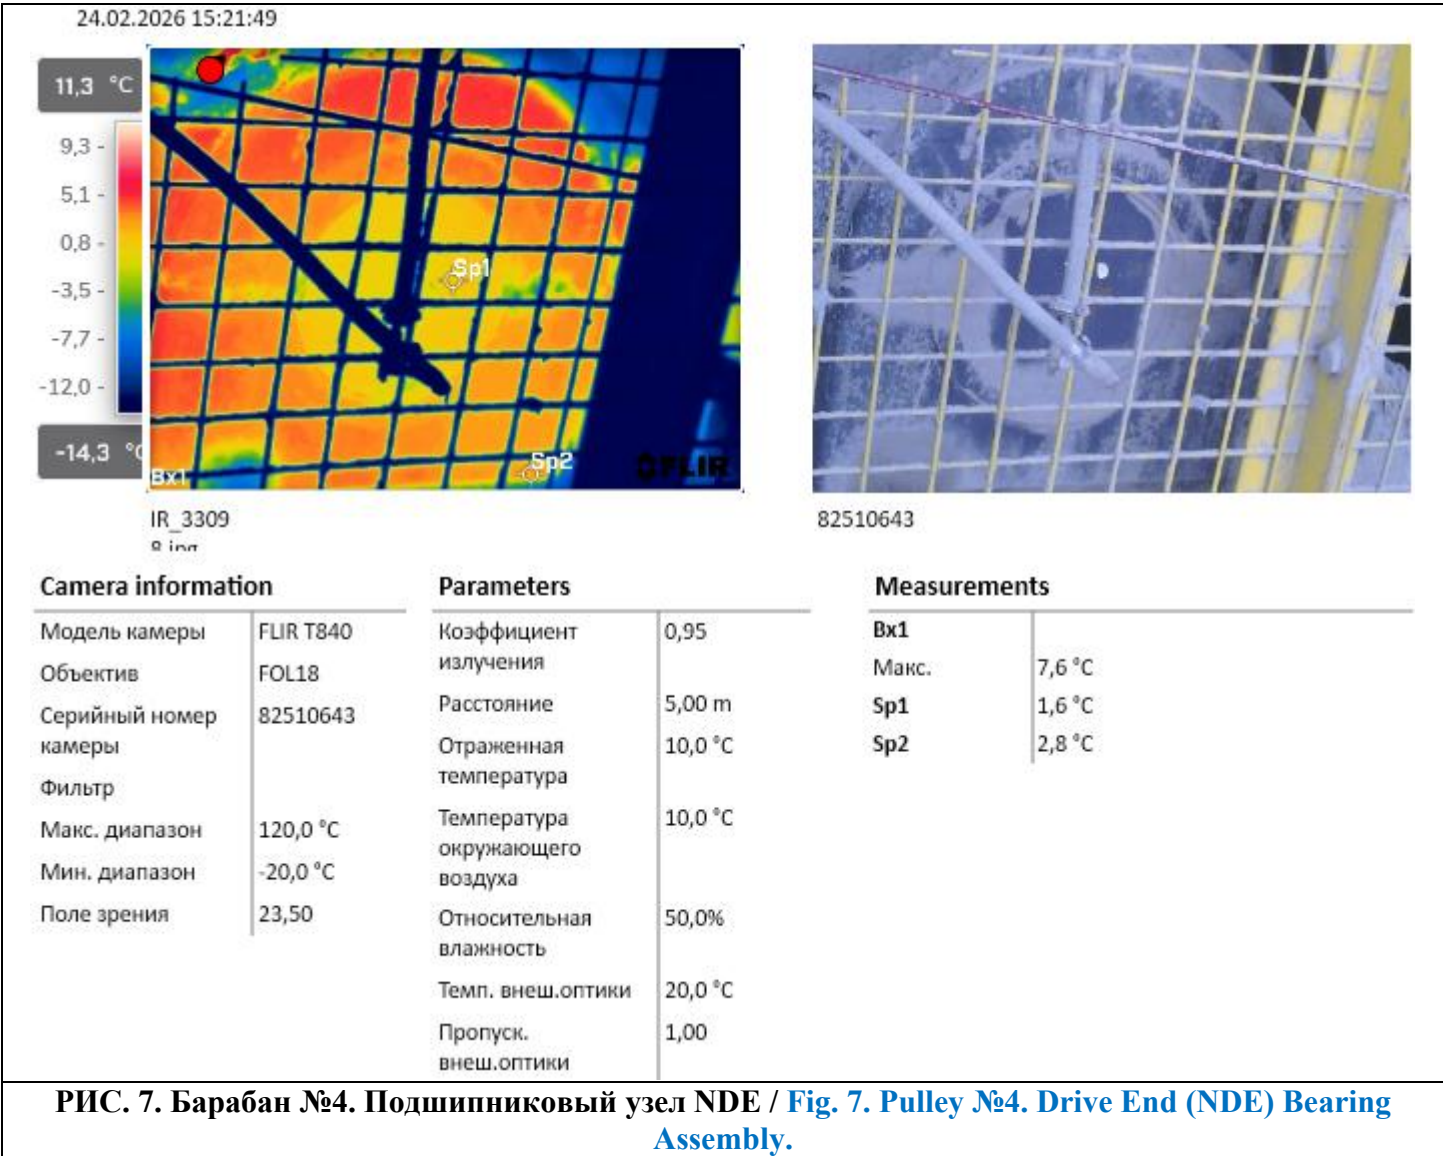

3230-CV-106

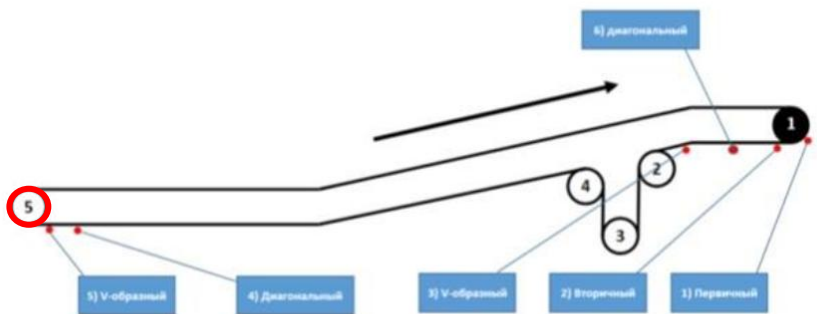

24.02.2026 14:39:54

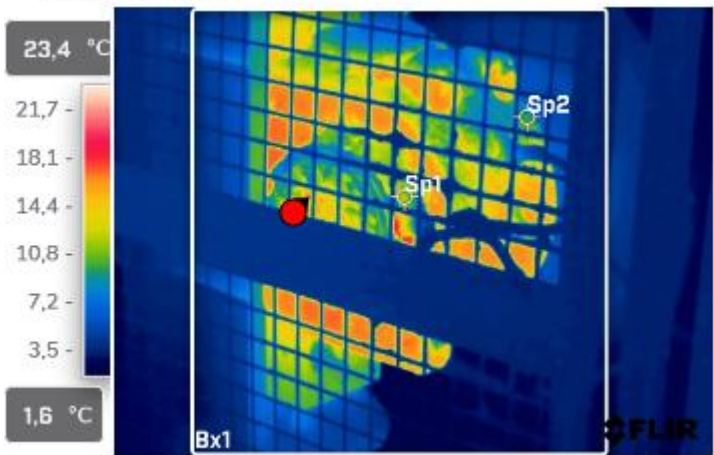

82510643

Camera information

Модель камеры	FLIR T840
Объектив	FOL18
Серийный номер камеры	82510643
Фильтр	
Макс. диапазон	120,0 °C
Мин. диапазон	-20,0 °C
Поле зрения	23,50

Parameters

Коэффициент излучения	0,95
Расстояние	5,00 m
Отраженная температура	10,0 °C
Температура окружающего воздуха	10,0 °C
Относительная влажность	50,0%
Темп. внеш.оптики	20,0 °C
Пропуск. внеш.оптики	1,00

Measurements

Bx1	
Макс.	19,0 °C
Sp1	12,3 °C
Sp2	9,9 °C

РИС. 8. Барабан №5. Подшипниковый узел DE / Fig. 8. Pulley №5. Drive End (DE) Bearing Assembly.

