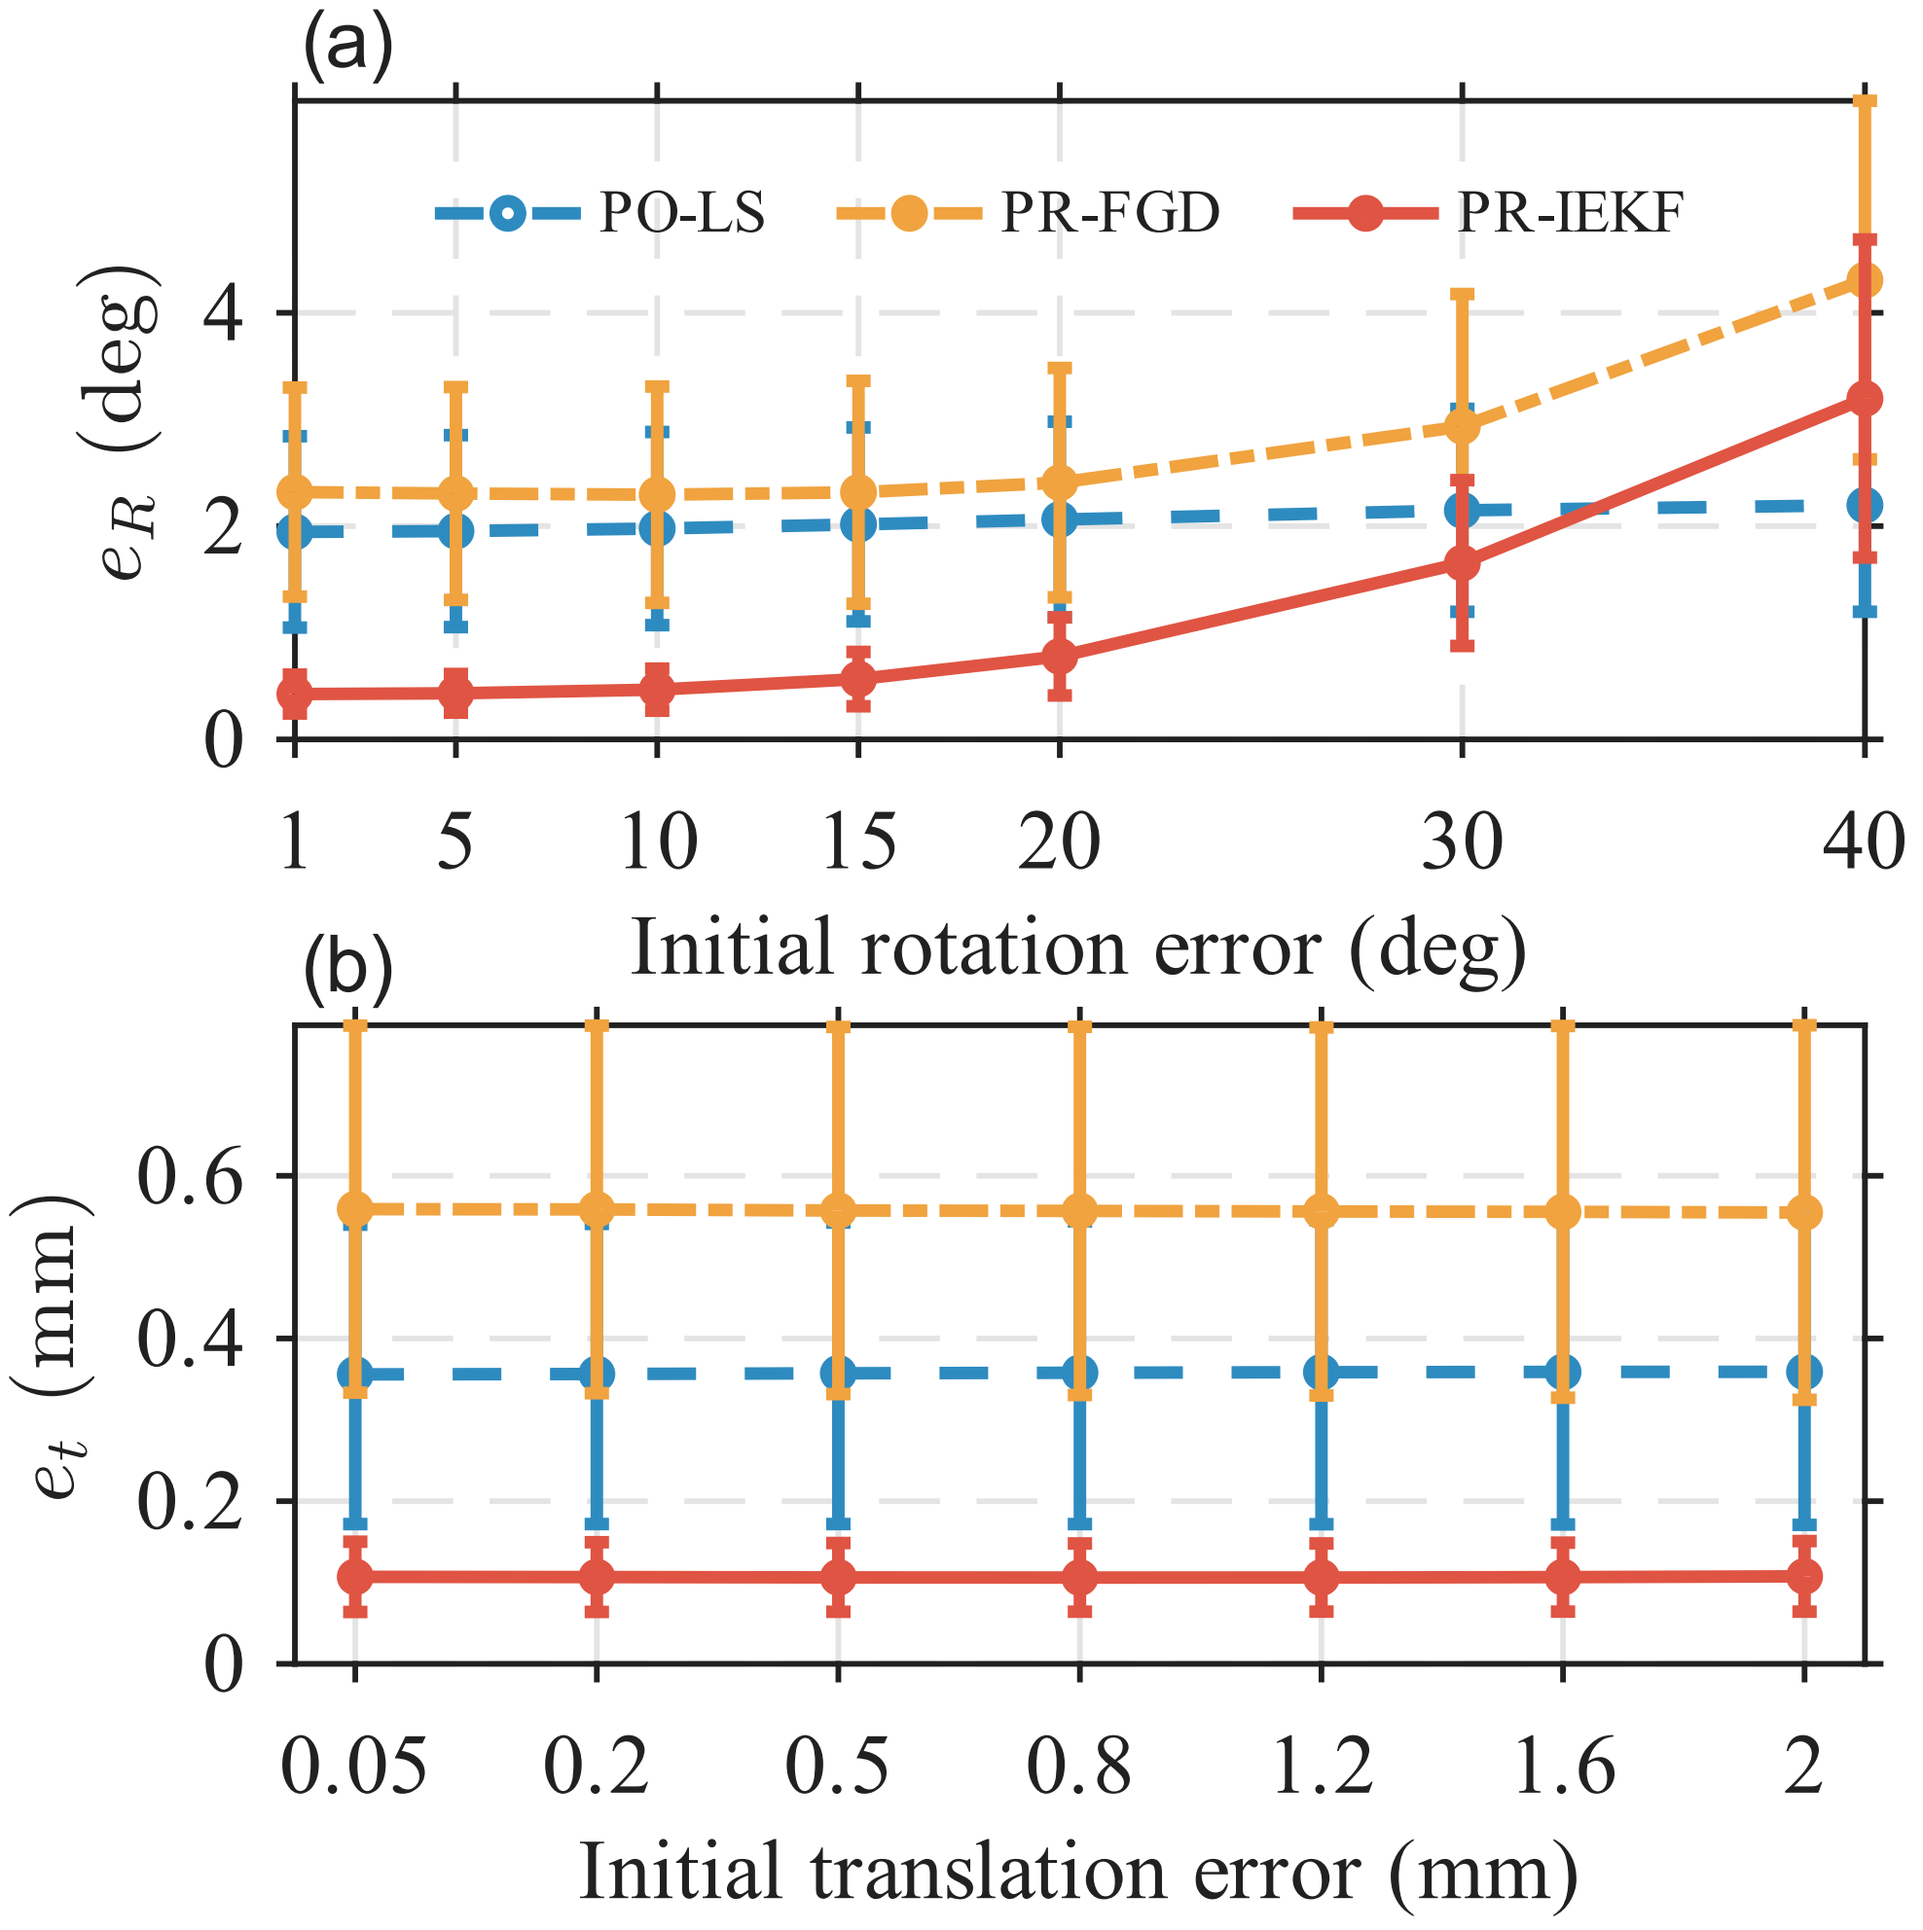
(a)
PO-LS
PR-FGD
PR-IEKF
e_R (deg)
0
2
4
1
5
10
15
20
30
40
Initial rotation error (deg)
(b)
e_t (mm)
0
0.2
0.4
0.6
0.05
0.2
0.5
0.8
1.2
1.6
2
Initial translation error (mm)