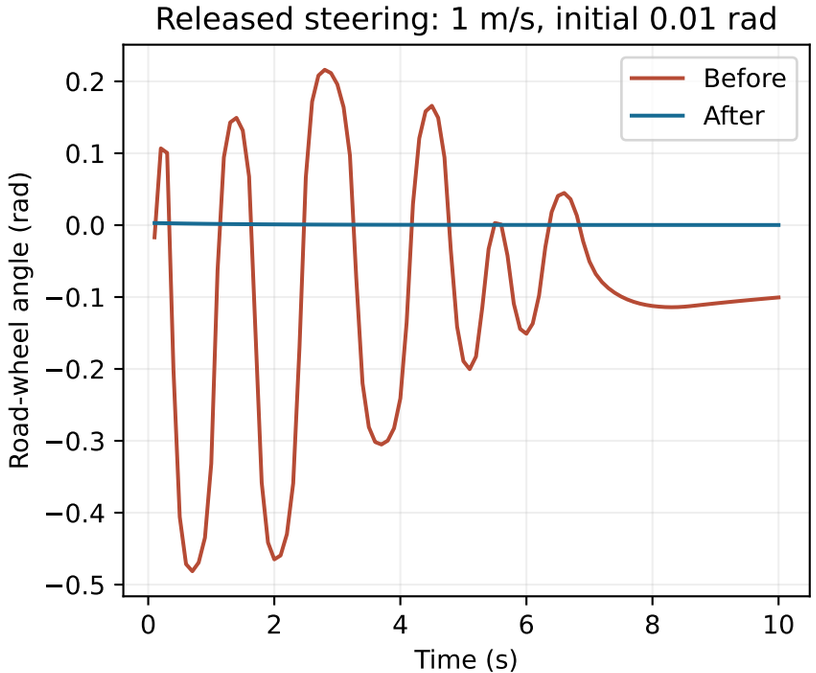
Released steering: 1 m/s, initial 0.01 rad
Before
After
Road-wheel angle (rad)
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
0
2
4
6
8
10
Time (s)

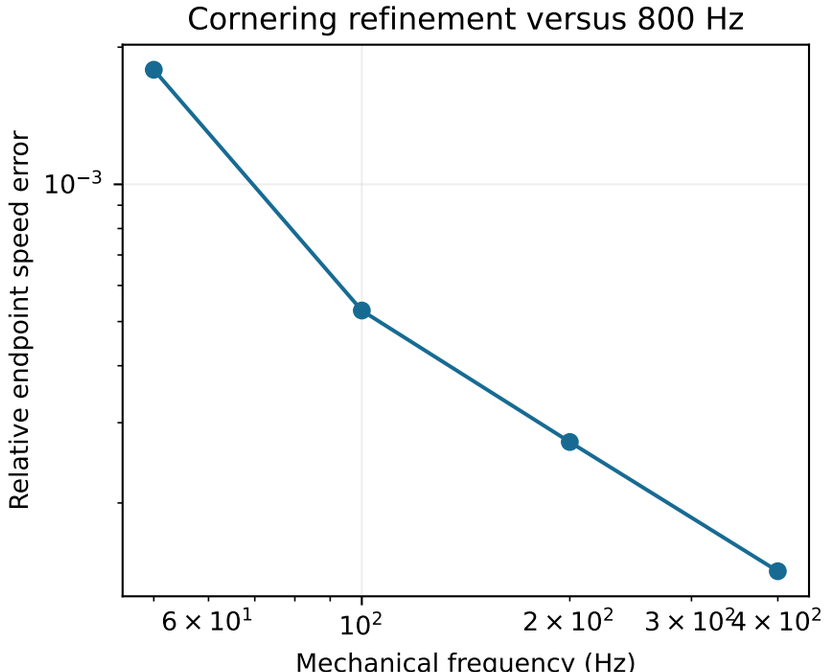
Cornering refinement versus 800 Hz
Relative endpoint speed error
10^{-3}
6×10^{1}
10^{2}
2×10^{2}
3×10^{2}
4×10^{2}
Mechanical frequency (Hz)

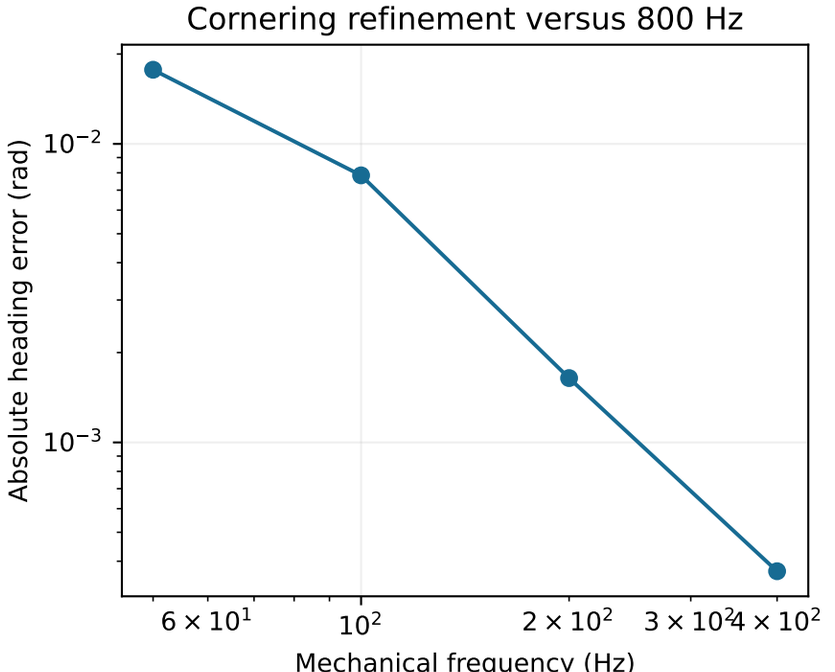
Cornering refinement versus 800 Hz
Absolute heading error (rad)
10^{-2}
10^{-3}
6×10^{1}
10^{2}
2×10^{2}
3×10^{2}
4×10^{2}
Mechanical frequency (Hz)